



Switch de bureau

5/8 Ports 10/100 Mbps

Solution d'extension de réseau câblé Fast Ethernet

TL-SF1005D/TL-SF1008D



Jusqu'à 200 Mbps



Plug and Play



Technologies vertes

Aperçu

Le switch de bureau 5/8 ports 10/100 Mbps

Les TL-SF1005D/TL-SF1008D offrent un moyen simple de développer votre

réseau câblé. Tous les ports RJ45 prennent en charge

l'Auto MDI/MDIX, vous évitant ainsi de vous soucier de la configuration.

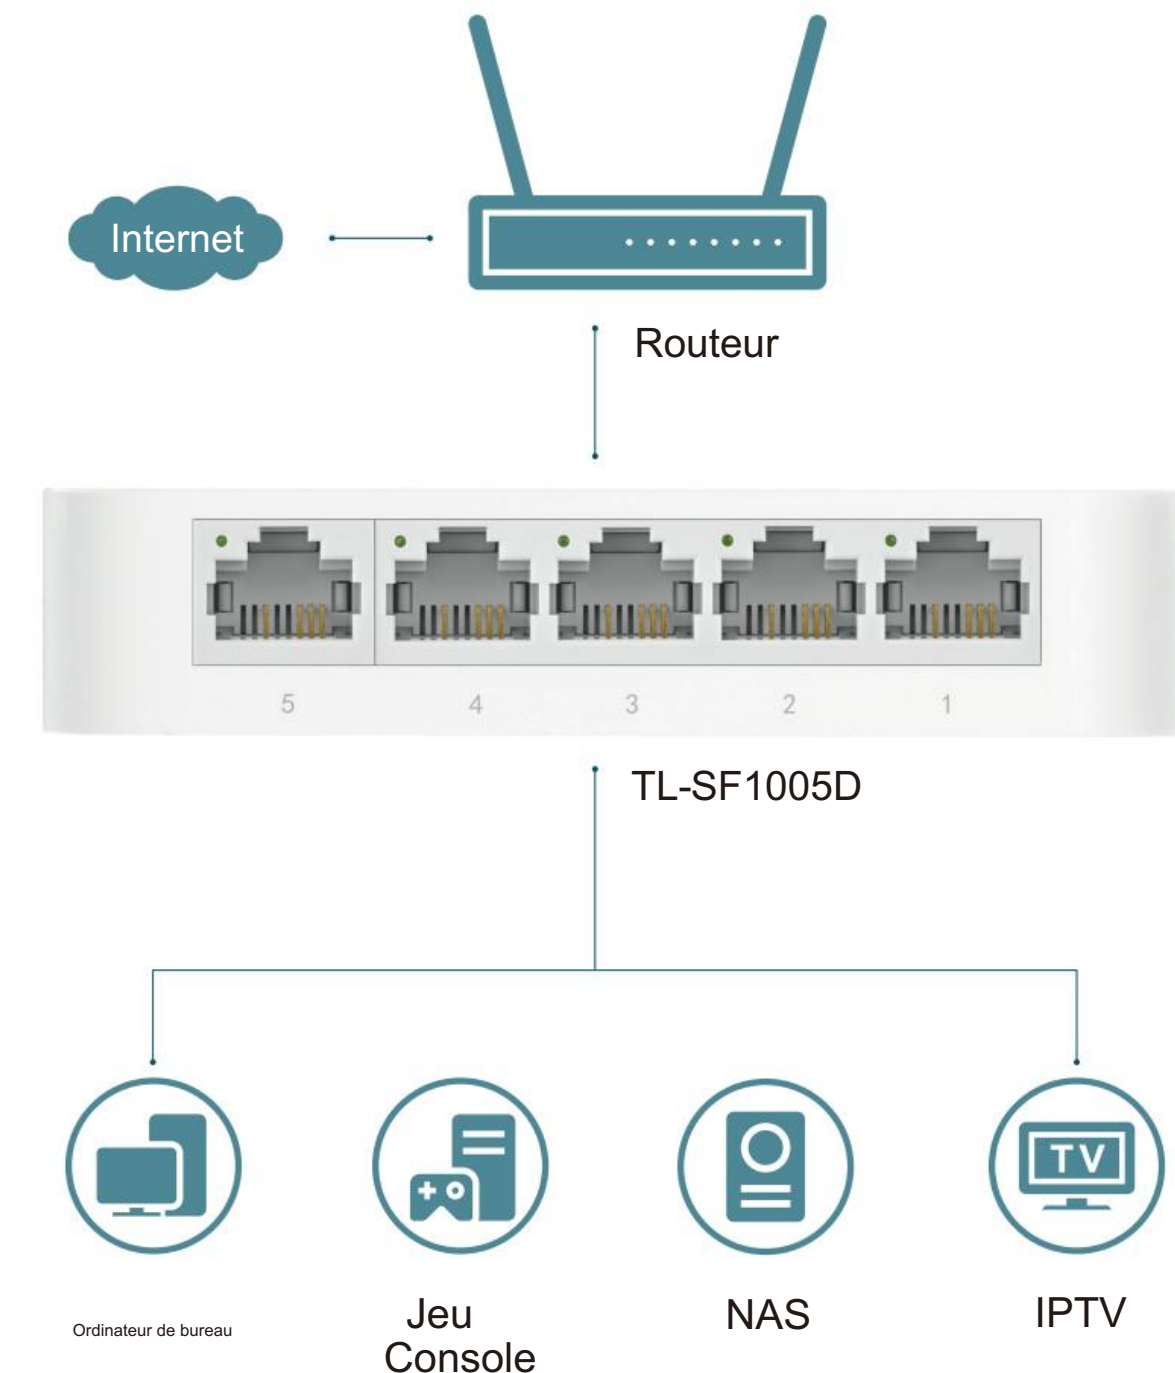
type de câble à utiliser. Doté du mode duplex intégral, les switches peuvent traiter

des données à un débit allant jusqu'à 200 Mbit/s. ce qui en fait un choix idéal pour

développer votre réseau câblé performant.

De plus, grâce à une technologie innovante écoénergétique, les modèles TL-SF1005D/TL-SF1008D permettent de réaliser des économies d'énergie, ce qui en fait une solution écologique pour votre réseau domestique ou professionnel.

Le TL-SF1005D est utilisé ici à des fins de démonstration.



Caractéristiques



Solution d'extension Fast Ethernet

Le TL-SF1005D est équipé de cinq ports 10/100 Mbps, offrant une capacité de commutation allant jusqu'à 1 Gbps.

Le TL-SF1008D est équipé de huit ports 10/100 Mbps, offrant une capacité de commutation allant jusqu'à 1,6 Gbps.

Performances phares

- Sa conception sans ventilateur assure un fonctionnement silencieux.

Les technologies vertes réduisent la consommation d'énergie.

Le contrôle de flux IEEE 802.3x assure un transfert de données fiable.

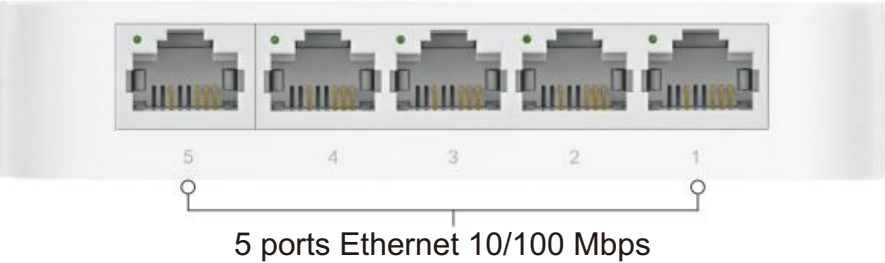
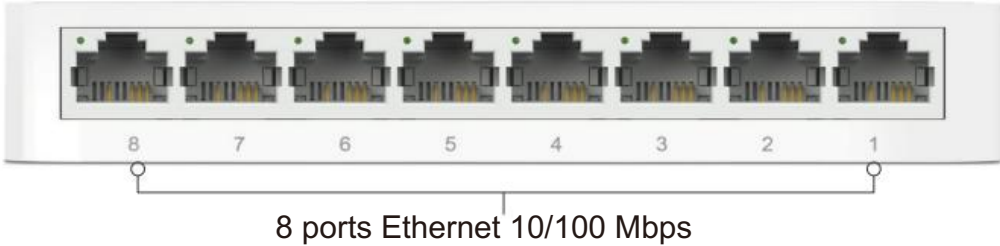
Facile à utiliser

- Il suffit de brancher et de jouer, aucune configuration requise
- Sa conception compacte répond à vos besoins en toutes circonstances.
- La fonction Auto MDI/MDIX élimine le besoin de câbles croisés.

La **négociation automatique** s'adapte intelligemment à la compatibilité et performances optimales.

Caractéristiques

Interface :	
TL-SF1005D : 5 ports RJ45 10/100 Mbps, négociation automatique, MDI/MDIX automatique	
TL-SF1008D : 8 ports RJ45 10/100 Mbps, négociation automatique, MDI/MDIX automatique	
Normes : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Méthode de transmission : Stockage et retransmission	
Fonctions avancées : technologie verte, contrôle de débit 802.3x	
Consommation électrique maximale (220 V/50 Hz) :	
TL-SF1005D : 1,23 W ; TL-SF1008D : 2,05 W	
• Alimentation : Adaptateur secteur externe (Sortie : 5 V CC / 0,6 A)	
• Certifications : FCC, CE, RoHS	
Environnement:	
Température de fonctionnement : 0 °C à 40°C	
Température de stockage : -40 à 60°C	
Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR, sans condensation ;	
Humidité de stockage : 5 % à 90 % HR, sans condensation	

Dimensions (L x P x H) :	
TL-SF1005D : (103,5 × 70 × 22 mm	
TL-SF1008D : 134,5 × 79 × 22,5 mm	
TL-SF1005D :	
	
TL-SF1008D :	
	
Contenu de l'emballage :	
Switch de bureau 5/8 ports 10/100 Mbps TL-SF1005D/TL-SF1008D	
Adaptateur secteur	
Guide d'installation	



Pour plus d'informations, veuillez consulter
<https://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SF1005D.html> et <https://www.tp-link.com/en/products/details/TL-SF1008D.html>
ou scannez le code QR à gauche et recherchez votre produit.

www.tp-link.com Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. © 2021 TP-Link