tapo

# Kit de démarrage pour capteur intelligent

matter

Tapo T30 KIT

Élevez-vous vers une vie plus intelligente et plus sûre

| Protection de porte et fenêtre | Détection Mouvement intelligent | Notifications Application instantanée |
|---|---|---|

tp-link

# Points forts

## Automatisez avec Tapo pour tous vos besoins

S'intègre aux prises intelligentes, ampoules, bandes lumineuses, caméras et autres appareils Tapo pour une domotique transparente.

Synchronisez les capteurs de mouvement intelligents avec les caméras Tapo pour créer un système de sécurité domestique solide.

Synchronisez les capteurs de contact intelligents avec l'ampoule, l'interrupteur et la prise Tapo pour éclairer votre pièce une fois que vous ouvrez la porte.

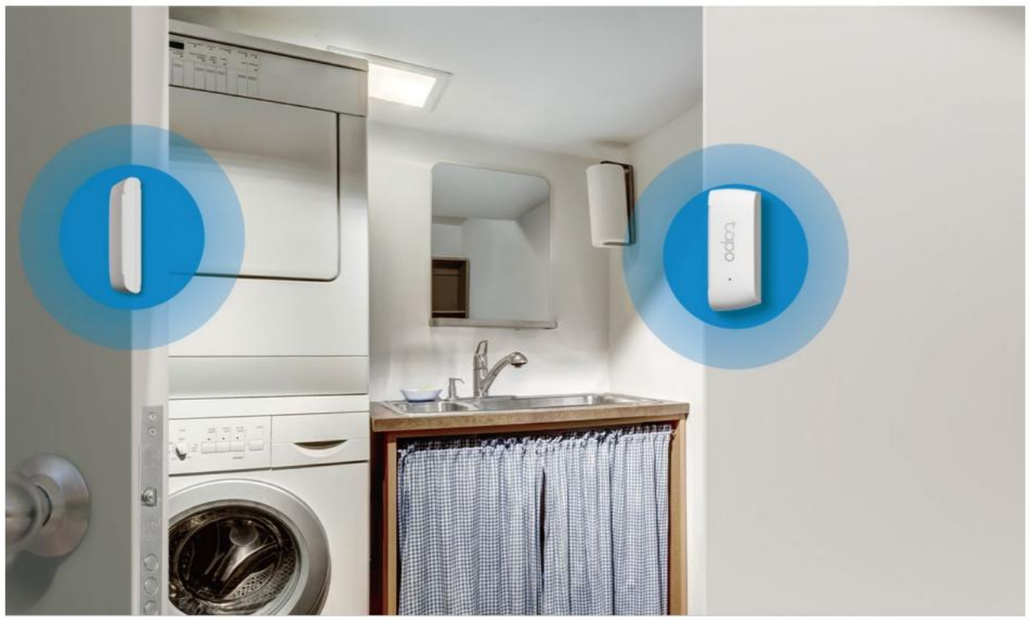

Kit de démarrage pour capteur intelligent | Tapo T30 KIT

# Points forts

Améliorez la sécurité de votre maison

Déclenche l'alarme du hub ou de la caméra Tapo pour effrayer les visiteurs indésirables, tout en vous avertissant via l'application Tapo.

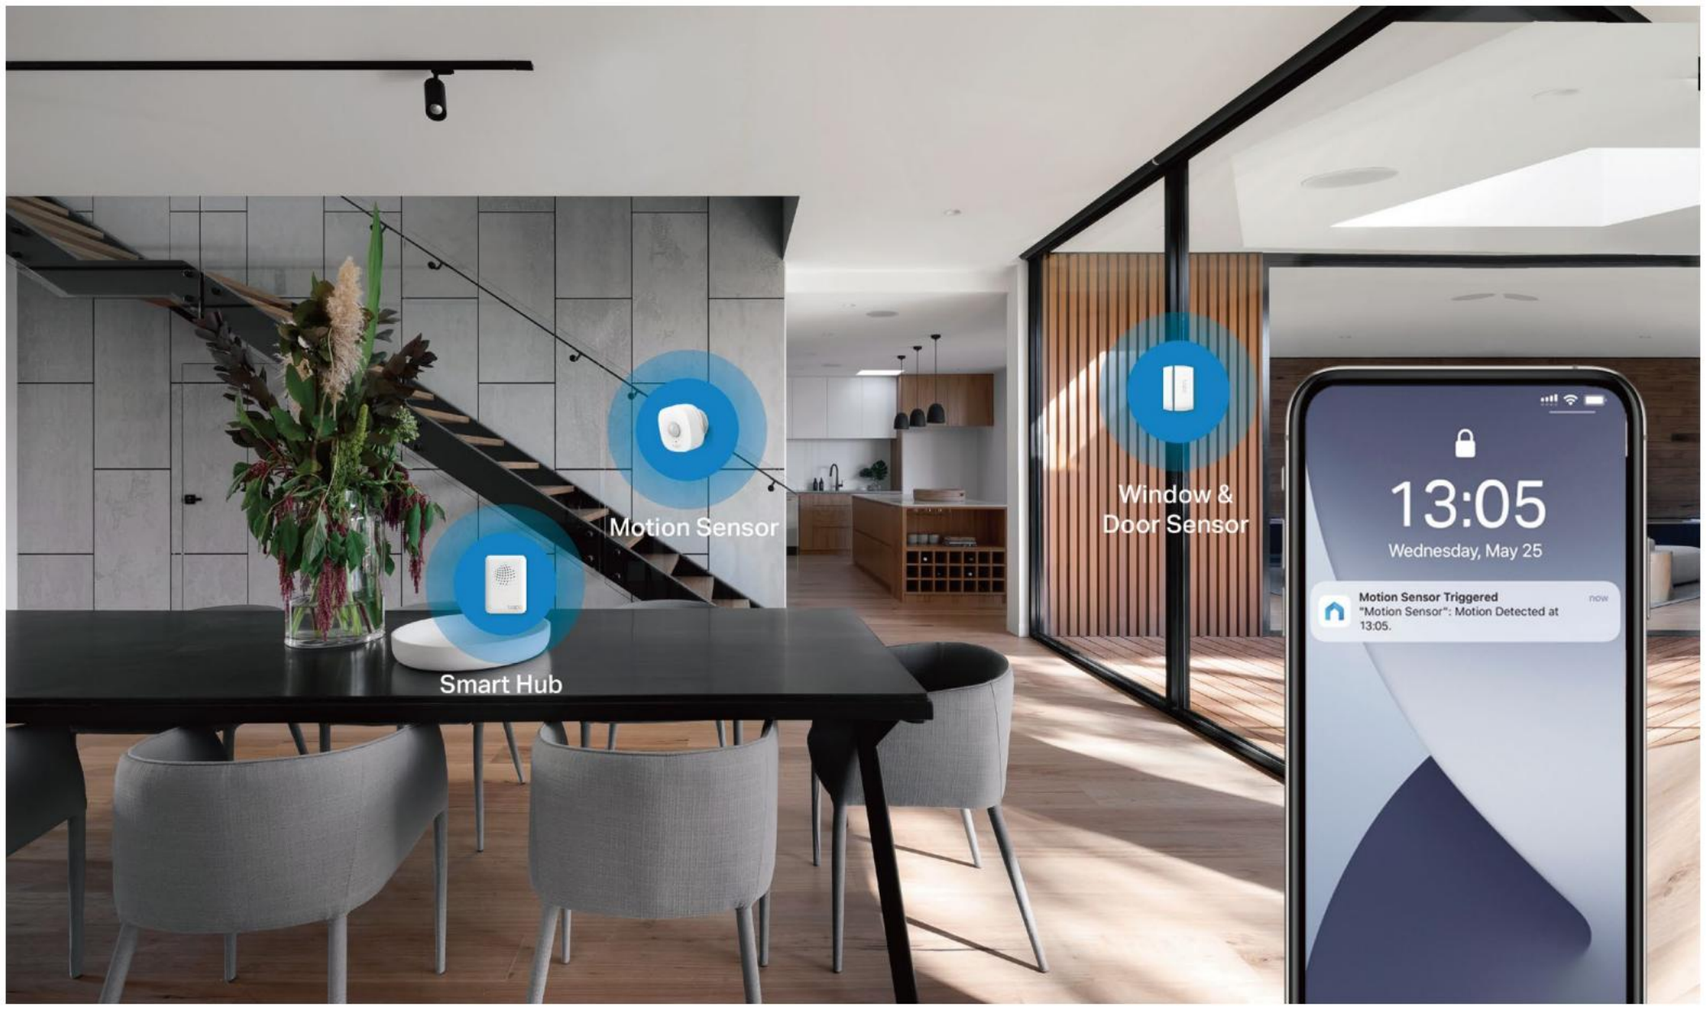


Kit de démarrage pour capteur intelligent | Tapo T30 KIT

## Caractéristiques

- Mode local

  Avec le Tapo Hub, les sous-appareils et la domotique fonctionnent de manière cohérente au sein d'un réseau local (LAN), quelles que soient les conditions du réseau.

- Protection de fenêtre/porte (pour T110)

  Surveillez l'ouverture et la fermeture des fenêtres, des portes, des armoires, du réfrigérateur ou de la boîte aux lettres en temps réel.

- Détection à large portée (pour T100)

  Capturez les mouvements jusqu'à 23 pieds (7 m) de distance et à travers une vue à 120°.

- Notifications en temps réel

  Déclenchez l'alarme du hub et envoyez-vous des notifications via l'application Tapo chaque fois que des portes/fenêtres sont ouvertes ou qu'un mouvement est détecté.

- Installation facile

  Montez-le à l'aide de l'adhésif 3M attaché ou des aimants intégrés.

- Prise en charge des actions intelligentes

  Connectez les actions avec d'autres appareils intelligents à tout moment les portes/fenêtres sont ouvertes/un mouvement est détecté pour la sécurité ou la domotique.

- Économie d'énergie

  Allumez automatiquement les appareils intelligents connectés lorsque vous allez et venez.

- Alimenté par batterie

  Conception alimentée par batterie avec une autonomie de plus de 2 ans.

- Installation et utilisation

  faciles Installez-le rapidement et facilement via l'application gratuite Tapo.

# Caractéristiques

Général

· Sans fil : Wi-Fi 2,4 GHz, 868 MHz pour les appareils connectés§

· Puissance nominale : CA, 100-240 V, 50/60 Hz

· Consommation électrique : 0,5 W

· Consommation électrique en veille : 0,1 W

· Matériau : PC ignifuge V-0 (UL-94)

· LED et bouton : LED d'état, bouton SYNC/Silence

· Intégré : alarme 90 DB‡ , 19 sonneries

Autres

· Température de fonctionnement : 0 ºC– 40 ºC (32°F–104°F)

· Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR, sans condensation

· Dimensions : 72 × 51 × 62,6 mm (2,8 × 2,0 × 2,5 pouces)

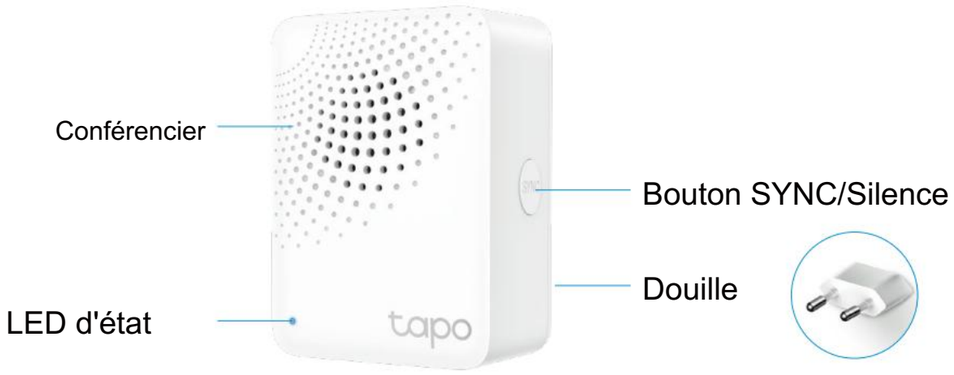

Branchez

§Les fréquences de travail spécifiques sont de 863 MHz à 865 MHz et de 868 MHz à 868,6 MHz. Fabriqué avec des matériaux ignifuges V-0 (UL94). ‡Les valeurs en décibels peuvent varier selon les sonneries et les facteurs environnementaux.

Ne pas utiliser dans un environnement humide ni en extérieur. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.tapo.com/. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. ©2024 TP-Link

# Caractéristiques

## Général

· Angle de détection maximal : 120°

· Distance de détection maximale : 7 m

· Sans fil : 868 MHz▲

· Notifications : Alarme Tapo Hub, Notifications de l'application Tapo

· Autonomie de la batterie : 2 ans#

*Tapo Hub requis

## Autres

· Température de fonctionnement : 0 ºC– 40 ºC (32°F–104°F)

· Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % HR, sans condensation

· Dimensions : 42,3 × 42,3 × 34 mm (1,7 x 1,7 x 1,3 pouces)

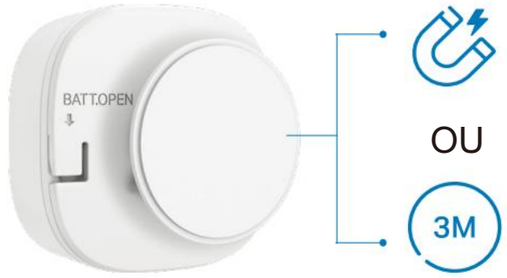


Attacher

▲Les fréquences de travail spécifiques pour la version UE sont de 863 MHz à 865 MHz et de 868 MHz à 868,6 MHz.

#Basé sur les résultats des tests en laboratoire de TP-Link. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
©2024 TP-Link

# Caractéristiques

## Général

· **Sans fil :** 868 MHz▲

· **Notifications :** alarme Tapo Hub, notifications de l'application Tapo

· **Autonomie de la batterie :** 2 ans et plus

*Tapo Hub requis

## Autres

· **Température de fonctionnement :** 0 ºC– 40 ºC (32°F–104°F)

· **Humidité de fonctionnement :** 10 % à 90 % HR, sans condensation

· **Dimensions :**

Capteur : 61,4 × 25 × 12,3 mm (2,4 x 1,0 x 0,5 pouce)

Aimant : 60,6 x 12,5 x 12,1 mm (2,4 x 0,5 x 0,5 pouces)




Attacher

▲Les fréquences de travail spécifiques pour la version UE sont de 863 MHz à 865 MHz et de 868 MHz à 868,6 MHz.

#Basé sur les résultats des tests en laboratoire de TP-Link. L'autonomie réelle de la batterie peut varier selon les conditions d'utilisation et l'environnement.

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
©2024 TP-Link

# Caractéristiques

Autres

· Contenu du colis :

Tapo H100 X 1

Tapo T100 X 1

Tapo T110 X 2

Pile CR2450 X 1

Pile CR2032 X 2

Adhésif 3M X 7

Languette d'isolation × 1 (pour l'ouverture du couvercle de la batterie)

Guide de démarrage rapide

· Certifications : CE, R-NZ, UKCA, RoHS

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Toutes les marques et noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.
©2024 TP-Link