

실외용 보안 Wi-Fi 카메라

2K
QHD

Tapo C320WS

 Starlight 컬러 나이트 비전

사람/차량 감지

로컬 microSD 스토리지
(최대 512 GB) †

IP66
방수방진 등급



works with alexa

works with Google Home

// 주요 특징

Starlight 컬러 나이트 비전은 밤낮으로 여러분을 보호합니다.

F1.6 대구경 렌즈와 Starlight 센서를 탑재한 Tapo C320WS는 저조도 환경에서도 매우 선명하고 밝은 색상의 이미지를 제공하여 보안을 강화합니다.



// 주요 기능



2K QHD 라이브 뷰[△]

이제 1080p보다 1.7배 더 많은 픽셀을 제공하여 더 선명한 동영상과 더욱 또렷한 사진을 제공합니다.



IP66 방수·방진

Tapo C320WS가 비와 먼지가 많은 열악한 환경에서도 원활하게 작동할 수 있도록 도와줍니다.



강력한 듀얼 안테나

더 넓은 Wi-Fi 커버리지와 더 안정적인 무선 연결을 제공합니다. 듀얼 안테나를 사용합니다.



사람/차량 감지

스마트 AI가 사람과 차량을 식별하여 필요 시 사용자에게 알립니다.



활동 구역

활동 구역을 설정하여 수신할 수 있도록 설정하세요.



소리 및 조명 경보

소리와 빛 효과를 발동하여 원치 않는 방문자를 쫓아냅니다.



로컬[†] 및 클라우드[‡] 스토리지

녹화된 동영상을 microSD 카드(최대 512GB)[†]에 저장하거나 Tapo Care[‡]클라우드 스토리지 서비스를 이용하여 저장할 수 있습니다.



유선/무선 네트워킹

이더넷 또는 Wi-Fi를 통해 카메라를 네트워크에 연결하여 더욱 유연한 설치가 가능합니다.



양방향 오디오

내장 마이크를 통한 통신 및 스피커를 통해 소통할 수 있습니다.

[†] microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다.

[△] Alexa 및 Google Assistant를 지원하는 디스플레이와 호환됩니다. 사용자 경험은 연결된 기기의 사양에 따라 달라집니다.

[‡] <https://www.tapo.com/tapocare/>에서 클라우드 스토리지 구독을 신청하세요.

자세한 내용은 <https://www.tapo.com/tapocare/>을 방문해 주세요.

모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

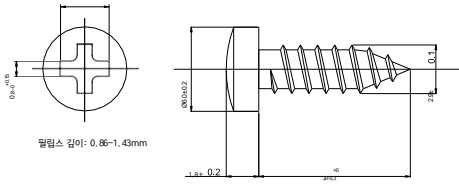

©2024 TP-Link

// 사양

카메라	이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 CMOS Starlight 센서
	렌즈	초점 거리: 3.18mm 조리개: F1.61 시야각: 113° (대각선), 97° (수평), 54° (수직)
	나이트 비전	850 nm IR LED (98 ft / 30 m) 풀 컬러 나이트 비전
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 차단 필터
	조명	2개의 내장형 스포트라이트
	인터페이스 및 버튼	1 × 이더넷 포트 1 × RESET 버튼 1 × microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	/
영상 및 오디오	최대 해상도	2560 × 1440 픽셀
	프레임 속도	15 fps
	디지털 줌	12배
	동영상 압축	H.264
	라이브 뷰	지원

영상 및 오디오	이미지 향상	3DNR WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 커뮤니케이션	소음 제거 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 음량	91 dB (4인치/10cm 거리에서 측정된 레벨)
스토리지	로컬 스토리지	카메라에 microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 & 알림	센서	/
	AI 감지	동작 감지 사람 감지 차량 감지 라인 크로싱 감지 구역 침입 감지 카메라 템퍼링 감지
	활동 구역	지원 *동작 감지 기능과 함께만 작동합니다.
	알림 전송	시스템 알림 스냅샷이 포함된 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz Wi-Fi

네트워크	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 144.4 Mbps
	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	허브간 최대 거리 및 카메라/도어벨	/
	이더넷 포트	카메라에 있는 1 × 10/100 Mbps RJ45 포트
	RTSP	지원
	ONVIF	지원
보안	보안	기기 내 머신 러닝 SSL/TLS를 통한 128비트 AES 암호화 WPA/WPA2-PSK/WPA3
전원	전원	9 V DC 전원 어댑터
	입력 전압	100~240V, 50/60Hz
	출력 전압	9 V, 0.6 A (DC 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	내경: 2.1 mm 외경: 5.5 mm
	전원 코드 길이	3 m
	일반적인 전력 소비량	2.5 W
	최대 전력 소비량	4.5 W

일반	인증	KC, CE, FCC, RoHS, RCM
	스마트 연동	Google Assistant, Amazon Alexa
	내후성	IP66
	시스템 요구 사항	Tapo 앱: iOS 9.0 이상, Android 4.4 이상
	마운팅 옵션	벽걸이형
	작동 온도	-20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
	보관 온도	-20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0 ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	충전 온도	/
	마운팅 나사 크기	 드릴스 깊이: 0.85-1.43mm
	SD 카드 슬롯 커버 나사 크기	
	치수	142.3 × 103.4 × 64.3 mm (5.6 × 4.07 × 2.53 in)

일반	무게	8.11 온스 / 220 g
	패키지 내용물	Tapo C320WS 카메라 전원 어댑터 마운팅 앵커 마운팅 나사 마운팅 템플릿 방수 씰 방수 케이블 부속품 빠른 시작 가이드