
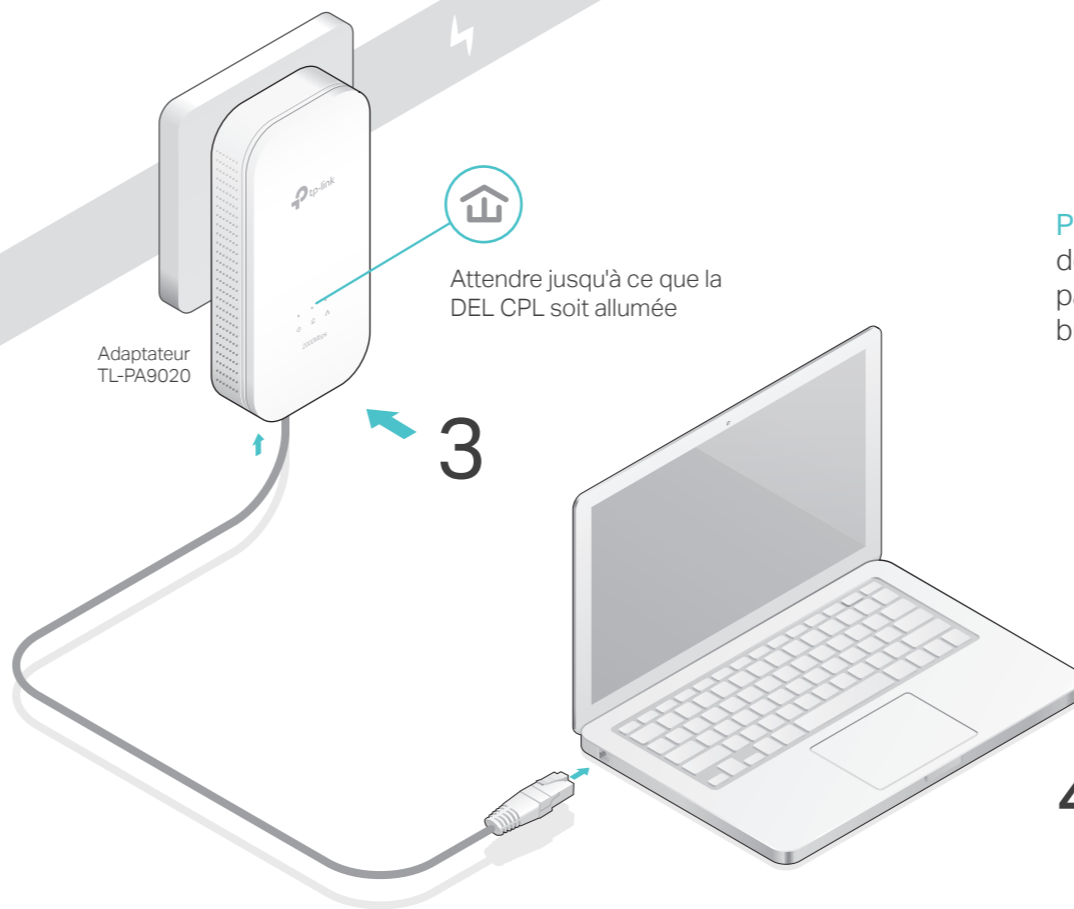
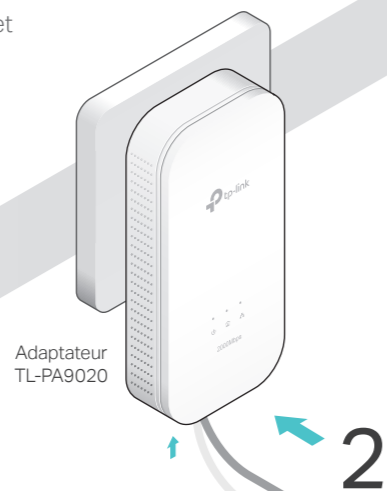


Salut, je suis là.

Suivez-moi pour étendre votre réseau domestique.

* Applicable à TL-PA9020 et ses kits de paquet multiple.

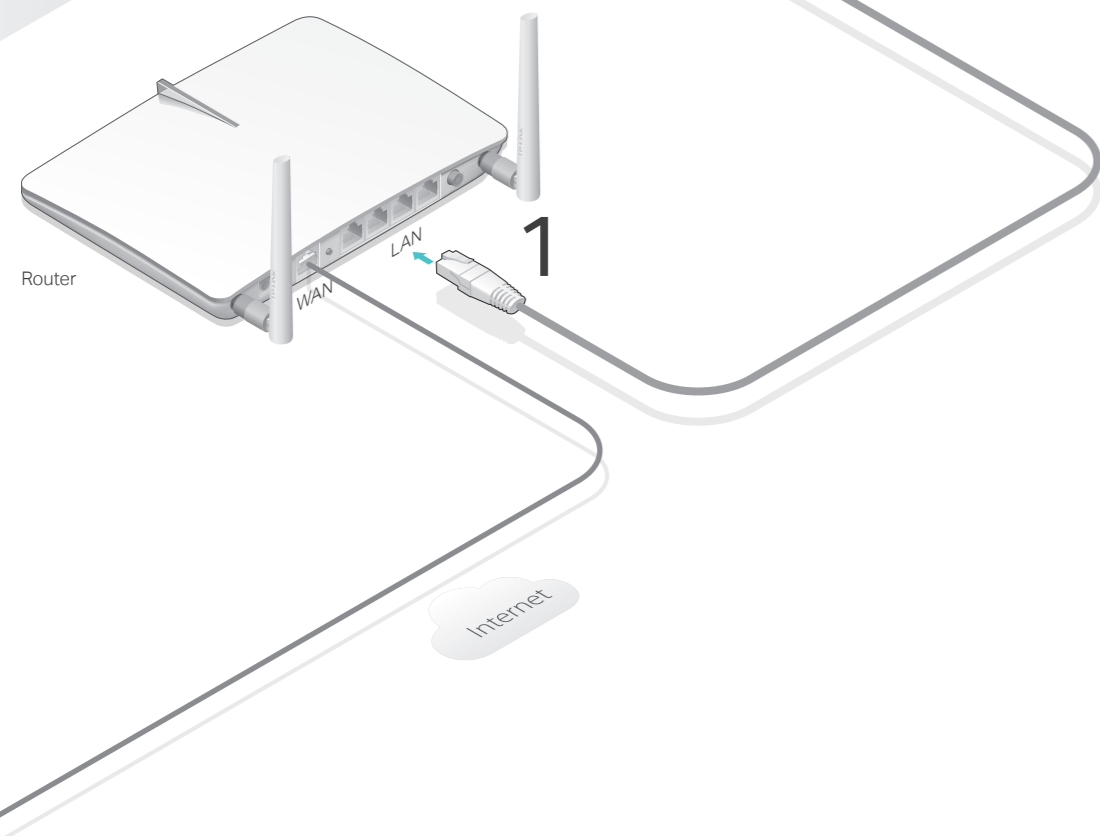


Attendre jusqu'à ce que la DEL CPL soit allumée


Plus : Pour ajouter des adaptateurs et des extenseurs CPL disposant de leurs paramètres par défaut, il suffit de les brancher sur le même circuit électrique.


4 Appéciez !

Attention

 Prise électrique






 Prise multiple



Générer un réseau CPL sécurisé par appairage (recommandé)




Vous pouvez générer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé en utilisant le bouton pair de deux adaptateurs à la fois.
Astuces : Nous vous recommandons de brancher les équipements CPL l'un à côté de l'autre pour les appairer.

Pour sécuriser le réseau CPL :

- 1 Appuyer sur le bouton pair de l'un des CPL durant 1 seconde. Sa DEL d'alimentation  commence à clignoter.
Remarque : Si sa DEL d'alimentation ne clignote pas, appuyer à nouveau sur le bouton pair.
- 2 Dans les 2 minutes, appuyer sur le bouton pair d'un autre CPL pendant 1 seconde. Sa DEL d'alimentation  commence à clignoter.
- 3 Quand la DEL CPL  reste allumée, c'est terminé.







Pour rejoindre un réseau CPL sécurisé :

- 1 Appuyer sur le bouton pair de l'un des CPL appartenant au réseau sécurisé durant 1 seconde. Sa DEL d'alimentation  commence à clignoter.
Remarque : Si sa DEL d'alimentation ne clignote pas, appuyer à nouveau sur le bouton pair.
- 2 Dans les 2 minutes, appuyer sur le bouton pair du CPL rejoignant le réseau pendant 1 seconde. Sa DEL d'alimentation  commence à clignoter.
- 3 Quand la DEL CPL  reste allumée, c'est terminé.

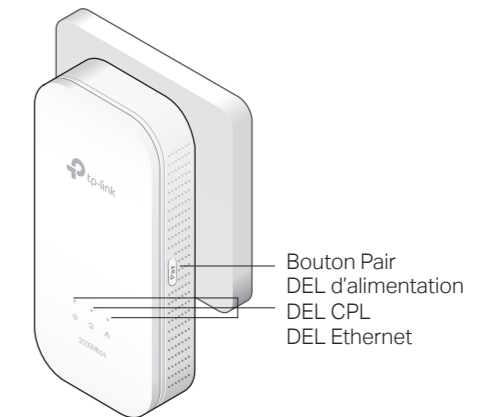

Description des DELs et boutons




DEL	État	Description
 Alimentation	Allumée/Éteinte Clignote	L'adaptateur CPL est sous/hors tension. Une fois par seconde : Appairage en cours. Une fois toutes les 3 secondes : Mode veille activé.*
 CPL	Jaune-Vert Rouge Éteinte	Jaune-Vert : L'adaptateur CPL est bien placé, la puissance du signal est bonne. Rouge : L'adaptateur CPL est mal placé, la puissance du signal est mauvaise. Nous vous recommandons d'essayer une autre prise murale. Éteinte : L'adaptateur CPL n'est connecté à aucun réseau CPL ou alors il est en veille.
 Ethernet	Allumée Éteinte	Allumée : Un port Ethernet au moins est connecté. Éteinte : Aucun port Ethernet n'est connecté.

* Cinq minutes après que l'appareil connecté à l'adaptateur CPL est mis hors tension ou en veille, l'adaptateur CPL bascule automatiquement en mode veille. La mise en veille de l'adaptateur n'a aucune incidence sur la fourniture d'alimentation via sa prise électrique femelle.


Bouton	Description
Bouton Pair	Maintenir appuyé 1s pour créer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé. Maintenir appuyé 8s environ pour quitter un réseau CPL sécurisé. Maintenir appuyé 15s pour réinitialiser l'adaptateur à ses paramètres d'usine.

Questions Fréquentes


Q1. Comment réinitialiser mon adaptateur CPL ?

R. L'adaptateur CPL étant sous tension, maintenir appuyé le bouton pair jusqu'à ce que la DEL d'alimentation  clignote brièvement (soit une durée > 15s).

Q2. Comment dépanner l'absence d'accès à internet via mon réseau CPL ?

- R1. Assurez vous que tous les adaptateurs CPL sont sur le même circuit électrique.
- R2. Assurez vous que les DEL CPL  sont allumées sur tous les adaptateurs CPL du réseau. Si ce n'est pas le cas, réinitialisez et appairez tous vos appareils CPL.
- R3. Assurez vous que toutes les connexions sont correctement réalisées.
- R4. Vérifiez si vous accédez à internet en connectant directement un ordinateur au modem ou au routeur.
- R5. Assurez vous que l'adresse IP des appareils soient dans le même sous-réseau que le routeur.

Q3. Que faire si un adaptateur CPL préalablement appairé ne se reconnecte pas au réseau CPL après l'avoir déplacé ?

- R1. Essayer de le brancher sur une autre prise du même circuit électrique.
- R2. Essayer de le réappairer, et assurez vous que la DEL CPL  est allumée.
- R3. Vérifier les sources d'interférences, tels les lave linge/vaisselle, les climatiseurs, ou tout autre appareil électroménager qui serait trop proche des adaptateurs CPL. Brancher à la prise gigogne pour filtrer les bruits électriques.

Administration aisée

Utiliser tpPLC Utility pour des configurations évoluées :

1. Allez sur <http://www.tp-link.com> et recherchez votre produit.
2. Téléchargez la version compatible de l'utilitaire sur la page d'Assistance technique.
3. Installez l'utilitaire et commencez votre configuration.



Pour plus d'informations, consultez :
<http://www.tp-link.com>