

Omada 스위치 | 데이터시트

SG3428


Omada 액세스 24포트 기가비트 스위치 (4× SFP 슬롯)




주요 특징

- 24개의 기가비트 RJ45 포트 및 4개의 기가비트 SFP 슬롯
- 웹 또는 Omada 앱[†]을 통한 중앙 집중식 클라우드 관리
- 웹, CLI, SNMP 및 RMON을 통한 독립 실행형 관리
- 정적 라우팅을 통해 내부 트래픽을 효율적으로 라우팅
- VLAN, ACL, QoS, IGMP 스누핑, OAM 및 DDM
- ERPS로 링 토폴로지에서 신속한 보호 및 복구 지원
- 팬리스 디자인으로 조용한 작동
- 내구성이 뛰어난 메탈 케이스, 책상 거치/랙 설치 지원

제품 사진

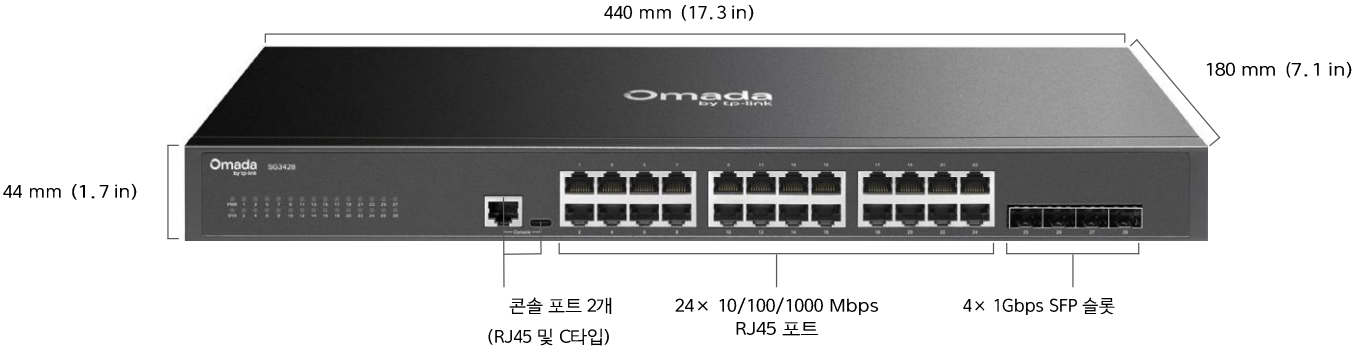

Omada 솔루션

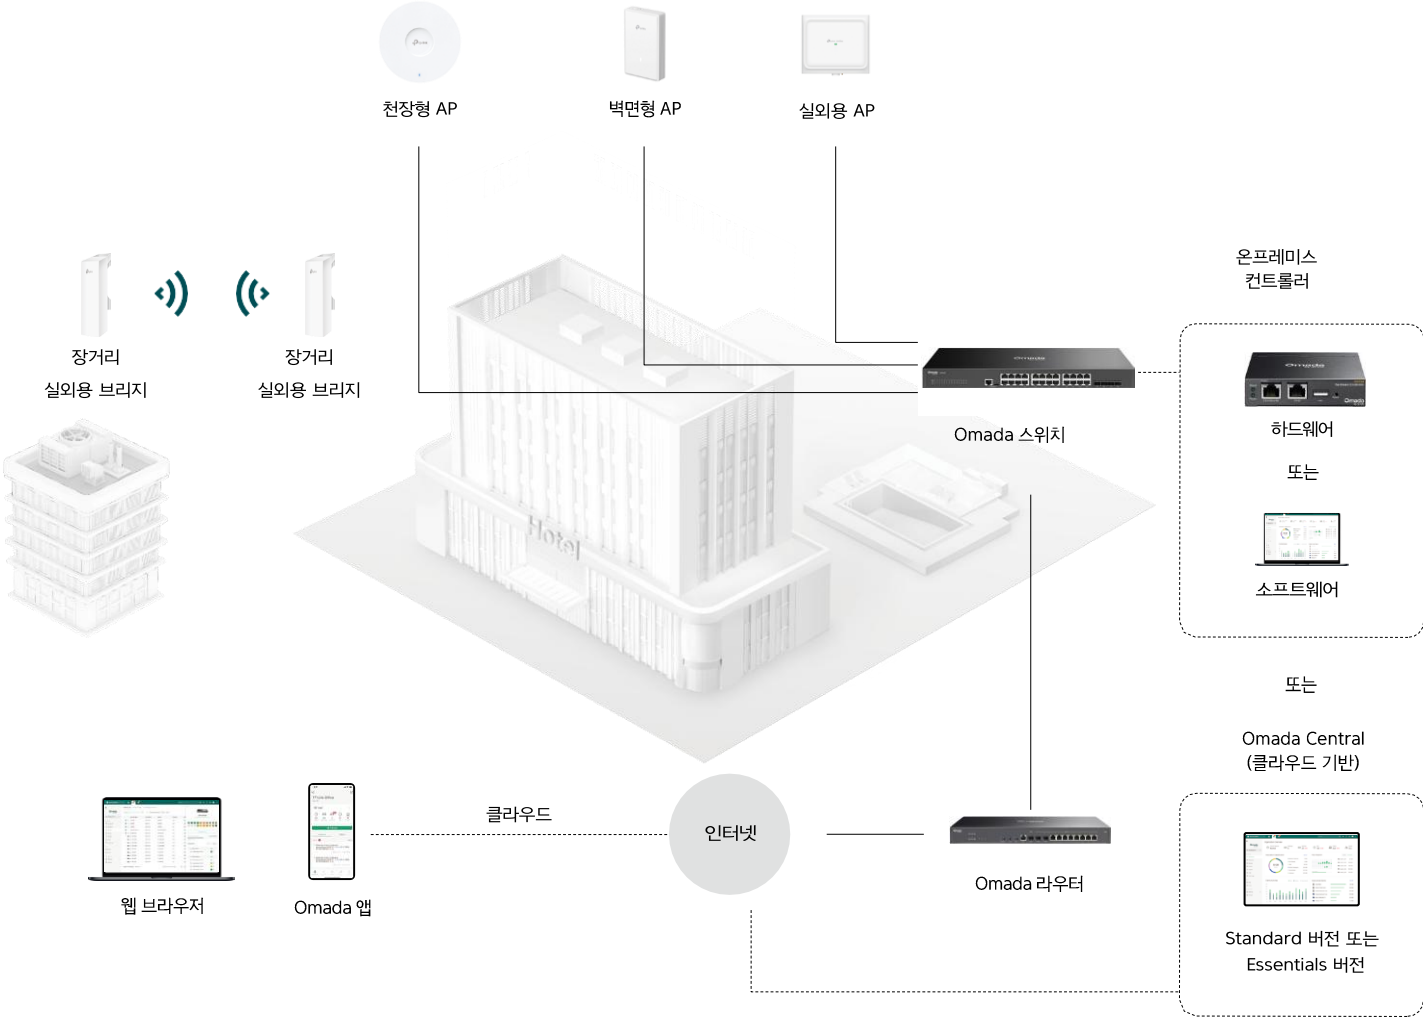

번거로움 없는 클라우드 또는 온프레미스 컨트롤러



멀티 사이트 클라우드 관리



제로 터치 프로비저닝(ZTP)†



지능형 모니터링

하드웨어 기능 및 성능		
모델		SG3428
일반	인터페이스	24 × 10/100/1000Mbps RJ45 포트 4 × 100/1000 Mbps SFP 슬롯
	콘솔 포트	1 × RJ45 콘솔 포트, 1 × USB C타입 콘솔 포트
	플래시	32 MB
	DRAM	256 MB
	포트 표준	IEEE 802.3i: 10BASE-T 이더넷; IEEE 802.3u: 100BASE-X 패스트 이더넷; IEEE 802.3ab: 1000BASE-T 기가비트 이더넷; IEEE 802.3z: 1000BASE-X 기가비트 이더넷 (광섬유)
성능	스위칭 용량	56 Gbps
	패킷 전달 속도	41.66 Mpps
	MAC 주소 테이블	16K
	패킷 버퍼	12 Mbit
	전송 방식	Store and Forward
	IP 인터페이스 수	128
	정적 경로 수	48 (IPv4, IPv6)
	점보 프레임	9 KB
물리적 및 환경	전원	100~240 V AC~50/60 Hz
	최대 전력 소비량	19.8 W (220 V/50 Hz) 18.2 W (110 V/60 Hz)
	대기 소비 전력	9.62 W (220 V/50 Hz)
	최대 방열량	67.69 BTU/hr (220 V/50 Hz) 62.27 BTU/hr (110 V/60 Hz)
	소음	최대: 17.1 dBA @ 1cm 25 °C
	팬 개수	팬 없음
	서지 보호	서비스 포트: 공통 모드 ±6 kV
	ESD 보호	기중: ±15 kV, 접촉: ±8 kV
	MTBF	25 °C에서 519,544시간
	치수 (폭 x 깊이 x 높이)	17.3 × 7.1 × 1.7인치 (440 × 180 × 44 mm)
	순중량	2 kg (4.41 lbs)
	설치	랙 장착 가능
	작동 온도	-5 °C ~ 45 °C (23 °F ~ 113 °F)
	보관 온도	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
	작동 습도	10% ~ 90% 상대습도, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	5% ~ 90% 상대습도, 이슬 맺힘이 없는 상태
	인증	CE, FCC, RoHS

소프트웨어 기능 [△]		
모델	SG3428	
SDN 지원	• Omada 하드웨어 컨트롤러, 소프트웨어 컨트롤러 지원 • 자동 장치 탐색 • 일괄 설정 • 일괄 펌웨어 업그레이드	• 지능형 네트워크 모니터링 • 비정상적인 이벤트 경고 • 통합 설정 • 재부팅 일정
L3 기능	• 128개의 IPv4/IPv6 인터페이스 • 정적 라우팅 - 48개의 정적 경로 • 정적 ARP - 128개의 정적 항목 • 512개의 ARP 항목 • Proxy ARP	• Gratuitous ARP • DHCP 서버 • DHCP 릴레이 - DHCP 인터페이스 릴레이 - DHCP VLAN 릴레이 • DHCP L2 릴레이
L2 기능	• 링크 어그리게이션 - 정적 링크 어그리게이션 - 802.3ad LACP - 최대 8개의 집계 그룹 및 그룹당 최대 8개의 포트 • 스페닝 트리 프로토콜 - 802.1d STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP - STP 보안: TC Protect, BPDU 필터, BPDU 보호, Root 보호, 루프 방지	• 루프백 감지 - 포트 기반 - VLAN 기반 • 흐름 제어 - 802.3x 흐름 제어 - HOL 차단 방지 • 미러링 - 포트 미러링 - CPU 미러링 - 일대일 - 다대일 - 송신/수신/양방향
L2 멀티캐스트	• 4,000개(IPv4, IPv6)의 IGMP 그룹 지원 • IGMP 스누핑 - IGMP v1/v2/v3 스누핑 - Fast Leave - IGMP 스누핑 쿼리어 - IGMP 인증 • IGMP 인증 • MVR	• MLD 스누핑 - MLD v1/v2 스누핑 - Fast Leave - MLD 스누핑 쿼리어 - 정적 그룹 구성 - 제한된 IP 멀티캐스트 • 멀티캐스트 필터링: 256개 프로필 및 프로필당 16개 항목
VLAN	• VLAN 그룹 - 최대 4K개의 VLAN 그룹 • 802.1q Tagged VLAN • MAC VLAN: 30개 항목 • 프로토콜 VLAN (IEEE 802.1v) : 프로토콜 템플릿 16개, 프로토콜 VLAN 16개	• 프라이빗 VLAN • GVRP • VLAN VPN (QinQ) - 포트 기반 QinQ - 선택적 QinQ • 음성 VLAN
QoS	• 8개의 우선순위 대기열 • 802.1p CoS/DSCP 우선순위 • 대기열 스케줄링 - 엄격한 우선순위(SP) - WRR (Weighted Round Robin) - SP+WRR • 대역폭 제어 - 포트/흐름 기반 속도 제한	• 더 안정적인 성능 • 흐름 작업 - 미러링 (지원되는 인터페이스로) - 리디렉션 (지원되는 인터페이스로) - 속도 제한 - QoS Remark
ACL	• MAC ACL - 출발지 MAC - 목적지 MAC - VLAN ID - 사용자 우선순위 - Ether Type • IP ACL - 출발지 IP - 목적지 IP - Fragment - IP 프로토콜 - TCP 플래그	- TCP/UDP 포트 - DSCP/IP TOS - 사용자 우선순위 • Combined ACL • IPv6 ACL • 정책 - 미러링 - 리디렉션 - 속도 제한 - QoS Remark • 포트/VLAN에 ACL 적용 • 시간 기반 ACL

소프트웨어 기능 [△]		
모델	SG3428	
보안	●IP-MAC-포트 바인딩 -512개 항목 - DHCP 스누핑 - 동적 ARP 검사(DAI) - 출발지 IPv4 가드: 100개 항목 ●IPv6-MAC-포트 바인딩 -512개 항목 - DHCPv6 스누핑 - ND 감지 - ND 스누핑 - IPv6 출발지 IP 가드: 100개 항목 ●DoS 방어 ●DHCP 필터 ●정적/동적 포트 보안 - 포트당 최대 64개의 MAC 주소 ●브로드캐스트/멀티캐스트/유니캐스트 스톱 컨트롤 - kbps/ratio/pps 제어 모드	
통신사 기능	●802.3ah 이더넷 링크 운영, 관리 및 유지보수(OAM) ●2계층 프로토콜 터널링(L2PT) ●디지털 진단 모니터링(DDM)	
관리	●웹 기반 GUI ●콘솔 포트, Telnet을 통한 명령줄 인터페이스(CLI) ●SNMPv1/v2c/v3 - Trap/Inform - RMON (1, 2, 3, 9 그룹) ●SDM 템플릿 ●DHCP/BOOTP 클라이언트 ●802.1ab LLDP/LLDP-MED ●DHCP 자동 설치	
IPv6 지원	●IPv4/IPv6 듀얼 스택 ● (MLD) 스누핑 ●IPv6 ACL ●IPv6 인터페이스 ●정적 IPv6 라우팅 ●IPv6 ND (neighbor discovery) ●Path MTU (Maximum Transmission Unit) 탐색 ●ICMP 버전 6 ●TCPv6/UDPv6	
MIB	●MIB II (RFC1213) ●Interface MIB (RFC2233) ●Ethernet Interface MIB (RFC1643) ●Bridge MIB (RFC1493) ●P/Q-Bridge MIB (RFC2674) ●RMON MIB (RFC2819)	

기타	
패키지 구성품	●SG3428 스위치 ●전원 코드 ●콘솔 케이블 ●랙마운트 키트 ●고무 미끄럼 방지 패드 ●설치 가이드
시스템 요구 사항	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ 또는 Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® 또는 Linux.

주문 정보

호스트 스위치	
모델	설명
SG3428	Omada 액세스 24포트 기가비트 스위치 (4× SFP 슬롯)

SFP 모듈	
모델	설명
SM311LS	기가비트 SFP 모듈, 싱글 모드, LC 인터페이스, 최대 20 km 거리
SM311LM	기가비트 SFP 모듈, 멀티 모드, LC 인터페이스, 최대 550 m 거리
SM321A	기가비트 WDM 양방향 SFP 모듈, 싱글 모드, LC 커넥터, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 20 km
SM321A-2	기가비트 WDM 양방향 SFP 모듈, 싱글 모드, LC 커넥터, TX: 1550 nm/RX: 1310 nm, 2 km
SM321B	기가비트 WDM 양방향 SFP 모듈, 싱글 모드, LC 커넥터, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 20 km
SM321B-2	기가비트 WDM 양방향 SFP 모듈, 싱글 모드, LC 커넥터, TX: 1310 nm/RX: 1550 nm, 2 km

RJ45 SFP 모듈	
모델	설명
SM331T	1000BASE-T RJ45 SFP 모듈

MC 시리즈 미디어 컨버터	
모델	설명
MC220L	기가비트 SFP 미디어 컨버터, 최대 100m, 새시 장착 가능
MC210CS	기가비트 싱글 모드 미디어 컨버터, 최대 20 km, 새시 장착 가능
MC211CS-20	기가비트 WDM 미디어 컨버터, 최대 20 km, 새시 장착 가능
MC212CS-20	기가비트 WDM 미디어 컨버터, 최대 20 km, 새시 장착 가능
MC211CS-2	기가비트 WDM 미디어 컨버터, 최대 2 km, 새시 장착 가능
MC212CS-2	기가비트 WDM 미디어 컨버터, 최대 2 km, 새시 장착 가능
MC200CM	기가비트 멀티 모드 미디어 컨버터, 최대 550m, 새시 장착 가능

[†] 이러한 기능을 사용하려면 Omada SDN 컨트롤러가 필요합니다. 제로 터치 프로비저닝을 사용하려면 Omada 클라우드 기반 컨트롤러가 필요합니다. Omada 클라우드 기반 컨트롤러가 지원하는 모든 모델을 확인하려면 Omada 클라우드 기반 컨트롤러 제품 목록을 참조하십시오.

[^] 일부 기능은 최신 소프트웨어 버전으로 업그레이드한 후에만 사용할 수 있습니다.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. © 2025 TP-Link