

Руководство по быстрой настройке

TL-WA850RE

WPS Вариант 1: Быстрая установка кнопкой WPS

Вариант 2: Установка через веб-браузер

7106506489 REV2.0.1

Индикаторы

RE

Горит: Усилитель подключён к маршрутизатору.

Мигает: Идёт подключение через WPS.

Не горит: Усилитель не подключён к маршрутизатору.


Wireless

Горит/Не горит:

Беспроводная сеть усилителя
Включена/Не включена.

Power

Горит/Не горит: Усилитель
Включён/Выключен.



||| (Мощность сигнала)

Показывает качество соединения между усилителем и маршрутизатором. Чем мощнее сигнал, тем больше индикаторов горит.

Ethernet

Горит/Не горит:

К порту Ethernet
Подключено/Не подключено устройство.

©2016 TP-LINK




Вариант 1 Быстрая настройка с помощью WPS

Ваш роутер должен поддерживать WPS. Если нет, перейдите к Варианту 2.

1 Включите

Подключите к розетке недалеко от маршрутизатора.





Дождитесь, когда индикатор Wireless загорится.



2 Соедините

1 Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе.

2 Нажмите кнопку «WPS».



Индикатор RE должен перестать мигать и гореть постоянно.



Если индикатор RE не перестал мигать и не загорелся постоянно, перейдите к Варианту 2.


3 Переместите

1 Подключите усилитель посередине между вашим маршрутизатором и тем местом, где вы хотите получить беспроводной сигнал.

2 Подождите пока индикатор ||| (Мощность сигнала) загорится. Убедитесь, что усилитель находится в зоне уверенного покрытия (горят 3 и более индикатора). Если нет, разместите его ближе к маршрутизатору для лучшего сигнала.



Основная сеть



Усиленная сеть



Дальше от



Для уменьшения интерференций беспроводных сетей, размещайте ваш усилитель в открытом пространстве, дальше от других беспроводных устройств, например Bluetooth гарнитур, DECT телефонов, микроволновок.

Пользуйтесь!

Усиленная сеть имеет такое же имя (SSID) и пароль, как и ваша основная сеть.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В1. Что я должен делать, если у маршрутизатора нет кнопки WPS?

О: Пожалуйста, обратитесь к **Варианту 2** для настройки вашего усилителя.

В2. Почему индикатор RE не горит после выполнения Варианта 2?

О1: Вы могли ввести пароль от основной сети неправильно, пожалуйста, зайдите в веб-интерфейс усилителя и проверьте пароль.

О2: Усилитель может находиться вне зоны покрытия основной сети, пожалуйста, переместите его ближе к маршрутизатору.

В3. Почему я не могу зайти на страницу настроек <http://tplinkrepeater.net>?

О1: Проверьте, что ваш компьютер подключён к сети усилителя.

О2: Проверьте, что ваш компьютер получает IP адрес автоматически.

В4. Как сбросить настройки усилителя?

О: Не отключая питания усилителя, с помощью булавки нажмите кнопку RESET. Когда все индикаторы на мгновение включатся, отпустите кнопку.

Вариант 2 Настройка с помощью веб-браузера


1 Включите

Подключите к розетке недалеко от маршрутизатора.



2 Подключитесь к усилителю


с помощью Ethernet кабеля

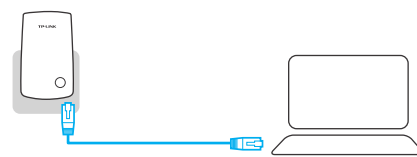

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере. Подключитесь к усилителю с помощью Ethernet кабеля.

ИЛИ


с помощью Wi-Fi



Отключите на компьютере ваше проводное подключение. Нажмите на значок беспроводного соединения в панели задач и подключитесь к сети усилителя (TP-LINK_Extender_XXXXXX).

3 Настройте


- 1 Запустите web-браузер и наберите <http://tplinkrepeater.net> в адресной строке. Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля для входа.

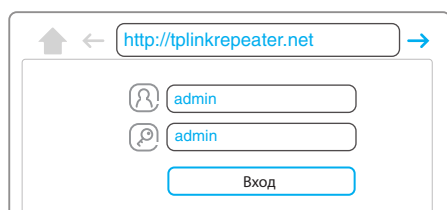


Если данное окно не появляется, пожалуйста обратитесь к вопросу **В3** раздела **Часто задаваемые вопросы**.

- 2 Задайте новое имя пользователя и пароль для входа в интерфейс управления и нажмите **Подтвердить**.

- 3 Выберите сеть вашего маршрутизатора и введите пароль. Нажмите **Далее**.

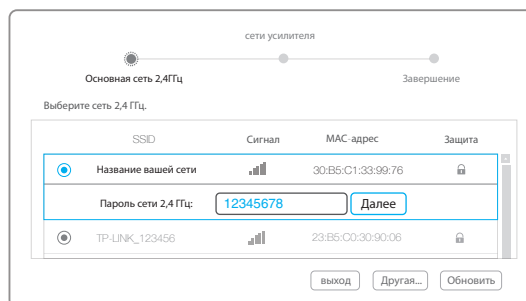

- 4 Сохраните имя (SSID) вашей основной сети или создайте новое имя для расширенной сети. Нажмите **Далее**.

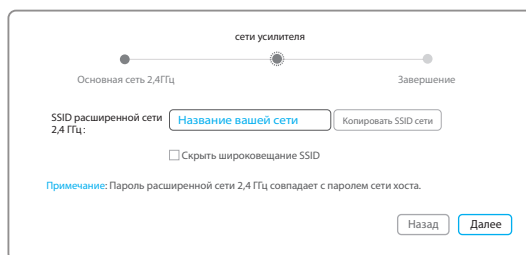

- 5 Подтвердите настройки и нажмите **Сохранить**. Индикатор RE должен загореться и гореть постоянно.

4 Переместите

Пожалуйста, обратите внимание на **Шаг 3 Варианта 1**.


Пользуйтесь!

Усиленная сеть имеет такое же имя (SSID) и пароль, как и ваша основная сеть, но так же она может отличаться, если вы изменили имя сети во время настройки.

Мультимедиа-адаптер

Усилитель может быть использован как беспроводной адаптер для подключения к вашей беспроводной сети любого устройства, у которого есть только Ethernet порт (например Blu-ray проигрыватель, игровая консоль или Smart TV).

Сначала подключите усилитель к вашему маршрутизатору используя Вариант 1 или Вариант 2, затем подключите ваше сетевое устройство Ethernet-кабелем к усилителю.

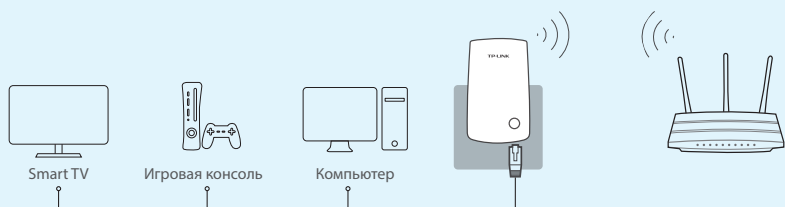

Приложение TP-LINK Tether

Приложение Tether обеспечивает простой и понятный способ доступа и управления усилителем с помощью устройств iOS или Android.



- Производит первоначальную настройку усилителя
- Изменяет основные параметры расширенной сети
- Выключает индикаторы по расписанию
- Блокирует доступ для выбранных устройств

Как начать?

1. Отсканируйте QR-код для загрузки приложения из App Store или Google Play.
2. Убедитесь, что ваше устройство подключено к беспроводной сети усилителя.
3. Запустите приложение и начните управлять вашей усиленной сетью.

