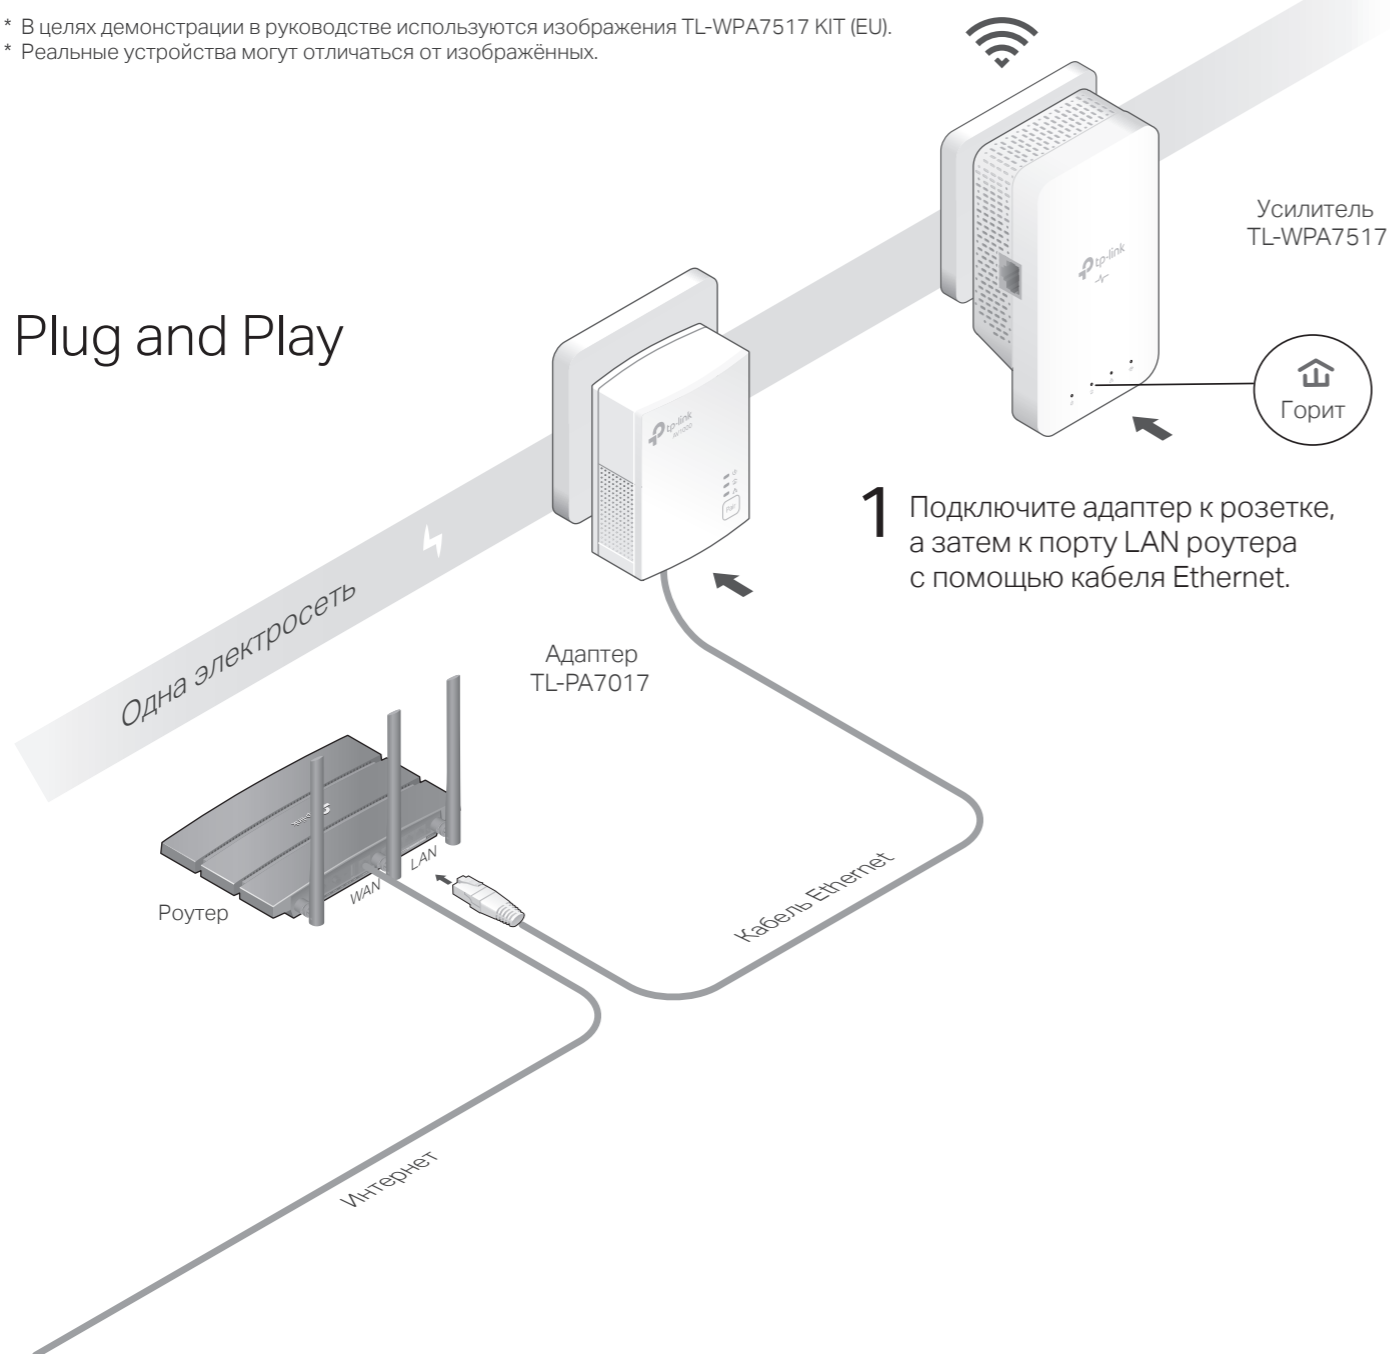


# Руководство по быстрой настройке

\* В целях демонстрации в руководстве используются изображения TL-WPA7517 KIT (EU).  
\* Реальные устройства могут отличаться от изображённых.

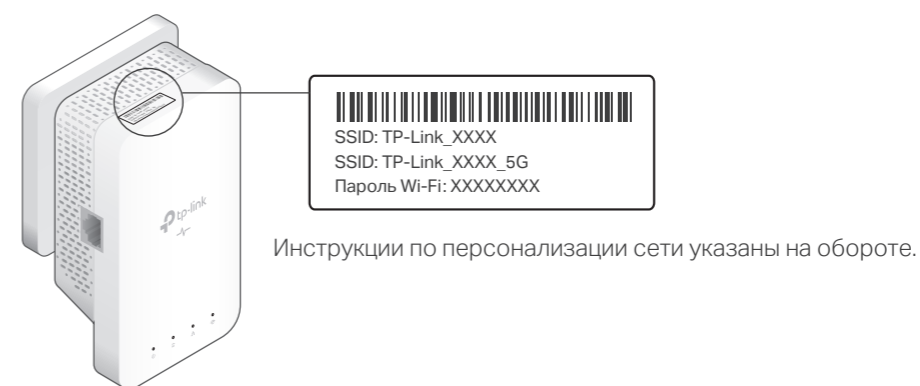
## Plug and Play



2 Дождитесь, когда загорится индикатор Powerline .  
Если индикатор не загорается, перейдите ко второму вопросу FAQ.

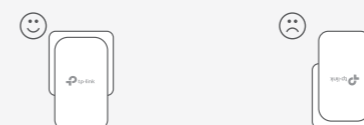
## 3 Готово!

Подключите свои устройства к интернету, используя имя Wi-Fi сети (SSID) и пароль, указанные на этикетке на верхней панели усилителя.



### Внимание

1. Не подключайте устройства вверх ногами.



2. Подключайте устройства Powerline непосредственно в настенную розетку.

Подключение к сетевому фильтру ухудшит качество сети.


Настенная розетка Сетевой фильтр




# Создайте единую сеть с помощью WPS

Скопируйте пароль и имя Wi-Fi сети (SSID) роутера с помощью WPS, чтобы создать единую Wi-Fi сеть во всём доме.

Если на роутере нет кнопки WPS, измените Wi-Fi настройки усилителя вручную через веб-интерфейс, приложение или утилиту tpPLC.

**1** Подключите усилитель в комнате с роутером. Дождитесь, когда на усилителе загорится индикатор .

**2** Нажмите кнопку WPS на роутере. В течение двух минут нажмите на секунду кнопку Wi-Fi на усилителе. Индикатор  усилителя должен замигать. Если индикатор перестал мигать и стал гореть, значит настройки Wi-Fi скопированы.


Если настройки Wi-Fi не копируются в течение двух минут, измените Wi-Fi настройки усилителя вручную.


**3** Установите усилитель в нужном месте и подключайтесь к интернету, используя имя и пароль Wi-Fi сети роутера.




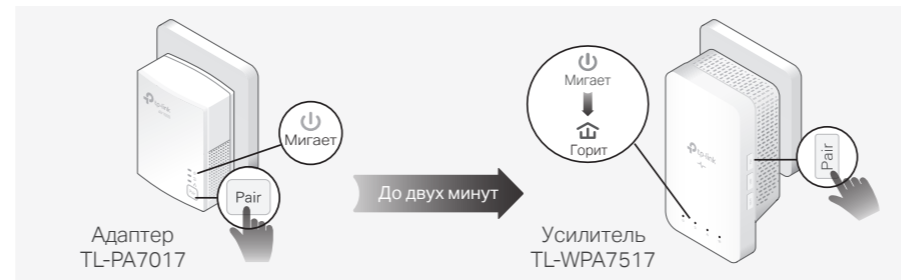
# Создание сети с помощью сопряжения

За раз можно выполнить сопряжение только для двух устройств. Во время сопряжения рекомендуется подключать устройства Powerline как можно ближе друг к другу.

**1** Нажмите на секунду кнопку Pair адаптера. Индикатор  адаптера должен замигать. Если индикатор не мигает, нажмите кнопку Pair ещё раз.

**2** В течение двух минут нажмите на секунду кнопку Pair усилителя. Индикатор  усилителя должен замигать.

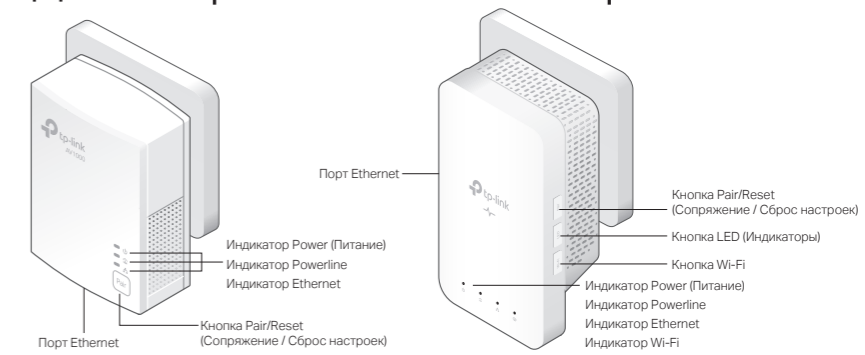
**3** Если индикатор  усилителя загорелся, значит сеть Powerline успешно создана.







# Синхронизация настроек Wi-Fi для новых усилителей

Если у вас есть дополнительные усилители, просто подключите их к розетке и выполните сопряжение для каждого из них с уже подключённым адаптером для подключения к сети. После этого настройки Wi-Fi текущего усилителя автоматически скопируются на все новые.

# Индикаторы, кнопки и порты



Индикатор	Состояние	Описание
	Горит	Адаптер/усилитель Powerline включён.
	Мигает	Быстро: выполняется сопряжение. Медленно: включён режим энергосбережения* (только для TL-PA7017)
	Не горит	Адаптер/усилитель Powerline выключен.
	Горит	Адаптер/усилитель Powerline подключён к сети Powerline.
	Не горит	Адаптер/усилитель Powerline не подключён ни к одной сети Powerline.
	Горит / Не горит	Есть/нет подключения к порту Ethernet.
	Горит	Wi-Fi включён.
	Мигает	Усилитель Powerline синхронизирует настройки Wi-Fi.
	Не горит	Wi-Fi выключен.

\* Через пять минут после последнего активного подключения к TL-PA7017 он автоматически перейдёт в режим энергосбережения.

Кнопка	Описание
Pair/Reset	Нажмите на секунду, чтобы создать или подключиться к сети Powerline. Нажмите и удерживайте не менее шести секунд, затем отпустите, чтобы восстановить настройки адаптера/усилителя по умолчанию.
Wi-Fi	Нажмите на секунду, чтобы скопировать Wi-Fi настройки роутера. Нажмите и удерживайте пять секунд, чтобы включить или выключить Wi-Fi.
LED	Нажмите, чтобы включить или выключить индикаторы.

# Персонализация сети

## Приложение tpPLC

Обеспечивает простое управление с телефона. Скачайте приложение в App Store или на Google Play, либо просто отсканируйте QR-код.



QR-код



Приложение tpPLC

## Утилита tpPLC

Обеспечивает простое управление с компьютера. Утилита доступна для загрузки на <https://www.tp-link.com/ru/support/download/>. Подробные инструкции доступны в руководстве утилиты в разделе «Поддержка».

## Веб-интерфейс

Для доступа ко всем настройкам подключитесь к усилителю по Wi-Fi и перейдите на <http://tplinkplc.net>

Подробные инструкции доступны в руководстве продукта в разделе «Поддержка».

# Часто задаваемые вопросы (FAQ)


## В1. Как сбросить настройки адаптера и усилителя Powerline?

Нажмите и удерживайте кнопку Pair дольше шести секунд, пока все индикаторы на мгновение не погаснут и снова не загорятся.


## В2. Что делать, если не горит индикатор ?


1. Попробуйте использовать другую настенную розетку и убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.
2. Попробуйте настроить сеть Powerline путём сопряжения (см. инструкцию выше).
3. Если проблема не прекращается, обратитесь в службу техподдержки.

## В3. Что делать, если сеть Powerline не подключается к интернету?

1. Убедитесь, что все устройства Powerline подключены к одной электросети.
2. Убедитесь, что индикаторы Powerline  горят на всех устройствах Powerline. Если это не так, выполните сопряжение заново.
3. Убедитесь, что все устройства верно и надёжно подключены.
4. Проверьте подключение к интернету, подключив компьютер непосредственно к роутеру или модему.

## В4. Что делать, если сопряжённое устройство Powerline не переподключается после подключения к другой розетке?

1. Попробуйте подключить устройство Powerline к другой розетке в той же электросети.
2. Выполните повторное сопряжение и убедитесь, что горит индикатор .
3. Убедитесь, что поблизости нет бытовой техники, которая может создавать помехи. Если у устройства Powerline есть встроенная розетка, попробуйте устранить помехи, подключив к ней какое-нибудь устройство.

 Для получения техподдержки и документации по устройствам перейдите на <https://www.tp-link.com/ru/support> или просто отсканируйте QR-код справа.



Настоящим компания TP-Link заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директив 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC и 2011/65/EU. Оригинал декларации соответствия ЕС доступен на <https://www.tp-link.com/ru/ce>

## Руководство по безопасному использованию

- Избегайте контакта устройства с водой и огнём, а также использования устройства в условиях высокой влажности и высоких температур.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство.
- Адаптер должен быть установлен в легкодоступном месте недалеко от розетки.
- Не подключайте устройство Powerline к розетке другого устройства Powerline (если она есть).
- Подключайте устройства Powerline непосредственно к розетке, а не к сетевому фильтру.

Следуйте руководству по безопасному использованию устройства. Мы не можем гарантировать отсутствие несчастных случаев или ущерба при неправильном использовании устройства. Бережно обращайтесь с данным продуктом и используйте его на свой риск.