tp-link tapo

데이터시트

실외용 듀얼 렌즈 회전형 보안 카메라

듀얼 렌즈
2K+2K 해상도

TC47



동기화된 스마트 감지 및 추적

망원 렌즈로 3배 더 선명한 화질*

두 화면을 동시에

IP66 방수 방진

works with alexa

works with Google Home

Works with Samsung SmartThings

주요 특징

뛰어난 선명도와 광범위한 커버리지. 원활한 모니터링.

두 개의 2K 3MP 렌즈가 함께 작동하여 더 넓은 시야를 포착함으로써 사각지대를 최소화하고 가정을 360도로 보호합니다.





참고: 광각 렌즈의 기계적 회전 각도는 수동 회전형(270°) 및 틸트(−30° ~ −10°) 조정을 지원합니다.

주요 기능

동기화된 스마트 추적
PTZ 카메라는 고정 카메라가 감지한 움직임을 원활하게 추적하여 포괄적이고 동적인 보호 기능을 보장합니다.

사용자 지정 가능한 프라이버시 구역
사용자 정의 프라이버시 구역을 설정하여 개인적인 영역이 감시되지 않도록 할 수 있습니다.

스포트라이트가 장착된 컬러 나이트 비전 기능
내장형 스포트라이트로 야간에도 선명한 디테일과 컬러 영상을 구현합니다.

무료 스마트 AI 감지
사람, 반려동물, 차량을 식별하되
정말로 필요한 경우에만 알림을 전송합니다.

사용자 정의 활동 구역
가장 중요한 감지 구역에 대해 알림을 받을 수 있도록 설정하세요.

원터치 스마트 포커스
광각 화면 내에서 영역을 선택하기만 하면 PTZ 카메라가 해당 지점에 즉시 초점을 맞춥니다.

두 화면을 동시에
단일 카메라로 두 구역을 동시에 모니터링하여 사각지대를 최소화합니다.

로컬†및 클라우드‡스토리지
녹화된 동영상을 microSD 카드(최대 512 GB) †에 저장하거나 Tapo Care‡클라우드 스토리지 서비스를 이용해 저장할 수 있습니다.

다양한 설치 방식이 가능한 컴팩트한 디자인
벽에 걸거나, 처마에 설치하거나, 막대에 고정할 수 있습니다.

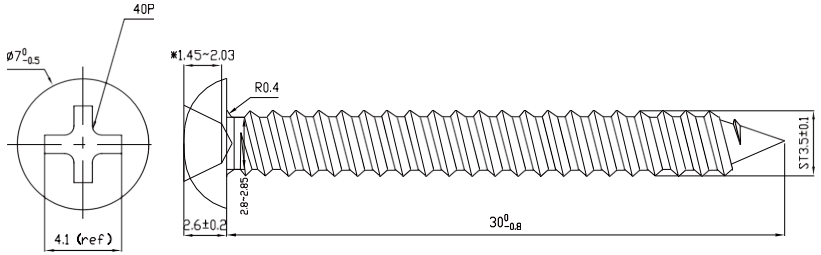
†microSD 카드는 별도로 구매해야 합니다. 실제 스토리지 용량은 사용하는 microSD 카드의 용량에 따라 달라집니다.
‡ https://wwwtapo.com/tapocare/에서 클라우드 스토리지 구독을 신청하세요.
△ Alexa, SmartThings 및 Google Assistant를 지원하는 디스플레이와 호환됩니다. 사용자 경험은 연결된 기기의 사양에 따라 달라집니다.
*이 배율 계산은 고정 광각 렌즈의 이미지를 PT 망원 렌즈의 프레임 크기에 맞춰 잘라낸 후 픽셀 값을 비교하여 얻은 실험실 데이터를 기반으로 합니다.
모든 브랜드 및 제품명은 해당 제조사의 상표 또는 등록상표입니다.
소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
©2025 TP-Link

사양

카메라	이미지 센서	1/2.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS 센서
	렌즈	초점 거리: 6 mm ± 5%, 2.53 mm ± 5% 조리개: F1.6 ± 10%, F1.6 ± 10% 시야각: 66.5° (대각선), 57.3° (수평), 31.7° (수직); 165.1° (대각선), 137.6° (수평), 73.0° (수직)
	나이트 비전	850 nm 적외선 LED (99 ft / 29.9 m), 컬러 나이트 비전
	주간/야간 전환	자동 전환 기능이 있는 IR 차단 필터
	조명	/
	인터페이스 및 버튼	1× RJ45 (10M/100M) 이더넷 포트 1× RESET 버튼 1× microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	허브 호환성	/
영상 및 오디오	최대 해상도	2K 3MP (2304 x 1296 픽셀) + 2K 3MP (2304 x 1296 픽셀)
	프레임 속도	15 fps
	디지털 줌	/
	동영상 압축	H.264
	라이브 뷰	지원

영상 및 오디오	이미지 향상	3DNR WDR
	오디오 입력 및 출력	내장 마이크 및 스피커
	오디오 커뮤니케이션	소음 제거 기능이 있는 양방향 오디오
	사이렌 음량	99 dB (4인치/10cm 거리에서 측정된 레벨)
스토리지	로컬 스토리지	카메라에 microSD 카드 슬롯 (최대 512 GB)
	클라우드 스토리지	Tapo Care 클라우드 스토리지 서비스 (구독 필요)
감지 & 알림	AI 감지	동작 감지, 사람 감지, 반려동물 감지, 차량 감지 라인 크로싱 감지 카메라 템퍼링 감지
	활동 구역	지원 *동작 감지/사람 감지/반려동물 감지/차량 감지 기능과 함께만 작동합니다.
	알림 전송	시스템 알림 스냅샷이 포함된 시스템 알림 (Tapo Care 서비스)
네트워크	네트워크 연결	Wi-Fi 또는 이더넷을 통한 연결
	무선 연결	IEEE 802.11 b/g/n/ax, 2.4 GHz
	전송 속도	11b: 11 Mbps 11g: 54 Mbps 11n: 72.2 Mbps 11ax: 143.4 Mbps

네트워크	프로토콜	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
	Max. Distance Between Hub 및 카메라/도어벨	/
	이더넷 포트	예
	RTSP	예
	ONVIF	예
보안	보안	온디바이스 머신 러닝 SSL/TLS, WPA/WPA2-PSK/WPA3를 지원하는 128비트 AES 암호화
전원	전원	12 V DC 전원 어댑터
	입력 전압	100 ~ 240V, 50/60 Hz
	출력 전압	12 V, 1 A (DC 전원)
	DC 전원 커넥터 크기	내경: 2.1 mm 외경: 5.5 mm
	전원 코드 길이	3 m
	일반적인 전력 소비량	5.3 W
	최대 전력 소비량	11.2 W

일반	스마트 연동	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
	내후성	IP66
	마운팅 옵션	벽면 설치 처마형 설치 기둥 장착
	작동 온도	−30 ºC ~ 60 ºC (−22 ˚F ~ 140 ˚F)
	보관 온도	−40 ºC ~ 60 ºC (−40 ˚F ~ 140 ˚F)
	작동 습도	10% ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	보관 습도	0 ~ 90% RH, 이슬 맺힘이 없는 상태
	마운팅 나사 크기	
	치수	114.57 × 159.55 × 152.1 mm (4.51 × 6.28 × 5.99 in)
	무게	17.32 온스 / 491 g

일반	패키지 내용물	1× TC47 카메라 1× 마운팅 브라켓 1× 마운팅 템플릿 스티커 4× 마운팅 나사 4× 마운팅 앵커 1× 방수 씰 1× 방수 케이블 부속품 1× 전원 어댑터 빠른 시작 가이드