태양광 패널

Tapo A202



지속적인 태양광 발전 전원 공급

최대 4.5W* 충전 전력	IP 65 방수방진	4m 충전 케이블

주요특징

유연한 태양광 설치, 끝없는 전력


Tapo A202는 Tapo 배터리 카메라와 원활하게 연동됩니다.** 깔끔한 설치를 원한다면 짧은 케이블을, 햇빛 노출을 극대화하여 지속 가능하고 끝없는 에너지를 확보하려면 4미터 케이블을 선택하세요.



특징

유연한 각도 조절

태양광 패널을 벽이나 지붕에 설치하고, 각도 조절이 가능한 브라켓을 사용하여 충분한 햇빛을 받을 수 있도록 각도를 유연하게 조절하세요.

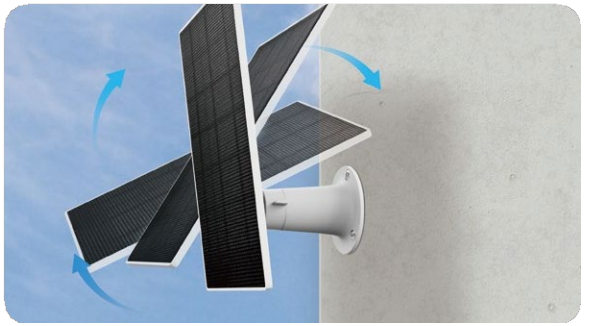

고효율 태양광 충전

4.5W*의 충전 출력 덕분에 매일 단 30분***만 햇빛을 받아도 모든 Tapo 배터리 카메라를 하루 종일 사용할 수 있습니다.



IP65 방수방진 등급

비나 먼지가 많은 열악한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘하며 배터리 카메라의 충전 상태를 유지합니다.



사양

하드웨어

- **최대 충전 전압:** 5.2 V
- **최대 충전 전력:** 4.5 W*
- **출력 포트:** C타입, C타입-마이크로 USB
  마이크로 USB 충전 포트가 있는 카메라의 경우 C타입-마이크로 USB 어댑터(포함)가 필요합니다
- **충전 케이블 길이:** 4 m
- **IP65 방수방진 등급**
- **무게:** 324.6 g
- **크기:** 211.17 × 173.57 × 16.9 mm
  (8.31 × 6.83 × 0.67 in)

기타

- **패키지 구성품:**
  Tapo A202 태양광 패널 ×1
  각도 조절 가능 마운트 브라켓 ×1
  마운팅 나사 ×3
  마운팅 앵커 ×3
  마운팅 템플릿 ×1
  방수 가스켓 ×6
  케이블 타이 ×1
  연장 케이블 ×1
  C타입 - 마이크로 USB 어댑터 ×1
  C타입 - C타입 어댑터 ×1
  빠른 시작 가이드
- **작동 온도:** -20℃ ~ 45℃ (-4°F ~ 113 °F) †
- **작동 습도:** 10% ~ 90%RH, 이슬 맺힘이 없는 상태

* 실제 충전 전력은 설치 위치, 기상 조건, 온도 및 기타 환경적 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
** 향후 더 많은 제품이 지원될 예정입니다.
*** 30분의 일조 시간은 표준 환경 조건(1000W/m2, 25℃, AM1.5) 및 지정된 작동 그룹(하루 최대 100회 이벤트 발생)을 기준으로 합니다. 실제 필요한 일조 시간은 달라질 수 있습니다.
†Tapo A202의 적정 작동 온도는 -20℃~45℃입니다. 배터리 충전을 위한 작동 온도 범위는 0℃~45℃로 유지되어야 합니다.
자세한 내용은 https://www.tapo.com/을 방문해 주십시오.
모든 브랜드 및 제품명은 해당 소유자의 상표 또는 등록 상표입니다. 사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.
©2025 TP-Link