데이터시트
Security Never Shuts Down

실외용 풀 컬러

불릿형 네트워크 카메라

모델: VIGI C350 (2.8mm/4mm/6mm)



H.265+
VIGI C350

사람 및 차량 분석*

사람 및 차량 분류

스마트 감지

120dB WDR
True WDR

양방향 오디오

사람 및 차량 분류


사람과 차량을 다른 물체와 지능적으로 구별하여, 보다 정확한 이벤트 알림을 받을 수 있습니다.



스마트 감지



동작 감지



침입 감지




물체 도난 감지



영역 진입 감지



장면 변경 감지



라인 크로싱 감지



카메라 템퍼링 감지



물체 유기 감지



영역 이탈 감지




배회 감지

VIGI 보안감시 솔루션


TP-Link의 VIGI 프로페셔널 보안감시 시스템은 고객이 정성껏 일구어 온 비즈니스를 언제 어디서나 보호하기 위해 설계되었습니다.

뛰어난 기능, 신뢰할 수 있는 품질 보증, 간편한 설치가 어우러져 귀하의 비즈니스가 안전하고 건전하게 유지될 수 있도록 보장합니다.

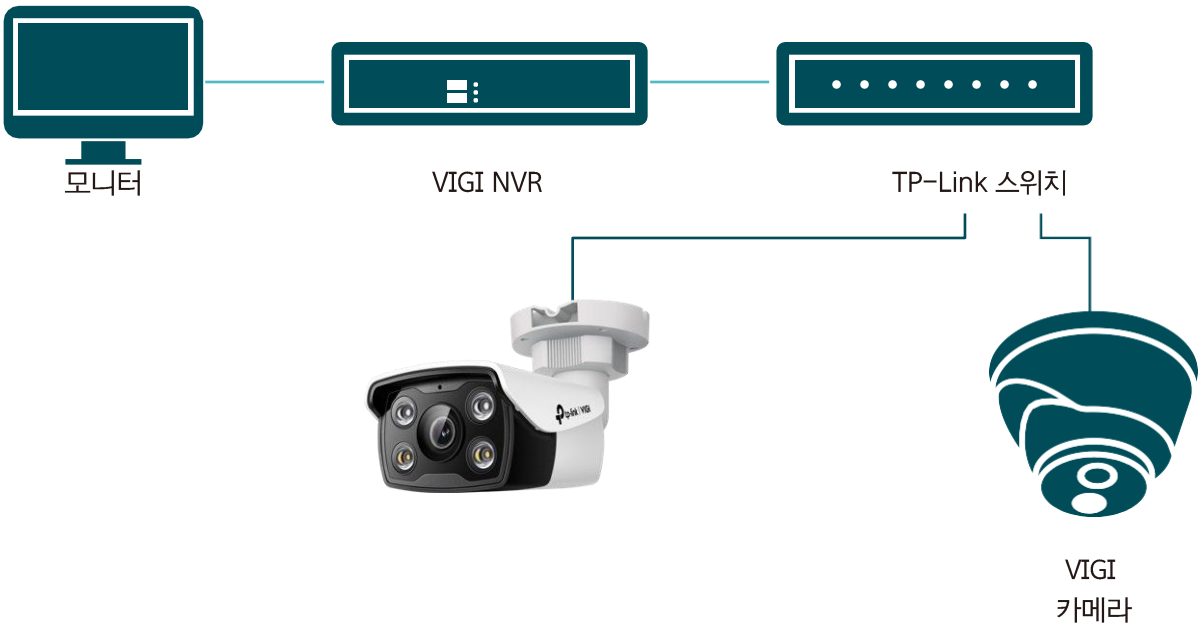

유연한 설치

카메라를 천장, 벽 또는 기둥*에 간단히 고정하여 최적의 촬영 위치를 찾으세요.

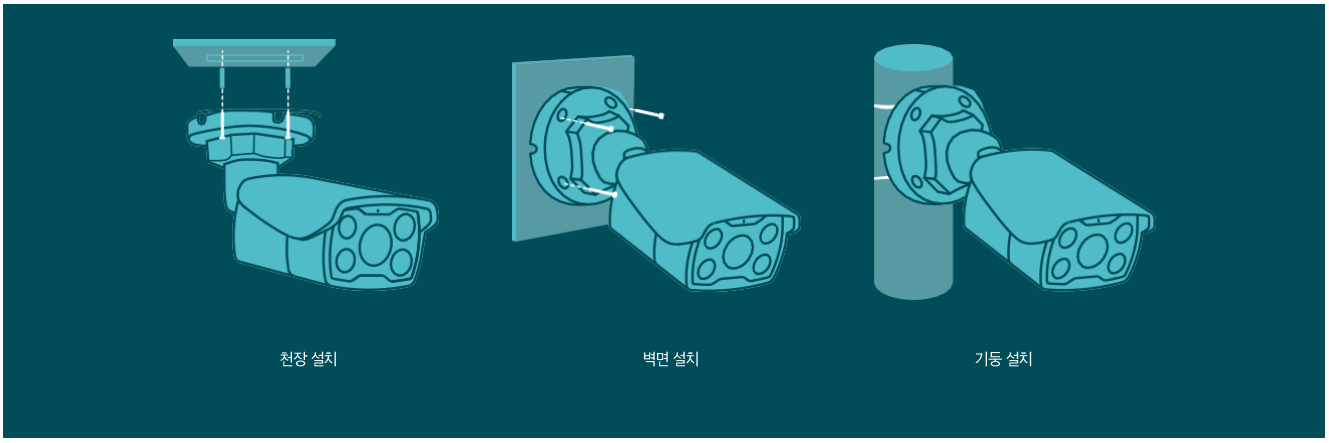

사양

카메라	
제품 모델	VIGI C350
이미지 센서	V1: 1/2.7" 프로그레시브 스캔 CMOS V1.20: 1/2.65" 프로그레시브 스캔 CMOS
최소 조도	0.005 럭스; 적외선/백색광 사용 시 0 럭스
셔터 속도	1/3 ~ 1/10000초
슬로우 셔터	지원
주간·야간 메커니즘	IR 차단 필터
주간/야간 전환 스위치	통합/일정/자동
렌즈	
유형	고정 초점 렌즈
초점 거리	2.8 mm/4 mm/6 mm
조리개	F1.6
시야각	V1: • 2.8mm: 수평 시야각: 109°, 수직 시야각: 57°, 대각선 시야각: 128° • 4mm: 수평 시야각: 90°, 수직 시야각: 48°, 대각선 시야각: 107° • 6mm: 수평 시야각: 56°, 수직 시야각: 30.5°, 대각선 시야각: 66° V1.20: • 2.8mm: 수평 시야각: 108.3°, 수직 시야각: 59.9°, 대각선 시야각: 126.8° • 4mm: 수평 시야각: 88.4°, 수직 시야각: 46°, 대각선 시야각: 105.9°
렌즈 마운트	M12*P 0.5
DORI 거리	2.8 mm 감지: 64 m (210 ft) 관측: 27 m (89 ft) 인식: 13 m (43 ft) 식별: 6 m (20 ft) 4 mm 감지: 80 m (262 ft) 관측: 33 m (108 ft) 인식: 16 m (52 ft) 식별: 8 m (26 ft) 6 mm 감지: 120 m (393 ft) 관측: 50 m (164 ft) 인식: 24 m (78 ft) 식별: 12 m (39 ft) 참고: V1.20 모델에는 2.8mm 및 4mm 렌즈만 포함되어 있습니다.


각도 조정(수동)	
범위	팬: 0° ~ 360°, 틸트: 0° ~ 90°, 회전: 0° ~ 360°
조명 장치	
조명 장치 유형	• 2× IR LED • 2× 백색 LED
조명기 거리	30 m (98 ft)
조명 장치 켜기/끄기 제어	자동/예약/항상 켜짐/항상 꺼짐
영상	
최대 해상도	2880 X 1620
메인 스트림	프레임 속도: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 2880x1620, 2688x1520, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 참고: 이미지 회전 각도가 90° 또는 270°로 설정된 경우, 프레임 속도는 최대 20fps까지만 지원됩니다.
서브 스트림	프레임 속도: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps 해상도: 848x480, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240 참고: 이미지 회전 각도가 90° 또는 270°로 설정된 경우, 프레임 속도는 최대 20fps까지만 지원됩니다.
비트레이트 제어	CBR, VBR
비디오 압축	메인 스트림: H.265+/H.265/H.264+/H.264 서브 스트림: H.265/H.264
H.264 유형	하이 프로파일
H.264+	메인 스트림 지원
H.265 유형	메인 프로파일△
H.265+	메인 스트림 지원△
비디오 비트레이트	메인 스트림: 256 Kbps ~ 6 Mbps 서브 스트림: 64 Kbps ~ 512 Kbps

이미지	
이미지 설정	• 반전 모드 • 회전 • 밝기 • 명암비 • 채도 • 선명도 • 노출 • WDR • 화이트 밸런스 • 적외선에 대한 노출과다 방지 • HLC 클라이언트 소프트웨어를 통해 조정 가능
이미지 향상	BLC/3D DNR/HLC/SmartIR
WDR(광역 역광 보정)	120 dB 참고: '사람 및 차량 분석' 기능이 활성화된 경우, DWDR만 지원됩니다.
SNR	≥ 52 dB
이미지 매개변수 전환	지원
프라이버시 마스크	최대 4개의 마스크
ROI	1개 영역
OSD 설정	지원
오디오	
오디오 커뮤니케이션	양방향 오디오
오디오 입력	지원 (내장 마이크)
오디오 출력	지원 (내장 스피커)
오디오 압축	지원
오디오 샘플링 주파수	8 kHz
환경 소음 필터링	지원
오디오 비트 레이트	64 Kbps (G.711 alaw)
네트워크	
프로토콜	TCP/IP, UDP, ICMP, Http/Https, DHCP, 802.1x, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
API	ONVIF (프로파일 G/S/T)
웹 브라우저	Google Chrome® 57 이상 Firefox® 52 이상 Safari® 11 이상 Microsoft® Edge 91 이상
보안	비밀번호 보호, HTTPS 암호화, IP 주소 필터, 다이제스트 인증, 802.1X 인증
동시 라이브 뷰	메인 스트림 3개 및 서브 스트림 3개
클라이언트	VIGI 앱, 웹 UI, VIGI VMS, VIGI 클라우드 VMS, VIGI Config Tool, VIGI PC 클라이언트
클라우드	지원
ONVIF	지원

알람 및 이벤트 관리	
스마트 이벤트	• 침입 감지 • 라인 크로싱 감지 • 사람 감지 • 차량 감지 • 영역 진입 감지 • 영역 이탈 감지 • 물체 유기 감지 • 물체 도난 감지 • 배회 감지 • 이상음 감지 • 장면 변경 감지
기본 이벤트	• 동작 감지 (더 정확한 경고를 위해 사람 및 차량 분류 기능으로 강화됨) • 비디오 템퍼링 감지 • 예외 (비인가 로그인)
알람 연동	• 메모리 카드 영상 녹화 • FTP 서버에 업로드 • 푸시 알림 • 능동적 방어 – 소리 경보 • 능동적 방어 – 조명 경보 • 이메일 알람 • 알람 서버로 전송
딥 러닝 기능	
사람 및 차량 분석	다양한 속성을 기반으로 관심 대상인 사람이나 차량을 검색 및 필터링하여, 사건 발생 후 검색을 더 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다.
인터페이스	
네트워크 인터페이스	1개의 RJ45 10/100M 자체 적응형 이더넷 포트, PoE
내장 스토리지	내장 메모리 카드 슬롯, MicroSD 카드 지원, 최대 512 GB
내장 스피커	지원
내장 마이크	지원. 카메라 반경 5 m 이내에서 일어나는 모든 상황을 녹음합니다
오디오	해당 없음
알람	해당 없음
재설정 버튼	지원
전원	DC 전원 포트
일반	
작동 온도	-30–60 °C
보관 온도	-40–60 °C
작동 습도	95% 이하 (이슬 맺힘이 없는 상태)
보관 습도	95% 이하 (이슬 맺힘이 없는 상태)
전원	DC 12 V ± 5%, 최대 9W, 5.5mm 동축 전원 플러그 PoE: 802.3af/at, 클래스 0, 최대 10.5W
재질	플라스틱
보호 등급	IP67

제품 치수 (길이 x 너비 x 높이)	78.5 × 188.0 × 71.5mm (3.1 × 7.4 × 2.8 in)
패키지 구성품	VIGI 네트워크 카메라 빠른 시작 가이드 방수 케이블 부속품 마운팅 액세서리
순중량	0.336 Kg
인증	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC, RoHS

치수

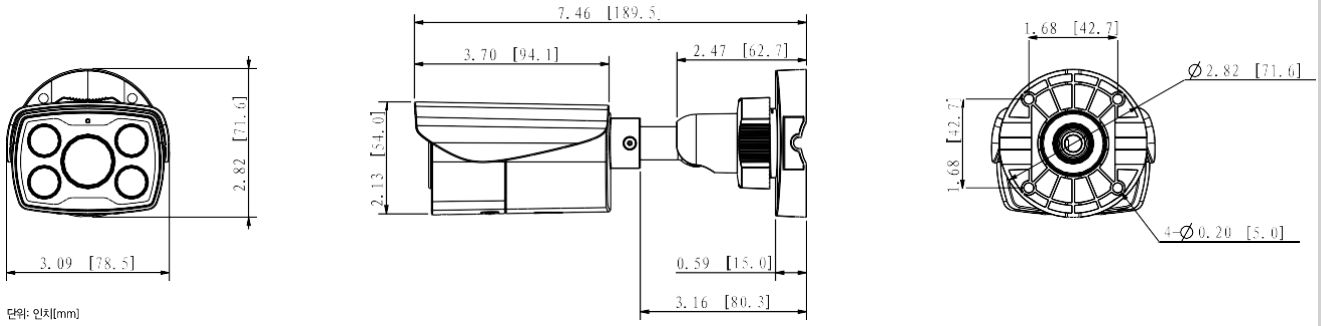

단위: 인치[mm]

*일부 기능은 개발 중이며 향후 소프트웨어 업데이트를 통해 제공될 예정입니다.

*폴 마운팅 키트와 SD 카드는 패키지에 포함되어 있지 않습니다.

†사람 및 차량 분석 기능이 활성화된 경우, DWDR만 지원됩니다.

**3MP VIGI 카메라를 사용한 실험실 테스트 결과를 바탕으로 산출된 수치이며, 실제 성능은 기록된 활동량, 해상도 및 기타 변수에 따라 달라질 수 있습니다.

이 기능은 VIGI 지정 소프트웨어와 함께 사용해야 합니다.

△ 수평 해상도가 2688을 초과할 경우 H.265 모드에서 타일 인코딩이 자동으로 활성화됩니다. 타사 NVR이 타일 인코딩을 지원하지 않는 경우 H.265 모드를 활성화할 수 없습니다. 최적의 성능을 위해 VIGI 카메라와 VIGI NVR을 함께 사용하는 것을 권장합니다.

사양은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며, www.vigi.com에서 확인하실 수 있습니다.

©2026 TP-Link