

VIGI
by tp-link

Videovigilancia Inteligente 24/7 de los Expertos en Redes



Solución de Red Integrada para Videovigilancia



*Los productos y Soluciones se eligen en función de las necesidades reales de vigilancia.



Acceso Web

o




Acceso APP

Cuarto Vigilancia



VIGI Decodificador de Video en Red



Video Wall



Switch Omada 10G/2.5G Multi-Gigabit L2+ PoE

× N



Switch Omada Gigabit PoE

× N

Bridge Omada Inalámbrico de Largo Alcance



Bridge Omada Inalámbrico de Largo Alcance

4G



Cámara VIGI 4G PT

Interior



VIGI 8-Canales Wi-Fi NVR



AP Omada de Techo Wi-Fi 6

× N



Cámara VIGI Wi-Fi Bullet



Cámara VIGI Wi-Fi Bullet



Cámara VIGI 8MP Dome



Cámara VIGI 5MP IR Fisheye



Cámara VIGI 8MP Color Turret

Por Qué Elegir VIGI

Completa Gama de Productos para SMBs



Software

App, VMS con herramientas de diseño y configuración de proyectos

Cámaras

Tipo Dome, Bullet, Turret, PT y Fisheye

NVRs

Con 64, 32, 16, 8 y 4 Canales

Energía Solar

Paneles de 180W y 90W

Accesorios


Cajas de conexiones y soportes para montaje

Productos Competitivos y Fiables

Inversión en I+D

Fábricas Propias

Durabilidad

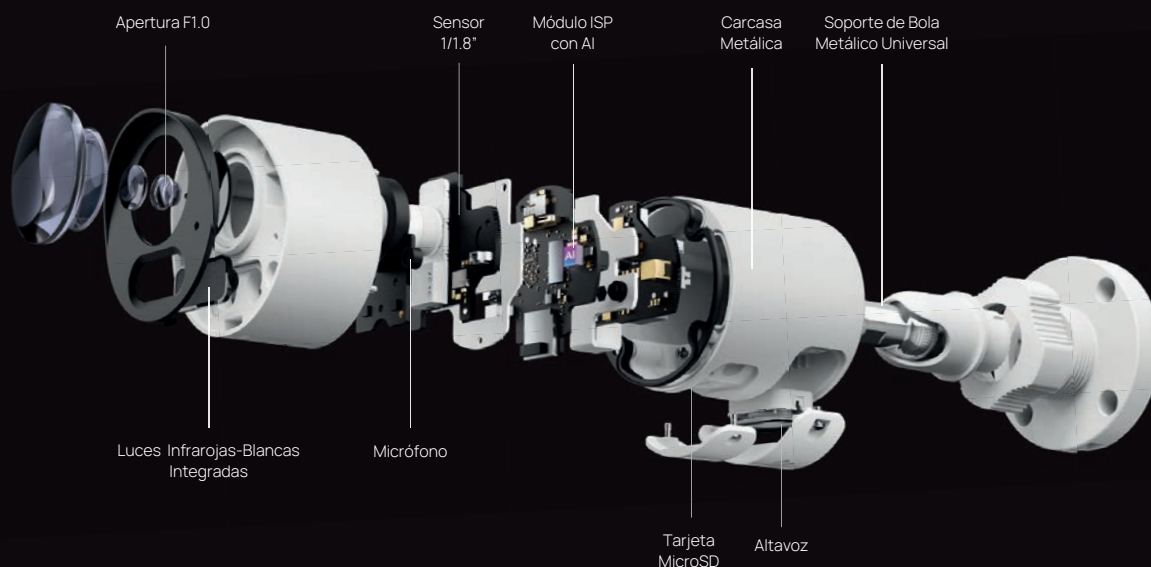

Tecnología y Diseño Avanzado

Máxima Calidad de Imagen



Visión Nocturna ColorPro 2.0



Doble Lente Panorámica

Tecnología IA



Reconocimiento de Matrículas



Reconocimiento Facial

Diseño Funcional



Panel Solar con controlador MPPT



Cámara 4G con 3 puertos LAN

Instalación Rápida y Fácil de Usar

- Ahorra tiempo en la instalación
- Sin necesidad de avanzados conocimientos técnicos
- Herramienta de Diseño de Proyectos
- Control a Distancia para Ahorrar Costes de Desplazamiento

Soporte Técnico y Disponibilidad Inmediata

- Equipo de Preventa y Posventa en España
- Equipo Comercial Local
- Almacén en España con Disponibilidad Inmediata
- Garantía de por Vida en Equipos Seleccionados

Clientes de Todo el Mundo Confían en Nosotros

170+

Países & Regiones



Visión General

VIGI ha desarrollado varios sistemas de gestión para satisfacer tus necesidades específicas de supervisión en distintos escenarios.


▪ VIGI App

Podrás conectarte a un VIGI IPC y NVR desde tu dispositivo móvil (iOS o Android) para; ver de forma remota en directo, reproducir grabaciones, activar salidas, tomar instantáneas...




▪ VIGI Security Manager

VIGI Security Manager es un potente PC cliente que te permite gestionar y configurar dispositivos locales. Inicia sesión con tu ID de TP-Link para controlar sus dispositivos de forma remota.

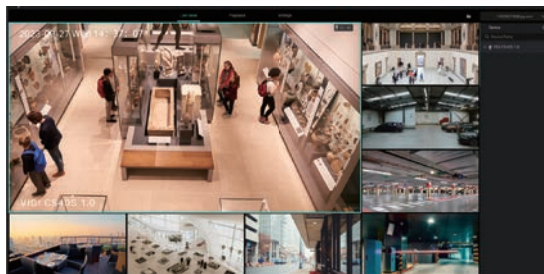


▪ VIGI NVR GUI

Los NVR de VIGI proporcionan interfaces HDMI y VGA para salida de pantalla local. También puedes conectar un ratón y un teclado a un NVR para la gestión local.

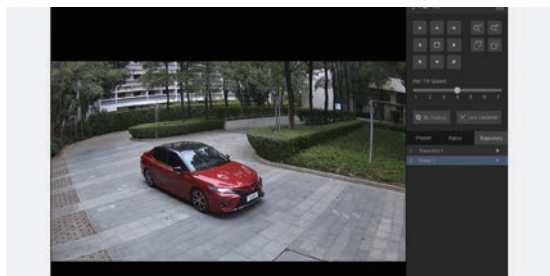

▪ VIGI NVR Web

Los NVRs VIGI soportan acceso web, podrás controlar el NVR y los canales IPC desde un navegador web introduciendo la dirección IP de tu NVR.

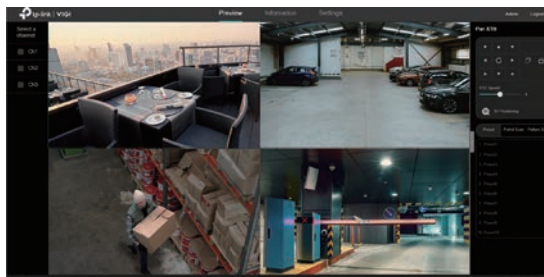


▪ VIGI IPC Web

VIGI IPC con acceso web, podrá configurar los parámetros IPC desde un navegador web introduciendo la dirección IP del dispositivo.




▪ VIGI Config Tool

Podrás configurar completamente tu sistema; localizar dispositivos VIGI en la LAN, activar, modificar la IP, restablecer valores de fábrica, actualizar, sincronizar hora y más.

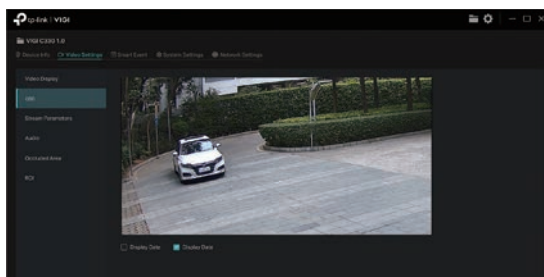


▪ VIGI VMS

Un sistema de software creado para la gestión centralizada de proyectos de vigilancia a gran escala. Admite dos formas: la versión local y versión en la nube.

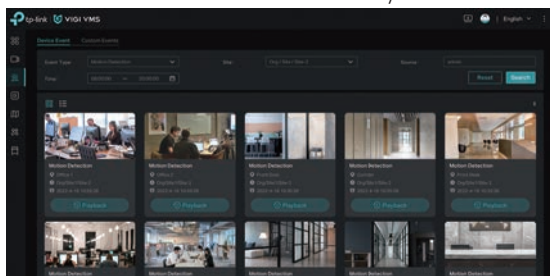

▪ Open API


VIGI proporciona una API abierta para la integración de terceros, para obtener transmisión en vivo, reproducción de vídeo, lista de eventos de VIGI IPC y NVR.

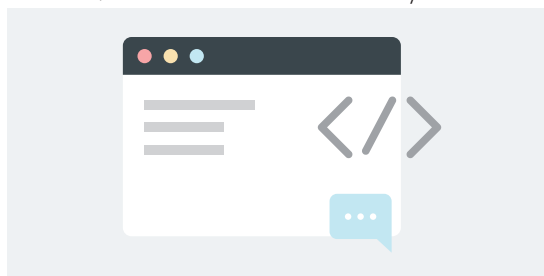

Omada Central

■ Omada Central


Combina la gestión de la red y la vigilancia para agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Ofrece supervisión en tiempo real, notificaciones de alerta, identificación rápida de problemas y asignación de funciones a múltiples usuarios.

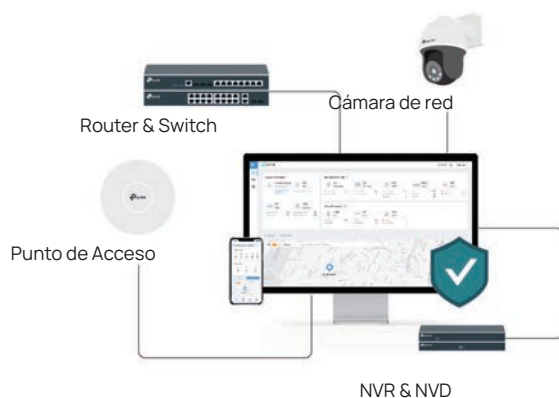

Características

■ Gestión Centralizada

Experimenta la comodidad de gestionar tu red, dispositivos de vigilancia y usuarios de todas las instalaciones desde una única interfaz. Centro Omada elimina la complejidad y te ahorra tiempo.

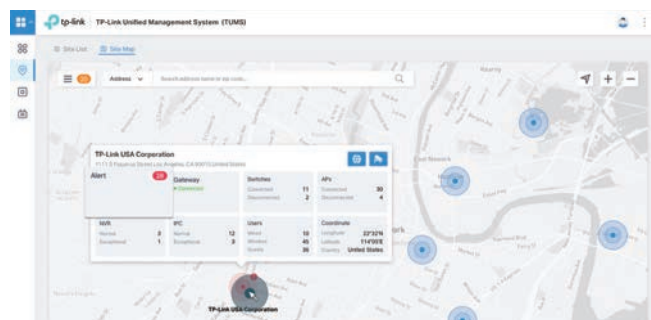

■ Identificación de Problemas

Recibe alertas instantáneas y localiza rápidamente los problemas a través del panel de control, el mapa del sitio o la topología, garantizando una conectividad de red y una cobertura de vigilancia ininterrumpidas.



Cuadro de Mandos



Topología


■ Tecnologías de Valor Añadido

Tecnologías como QoS, VLAN de vigilancia y WIDS/WIPS que garantizan una transmisión de video estable, fluida y segura.



■ Asignación de Privilegios

Con sólo unos clics, asigna niveles de acceso específicos a personas o grupos, mejorando la seguridad general.

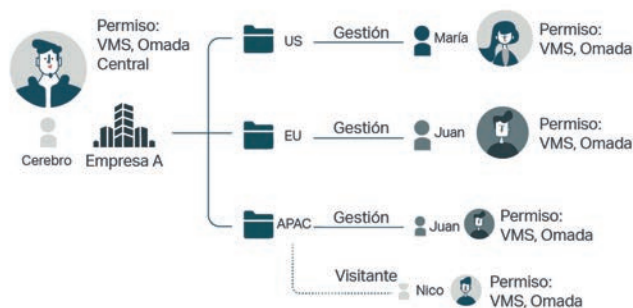

Educación. Escuelas | Universidades


Los administradores de centros educativos se enfrentan a retos de seguridad de los estudiantes, personal e instalaciones. Esto requiere una solución de vigilancia integral para descubrir y responder a tiempo a eventos y riesgos potenciales.

■ Disuade Proactivamente las Amenazas

Los algoritmos de IA de VIGI detectan varios problemas de seguridad para proteger tu centro educativo frente a eventos humanos, de vehículos y de la zona.

■ Respuesta Inmediata a Eventos

VIGI ayuda a tu personal de seguridad a resolver los problemas de forma eficaz y cómoda. No importa cuándo ni dónde, VIGI informa a tu equipo con mecanismos de alarma personalizados y cartografía dinámica.

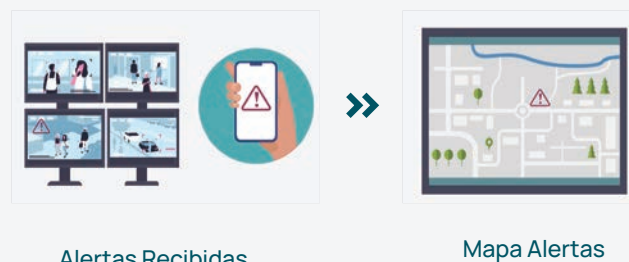

■ Gestión de Personas

Desde la seguridad escolar hasta la asistencia, VIGI ofrece soluciones de reconocimiento facial para una gestión más eficaz y precisa.

■ Control de Acceso



Reconoce y clasifica a los visitantes, estudiantes y personal para garantizar el registro de los visitantes y mejorar la seguridad de la escuela.

■ Control de Asistencia

Detecta si los alumnos llegan tarde o faltan a clase para una gestión sencilla y eficaz de las clases.

■ Gestión de Vehículos

Identifica los vehículos del personal, los autobuses escolares, etc. Supervisa de forma inteligente el estado del aparcamiento y avisa cuando la escalera de incendios está bloqueada.

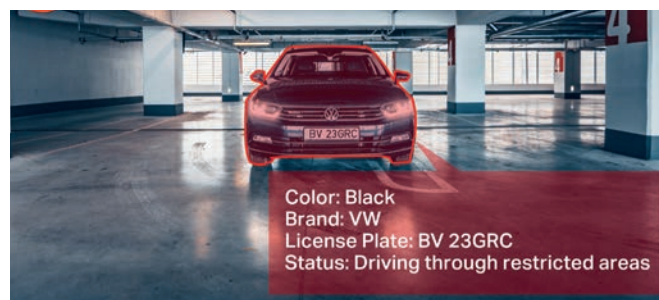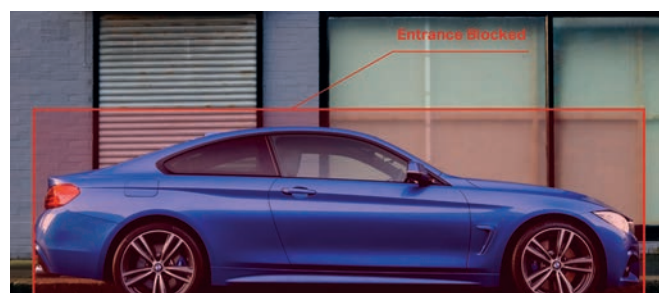

Hostelería. Hoteles I Residencias


Los sistemas de vigilancia para el sector de la hostelería deben garantizar en primer lugar la seguridad de los huéspedes y de las instalaciones. Estas instalaciones suelen tener una gran afluencia de personas, lo que aumenta los riesgos de problemas de seguridad. Por ello, la dirección debe plantearse mantener una gran cantidad de dispositivos de vigilancia.

Destacado

VIGI crea una gran cantidad de amenazas con IA en múltiples escenarios con el objetivo de proteger a personas, instalaciones, vehículos y áreas clave y las notifica con precisión.

■ Características Especiales para Hoteles

Modo Pasillo. Un clic para enfocar la zona elegida del pasillo y mejorar la eficacia de la vigilancia.

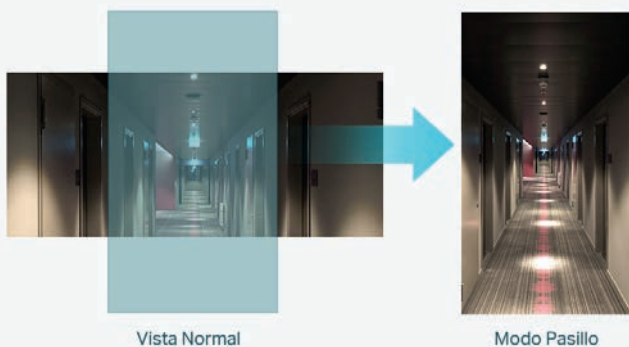

PTZ Panorámica*. Vigila el vestíbulo con visión 360° detallada. Las cámaras dos en uno combinan eficazmente las vistas panorámica y zoom sin tiempo de conmutación.



■ IA para Identificación de Incidencia

El algoritmo de IA de VIGI detecta diversos Eventos de seguridad para proteger tu centro educativo.

■ Respuesta Temprana a Eventos


VIGI ayuda a tu personal de seguridad a resolver los problemas de forma eficaz y cómoda. No importa cuándo ni dónde, VIGI informa a tu equipo con mecanismos de alarma personalizados y cartografía dinámica.

■ Gestión de Vehículos


Reconoce y registra la información del vehículo incluyendo matrículas, color y tipo. Busca rápidamente videos de un coche concreto mediante Smart Search.

■ Rastreo Eficiente de Eventos

Accede a clips específicos en un gran número de videos y revisa eventos con el filtro y la línea de tiempo inteligente de VIGI. Guarda tus videos en la nube para un almacenamiento fiable y acceso rápido.



Detección de Merodeo



Detección de Objetos Abandonados

■ Almacenamiento Fiable en la Nube

Almacenamiento rápido y duradero de videos en la nube con el sistema de vigilancia VIGI. Comprueba los comentarios en cualquier momento y lugar con un acceso seguro y fiable.

■ Gestión de Seguridad Extensible

La solución VIGI Cloud VMS ayuda a tu negocio a crecer. Instala redes de vigilancia en tu nueva cadena de hoteles y añade los dispositivos de forma fácil y flexible.

VIGI Cámara Inteligente



Detección IA



24h Imagen en Color



Control eficaz



Personas

La detección precisa permite actuar con rapidez gracias al reconocimiento inteligente de personas y características.



Detección de Merodeadores*



Detección de Atributos Personales



Reconocimiento Facial*

Vehículos

Obtén múltiples atributos de vehículos con detección de IA para una búsqueda rápida y una gestión sencilla.



Nº Matricula



Color



Tipo de Vehículo

Empresa

El análisis inteligente ayuda a tu negocio y te permite conocer mejor a tus clientes.



Recuento de Personas



Mapa de Calor Densidad



Detección de Colas*

Zonas e Incidencias

Gran conocimiento de incidencias y zonas basado en una combinación de métodos de detección.



Detección de Objetos



Detección de Sonido Anormal*



Control de Salidas*



Detección de Humos*



Zona de Intrusión

■ Clasificación Precisa

La detección precisa permite actuar con rapidez gracias al reconocimiento inteligente de personas y características relacionadas. Filtra múltiples atributos de vehículos con detección de IA y haz una búsqueda rápida. El análisis inteligente ayuda a tu negocio a conocer mejor a tus clientes. Gran conocimiento de sucesos y zonas basado en una combinación de métodos de detección.

■ Detección Personalizada

Diferentes configuraciones y combinación de funciones. Personaliza las reglas de detección, la sensibilidad, el área, el tamaño del objetivo, etc según los requisitos de la escena a detectar con flexibilidad objetivos. Reduce las alarmas no válidas que no requieren atención.

■ Clasificación de Personas y Vehículos

Detección precisa de sujetos mediante algoritmos de aprendizaje VIGI AI con reconocimiento inteligente de personas/vehículos y características relacionadas.

■ Reconocimiento de Matrículas (LPR)

Múltiples Tipos: La IA de alto rendimiento procesa diferentes tipos de licencias de varios países y regiones.

Dañadas: Reconoce de forma inteligente matrículas dañadas, matrículas inclinadas y estropeadas.

■ Detección de Sonidos Anormales

El algoritmo acústico de IA filtra automáticamente los "ruidos", notifica las incidencias que requieren una acción y mejora la seguridad medioambiental.

Solución de Vigilancia VIGI

•Conteo de Personas VIGI

La tecnología avanzada de conteo de personas VIGI utiliza la detección de cabeza y hombros para realizar un seguimiento preciso de las entradas, salidas y transeúntes. Proporciona informes de flujo en tiempo real para facilitar una mejor toma de decisiones. Ideal para entradas y salidas en pequeñas tiendas, comercios, centros comerciales, cafeterías y restaurantes.


Mapas de Calor (HeatMap)

Identifica fácilmente los puntos calientes y las zonas menos concurridas para mejorar la exposición de los productos y aumentar los beneficios.




Conteo de Personas por Zonas

Analiza los puntos calientes para medir la permanencia de los clientes, entre otros datos, y así evaluar la efectividad de las acciones de marketing.

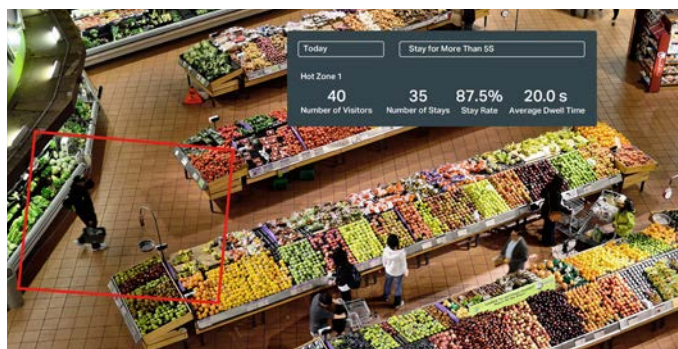

Análisis del Flujo de Clientes

Supervisa los datos de afluencia a la tienda para ajustar la plantilla y stock para mejorar la experiencia de los clientes.

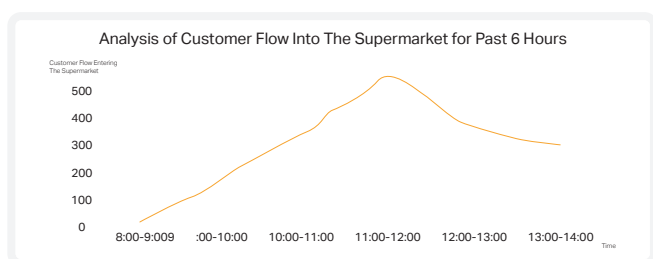

Alarma de Lista de Denegación

Detecta eficazmente de forma inteligente a sospechosos habituales, notificándolo a seguridad para poder intervenir de inmediato.



•Funciones Avanzadas de IA

La avanzada inteligencia artificial integrada permite detectar amenazas con mayor rapidez y precisión, mejorando así la eficacia general de la seguridad y tranquilidad de los clientes.



Análisis de Personas



Clasificación de Personas y Vehículos

■ Cámaras Domo I Serie EasyCam

H.265+

ONVIF®

STG

NDA
COMPLIANT

Producto	Domo						
Imagen Producto							
Producto/ Modelo	VIGI C250	VIGI C240	VIGI C230	VIGI C240I	VIGI C230I	VIGI C220I	VIGI C230I Mini
Pixels	5MP, Full-Color	4MP, Full-Color	3MP, Full-Color	4MP, IR	3MP, IR	2MP, IR	3MP, IR
Sensor Imagen	1/2.7"	1/3"	1/2.8"	1/3"	1/2.8"	1/3"	1/2.8"
Apertura	F1.6	F1.6	F1.6	2.8mm: F2.2 4mm: F2.0	4mm: F2.0 2.8mm: F2.2	4mm: F2.0 2.8mm: F2.2	F1.6
Profundidad Focal	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8mm
Iluminación Min.	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca			Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR			
Compresión Video	H.265+/H.264+/ H.265/H.264						
Detección Inteligente [†]							
Personas & Vehículos Clasificación							
Personas & Vehículos Analítica [‡]		-	-	-	-	-	-
Reconocimiento Facial	-	-	-	-	-	-	-
SmartVid							
WDR	120dB	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
IR LED	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Micrófono Incorporado							
Altavoz Incorporado	-	-	-	-	-	-	
Ranura Tarjeta microSD	Si, hasta 512 GB		-	-	-	-	Si, hasta 512 GB
Red	Ethernet						
Protección	IP67, IK10						IP67, IK08
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	PoE	DC 12V; PoE
Temperatura de Uso	-30~60°C						

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD no está incluida en el paquete.

■ Cámaras Pan Tilt | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA COMPLIANT

Producto	Pan Tilt				
Imagen Producto					
Producto/ Modelo	VIGI C540S	VIGI C540V	VIGI C540	VIGI C540-W	VIGI C540-4G
Pixels	4MP, ColorPro	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color
Sensor Imagen	1/1.8"	1/3"	1/3"	1/3"	1/3"
Apertura	F1.0	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6
Profundidad Focal	4mm	4 to 12mm (Zoom Mixto)	4mm	4mm	4mm
Iluminación Min.	Color: 0.0005 Lux; 0 Lux con Luz Blanca	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca			
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/ H.265/H.264				
Detección Inteligente†					
Personas & Vehículos Clasificación					
Personas & Vehículos Analítica‡		-	-	-	-
Reconocimiento Facial		-	-	-	-
SmartVid					
WDR	120dB	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
IR LED	-	30 m	30 m	30 m	30 m
Micrófono Incorporado					
Altavoz Incorporado					
Ranura Tarjeta microSD	Si, hasta 512 GB				
Red	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi, Ethernet	Ethernet, 4G‡
Protección	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V	DC 12V
Temperatura de Uso	-30~60°C				

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD no está incluida en el paquete.

■ Cámaras Bullet | Características



Producto	Bullet								
Imagen Producto									
Producto/ Modelo	VIGI C340S	VIGI C350	VIGI C340	VIGI C340-W	VIGI C330	EasyCam C320	VIGI C340I	VIGI C330I	VIGI C320I
Pixels	4MP, ColorPro	5MP, Full-Color	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color	3MP, Full-Color	2MP, Full-Color	4MP, IR	3MP, IR	2MP, IR
Sensor Imagen	1/1.8"	1/2.7"	1/3"	1/3"	1/2.8"	1/3"	1/3"	1/2.8"	1/3"
Apertura	F1.0	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6	F2.0	4/6mm: F2.0 2.8mm: F2.2	4/6mm: F2.0 2.8mm: F2.2	4/6mm: F2.0 2.8mm: F2.2
Profundidad Focal	4mm	2.8/4/6mm	2.8/4/6mm	4mm	2.8/4/6mm	2.8/4/6mm	2.8/4/6mm	2.8/4/6mm	2.8/4/6mm
Iluminación Min.	Color: 0.0005 Lux; 0 Lux con Luz Blanca	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con Luz Blanca					Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR		
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/ H.265/H.264								
Detección Inteligente†	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Clasificación	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Analítica†	●	●	-	-	-	-	-	-	-
Reconocimiento Facial	●	-	-	-	-	-	-	-	-
SmartVid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WDR	120dB	120dB	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
IR LED	-	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	50 m	50 m	50 m
Micrófono Incorporado	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Altavoz Incorporado	●	●	●	●	-	-	-	-	-
Ranura Tarjeta microSD	Si, hasta 512 GB						-		
Red	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi, Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Protección	IP67	IP67	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 9-12V	DC 12V; PoE	PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	PoE
Temperatura de Uso	-30~60°C								

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD no está incluida en el paquete.

■ Cámaras Turret | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA COMPLIANT

Producto	Turret							
Imagen Producto								
Producto/ Modelo	VIGI C450	VIGI C440	VIGI C440-W	VIGI C430	EasyCam C420	VIGI C440I	VIGI C430I	VIGI C420I
Pixels	5MP, Full-Color	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color	3MP, Full-Color	2MP, Full-Color	4MP, IR	3MP, IR	2MP, IR
Sensor Imagen	1/2.7"	1/3"	1/3"	1/2.8"	1/3"	1/3"	1/2.8"	1/3"
Apertura	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6	F2.0	2.8mm: F2.2 4mm: F2.0	4mm: F2.0 2.8mm: F2.2	4mm: F2.0 2.8mm: F2.2
Profundidad Focal	2.8/4mm	2.8/4mm	4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm
Iluminación Min.	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca					Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR		
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264							
Detección Inteligente†	●	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Clasificación	●	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Analítica‡	●	-	-	-	-	-	-	-
Reconocimiento Facial	-	-	-	-	-	-	-	-
SmartVid	●	●	●	●	●	●	●	●
WDR	120dB	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR	DWDR
IR LED	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Micrófono Incorporado	●	●	●	●	●	●	●	●
Altavoz Incorporado	●	●	●	-	-	-	-	-
Ranura Tarjeta microSD	Sí, Hasta 512 GB					-		
Red	Ethernet	Ethernet	Wi-Fi, Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Protección	-	-	-	-	-	-	-	-
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 9-12V	DC 12V; PoE	PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	PoE
Temperatura de Uso	-30~60°C							

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD no está incluida en el paquete.

■ Cámaras InSight I Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA COMPLIANT

Producto	Modelo			
Cámaras Dome	InSight S225* 2MP Full-Color Dome		InSight S245ZI 4MP IR Motorized Varifocal Dome	
	InSight S245* 4MP Full-Color Dome		InSight S245S 4MP ColorPro Dome	
	InSight S285* 8MP Full-Color Dome		InSight S285S 8MP ColorPro Dome	
Cámaras Bullet	InSight S285ZI 8MP IR Motorized Varifocal Dome		InSight S325* 2MP Full-Color Bullet	
	InSight S345* 4MP Full-Color Bullet		InSight S345ZI 4MP IR Motorized Varifocal Bullet	
	InSight S345-4G 4MP Full-Color 4G Bullet		InSight S345S 4MP ColorPro Bullet	
Cámaras Turret	InSight S355* 5MP Full-Color Bullet		InSight S385* 8MP Full-Color Bullet	
	InSight S385S 8MP ColorPro Bullet		InSight S385DPS 8MP ColorPro Panoramic Bullet	
	InSight S385PI 8MP IR Panoramic Bullet		InSight S385ZI 8MP IR Motorized Varifocal Bullet	
Cámaras Fisheye	InSight LPR345Z 4MP LPR Motorized Varifocal Bullet		InSight S425* 2MP Full-Color Turret	
	InSight S445* 4MP Full-Color Turret		InSight S445ZI 4MP IR Motorized Varifocal Turret	
	InSight S445S 4MP ColorPro Turret		InSight S455* 5MP Full-Color Turret	
Cámaras PTZ	InSight S465* 6MP Full-Color Turret		InSight S485* 8MP Full-Color Turret	
	InSight S485S 8MP ColorPro Turret		InSight S485PI 8MP IR Panoramic Turret	
	InSight S485ZI 8MP IR Motorized Varifocal Turret		InSight S655I* 5MP IR Fisheye	
Cámaras PTZ	InSight S685I* 8MP IR Fisheye		InSight S6125I 12MP IR Fisheye	
	InSight PTZ7832 7-inch 8MP 32X Full-Color PTZ		InSight PTZ5425 5-inch 4MP 25X Full-Color PTZ	

*En función de la distancia focal de referencia, es posible que haya modelos derivados con distancias focales diferentes en fase de investigación en los proyectos ya comercializados.

**Las imágenes pueden variar según la versión y son meramente orientativas; para más detalles, consulte la versión real.

■ Cámaras Bullet I Características



Producto	Bullet								
Imagen Producto									
Producto/ Modelo	InSight S385DPS	InSight S345S	InSight S385	InSight S345-4G	InSight S355	InSight S345	InSight LPR345Z	InSight S385PI	InSight S345ZI
Pixels	8MP, ColorPro	4MP, ColorPro	8MP, Full-Color	4MP, Full-Color	5MP, Full-Color	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color	8MP, IR	4MP, IR
Sensor Imagen	1/1.8"	1/1.8"	1/2.7"	1/3"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.9"	1/2.7"	1/2.7"
Apertura	F1.0	F1.0	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6	F1.6	F2.0	F1.6
Profundidad Focal	2*3.6mm	4mm	2.8/4mm	4mm	2.8/4/6mm	2.8/4/6mm	2.7 a 13.5mm, 5× Zoom Óptico	1.65mm	2.7 a 13.5mm, 5× Zoom Óptico
Iluminación Min.	Color: 0.0005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca		Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca				Color: 0.005 Lux; 0 Lux con Luz Blanca	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR Light	
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/ H.265/H.264								
Detección Inteligente†	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Clasificación	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Personas & Vehículos Analítica‡	●	●	●	-	●	●	-	●	-
Reconocimiento de Rostro	-	●	-	-	-	-	-	-	●
SmartVid	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB	120dB
IR LED	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30m	20 ~30m	60 m
Audio Doble Vía	●	●	●	●	●	●	-	●	●
Alarma In/Out	1/1	-	-	-	-	-	1/1	1/1	1/1
Luz Roja y Azul	●	-	-	-	-	-	-	●	-
Ranura Tarjeta microSD	Sí, hasta 512 GB								
Red	Ethernet	Ethernet	Ethernet	4G¹, Ethernet (Admite 3*Puertos LAN)	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Protección	IP67	IP67	IP67	IP66	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67	IP67, IK10
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE
Temperatura de Uso	-30~-60°C								

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD y la tarjeta Nano-SIM no están incluidas en el paquete.

■ Cámaras Turret | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDA COMPLIANT

Producto	Turret						
Imagen Producto							
Producto/ Modelo	InSight S445S	InSight S485	InSight S455	InSight S445	InSight S425	InSight S485PI	InSight S445ZI
Pixels	4MP, ColorPro	8MP, Full-Color	5MP, Full-Color	4MP, Full-Color	2MP, Full-Color	8MP, IR	4MP, IR
Sensor Imagen	1/1.8"	1/2.7"	1/2.7"	1/2.7"	1/3"	1/2.7"	1/2.7"
Apertura	F1.0	F1.6	F1.6	F1.6	F2.0	F2.0	F1.6
Profundidad Focal	2.8mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	1.65mm	2.7 to 13.5mm, 5× Zoom Óptico
Iluminación Min.	Color: 0.0005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca			Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR	
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/ H.265/H.264						
Detección Inteligente*	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Clasificación	●	●	●	●	●	●	●
Personas & Vehículos Analítica†	●	●	●	●	-	●	-
Reconocimiento de Rostro	●	-	-	-	-	-	●
SmartVid	●	●	●	●	●	●	●
WDR	120dB	120dB	120dB	120dB	DWDR	120dB	120dB
IR LED	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m	20~30m	60 m
Audio Doble Vía	●	●	●	●	-	●	●
Alarma In/Out	-	-	-	-	-	1/1	1/1
Luces roja y azul	-	-	-	-	-	●	-
Ranura Tarjeta microSD	Si, hasta 512 GB						
Red	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Protección	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67, IK10	IP67	IP67, IK10
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE
Temperatura de Uso	-30~60°C						

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD y la tarjeta Nano-SIM no están incluidas en el paquete.

■ Cámaras Domo & Fisheye | Características

H.265+

ONVIF®

STG

NDAA COMPLIANT

Producto	Dome				Fisheye
Imagen Producto					
Producto/ Modelo	InSight S285	InSight S245	InSight S225	InSight S245ZI	InSight S655I
Pixels	8MP, Full-Color	4MP, Full-Color	2MP, Full-Color	4MP, IR	5MP, IR
Sensor Imagen	1/2.7"	1/2.7"	1/3"	1/2.7"	1/2.7"
Apertura	F1.6	F1.6	F2.0	F1.6	F2.0
Profundidad Focal	2.8/4mm	2.8/4mm	2.8/4mm	2.7 to 13.5mm, 5× Zoom Óptico	1.44mm
Iluminación Min.	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca		Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR/Luz Blanca	Color: 0.005 Lux; 0 Lux con IR	Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264				
Detección Inteligente†	•	•	•	•	•
Personas & Vehículos Clasificación	•	•	•	•	-
Personas & Vehículos Analítica‡	•	•	-	-	-
Reconocimiento de Rostro	-	-	-	•	-
SmartVid	•	•	•	•	•
WDR	120dB	120dB	DWDR	120dB	120dB
IR LED	30 m	30 m	30 m	30 m	10 m
Audio Doble Vía	•	•	-	•	•
Alarma In/Out	-	-	-	1/1	-
Ranura Tarjeta microSD	Sí, hasta 512 GB				
Red	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
Protección	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10	IP67, IK10
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE
Temperatura de Uso	-30~60°C				

*Cuando está activada la función «People & Vehicle Analytics», no es compatible con 120 dB y solo se admite DWDR.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La «detección inteligente» hace referencia a múltiples detecciones mediante IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las detecciones mediante IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

‡La tarjeta SD y la tarjeta Nano-SIM no están incluidas en el paquete.

■ Cámaras PTZ | Características

H.265+

ONVIF®

STG


NDA COMPLIANT

Producto	PTZ	
Imagen Producto		
Producto/ Modelo	InSight PTZ7832	InSight PTZ5425
Pixels	8MP, Full-Color	4MP, Full-Color
Sensor Imagen	1/1.8"	1/2.7"
Apertura	F1.6 Max	F1.6 Max
Profundidad Focal	4.8 to 153m (32X Zoom Óptico)	4.8 to 120mm (25X Zoom Óptico)
Velocidad Zoom	Aprox. 5s	Aprox. 5s
Iluminación Min.	Color 0.005 Lux, 0 Lux con IR/Luz Blanca	Color 0.01 Lux, 0 Lux con IR/Luz Blanca
Tipo de Luz Suplementaria	IR, Luz Blanca	IR, Luz Blanca
Rango de Luz Suplementaria	150m	100m
Luces Roja y Azul	•	•
Compresión de Vídeo	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Rango de Inclinción y Paneo	Pan: 0° to 360°, Tilt: -20°~90°	
Velocidad de Paneo	Configurable entre 0° y 160°/s, velocidad preestablecida: 240°/s	Configurable entre 0° y 160°/s, velocidad preestablecida: 240°/s
Velocidad de Inclinción	Configurable entre 0° y 120°/s, velocidad preestablecida: 200°/s	Configurable entre 0° y 120°/s, velocidad preestablecida: 200°/s
Control PTZ	• Ajuste de la tecla de dirección en ocho direcciones • Control del tamaño de la apertura • Seguimiento inteligente • Escaneo por patrones: admite trayectorias PTZ preconfiguradas o grabadas	
Grabación Automática	•	•
Desempeñado Digital	•	•
WDR	120dB	120dB
SmartVid	•	•
Detección Inteligente†	•	•
Captura de Rostro	Permite capturar hasta 5 rostros a la vez	
Ranura Tarjeta microSD	Si, hasta 512 GB	
Audio Doble Vía	1/1	1/1
Alarma In/Out	2/1	1/1
RS485	1	1
Micrófono Incorporado	N/A	N/A
Altavoz Incorporado	■	■
Alimentación	• DC/AC • PoE: 802.3at, class 4, Max. 30W	• DC/AC • PoE: 802.3at, class 4, Max. 25W
Protección	IP66, IK10, 6KV	IP66, IK10, 6KV
Temperatura de Uso	-30~60°C	

*La «Detección inteligente» hace referencia a múltiples funciones de detección basadas en IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las funciones de detección basadas en IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

†La tarjeta SD no está incluida en el paquete.

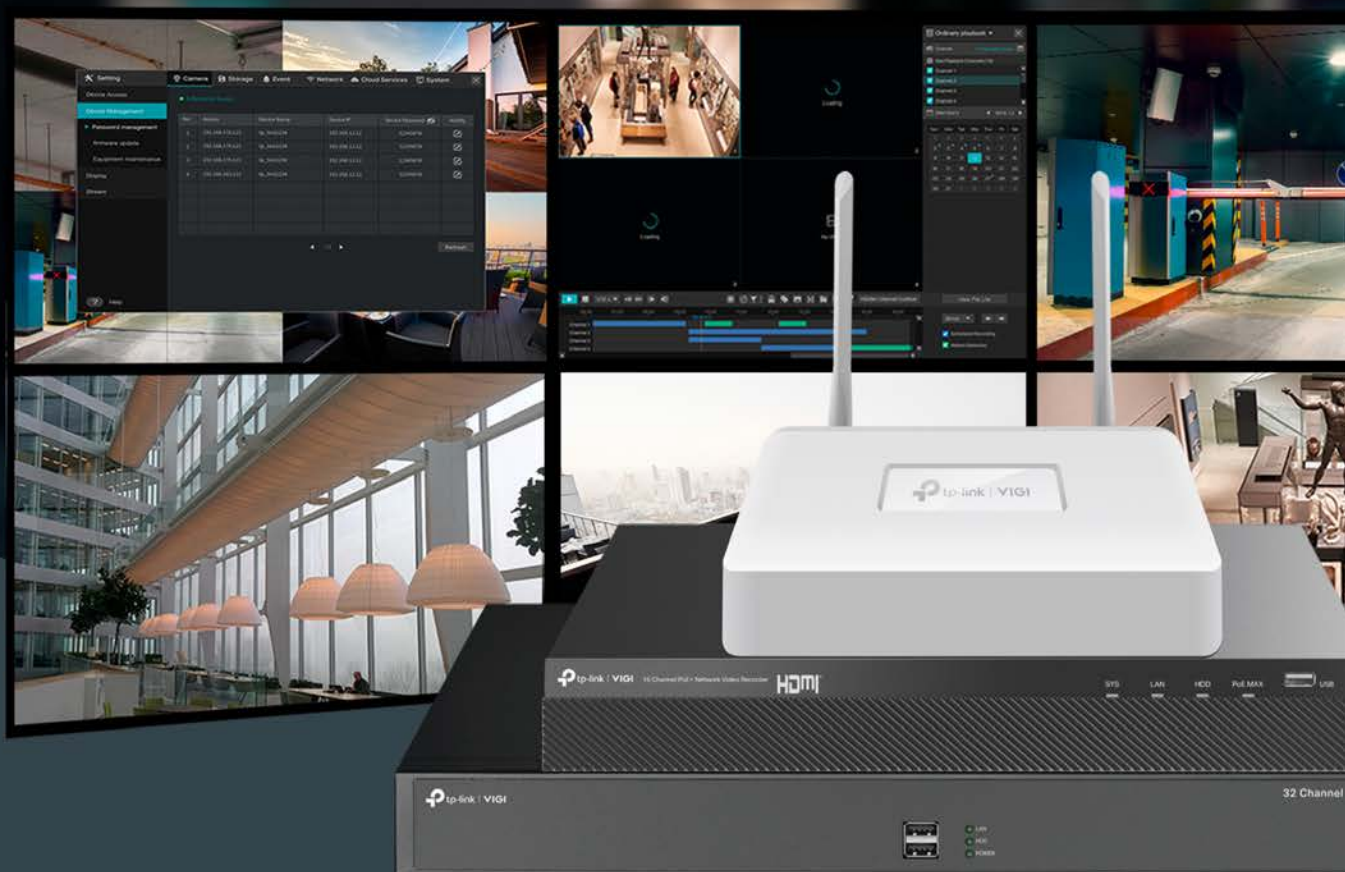

NVR VIGI

Grabadores de Video en Red

Producto	PoE NVR				
Imagen Producto					
Producto/ Modelo	VIGI NVR2016H-16MP [†]	VIGI NVR2016H-16MP-4TB	VIGI NVR2016H-16P [†]	VIGI NVR2008H-8MP-2TB	VIGI NVR2008H-8MP [†]
Ancho de Banda de Entrada	320 Mbps	80 Mbps	160 Mbps	80 Mbps	320 Mbps
Ancho de Banda de Salida	320 Mbps	60 Mbps	160 Mbps	60 Mbps	320 Mbps
Entrada de Vídeo en Red	16 canales	16 canales	16 canales	8 canales	8 canales
Interfaz de Red	1*1000Mbps	1*100Mbps	1*1000Mbps	1*100Mbps	1*1000Mbps
Interfaz PoE	16*10/100 Mbps, PoE Budget 140W, 802.3 af/at	16*10/100 Mbps, PoE Budget 140W, 802.3 af/at	16*10/100 Mbps, PoE Budget 90W, 802.3 af/at	8*10/100 Mbps, PoE Budget 93W, 802.3 af/at	8*10/100 Mbps, PoE Budget 90W, 802.3 af/at
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264				
Análisis Inteligente	Búsqueda con IA				
Capacidad de Descodificación	4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 1080P	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	10-ch @ 2MP, 4-ch @ 5MP, 2-ch @ 8MP	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP
Resolución de Grabación	Hasta 4K (8MP)				
Interfaz de Video	1 HDMI; 1 VGA				
Disco Duro	2 interfaces SATA (máx. 16 TB por cada una*)	2 interfaces SATA (máximo 16 TB por cada una y disco duro de 4 TB preinstalado)	2 interfaces SATA (máx. 16 TB por cada una*)	2 interfaces SATA (máximo 16 TB por cada una y un disco duro de 2 TB preinstalado)	2 interfaces SATA (máx. 16 TB por cada una*)
eSATA*	1				
Alimentación	DC 53.5 V, 3.37 A	DC 53.5 V, 3.37 A	DC 53.5 V, 2.43 A	DC 53.5 V, 2.43 A	DC 53.5 V, 2.43 A

Producto	PoE NVR				
Imagen Producto					
Producto/ Modelo	VIGI NVR1008H-8MP [†]	VIGI NVR1008H-8P [†]	VIGI NVR1004H-4P	VIGI NVR1004H-4P-2TB	VIGI NVR1104H-4P
Ancho de Banda de Entrada	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps
Ancho de Banda de Salida	60 Mbps	60 Mbps	60 Mbps	60 Mbps	60 Mbps
Entrada de Vídeo en Red	8 canales	8 canales	4 canales	4 canales	4 canales
Interfaz de Red	1*100Mbps				
Interfaz PoE	8*10/100 Mbps, PoE Budget 113W, 802.3 af/at	8*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at	4*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at	4*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at	4*10/100 Mbps, PoE Budget 53W, 802.3 af/at
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264				
Análisis Inteligente	Búsqueda con IA	Búsqueda con IA	-	-	-
Capacidad de Descodificación	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP	4-ch @ 4MP	4-ch @ 4MP
Resolución de Grabación	Hasta 4K (8MP)				
Video Interface	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA (Built-in Speaker)
Disco Duro	1 interfaz SATA (máx. 16 TB por cada una*)	1 interfaz SATA (máx. 16 TB por cada una*)	1 interfaz SATA (máx. 10 TB por cada una*)	1 interfaz SATA (máximo 10 TB y disco duro de 2 TB preinstalado)	1 interfaz SATA (Máx. 10 TB por unidad*) (Instalación rápida de discos duros)
eSATA*	-				
Alimentación	DC 53.5 V, 2.43 A	DC 53.5 V, 1.31 A	DC 53.5 V, 1.31 A	DC 53.5 V, 1.31 A	DC 53.5 V, 1.31 A

[†]Las características y el aspecto pueden variar ligeramente en función de la versión del producto.
*El paquete no incluye un disco duro.
**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes del producto son meramente orientativas; consulte los productos reales que se envían.

■ NVR Non-PoE | Características



Modelo	Non-PoE NVR		
Imagen Producto			
Producto/ Modelo	VIGI NVR4064H	VIGI NVR4032H	VIGI NVR4016H
Ancho de Banda de Entrada	320Mbps	320 Mbps	320 Mbps
Ancho de Banda de Salida	320Mbps	320Mbps	320Mbps
Entrada de Vídeo en Red	64 canales	32 canales	16 canales
Interfaz de Red	2*1000Mbps	2*1000Mbps	2*1000Mbps
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264		
Análisis Inteligente	AI Search		
Capacidad de Descodificación	16-ch @ 2MP, 32-ch @ 720P, 64-ch @ D1	4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 2MP	4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 2MP
Resolución de Grabación	Up to 4K (8MP)		
Interfaz de Vídeo	HDMI1/VGA Simultaneous or Independent Output; HDMI1/HDMI2 Simultaneous or Independent Output	1 HDMI & 1 VGA Independent Output	HDMI1/VGA Simultaneous or Independent Output; HDMI1/HDMI2 Simultaneous or Independent Output
Disco Duro	4 SATA interface (Max 16TB for each*)	4 SATA interface (Max 16TB for each*)	4 SATA interface (Max 16TB for each*)
eSATA*	1	-	1
Alimentación	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 1.5A	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 1.5 A	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; 1.5 A

Modelo	Non-PoE NVR				
Imagen Producto					
Producto/ Modelo	VIGI NVR2016H†	VIGI NVR1016H†	VIGI NVR1108H-W	VIGI NVR1008H†	VIGI NVR1004H
Ancho de Banda de Entrada	160 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps	80 Mbps
Ancho de Banda de Salida	160 Mbps	60 Mbps	60 Mbps	60 Mbps	60 Mbps
Entrada de Vídeo en Red	16 canales	16 canales	8 canales	8 canales	4 canales
Interfaz de Red	1*1000Mbps	1*100Mbps	2× 100 Mbps, velocidad de hasta 300 Mbps■	1*100Mbps	1*100Mbps
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264				
Análisis Inteligente	Búsqueda con IA	-	-	Búsqueda con IA	-
Capacidad de Descodificación	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP, 2-ch @ 8MP
Resolución de Grabación	Up to 4K (8MP)				
Interfaz de Vídeo	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA	1 HDMI; 1 VGA
Disco Duro	2 interfaces SATA (máx. 16 TB por cada una*)	2 interfaces SATA (máx. 16 TB por cada una*)	1 interfaz SATA (máx. 10 TB por cada una*)	1 interfaz SATA (máx. 16 TB por cada una*)	1 interfaz SATA (máx. 10 TB por cada una*)
eSATA*	1	-	-	-	-
Alimentación	DC 12 V, 3.3 A	DC 12 V, 1.5 A	DC 12 V, 2 A	DC 12 V, 1.5 A	DC 12 V, 1.5 A

*El paquete no incluye un disco duro.

**Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes del producto son meramente orientativas; consulte los productos reales que se envían.

†Las características y el aspecto pueden variar ligeramente en función de la versión del producto.


▲La velocidad inalámbrica real no está garantizada y variará en función de factores relacionados con el proveedor de servicios de Internet, las condiciones de la red, las limitaciones del cliente y factores ambientales.

NVR Kit I Características

Modelo/No	NVR Kit*		
Imagen Kit	 x12	 x6	 x4
Modelo Kit	VIGI NK16MP-T12425-4T	VIGI NK8MP-T6425-2T	VIGI NK4P-T4425-2T
Contenido Kit	1*VIGI NVR2016H-16MP + 12*InSight S445(2.8mm) + 1*4TB HDD Preinstalado	1*VIGI NVR1008H-8MP + 6*InSight S445(2.8mm) + 1*2TB HDD Preinstalado	1*VIGI NVR1004H-4P + 4*InSight S445(2.8mm) + 1*2TB HDD Preinstalado
Entrada de Vídeo en Red	16 Canales	8 Canales	4 Canales
Ancho de Banda de Entrada	320 Mbps	80 Mbps	80 Mbps
Ancho de banda de Salida	320Mbps	60Mbps	60Mbps
Interfaz PoE	16*10/100 Mbps, Max 140W, 802.3af/at	8*10/100 Mbps, Max 113W, 802.3af/at	4*10/100 Mbps, Max 53W, 802.3af/at
Interfaz de red	1*1000 Mbps	1*100 Mbps	1*100Mbps
Capacidad de Descodificación	4-ch @ 8MP, 8-ch @ 4MP, 16-ch @ 1080P	4-ch @ 4MP, 8-ch @ 2MP	4-ch @ 4MP
Resolución de Grabación	Hasta 4K (8MP)		
Disco Duro	2 interfaces SATA (máx. 16 TB cada una)	1 interfaz SATA (máx. 16 TB)	1 interfaz SATA (máx. 10 TB)
Tipo de Carcasa	Turret	Turret	Turret
Píxeles	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color	4MP, Full-Color
Distancia Focal	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Compresión Vídeo	H.265+/H.264+/H.265/H.264		
Micrófono Incorporado	•	•	•
Altavoz Incorporado	•	•	•
Ranura Tarjeta microSD	Si, hasta 512 GB		
Alimentación	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE	DC 12V; PoE
Personas & Vehículos Analítica†	•	•	•
Personas & Vehículos Clasificación	•	•	•
Detección Inteligente**	•	•	•
Protección	IP67, Metal	IP67, Metal	IP67, Metal

†Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
*La tarjeta SD no está incluida en el paquete.
**La «detección inteligente» hace referencia a múltiples funciones de detección basadas en IA y puede variar en función de los modelos y versiones del producto. Las funciones de detección basadas en IA incluyen: detección de cambio de escena, detección de merodeo, detección de objetos abandonados, detección de retirada de objetos, detección de intrusión, detección de cruce de línea, detección de salida de zona, detección de entrada de zona, detección de sonidos anómalos, detección de vehículos y detección de personas.

Plataforma de Gestión

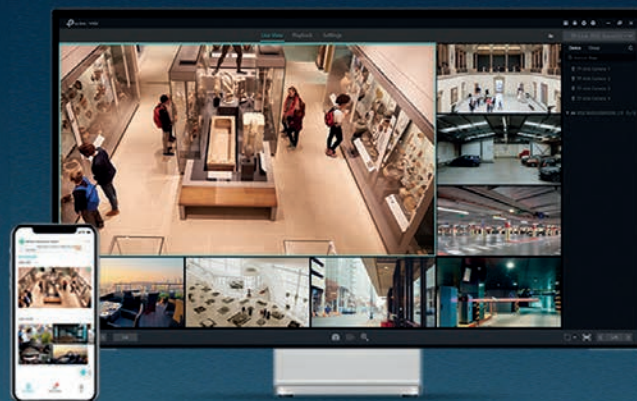

VMS

El sistema de gestión VIGI está dedicado a la gestión de la seguridad para diversos escenarios y aplicaciones con múltiples plataformas, incluyendo VMS (basado en IP), VMS Workstation (VMS integrado) y Cloud VMS (basado en la nube). También ofrecemos VIGI Security Manager (cliente de PC) y VIGI app para seguridad portátil.



**Solución para
Pequeño Negocio**




**Solución para Pequeña
y Mediana Empresa**



**Solución Escalable para
Grandes Empresa**

▪ Sistema Centralizado, Control 24/7

El sistema de gestión de vídeo VIGI integra dispositivos de vigilancia en red y proporciona una gestión centralizada y escalable desde una única interfaz con potentes funciones.

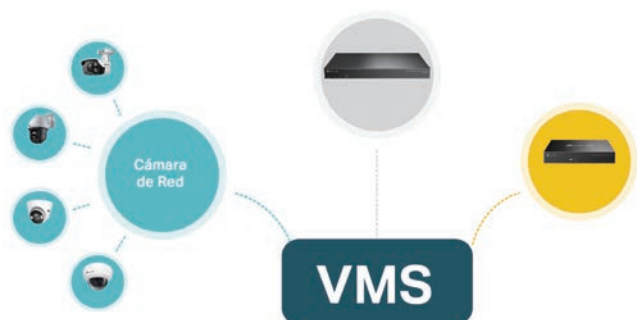

▪ Solución Video Wall

Dirigido a los sistemas de vigilancia a gran escala, VMS unifica el acceso a múltiples fuentes de vídeo y admite el empalme aleatorio y la gestión de las pantallas de videowall.



▪ Respuesta Rápida a las Incidencias

Vídeo profesional en tiempo real para reconocer, comprobar y responder rápidamente a las incidencias.



Personaliza tu vista con múltiples patrones para agrupar las cámaras y centrarte en áreas clave.



Visualización dinámica del mapa de vídeo.



Resalta zonas.

▪ Búsqueda inteligente y Pruebas

Gestión eficaz de vídeos para localizar rápidamente determinados clips y revisar incidencias y pruebas.



Comprueba rápidamente un periodo de tiempo con Smart Timeline.



Busca clips de forma inteligente por movimiento, incidente, área, etiqueta, etc.



Marca, exporta y bloquea clips de vídeo.

VMS Workstation

Solución integrada con hardware y software (VMS Integrado).

- Decodificación, almacenamiento y gestión de vídeo fiables
- VMS integrado
- H.265+/H.264+/H.265/H.264
- Conexión en red interna/externa independiente con dos puertos RJ45
- Alta compatibilidad (ONVIF)

■ Instalación Local

Despliegue hardware integrado en el software VMS para una seguridad fiable y un mantenimiento sencillo. Gestiona tus sistemas en una red local segura y almacena tus datos encriptados. Los diagnósticos locales son sencillos y rápidos.

Cloud VMS

Un sistema de gestión de vídeo basado en la nube

■ Almacenamiento en la Nube Fiable & Flexible


Almacenamiento rápido y duradero de vídeos en la nube. Compruebe los comentarios en cualquier momento y lugar con un acceso seguro y fiable.

■ Gestión Centralizada Sin Complicaciones

Gestión 100% centralizada de todos los dispositivos de vigilancia de diferentes emplazamientos, controlados desde cualquier lugar y momento. Configuración por lotes y actualizaciones remotas de la vigilancia.

■ Diferentes Funciones de Gestión

Aprovecha las ventajas de la gestión multipersona y los permisos multinivel. Operaciones y mantenimiento

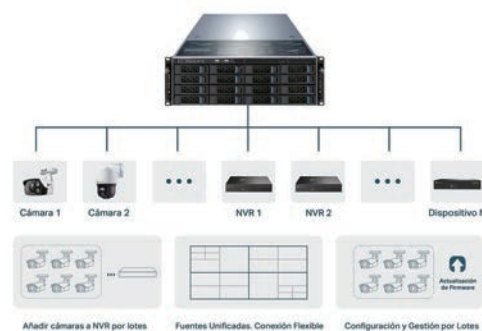

■ Sistema Completo

El software VMS integrado satisface los complejos requisitos de los dispositivos integrados y la gestión de la vigilancia y simplifica la implantación con una arquitectura de hardware y software fiable.



flexibles, así como de una seguridad fiable que se adapte a tus situaciones.

■ Supervisión de Mapas Eficaz

Construye tu sistema de vigilancia visualizada con mapas dinámicos y saber lo que ocurre en la zona. Localiza y sigue fácilmente las incidencias más recientes.

■ Instalación, Gestión y Ampliación Sencilla

Sin necesidad de servidores locales para simplificar la instalación y ahorrar espacio. Añade rápidamente tus dispositivos de vigilancia a la nube en unos pocos pasos y gestiónalos de forma centralizada. Amplía fácilmente tu red de vigilancia cuando tu empresa crezca.

Essentials vs. Standard

Para elegir la licencia adecuada según cada proyecto, esta es la comparativa completa entre ambas versiones:

Funcionalidad	Essentials	Standard
Precio	Gratuito	Licencia por dispositivo
Gestión de dispositivos	Ilimitada	Ilimitada
Acceso a cámaras ONVIF mediante NVR VIGI	Hasta 64 cámaras	Ilimitado (requiere licencia)
Gestión de vídeo, eventos, dispositivos y usuarios	Sí	Sí
Mapas y monitorización	Sí	Sí
Herramienta de diseño	Sí	Sí
Búsqueda por atributos de personas	No	Sí
Búsqueda por atributos de vehículos	No	Sí
Conteo de personas (People Counting)	No	Sí
Registro de auditoría	Sí	Sí
Retención del histórico de eventos	7 días	30 días
Single Sign-On (SSO)	No	Sí
Roles personalizados	Próximamente	Próximamente
API abierta	Próximamente	Próximamente



Sistemas de Energía Solar VIGI

Modelos Integrados de Suministro de Energía Solar | Características



Producto	VIGI Sistema Paneles Solares			
Imagen del Equipo				
Kit Solar	VIGI SP18090	VIGI SP9030	VIGI SP6030	VIGI SP6020
Modelos a Pedir	VIGI PS90 + 2x VIGI Solar Panel 90W + VIGI 180W Solar Mount	VIGI PS30 + VIGI Solar Panel 90W	VIGI PS30 + VIGI Solar Panel 60W	VIGI PS20 + VIGI Solar Panel 60W
Potencia Solar	180W	90W	60W	60W
Capacidad Baterías	Tres baterías «31.2Ah@10.95V» (admite configuraciones personalizables de 1, 2 o 3) con una capacidad total de hasta 93.6Ah@10.95V	31.2Ah@10.8V Ternary Lithium	31.2Ah@10.8V Ternary Lithium	20.8Ah@10.8V Ternary Lithium
Temperatura de Trabajo	Carga: -30°C~45°C (Con calefacción auxiliar inteligente) Descarga: -30°C~60°C (Con calefacción auxiliar inteligente)			
Ángulo de Ajuste	5°/15°/25°/35°/45°/55°			
Controlador	App VIGI, VIGI Cloud VMS			
Características del Software	Control de Carga, Protección Contra Sobrecalentamiento de la Batería, Indicación Nivel de Batería, Indicación de la Potencia de Generación, Indicación de la Potencia de Carga, Estadísticas de Potencia de Generación y de Carga, Selección de Zona Horaria, Selección de Región, Horario de Verano, Actualización Remota del Firmware, Reinicio Remoto			
Salida	Output1&2: 9~12.6V/2A, Output3: 12V/2A			
Interfaz de Red	Interfaz RJ45 × 1, 10/100 Mbps Adaptativa			
Protección	IP66	IP66	IP66	IP66

Modelos de Suministro de Energía Solar Modular | Características

Producto	VIGI Sistema Componentes Solares*		
Imagen del Equipo			
Modelo	VIGI PS90	VIGI PS30	VIGI PS20
Calefacción Auxiliar Inteligente	Si		
Capacidad Baterías	Tres baterías de 31,2 Ah se alojan en una caja estanca (que admite configuraciones personalizables de 1, 2 o 3 baterías), con una capacidad total de hasta 93,6 V.	31,2 Ah, con controlador MPPT integrado	20,8 Ah, controlador MPPT integrado
Voltaje	10.95 V	10.8 V	10.8 V
Voltaje Max. Salida	12.6 V	12.6 V	12.6 V
Salida	Salidas 1 y 2: 9~12,6 V/2 A, Salida 3: 12 V/2 A		
Vida	Más de 500 ciclos		
Condiciones de Carga	0°C~45°C -30°C~45°C (Con calefacción auxiliar inteligente)		
Condiciones de Descarga	-20°C~60°C -30°C~60°C (Con calefacción auxiliar inteligente)		
Protección	IP66		

Producto	VIGI Paneles Solares*	
Imagen del Equipo		
Modelo	VIGI Panel Solar 90W	VIGI Panel Solar 60W
Potencia Solar	90 W	60 W
Voltaje	18 V	18 V
Protección	IP67	
Medidas	998×516×30 mm (39.3×20.3×1.2 in)	690×516×30 mm (27.2×20.3×1.2 in)

Producto	VIGI Soporte Solar *
Imagen del Equipo	
Modelo	Soporte Solar VIGI de 180 W
Materiales	Acero Galvanizado SGCC

*Diferentes combinaciones de baterías de litio, paneles solares y soportes solares pueden crear diversos sistemas de suministro de energía solar. Para obtener información más detallada, consulte a su equipo de ventas local.



Accesorios VIGI

■ Características

Modelo	Caja de Conexión		
Imagen del Equipo			
Modelo	VJB-300	VJB-305	VJB-240
Características	• Oculta los cables • Estructura de aluminio con propiedades impermeables • Compatible con la mayoría de las cámaras VIGI • Fácil de instalar • Apto para montaje en pared o techo, tanto en interiores como en exteriores	• Oculta los cables • Estructura de aluminio con propiedades impermeables • Compatible con las cámaras de la serie InSight • Fácil de instalar • Apto para montaje en pared o techo, tanto en interiores como en exteriores	• Oculta los cables • Estructura de aluminio • Compatible con las cámaras VIGI tipo Domo, Turret y Fisheye • Fácil de instalar • Apto para montaje en pared tanto en interiores como en exteriores

Modelo	Soporte de Montaje	
Imagen Producto		
Modelo	VMB-350	VMB-240
Características	• Compatible con las cámaras VIGI Bullet/PT • Fácil de instalar • Apto para montaje en poste, tanto en interiores como en exteriores	• Compatible con cámaras VIGI tipo domo, torreta y ojo de pez • Apto para montaje colgante en interiores • Diseño práctico para ocultar los cables • Longitud ajustable



Escanea para más información

▪ Excelente Servicio Preventa y Posventa

VIGI no sólo ofrece productos de excelente calidad, sino también un servicio integral para la plena satisfacción del cliente.



▪ Certificación y Formación

VIGI ofrece toda una serie de cursos de formación en vigilancia. Accede a estos cursos para adquirir conocimientos especializados y obtener una certificación que potencie tu negocio.



Diseñado para Profesionales
de la Vigilancia



Diseñado para
Instructores

▪ Partner Program

<https://partner.tp-link.com/>


VIGI valora su relación y compromiso con sus partners. Para distribuidores de valor añadido e integradores de sistemas que necesitan acceso a ofertas aún mejores y asistencia personalizada, VIGI ha diseñado el **Partner Program** para recompensar la fi delidad y ayudar a hacer crecer el negocio.



▪ Comunidad SMB

<https://community.tp-link.com/en/business>

Soporte técnico e intercambio de casos.
Su diálogo directo con TP-Link.

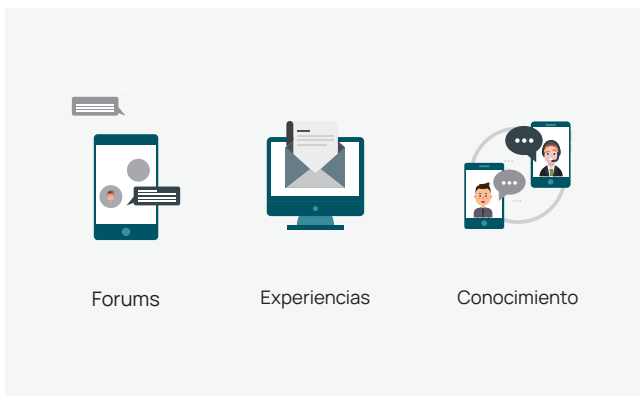

Escanea para más información
sobre el Programa Partner



Escanea para más información
sobre la comunidad SMB



TP-Link España
b2bsales.es@tp-link.com

VIGI y Omada son marcas comerciales de TP-Link Corporation Limited. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2025 TP-Link Corporation Limited. Todos los derechos reservados.

Algunos productos y funciones pueden estar en desarrollo y variar sin previo aviso respecto a las imágenes y características.

202609750



www.vigi.com/es



partner.tp-link.com/es