


かんたん設定ガイド

AC3150 MU-MIMO ギガビット 無線LANルーター

Archer C3150

本製品(Archer C3150)を設置しよう

DSL/ケーブル/サテライト モデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続している場合は、LANケーブルをルーターのインターネット ポートに直接接続します。その後、ルーターの電源を入れ、手順1、5と6に従ってハードウェア接続を完了してください。

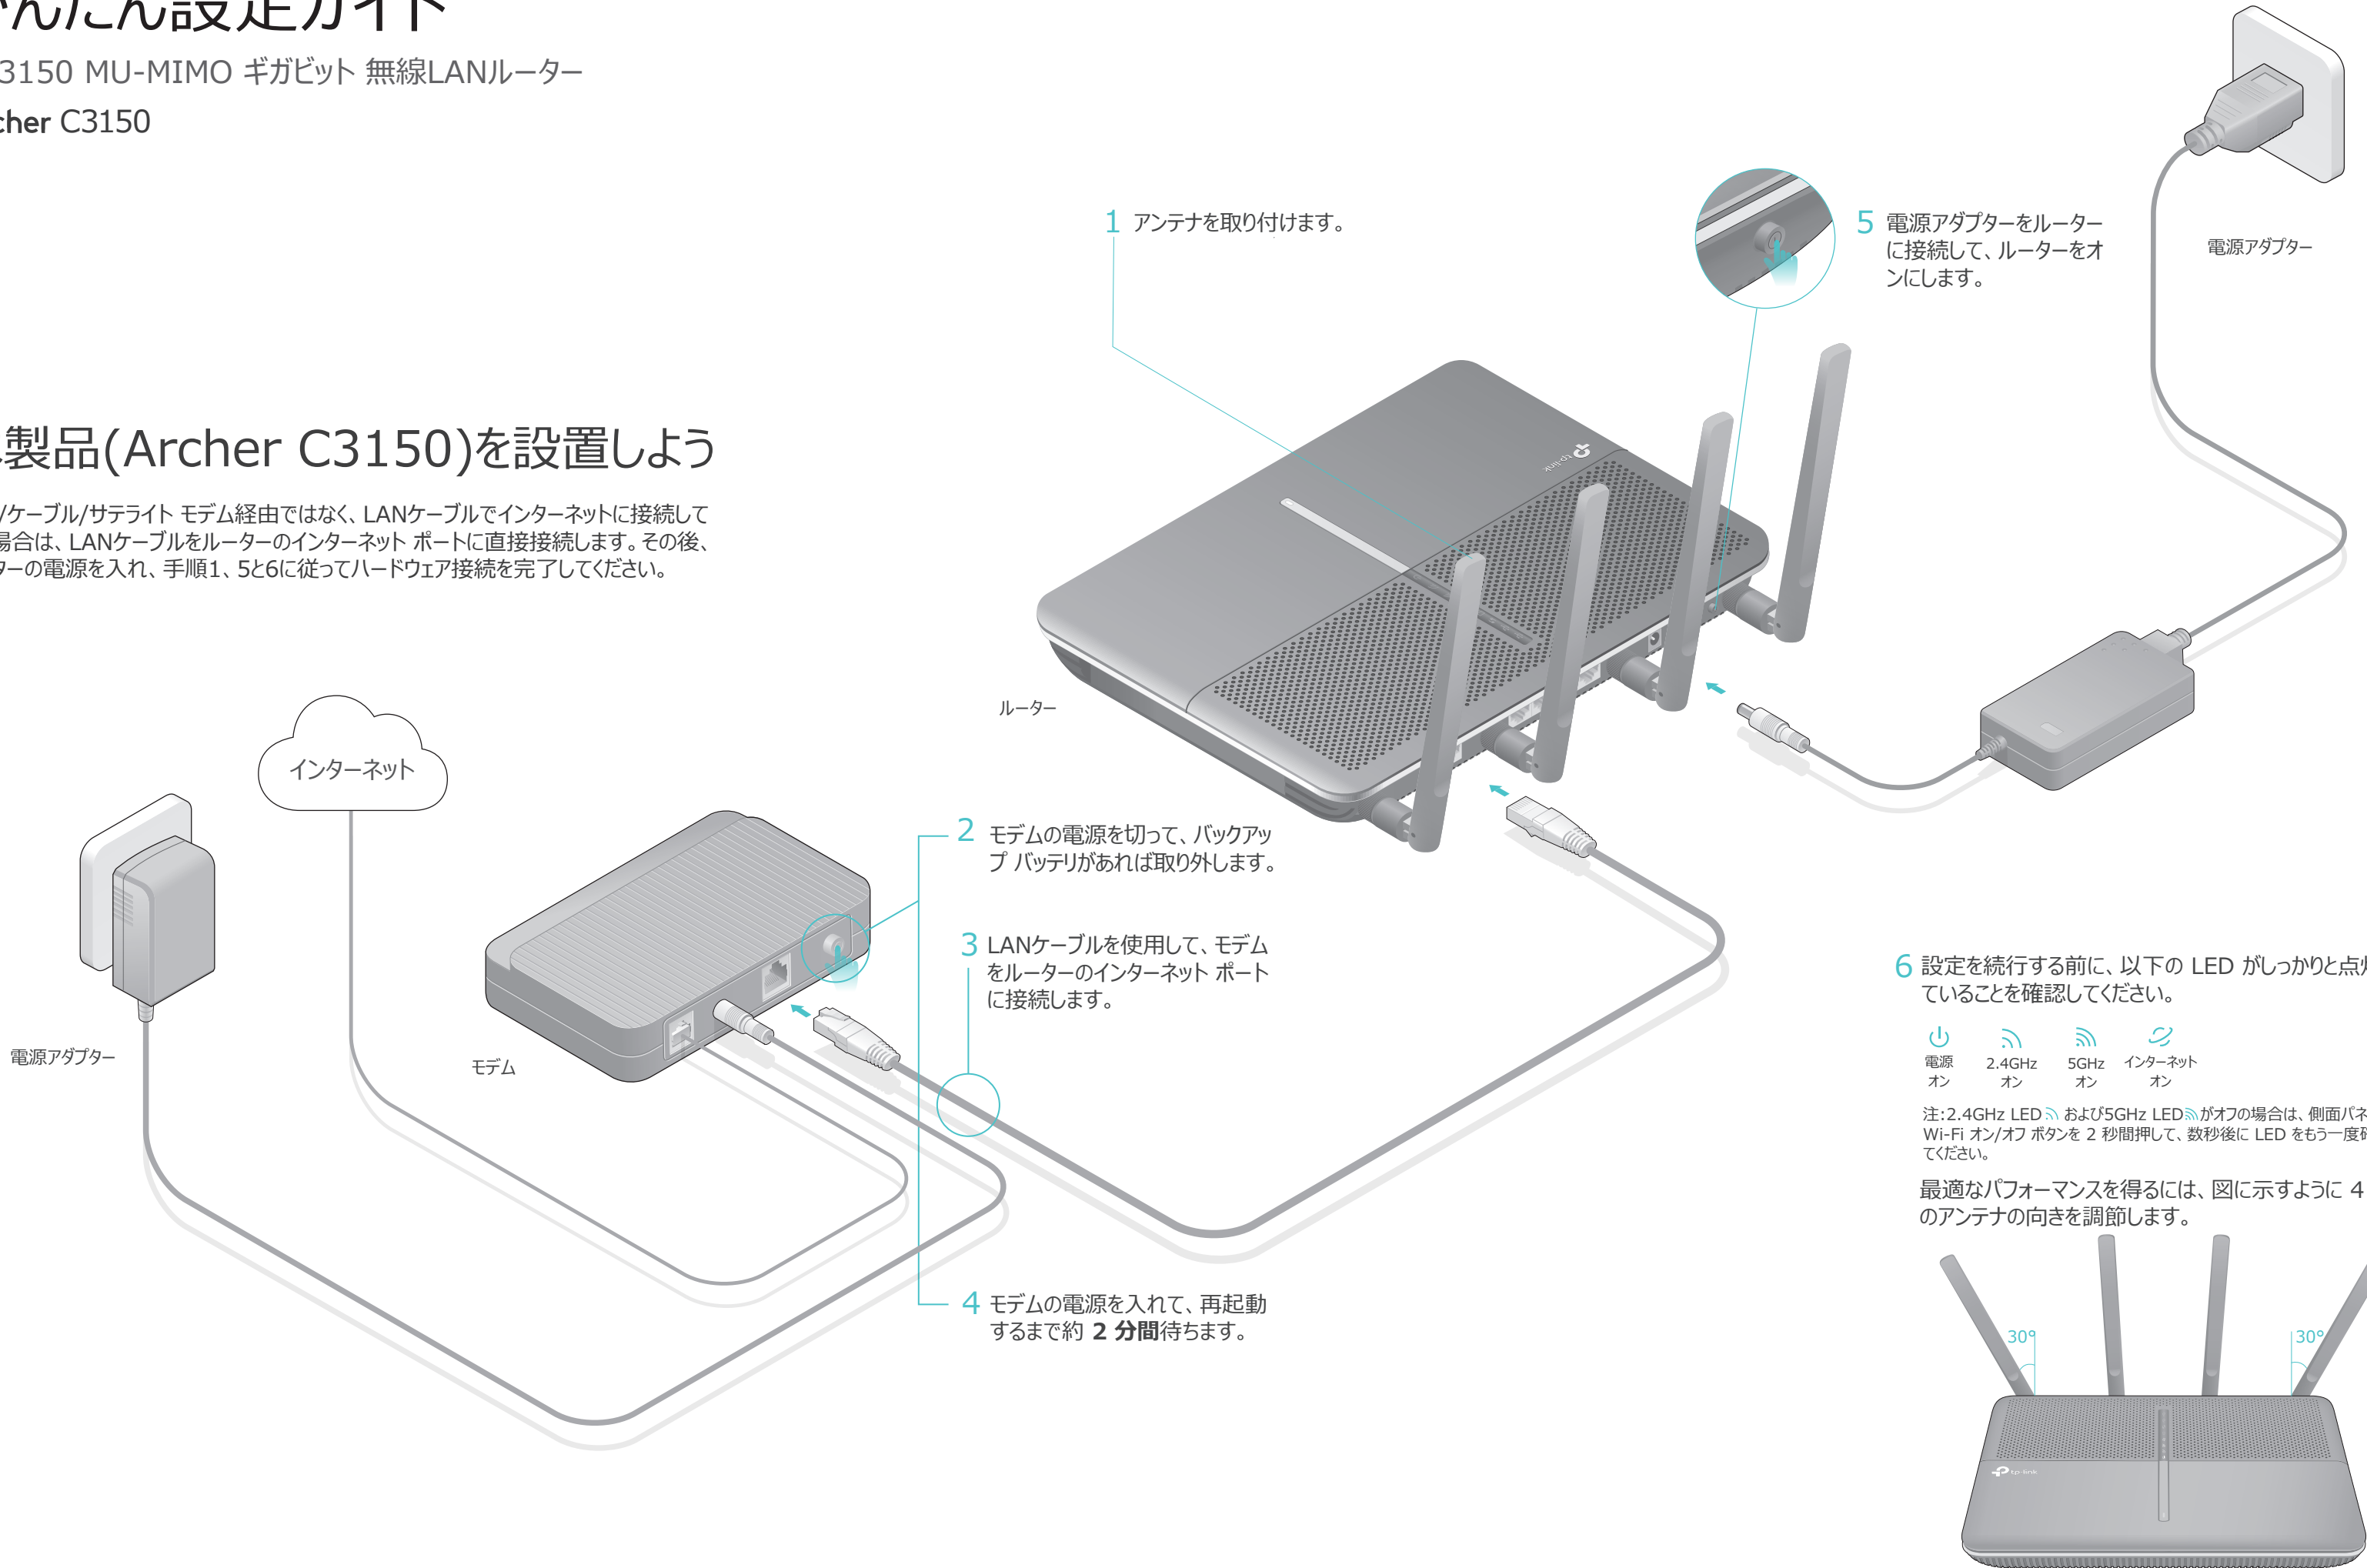

1 アンテナを取り付けます。

5 電源アダプターをルーターに接続して、ルーターをオンにします。

2 モデムの電源を切って、バックアップ バッテリーがあれば取り外します。

3 LANケーブルを使用して、モデムをルーターのインターネット ポートに接続します。


4 モデムの電源を入れて、再起動するまで約 2 分間待ちます。

6 設定を続行する前に、以下の LED がしっかりと点灯していることを確認してください。

- 電源
オン
- 2.4GHz
オン
- 5GHz
オン
- インターネット
オン

注: 2.4GHz LED および 5GHz LED がオフの場合は、側面パネルの Wi-Fi オン/オフ ボタンを 2 秒間押し、数秒後に LED をもう一度確認してください。

最適なパフォーマンスを得るには、図に示すように 4 つのアンテナの向きを調節します。

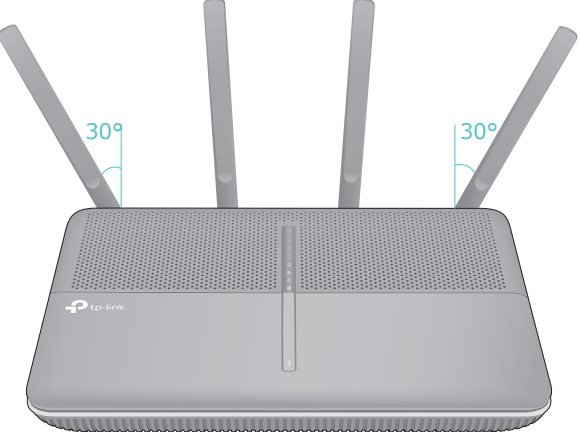


WebブラウザでWi-Fi接続を設定しよう

1. コンピューターをルーターに接続します (有線または無線)。


• 有線

コンピューターで Wi-Fi をオフにして、図のようにデバイスを接続します。

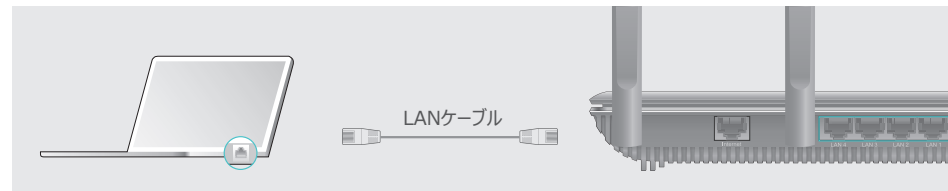

• 無線

A. ルーターの底面の製品ラベルに印刷されている SSID (ネットワーク名) およびワイヤレス パスワードを使用して無線で接続します。

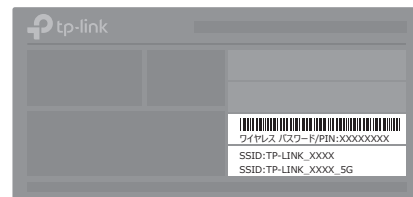

B. コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットの Wi-Fi 設定を開き、接続先の SSID を選択します。



ヒント：WPSボタンを押して接続することもできます。詳細については、www.tp-link.jp でユーザーガイドをご参照ください。

2. Web ブラウザーによるルーターの設定を行います。

A Web ブラウザーのアドレスバーに「<http://tplinkwifi.net>」または「<http://192.168.0.1>」と入力します。ユーザー名とパスワードの両方に「admin」を入力して、[ログイン]をクリックします。

注：ログインウィンドウが表示されない場合は、FAQ> Q1を参照してください。



B 新しいユーザー名とパスワードを作成して、[確認] をクリックします。その後、表示される手順に従って初期設定を行ってください。



注：インターネット接続タイプがわからない場合は、[自動検出] をクリックしてください。

😊 お楽しみください！

他にも、TP-LINKルーターはゲストネットワーク・保護者の設定・アクセスコントロール等、様々な機能を備えています。詳細は<http://www.tp-link.jp> のユーザーガイドをお読みください。

アプリをダウンロード


TP-LINK専用の無料アプリ「Tether (テザリング)」で、簡単にルーターにアクセスして以下を行うことができます。望ましくないユーザーからのネットワークへのアクセスをブロックしたり、保護者による制限やワイヤレス設定などが可能です。



QRコードをスキャンして、アプリ「Tether」をApple App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードします。

USB 機能

USB ポートにより、ローカル ネットワークで、メディア、ストレージ、印刷を共有することができます。また、FTPサーバーのセットアップにより、インターネット経由のリモートで自分のファイルにアクセスできます。

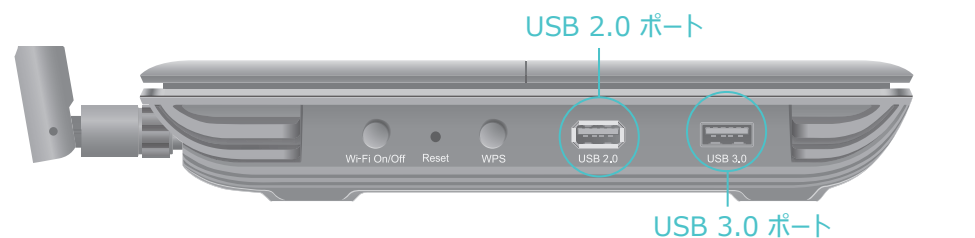

USB 機能の詳細については、<http://tp-link.com/app/usb> をご覧ください。なるか、QR コードをスキャンしてください。

FAQ (よくある質問)

Q1. ログイン ウィンドウが表示されない場合はどうすればよいですか？

- A1. コンピューターが静的 IP アドレスまたは固定 IP アドレスに設定されている場合は、IP アドレスを自動で取得するように設定を変更してください。
- A2. Web ブラウザーに「<http://tplinkwifi.net>」または「<http://192.168.0.1>」が正しく入力されているかどうかを確認してください。あるいは、Web ブラウザーに「<http://192.168.1.1>」と入力します。
- A3. 別の Web ブラウザーでもう一度実行してください。
- A4. ルーターを再起動してもう一度実行してください。
- A5. 使用中のネットワーク アダプターをもう一度無効または有効にしてください。

Q2. インターネットにアクセスできない場合はどうしたらよいですか？

- A1. コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続して、インターネットが適切に動作しているかどうかを確認してください。正常に動作していない場合は、インターネット サービス プロバイダーに問い合わせてください。
- A2. ルーターの Web 管理画面にログインして、[基本] > [ネットワーク マップ] を選択して、インターネットIPアドレスが有効かどうかを確認してください。有効な場合は、クイックセットアップを再実行してください。そうでない場合は、ハードウェアの接続をもう一度チェックしてください。
- A3. ケーブル モデム ユーザーの場合は、ルーターの Web 管理画面にログインして、[詳細設定] > [ネットワーク] > [インターネット] > [MAC クローン] を選択して、[現在のコンピュータの MAC アドレスを使用] をクリックし、[保存] をクリックして、モデムとルーターを再起動してください。
- A4. ルーターを再起動してもう一度実行してください。

Q3. ルーターを工場出荷時の設定に復元するには？

- A1. ルーターの電源が入っている状態で、電源LEDが消灯するまでリセットボタンを長押ししてください。
- A2. ルーターの Web 管理画面にログインして、[詳細設定] > [システム ツール] > [バックアップおよび復元] > [バックアップおよび復元] を選択し、[既定の復元] をクリックします。ルーターは自動的に復元され、再起動します。

Q4. Web 管理パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか？

- A. FAQ > Q3 を参照してルーターをリセットし、ユーザー名とパスワードの両方に既定の **admin** (すべて小文字) を使用してログインします。

Q5. ワイヤレス ネットワーク パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか？

- A1. 既定のワイヤレス パスワードを変更していない場合は、ルーターの製品ラベルに記載されています。
- A2. 既定のワイヤレス パスワードを変更した場合は、Web 管理ページにログインして、[基本] > [ワイヤレス] を選択して、ワイヤレス パスワードを取得またはリセットします。

お探しの回答がここにはない場合は、www.tp-link.jp を参照してください。