


Guida rapida all'installazione

Modem Router ADSL2+ Wireless N 300Mbps USB


Modello TD-W8968

1 Installazione hardware.

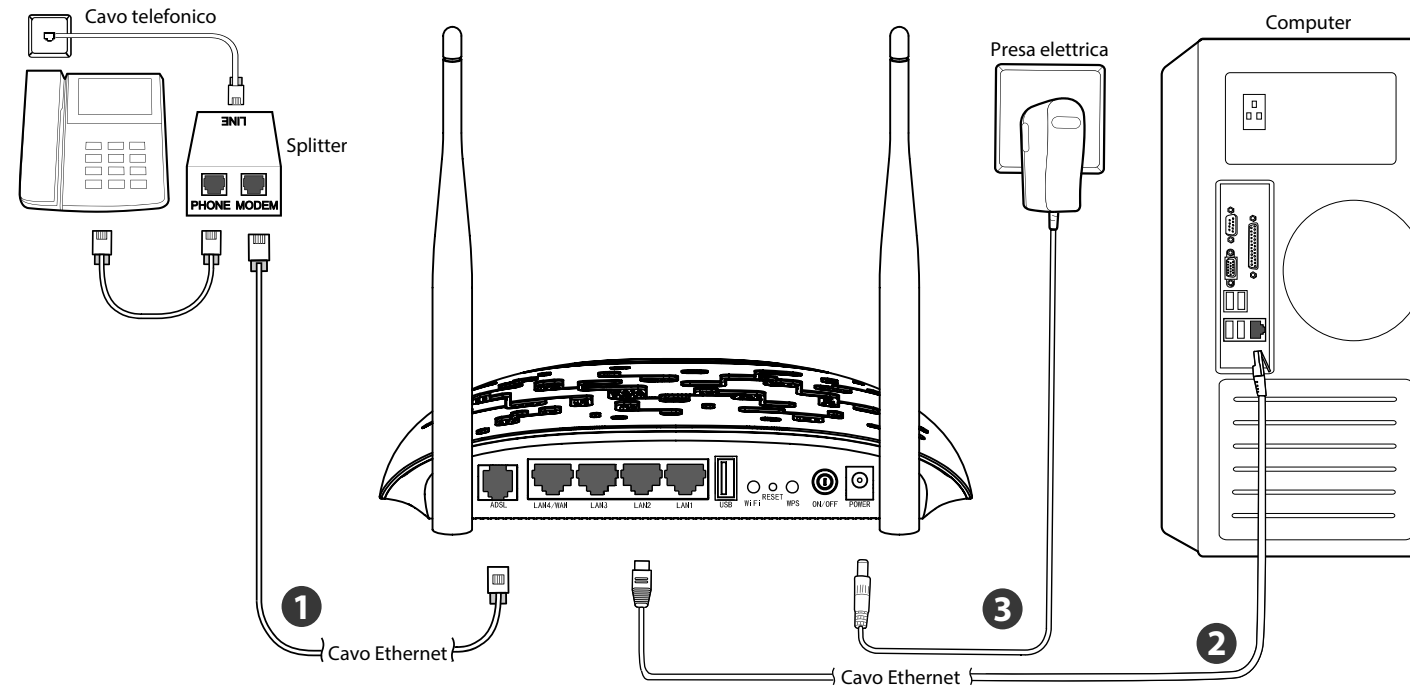

Passo 1: Collegate i dispositivi come illustrato.

Passo 2: Accendete tutti i dispositivi e verificare lo stato dei LED.

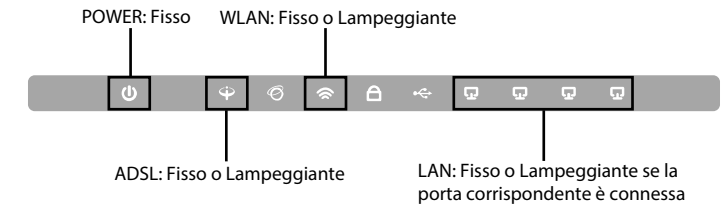

Attenzione

Contattate il provider ISP prima di iniziare la configurazione se non conoscete i parametri di connessione.


VPI/VCI: _____ Modalità di connessione: _____
Modalità d'incapsulamento: _____

2 Aprite un browser e immettete nella barra degli indirizzi <http://tplinkmodem.net>, nome utente e password predefiniti sono **admin / admin**.




Nota Fate riferimento a **T3** in **Risoluzione dei problemi** in caso di difficoltà.


3 Fate clic su **Quick Setup**, quindi su **Avanti**.

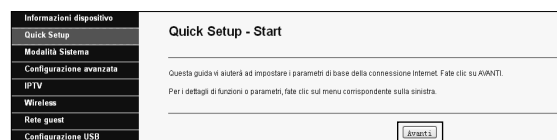

4 Selezionate **Modalità Sistema** e fate clic su **Avanti** per continuare. Si sta utilizzando la **Modalità ADSL Modem Router** come esempio. (Per le **Modalità Wireless Router** o **Modalità 3G Router**, visionate la Guida Utente nel sito web: <http://www.tp-link.it>)

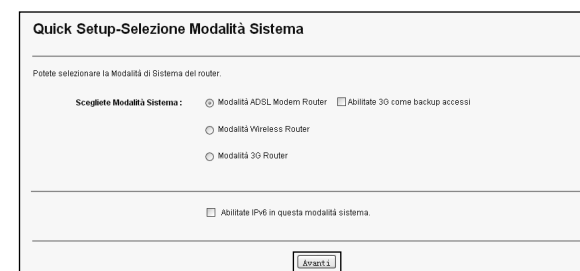

5 Selezionate la regione ed il provider ISP e verificate che i parametri corrispondano a quelli forniti dallo stesso ISP; in caso di discordanza selezionate **Altro** ed inserite manualmente i parametri.

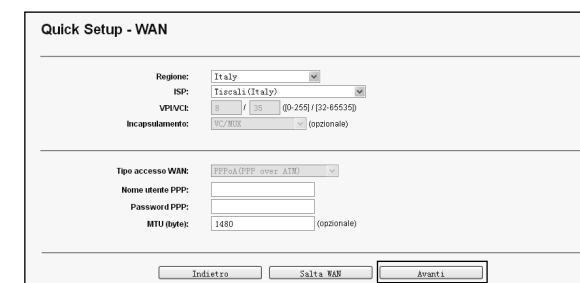

Nota Selezionando **Altro** è possibile specificare manualmente i parametri.


6 La funzionalità wireless è abilitata di default, è possibile modificare Nome rete wireless (SSID) e password, quindi fate clic su **Avanti** per continuare.



È possibile annotare qui le informazioni.

Nome rete wireless (SSID): _____
Password: _____

7 Verificate tutti i parametri e fate clic su **Conferma** per applicare la configurazione.

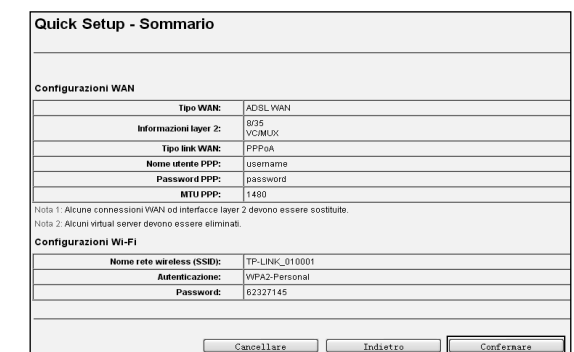

Nota Per configurazioni avanzate fate riferimento alla guida utente su <http://www.tp-link.it>.


Risoluzione dei problemi

T1. Cosa posso fare se dimentico la password?

- 1) Password wireless.
Provare ad accedere con la password riportata sulla targa dietro al prodotto o collegarsi al modem/router via cavo Ethernet per accedere alla console web di gestione e modificare la password.
- 2) Console web di gestione.
Fare riferimento a **T2** per ripristinare le impostazioni predefinite, le credenziali predefinite sono: **admin / admin**.

T2. Come posso ripristinare le impostazioni predefinite?

A modem/router acceso, mantenere premuto il pulsante **RESET** per 15 secondi.

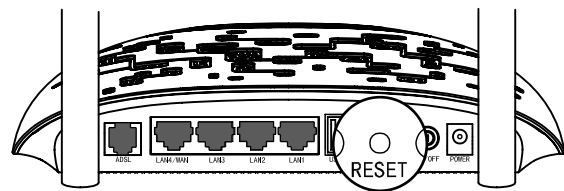

T3. Cosa devo fare se non posso accedere a tplinkmodem.net ?

Per Mac OS

- Fare clic sul menù **Apple**.
- Navigare "**Preferenze di sistema -> Network**".
- Selezionare **Airport** a sinistra se si utilizza la connessione wireless oppure su **Ethernet** se si utilizza la connessione cablata, quindi fare clic su **Avanzate**.
- Nella scheda **TCP/IP**, in **Configura IPv4**, selezionare **Utilizzo DHCP**.
- Fare clic su **Applica** per salvare le impostazioni.

Per Windows 7

- Fare clic con il tasto destro sull'icona della rete nell'angolo basso destro dello schermo, fare clic su **Apri centro connessioni di rete e condivisione**, quindi fare clic su **Modifica impostazioni scheda** a sinistra.
- Fare clic destro sulla scheda di rete in uso e fare clic su **Proprietà**.
- Fare clic destro sulla scheda di rete in uso, fare clic su **Proprietà**, scorrere l'elenco fino a selezionare **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** e fare clic su **Proprietà**.
- Selezionare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni server DNS automaticamente**, quindi fare clic su **OK**.

Per Windows XP

- Fare clic con il tasto destro sull'icona della scheda di rete in uso nell'angolo basso destro dello schermo.
- Fare clic su **Proprietà**.
- Scorrere l'elenco fino a selezionare **Protocollo Internet (TCP/IP)** e fare clic su **Proprietà**.
- Selezionare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni server DNS automaticamente**, quindi fare clic su **OK**.

Per Windows 8

- Fare clic con il tasto destro sull'icona della rete nell'angolo basso destro dello schermo, quindi fare clic su **Apri centro connessioni di rete e condivisione**.
- Fare clic su **Modifica impostazioni scheda** a sinistra.
- Fare clic destro sulla scheda di rete in uso e fare clic su **Proprietà**.
- Fare clic destro sulla scheda di rete in uso, fare clic su **Proprietà**, scorrere l'elenco fino a selezionare **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)** e fare clic su **Proprietà**.
- Selezionare **Ottieni automaticamente un indirizzo IP e Ottieni server DNS automaticamente**, quindi fare clic su **OK**.

T4. Cosa devo fare se non riesco ad accedere a Internet ?

- 1) Verificare cablaggio ed alimentazione.
- 2) Provare a navigare **http://tplinkmodem.net**. Saltare il punto 3 in caso di successo o fare riferimento a **T3** in caso di problemi.
- 3) Verificare col provider ISP i valori VPI, VCI, nome utente, password e le modalità di connessione ed incapsulamento. Riconfigurare il modem/router in caso di differenze.
- 4) Ripristinare le impostazioni predefinite facendo riferimento a **T1** e riconfigurare il modem/router.
- 5) Contattare il Supporto Tecnico TP-LINK in caso di ulteriori difficoltà.

T5. Come posso configurare la funzionalità USB?

- Fare riferimento alla Guida Applicazioni su <http://www.tp-link.it>.
- Scaricare la Guida Applicazioni dalla pagina di prodotto su <http://www.tp-link.com/app/usb/>.



Fare riferimento ad <http://www.tp-link.it/support> per contattare il Supporto Tecnico TP-LINK.



DECLARATION OF CONFORMITY (English)

For the following equipment:
Product Description: 300Mbps Wireless N USB ADSL2+ Modem Router
Model No.: TD-W8968
Trademark: TP-LINK
We declare under our own responsibility that the above products satisfy all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives:
Directives 1999/5/EC, Directives 2004/108/EC, Directives 2006/95/EC, Directives 1999/519/EC, Directives 2011/65/EU
The above product is in conformity with the following standards or other normative documents
EN 300328 V1.9.1
EN 301489-1 V1.9.2 & EN 301489-17 V2.2.1
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +A2:2013
EN 50385:2002
EN 50581:2012
(EC) No 278/2009
(EC) No 1275/2008
(EU) No 801/2013

The product carries the CE Mark:

CE1588

Person responsible for making this declaration:

Yang Hongliang
Product Manager of International Business

Date of issue: 2016-03-14

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' (Italia)

Per i seguenti dispositivi:
Descrizione Prodotto: Modem Router ADSL2+ Wireless N 300Mbps USB
Modello N.: TD-W8968
Marchio: TP-LINK
Dichiaro sotto la nostra responsabilità che i prodotti precedenti soddisfano tutti i regolamenti tecnici applicabili ai prodotti stessi nell'ambito delle Direttive del Consiglio:
Directives 1999/5/EC, Directives 2004/108/EC, Directives 2006/95/EC, Directives 1999/519/EC, Directives 2011/65/EU
Il prodotto precedente è conforme ai seguenti standard o documenti relativi ad altre normative
EN 300328 V1.9.1
EN 301489-1 V1.9.2 & EN 301489-17 V2.2.1
EN 55022:2010+AC:2011
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +A2:2013
EN 50385:2002
EN 50581:2012
(EC) No 278/2009
(EC) No 1275/2008
(EU) No 801/2013

Il prodotto riporta il Marchio CE:

CE1588

Persona responsabile della conformità di questa dichiarazione:

Yang Hongliang
Product Manager of International Business

Data di rilascio: 2016-03-14

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China

Informazioni sulla sicurezza

- Se il prodotto ha un pulsante ON/OFF, utilizzare il pulsante per spegnerlo ed accenderlo. Alcuni prodotti progettati per essere sempre operativi non hanno pulsante ON/OFF: in questo caso agire direttamente sull'alimentatore.
- Non aprire il prodotto o tentare di ripararlo, rischio di shock ad alta tensione. L'apertura di un componente sigillato o prodotto annulla la garanzia.
- Mantenere lontano dall'acqua.

Garanzia limitata 3 anni

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-LINK.
LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.
TP-LINK garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-LINK venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate, per un periodo di 3 anni dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.
Questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti della direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.

Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione dei Problemi collegarsi ad:
<http://www.tp-link.it/support/>
- È inoltre possibile contattare il Supporto Tecnico ai seguenti recapiti:

Italiano

E-mail Supporto Tecnico:
<http://www.tp-link.it/support/contact>
Hotline Supporto Tecnico:
+39 (02) 92392214 (Lu-Ve 9:00-13:00
14:00-18:00)

Internazionale

E-mail: support@tp-link.com
Tel: +86 755 26504400 (24/24 7/7)
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4)
Central Science and Technology Park,
Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China