

## Hướng dẫn cài đặt nhanh

Router chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps

Vui lòng chọn cách cấu hình mong muốn:

### Cách 1 >> Cấu hình bằng Đĩa CD Hướng dẫn cài đặt


Chỉ dành cho người dùng Windows

### Cách 2 >> Cấu hình thông qua Hướng dẫn cài đặt nhanh trên nền Web


Dành cho người dùng MAC OS/Linux hoặc Windows nhưng không thể chạy đĩa CD

SỐ MODEL: **TL-WR940N**


## Sản phẩm bao gồm




TL-WR940N



Bộ chuyển đổi nguồn



Cáp Ethernet




Đĩa CD nguồn



Hướng dẫn cài đặt nhanh

## 1 Kết nối phần cứng

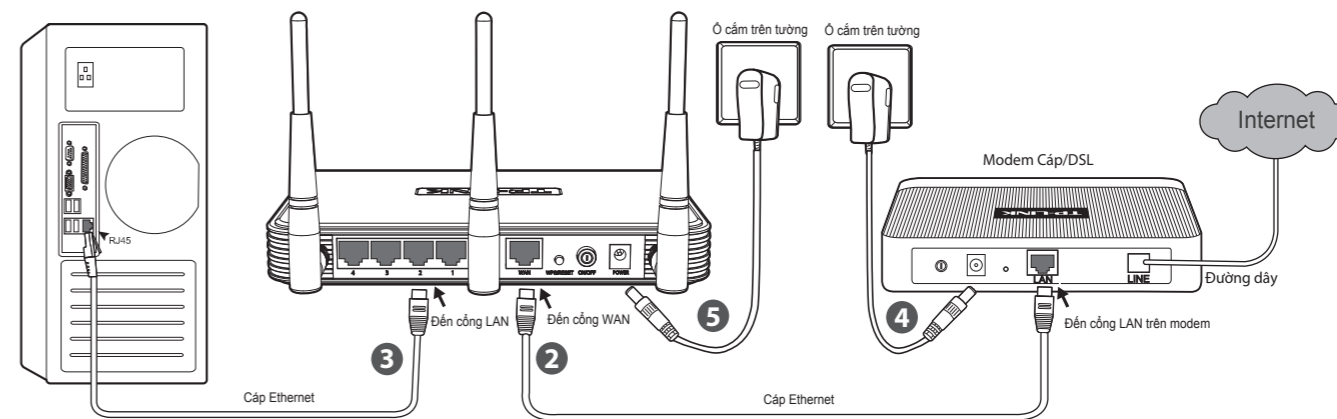


- 1 Tắt nguồn modem của bạn.
- 2 Kết nối cổng **WAN** trên router đến cổng **LAN** trên modem bằng cáp Ethernet.
- 3 Kết nối máy tính của bạn đến **1** trong **4** cổng được dán nhãn LAN trên router bằng cáp Ethernet.
- 4 Mở nguồn modem và chờ một phút.
- 5 Cắm bộ chuyển đổi nguồn được cung cấp vào khe **POWER** ở phía sau router và đầu còn lại cắm vào ổ cắm điện trên tường. Nhấn nút **ON/OFF** để mở nguồn cho router.

**Lưu ý** Vui lòng xác nhận đèn **WLAN** đang sáng và các thiết bị có thể kết nối không dây đến router. Nhấn nút **Wireless** (ở mặt trước) trên 2 giây để mở hoặc tắt chức năng không dây.

## Cách 1 >> Cấu hình bằng Đĩa CD Hướng dẫn cài đặt

**Lưu ý** Cách này chỉ áp dụng cho người dùng Windows có thể chạy đĩa CD mini.

- 1 Bỏ đĩa CD nguồn của TP-LINK vào ổ đĩa CD-ROM.

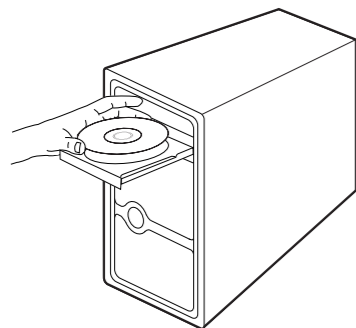


- 2 Chọn **TL-WR940N** và bấm chọn **Trình Trợ lý cài đặt nhanh**.



- 3 Chọn ngôn ngữ từ trình đơn thả xuống. Chọn **Bắt đầu** và **Trình Trợ lý cài đặt nhanh** sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Router theo từng bước.



- 4 Làm theo hướng dẫn cho đến khi bạn thấy màn hình bên dưới. Chọn **Hoàn tất** để hoàn tất việc cài đặt.

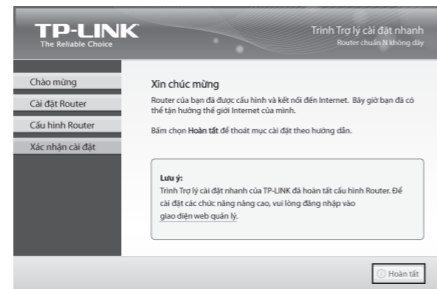


**Lưu ý** Bạn có thể chọn **giao diện quản lý web** để thiết lập các tính năng nâng cao.

## Cách 2 >> Cấu hình thông qua Hướng dẫn cài đặt nhanh trên nền Web

**Lưu ý** Cách này áp dụng cho người dùng MAC OS/Linux hoặc Windows nhưng không thể chạy đĩa CD.


- 1 Mở trình duyệt web của bạn và nhập **http://tplinklogin.net** vào thanh địa chỉ. Sau đó nhập **admin** vào mục tên đăng nhập và mật mã để đăng nhập.

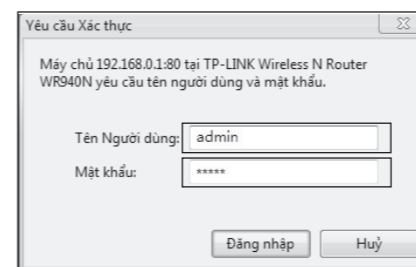


**Lưu ý** Router sẽ tự động phát hiện kết nối Internet. Nếu Internet khả dụng, Router sẽ hướng bạn tới **Bước 5**; ngược lại, bạn cần phải tiếp tục với **Bước 3**.

**Lưu ý** Nếu màn hình đăng nhập không xuất hiện hoặc bạn không thể truy cập trang web quản lý sau khi đăng nhập, vui lòng tham khảo mục **Xử lý sự cố**.

- 2 Bấm chọn **Cài đặt nhanh** tại trình đơn chính và chọn **Tiếp**.

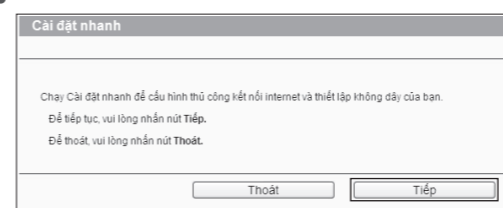

- 3 Chọn **Phát hiện tự động** để phát hiện dạng kết nối Internet và chọn **Tiếp**. (IP Động là dạng kết nối phù hợp cho hầu hết các trường hợp, nên chúng tôi sử dụng IP Động làm ví dụ ở bên dưới.)

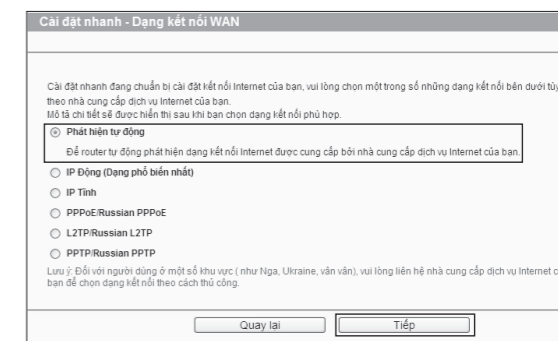

(Còn tiếp...)

## Cách 2>> Cấu hình thông qua Hướng dẫn cài đặt nhanh trên nền Web (Tiếp tục)

- 4** Nếu IP Động được phát hiện, trang Sao địa chỉ MAC sẽ xuất hiện. Trong hầu hết trường hợp, không cần sao địa chỉ MAC. Bạn có thể chọn "**Không, Tôi không cần sao địa chỉ MAC**" và bấm chọn **Tiếp** để tiếp tục.

- 5** Bạn có thể đặt lại tên cho mạng không dây của mình và tạo mật mã ở trang này. Tên mạng không dây mặc định là TP-LINK\_XXXXXX; và mật mã không dây mặc định, cũng như mã PIN, được in ở nhãn nằm tại đây thiết bị. Bấm **Tiếp** để tiếp tục.

- 6** Chọn **Hoàn tất** để cài đặt của bạn có hiệu lực.

## Phụ lục 2: Các tính năng khác

Bạn có thể thiết lập các tính năng khác bằng cách tham khảo trang Hỗ trợ kỹ thuật tại website của TP-LINK hoặc Hướng dẫn sử dụng trong đĩa CD nguồn.



Quét mã QR để truy cập trang Hỗ trợ kỹ thuật.

Hoặc truy cập trang web: <http://www.tp-link.vn/support/faq/>

### Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tìm Nhanh FAQ:  
Bạn có thể tìm thấy câu trả lời bằng cách sử dụng menu thả xuống hoặc điền vào mục FAQ\_ID như là một đường tắt

Mục Sản Phẩm | Số Model | hoặc | FAQ\_ID | Go

Problem Category | Từ Khóa

Lưu Ý Quan Trọng | 10 FAQ hàng đầu | FAQ mới nhất

- [046] Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-LINK
- [191] Làm sao để thay đổi mật khẩu quản trị của Router ADSL
- [417] Làm sao cấu hình TP-LINK N Router như là một Access Point

- Mở cổng cho trò chơi Console FAQ ID: 72
- Thiết lập Kiểm soát băng thông FAQ ID: 194
- Thiết lập Quyền kiểm soát của phụ huynh FAQ ID: 350
- Thiết lập Kiểm soát truy cập FAQ ID: 359
- Thiết lập cầu nối WDS FAQ ID: 440
- Thiết lập/Thay đổi cài đặt bảo mật không dây FAQ ID: 256
- Nâng cấp Firmware FAQ ID: 296
- Khôi phục cài đặt gốc FAQ ID: 426

## Xử lý sự cố

### 1. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể truy cập Internet?


- Đảm bảo chắc chắn máy tính có thể truy cập Internet khi được kết nối trực tiếp đến modem bằng cáp Ethernet.
- Kiểm tra tất cả các dây cáp được kết nối đúng. Thử các dây cáp Ethernet khác nhau để đảm bảo chúng hoạt động tốt.
- Kiểm tra nếu bạn có thể truy cập trang web quản lý của Router. Nếu bạn không thể, vui lòng tham khảo "**Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở trang web quản lý?**"
- Vui lòng đăng nhập vào trang web quản lý (<http://tplinklogin.net>), bấm chọn trình đơn "**Mạng > WAN**", và đảm bảo dạng kết nối WAN là IP Động; đây là dạng kết nối thích hợp cho hầu hết các modem DSL/Cáp và các mạng khác.
- Đối với người dùng modem cáp, trước tiên, xin vui lòng thử khởi động lại thiết bị. Nếu vấn đề vẫn còn tồn tại, vui lòng đến mục "**Mạng > Bản sao MAC**", và bấm chọn **Sao địa chỉ MAC đến** và sau đó chọn **Lưu**. Sau hai bước trên, nếu bạn vẫn không thể kết nối Internet, vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi để được hỗ trợ.

### 2. Tôi có thể làm gì nếu tôi không thể mở trang web quản lý?

- Kiểm tra tất cả các kết nối phần cứng. Máy tính phải được kết nối đến cổng Ethernet (màu vàng).
- Tắt nguồn Router và mở lại.
- Thay một dây cáp/trình duyệt web/máy tính khác.
- Kiểm tra phần cài đặt IP của máy tính của bạn, và đảm bảo nó đang được cài đặt ở chế độ "Obtain an IP address automatically".

### 3. Làm sao để khôi phục cấu hình của Router về cài đặt mặc định?

Nếu router của bạn hoạt động không chính xác, bạn có thể khôi phục cấu hình mặc định cho thiết bị và cấu hình lại cho thiết bị. Khi đang cấp nguồn cho Router, nhấn và giữ nút **WPS/RESET** ở mặt sau trong khoảng 8 giây trước khi thả nút.

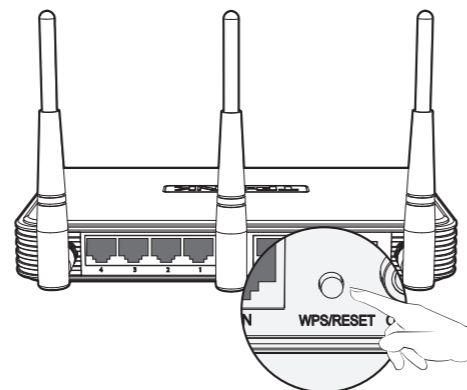

### 4. Tôi có thể làm gì nếu tôi quên mật mã của mình?

- Mật mã không dây mặc định:  
Vui lòng tham khảo nhãn "**Mật mã không dây/PIN**" ở đáy Router.
- Mật mã trang web quản lý:  
Khôi phục cài đặt gốc của Router trước và sau đó sử dụng tên đăng nhập và mật mã mặc định: admin, admin.

## Hỗ trợ kỹ thuật

- Để nhận thêm giúp đỡ giải quyết sự cố, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.vn/support/faq/>
- Để tải về Firmware, Driver, Tiện ích và Hướng dẫn sử dụng mới nhất, xin vui lòng truy cập: <http://www.tp-link.vn/support/download/>
- Đối với tất cả các thắc mắc hỗ trợ kỹ thuật, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin dưới đây:

### Việt Nam

CÔNG TY TNHH TP-LINK TECHNOLOGIES VIỆT NAM  
Website: [www.tp-link.vn](http://www.tp-link.vn)  
Email Phòng Kinh Doanh: [sales.vn@tp-link.com](mailto:sales.vn@tp-link.com)  
Email Hỗ Trợ Kỹ Thuật: [support.vn@tp-link.com](mailto:support.vn@tp-link.com)

### Trụ Sở Chính

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.  
Website: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)  
Email Phòng Kinh Doanh: [info@tp-link.com](mailto:info@tp-link.com)  
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Toàn Cầu: +86 755 2650 4400 (Dịch vụ tiếng Anh)  
Cước phí: Tùy thuộc cước phí các hãng điện thoại quốc tế khác nhau.  
Email Hỗ Trợ: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com) (24 giờ/1 ngày, 7 ngày/1 tuần)