

**Obs. O Procedimento terá que ser feito via CABO.
Nunca via conexão WI-FI.**

Não é necessário estar conectado na internet para efetuar as configurações do Roteador.



Depois que baixar o arquivo (zipado) que foi enviado em seu e-mail, deverá ter instalado em seu computador um descompactador. Exemplos: Winzip ou Winrar.

Depois de descompactado, o arquivo vai ficar com a extensão (.BIN). Como mostra na figura abaixo.



Com o arquivo já salvo em seu computador (salvo em uma pasta), pode ser na área de trabalho (Desktop).

Observe o « **Gateway Padrão** » ou « **Default Gateway** » normalmente é o ip **192.168.1.1** ou **192.168.0.1**

Com essas informações, conecte o modem diretamente ao computador.



Conecte o cabo que sai do Computador na saída LAN


Deixe o cabo (azul, amarelo ou cinza) conectado entre o computador e o modem. Como mostra na imagem abaixo:



Conecte o cabo que sai do Computador na saída LAN

Iniciando a atualização de Firmware


Para iniciar as configurações, depois de conectar o Roteador (via cabo) conforme os passos anteriores, abra o navegador de internet, apague o campo de endereço (onde tem o www) e digite o IP do Roteador, conforme abaixo:

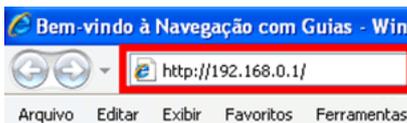

Navegadores mais utilizados.



Feito isso, o navegador irá pedir a tela de autenticação obrigatória é só informar usuário **admin** e senha **admin**. (como ao lado)

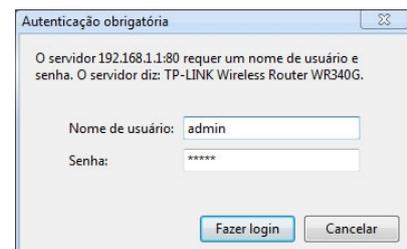





Clique com o botão do mouse em "Maintenance" em <http://192.168.1.1/>, após inserir "admin" nos campos username e password:

Clique com o botão do mouse em "Firmware":




Após selecionar o arquivo **.BIN** (*esse arquivo é o que contém a atualização*) e clicar em 'Upgrade', o sistema solicitará confirmação conforme tela abaixo:

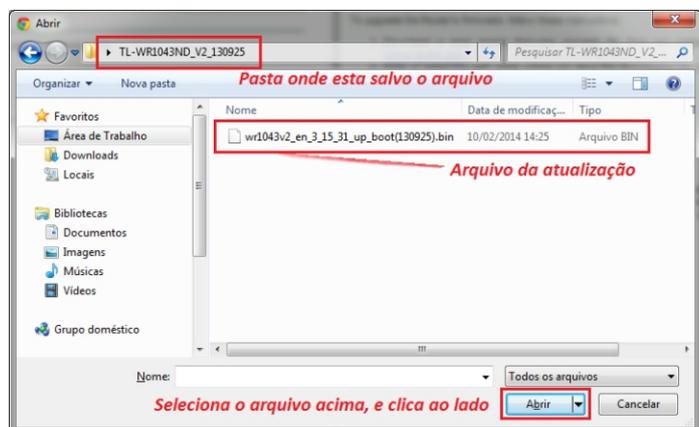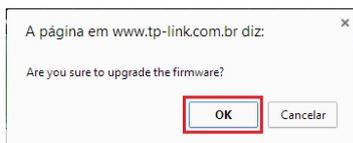


Selecione o arquivo.bin qual foi baixado através do site <http://www.tp-link.com.br/support/download/>, de acordo com o modelo.

Ou de acordo com o que foi enviado pelo analista por e-mail.

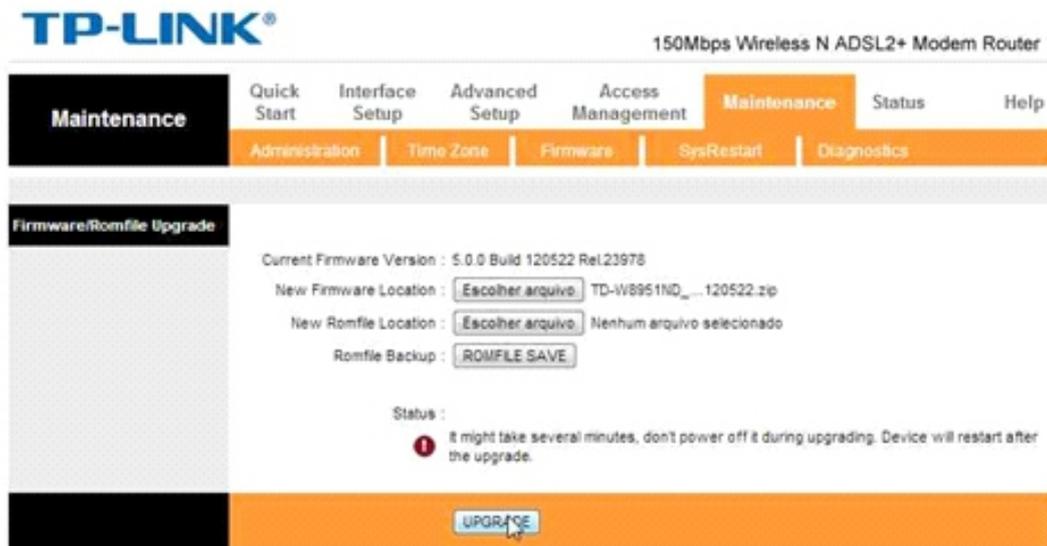

Basta clicar em "UPGRADE" e aguardar a a barra de progresso. Como mostra abaixo:



Pronto! Seu equipamento esta com o software atualizado. Por favor, verifique se as instabilidades foram corrigidas.

