


# Instrukcja szybkiej instalacji

Uwaga: Produkt pokazany na ilustracjach to model *Archer D9*




## 1. Podłączanie sprzętu

- 1 Podłącz splitter, komputer oraz zasilacz routera tak jak to pokazane na ilustracji. Następnie włącz zasilanie routera.

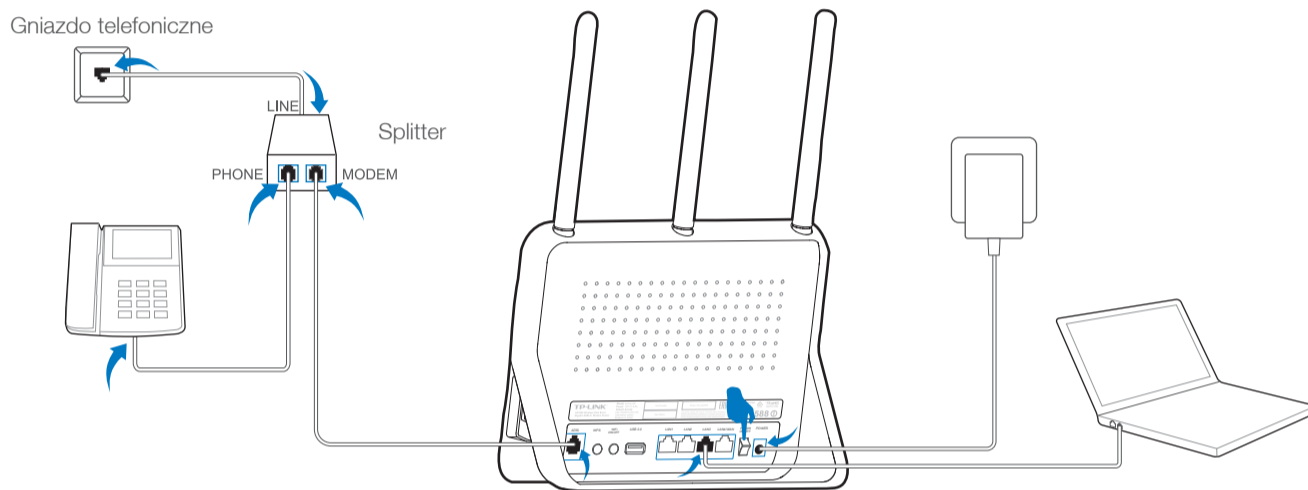

Uwaga: Jeżeli nie korzystasz z telefonu stacjonarnego podłącz port ADSL routera bezpośrednio do gniazda telefonicznego.

- 2 Sprawdź status wymienionych poniżej diod aby upewnić się, że router został prawidłowo podłączony.

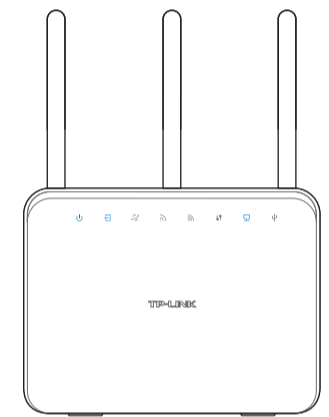

Zasilanie - świeci    ADSL - świeci    LAN - świeci

Uwaga: Dioda ADSL powinna zapalić się po upływie około 1-2 minut od włączenia routera.


## 2. Konfiguracja routera

### Sposób 1 za pomocą przeglądarki internetowej


Aby skonfigurować router otwórz przeglądarkę internetową i postępuj według poniższej procedury.

- a** W pasek adresu przeglądarki wpisz <http://tplinkmodem.net> i naciśnij przycisk Enter. Na pytanie o nazwę użytkownika i hasło wprowadź w oba pola słowo **admin** i naciśnij **OK**.


Uwaga: Jeżeli nie pojawi się okno logowania przejdź do sekcji FAQ->01.

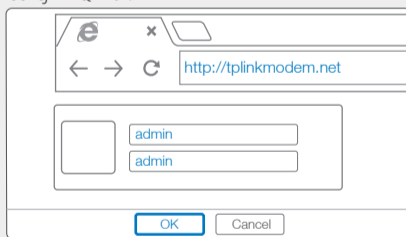


- b** W menu routera wybierz opcję **Quick Setup** (Szybka konfiguracja) i naciśnij przycisk Next. Wybierz odpowiednie ustawienia z listy **Region** oraz **Time Zone** (Strefa czasowa) i naciśnij przycisk **Next**.

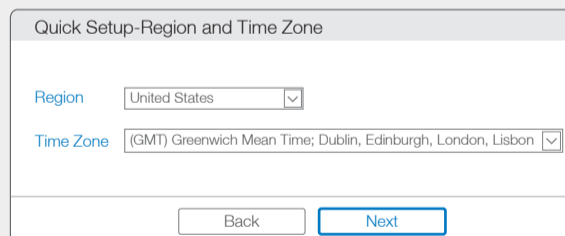

- c** Wybierz **Yes** aby router automatycznie wykrył typ połączenia i naciśnij przycisk **Next**.

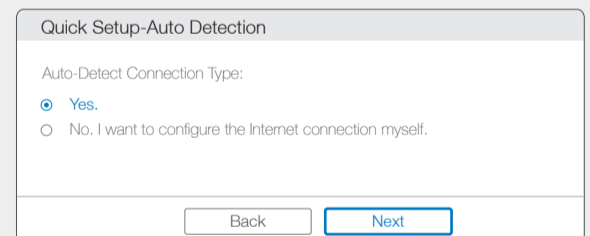


- d** Wprowadź otrzymane od dostawcy Internetu parametry połączenia i naciśnij przycisk **Next**. Na przykładzie pokazujemy konfigurację połączenia **PPPoE**.

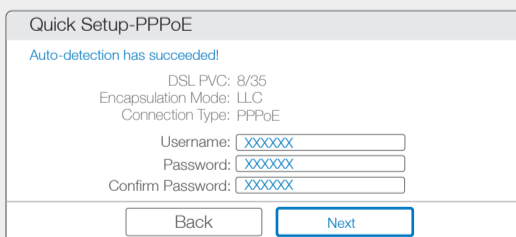


- e** Aby kontynuować naciśnij przycisk **Next**.

Uwaga: Na tej stronie możesz zmienić nazwę sieci bezprzewodowej 2.4GHz i utworzyć do niej własne hasło.

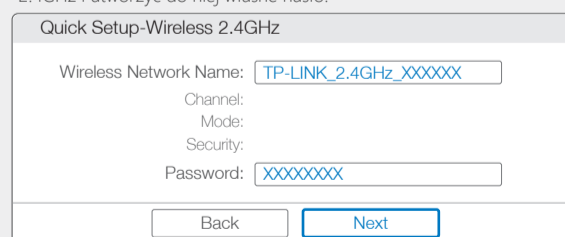


- f** Aby kontynuować naciśnij przycisk **Next**.

Uwaga: Na tej stronie możesz zmienić nazwę sieci bezprzewodowej 5GHz i utworzyć do niej własne hasło.

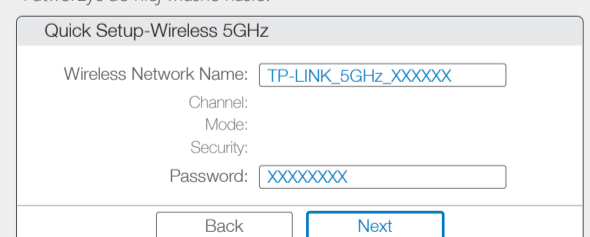

- g** Naciśnij przycisk **Save** by zastosować wprowadzone ustawienia, a następnie naciśnij przycisk **Finish** by zakończyć konfigurację.

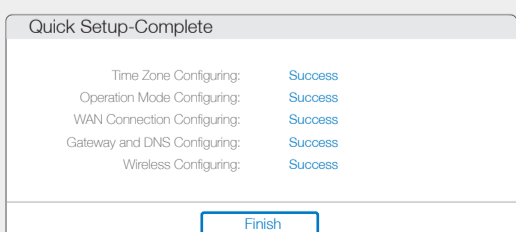


**Konfiguracja zakończona!**

Po zakończeniu konfiguracji urządzenia przewodowe oraz połączone z routerem urządzenia bezprzewodowe powinny mieć dostęp do Internetu.

## Sposób 2 za pomocą płyty CD


Uwaga: Konfigurując router za pomocą komputera na którym nie można skorzystać z płyty mini CD należy użyć Sposobu 1.

**a** Włóż płytę CD do napędu.

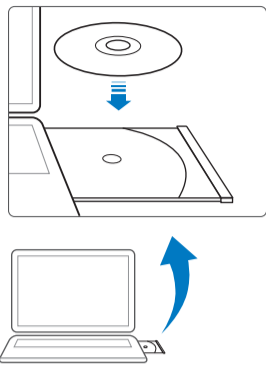


**b** Wybierz język polski, Archer D9 i naciśnij przycisk **Wstępna Instalacja**. Program Easy Setup Assistant przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji routera.

Uwaga: Jeżeli program instalacyjny nie zostanie automatycznie uruchomiony przejdź do zawartości płyty CD i uruchom program autorun.exe.

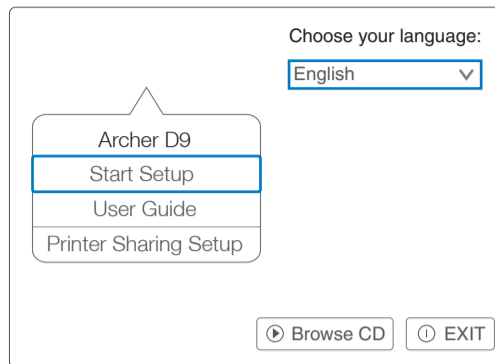

**c** Naciśnij przycisk **ZAKOŃCZ** aby zakończyć konfigurację.

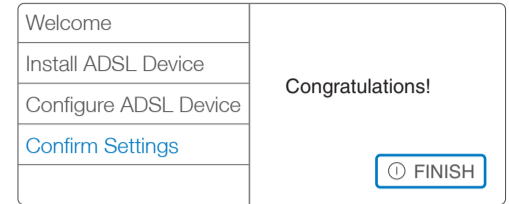


**Konfiguracja zakończona!**

Po zakończeniu konfiguracji urządzenia przewodowe oraz połączone z routerem urządzenia bezprzewodowe powinny mieć dostęp do Internetu.

## Funkcje USB

Porty USB2.0 oraz USB3.0 mogą być wykorzystane do udostępniania mediów, plików oraz drukarek w sieci lokalnej. Ponadto, dzięki funkcji serwera FTP, możesz korzystać ze swoich plików z dowolnego miejsca na świecie, poprzez sieć Internet.

Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji USB odwiedź stronę [www.tp-link.com.pl](http://www.tp-link.com.pl) lub przeskanuj kod QR.

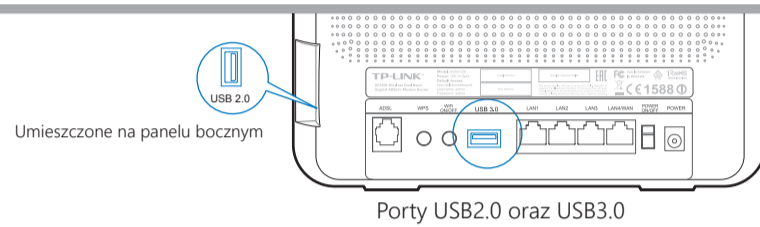

## FAQ (Często zadawane pytania)

**P1. Co mogę zrobić, jeżeli nie wyświetla się okno ekranu logowania?**

01. Jeżeli na karcie sieciowej komputera został ustawiony statyczny adres IP skonfiguruj kartę tak, by uzyskiwała adres IP automatycznie.
02. Upewnij się że prawidłowo wpisujesz w pasek adresu przeglądarki 'http://tplinkmodem.net'.
03. Spróbuj ponownie z użyciem innej przeglądarki internetowej.
04. Wyłącz, a następnie włącz router i spróbuj ponownie.
05. Wyłącz, a następnie włącz używaną do połączenia z routerem kartę sieciową i spróbuj ponownie.


**P2. Co mogę zrobić jeżeli nie mam dostępu do Internetu?**

01. Upewnij się że wszystkie kable (linia telefoniczna, kable Ethernet oraz kabel zasilacza) są prawidłowo podłączone.
02. Sprawdź czy możesz zalogować się do strony konfiguracyjnej urządzenia. Domyślny adres strony konfiguracyjnej to <http://tplinkmodem.net>. Jeżeli możesz się zalogować wykonaj poniższe kroki. (Jeżeli nie możesz się zalogować skonfiguruj kartę sieciową komputera tak, aby automatycznie uzyskiwała adres IP i ponownie spróbuj skorzystać z Internetu.)
03. Skontaktuj się z dostawcą Internetu i upewnij się, że wprowadzone wartości VPI/VCI, typ połączenia, nazwa użytkownika oraz hasło są prawidłowe. Jeżeli nie są prawidłowe - wprowadź prawidłowe parametry i ponownie spróbuj skorzystać z Internetu.
04. Jeżeli nadal nie masz dostępu do Internetu przywróć fabryczne ustawienia urządzenia i skonfiguruj je ponownie, zgodnie z niniejszą instrukcją.
05. Jeżeli problem występuje nadal skontaktuj się ze Wspieraniem Technicznym TP-LINK.

**P3. Jak mogę przywrócić fabryczne ustawienia routera?**

01. Przy włączonym zasilaniu urządzenia przytrzymaj przycisk znajdujący się w otworze RESET z tyłu routera przez około 8 sekund.
02. Zaloguj się do strony zarządzania routerem, wybierz opcję System Tools->Factory Defaults, naciśnij przycisk Restore i poczekaj aż pasek postępu dojdzie do prawej strony ekranu.

Przycisk RESET - naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund



**P4. Co mogę zrobić jeżeli zapomniałem hasła?**

- **Hasło do strony zarządzania routerem:**  
Przywróć ustawienia fabryczne routera a następnie użyj domyślnej nazwy użytkownika i hasła: admin/admin.
- **Hasło sieci bezprzewodowej:**  
01. Domyślne hasło do sieci bezprzewodowych wydrukowane jest na naklejce u spodu routera (podpisane "Wireless Password/PIN").  
02. Jeżeli hasło zostało zmienione zaloguj się do strony zarządzania routerem, a następnie wybierz opcję Wireless->Wireless Security aby uzyskać obecne lub wprowadzić nowe hasło.

Uwaga: Odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące konfiguracji routera możesz uzyskać na stronie <http://www.tp-link.com/pl/support/faq> lub kontaktując się ze Wspieraniem Technicznym TP-LINK.

## Diody

	Nazwa	Status	Znaczenie
	(Zasilanie)	Świeci Miga Nie świeci	System został uruchomiony. Trwa uruchamianie systemu lub aktualizacja firmware. Zasilanie jest wyłączone.
	(ADSL)	Świeci Miga Nie świeci	Synchronizacja z linią ADSL zakończona pomyślnie. Trwa synchronizacja z linią ADSL. Błąd synchronizacji z linią ADSL.
	(Internet)	Świeci Nie świeci	Pomyślnie nawiązano połączenie z Internetem. Brak połączenia z Internetem lub router pracuje w trybie Bridge.
	(Sieć bezprzewodowa 2.4GHz)	Świeci Nie świeci	Sieć bezprzewodowa 2.4GHz działa prawidłowo. Sieć bezprzewodowa 2.4GHz jest wyłączona.
	(Sieć bezprzewodowa 5GHz)	Świeci Nie świeci	Sieć bezprzewodowa 5GHz działa prawidłowo. Sieć bezprzewodowa 5GHz jest wyłączona.
	(WPS)	Świeci/Nie świeci Miga powoli	Dioda świeci ciągłym światłem po udanym połączeniu nowego urządzenia do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS. Po około 5 minutach dioda gaśnie. Trwa łączenie nowego urządzenia do sieci bezprzewodowej za pomocą funkcji WPS. Może to potrwać ok. 2 minut.
	(LAN)	Świeci Nie świeci	Do co najmniej jednego z portów LAN podłączone jest urządzenie. Do portów LAN nie jest podłączone żadne urządzenie.
	(USB)	Świeci Miga Nie świeci	Do co najmniej jednego z portów USB podłączone jest urządzenie. Port USB wysyła lub odbiera dane. Do portów USB nie jest podłączone żadne urządzenie.

## Wsparcie techniczne

- Więcej zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie:  
<http://www.tp-link.com/pl/support/faq>
- Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje obsługi można pobrać ze strony:  
<http://www.tp-link.com/pl/support/download>
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:  
**Centrala**  
Tel: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com  
Czas obsługi: całodobowo, 7 dni w tygodniu  
**Polska**  
Tel: +48 (0) 801 080 618  
+48 223 606 363 (z telefonów komórkowych)  
E-mail: support.pl@tp-link.com  
Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00