


# Guide d'installation Rapide

Modèles applicables:

**TL-WA850RE & TL-WA750RE** **EAC**

**WPS** Méthode UN : paramétrage rapide à l'aide du bouton WPS

**W** Méthode DEUX : paramétrage à l'aide d'un navigateur WEB



7106504937 REV1.0.0

## Explication des états possibles des DEL

### Wireless (Wi-Fi)

**Clignotante:** L'émetteur Wi-Fi du répéteur est actif.

**Eteinte:** L'émetteur Wi-Fi du répéteur est inactif.

### Power (Alimentation)

**Allumée:** Le répéteur est sous tension.


**Eteinte:** Le répéteur n'est pas alimenté.

### Ethernet

**Allumée:** Il y a un appareil connecté au port Ethernet, aucune donnée n'est transférée.

**Clignotante:** Il y a un appareil connecté au port Ethernet, et il y a des données transférées.

**Eteinte:** Il n'y a pas d'appareil connecté au port Ethernet.



### RE

**Allumée:** Le répéteur est connecté au point d'accès source et en répète le signal.

**Clignotante:** Le répéteur est en court de connexion au point d'accès source.

**Eteinte:** Le répéteur n'est connecté à aucun point d'accès.

**(Force du signal)**

**Allumée (1-5):** Le répéteur est connecté au Wi-Fi source, les DELs indiquent la force du signal reçu.

**Clignotante (1-5):** Le répéteur est connecté au Wi-Fi source mais pas à internet.

**Eteinte:** Le répéteur n'est connecté à aucun réseau Wi-Fi.


## Méthode UN

## Paramétrage rapide à l'aide du bouton WPS

Utiliser cette méthode si votre routeur ou votre point d'accès Wi-Fi supportent la connexion via WPS

### 1 Mise sous tension

Brancher votre TL-WA850RE dans une prise à proximité de votre point d'accès ou routeur Wi-Fi.




⌚ Attendez jusqu'à ce que la DEL 'Wireless' clignote.




### 2 Appuyer sur le bouton WPS

① Appuyer sur le bouton WPS de votre point d'accès ou routeur Wi-Fi.



② Appuyer immédiatement sur le bouton «**W**» de votre TL-WA850RE.




⌚ La DEL 'RE' va passer de l'état clignotant à l'état fixe dans les 2 minutes, indiquant que la connexion via WPS a réussi. Patientez jusqu'à ce que plusieurs DELs indiquant la 'force du signal' s'allument.



⚠ Si la connexion WPS échoue, utilisez la Méthode DEUX.

### 3 Repositionner le répéteur

Une fois le TL-WA850RE convenablement paramétré, vous pouvez le déplacer à l'endroit idéal pour obtenir une couverture et un signal de qualité. Une fois rebranché dans une prise à l'endroit idéal, le répéteur se **reconnecte au point d'accès ou au routeur Wi-Fi en 30 secondes environ**.

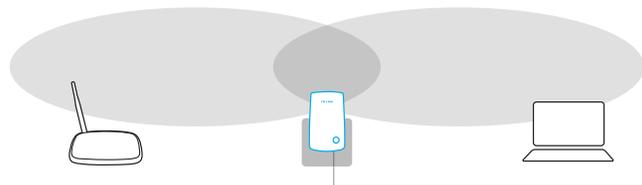

De manière générale, l'endroit idéal pour votre répéteur se situe à **mi-distance** entre votre point d'accès ou routeur Wi-Fi et vos équipements Wi-Fi.



Vérifier que le répéteur est situé à un emplacement avec au moins **3 DELs de force de signal allumées** pour garantir de bonnes performances.

\* Gardez ceci en mémoire:




Placez le répéteur à l'écart des téléphones sans fil, des appareils Bluetooth et des fours à micro-ondes pour limiter les interférences.

Si possible, essayez de positionner votre répéteur dans un couloir ou une pièce spacieuse plutôt que dans une pièce encombrée.

## Appréciez !

Le TL-WA850RE partage le même **nom de réseau (SSID)** et le même **mot de passe** que votre routeur ou point d'accès Wi-Fi principal.

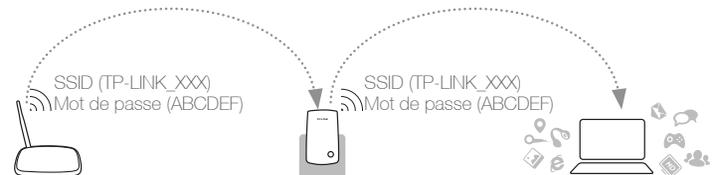


## Questions fréquentes (F.A.Q)

### Q1. Comment réinitialiser le TL-WA850RE ?

R1. Le TL-WA850RE étant sous tension, appuyer sur le bouton **RESET** pendant 2s puis attendre 5s avant que toutes les DEL clignotent une fois.

OU  
R2. Accédez à l'interface d'administration WEB, allez dans le menu "Outils système -> Paramètres par défaut" et cliquer sur le bouton "Restaurer". Attendez 5s que toutes les DELs du TL-WA850RE clignotent une fois.



### Q2. J'ai tapé <http://tplinkrepeater.net> dans mon navigateur et je n'accède pas à la page d'administration pourquoi ?

R: Premièrement, assurez vous que votre ordinateur est **EXCLUSIVEMENT** connecté au répéteur et pas à un second réseau. Deuxièmement, assurez vous qu'il est paramétré pour **Obtenir ses paramètres IP automatiquement**.


### Q3. Comment contacter l'assistance technique ?

R : Merci de consulter "[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)" et la page "Support" le lien "Contacter l'assistance technique".

## Méthode DEUX Paramétrer depuis un navigateur WEB


### 1 Mise sous tension

Brancher votre TL-WA850RE dans une prise à **proximité** de votre point d'accès ou routeur Wi-Fi.

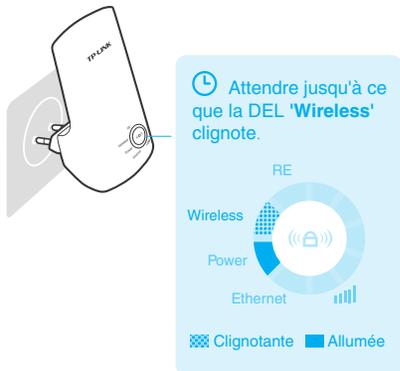

### 2 Connecter votre ordinateur au TL-WA850RE

Connexion par **Cordon Ethernet**

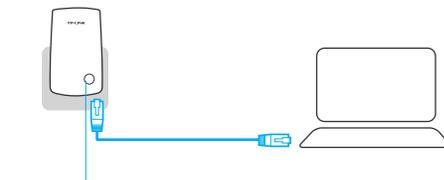

1. Déconnecter votre ordinateur de votre réseau Wi-Fi (plus d'internet momentanément).
2. Connecter l'ordinateur au TL-WA850RE à l'aide du cordon Ethernet fourni. Passer à l'étape 3.

Connexion par **Wi-Fi** (exemple ci-dessous sous Windows)



1. Déconnecter votre ordinateur de tout réseau filaire (Ethernet). Cliquer sur l'icône de **connexion Wi-Fi** dans la barre d'état.
2. Cliquer sur l'icône de **rafraîchissement** et connectez vous au réseau Wi-Fi généré par le TL-WA850RE (nommé par défaut **TP-LINK\_Extender\_XXXXXX**). Passer à l'étape 3.

### 3 Configuration depuis un navigateur WEB

- 1 Taper "<http://tplinkrepeater.net>" dans votre navigateur et presser la touche **Entrée**. Authentifiez vous en utilisant les nom d'utilisateur et mot de passe : "**admin**".



Un délai de 5 secondes ou plus peut être nécessaire avant l'apparition de la **fenêtre d'authentification**. Si la fenêtre n'apparaît pas, rafraîchir le navigateur, sinon, veuillez consulter la F.A.Q > Q2.

- 2 Ci-après les étapes principales du processus de paramétrage.



a. Après authentification, vous allez voir apparaître la page de **Configuration rapide**. Cliquer sur **Suivant**.




b. Sélectionner le réseau **Wi-Fi** de votre point d'accès ou routeur, par exemple : **TP-LINK\_XXX**. Cliquer ensuite sur **Suivant**.



c. Compléter le champ avec le **mot de passe** du réseau **Wi-Fi** de votre point d'accès ou routeur. Le SSID (**nom du réseau Wi-Fi**) généré par votre TL-WA850RE peut être la copie de celui de votre point d'accès ou routeur (**TP-LINK\_XXX**) ou être différent (**TP-LINK\_XXX\_EXT**) si vous cliquez sur **Personnaliser**. Cliquer ensuite sur **Suivant**.



d. Après achèvement de la configuration, merci de vérifier l'état des DELs. Plusieurs DELs indiquant la **'force du signal'** s'allument indiquant que la configuration est réussie avec succès.

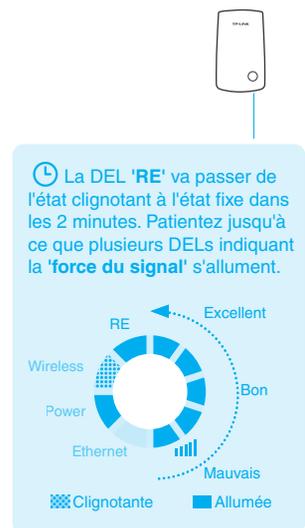


### 4 Repositionner le répéteur

merci de vous référer à l'étape 3 de la Méthode UN de ce guide.

#### Appréciez !

Choisir le nom du réseau **Wi-Fi** du TL-WA850RE (TP-LINK\_XXX ou TP-LINK\_XXX\_EXT) selon votre choix lors du paramétrage ci-dessus. Le TL-WA850RE **utilise le même mot de passe Wi-Fi** que votre point d'accès ou routeur.

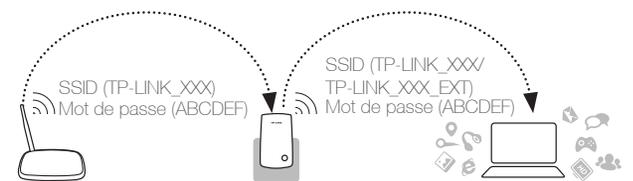

### Adaptateur Wi-Fi

Le port Ethernet du TL-WA850RE permet à ce répéteur de fonctionner tel un adaptateur Wi-Fi pour offrir via une connexion filaire, un accès à internet aux équipements : Lecteur Blu-Ray, Console de jeu, Enregistreurs et TV connectées. Suivre la méthode adéquate : **UN** ou **DEUX** pour paramétrer le TL-WA850RE puis le connecter à un équipement pourvu d'un port Ethernet.

