


# かんたん設定ガイド

AC2300 MU-MIMO ギガビット 無線LANルーター

## ハードウェアの接続

以下の手順に従い、  
 終端装置(モデム/ケーブルモデム/ひかり電話ルーター等)を接続します。  
 接続後にインターネット接続設定を行う必要があります。  
 必ず裏面の「クラウドルーターの設定」を行ってください。

※終端装置がない集合住宅などの場合は、  
 LANケーブルを直接本体のインターネットポートに接続してください。  
 ※ケーブルモデムの場合はモデムの電源を切り、一定の時間放置をする必要があります。

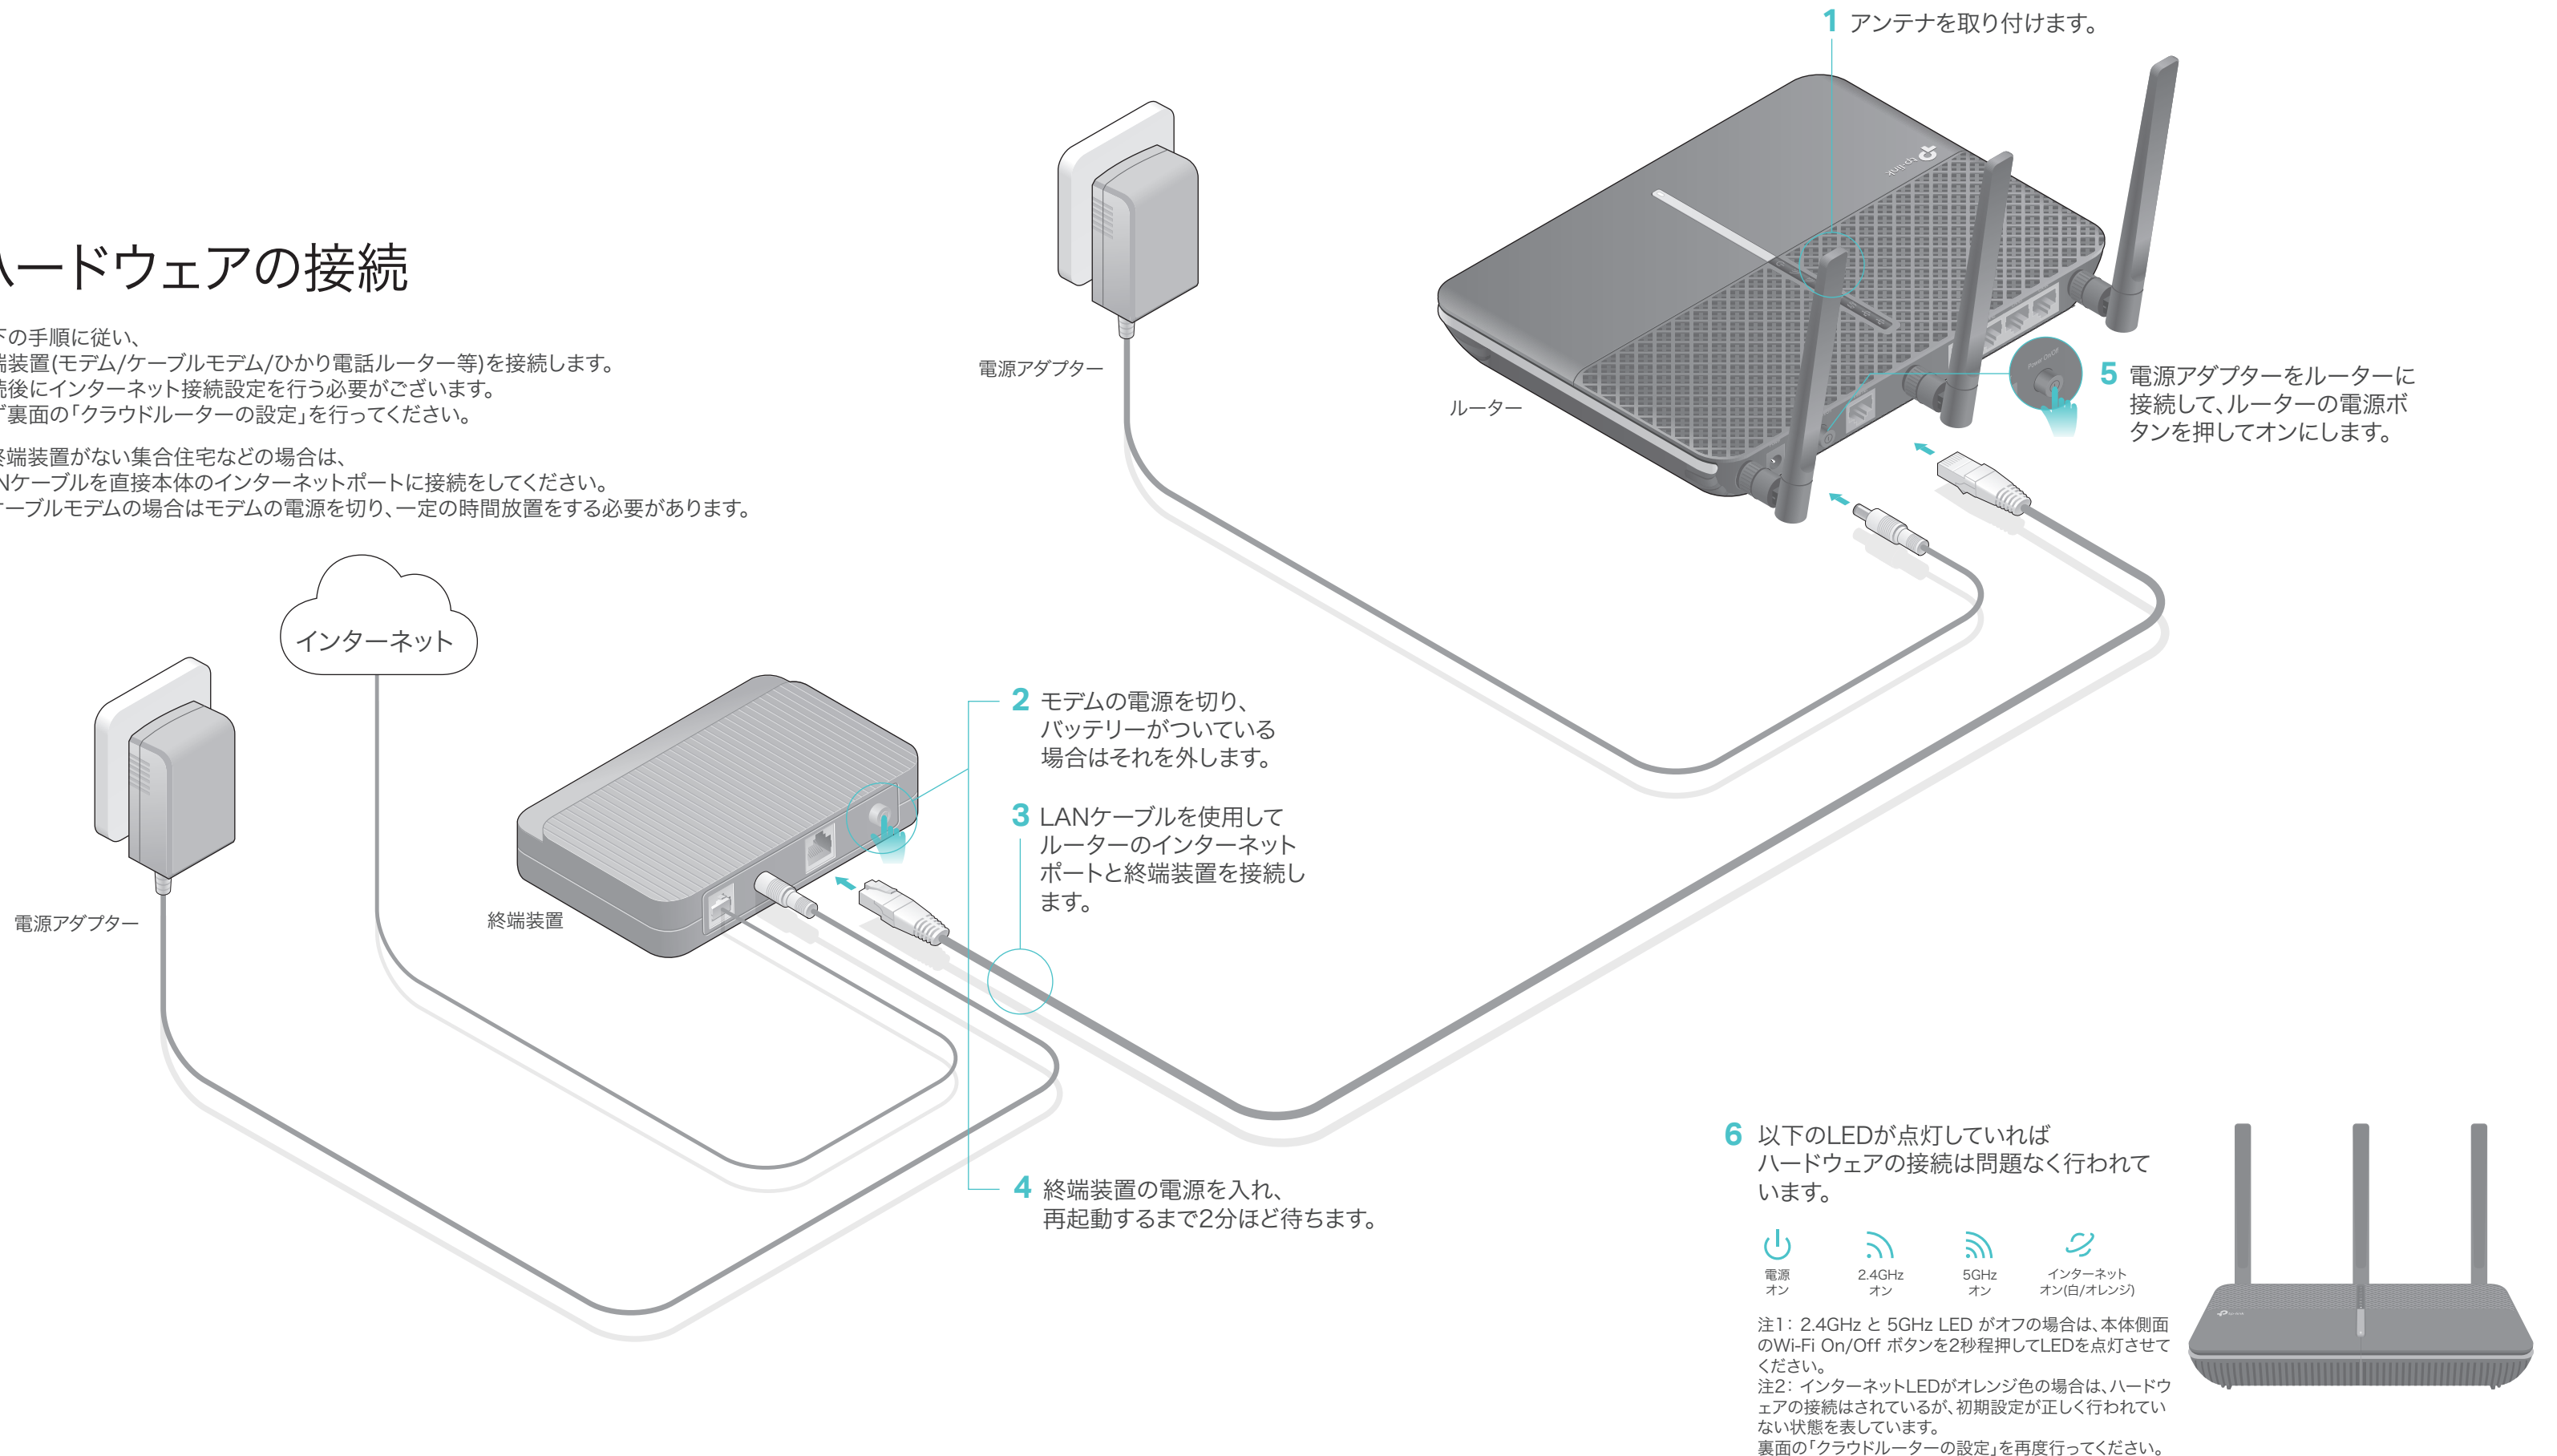

# クラウドルーターの設定

## オプション1: アプリ「Tether」を使用した設定

### 1. アプリ「Tether」のダウンロード



### 2. スマートフォンとルーターの接続



既定のワイヤレスネットワーク名 (SSID)とパスワードはルーター 底部のラベルに印刷されています。

### 3. ルーターをインターネット接続



- A アプリ「Tether」を起動し、ローカルデバイス リストからArcher C2300を選択します。
- B ログインパスワードを作成します。
- C ログイン後にクイックセットアップが始まるので、表示に従いインターネット接続設定を完了してください。

### 4. TP-Link クラウドサービスへ登録 (オプション)



TP-Link クラウドに登録をすると、クラウドサービスを利用することが可能です。[今すぐ紐付け/バインド]をタップし、画面に従って登録をしてください。

TP-Link IDがあればどこにいてもアプリ「Tether」からスマートフォンやタブレットを介して簡単にネットワークの管理が行えます。


😊 インターネットをお楽しみください。

## オプション2: ウェブブラウザを使用した設定方法

### 1. デバイスとルーターを接続します(有線またはWi-Fi)。

#### ・有線接続の場合

コンピューターのWi-Fi機能をオフにして、以下の図のように接続をしてください。

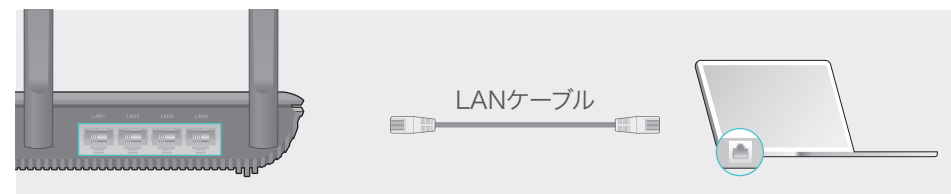

#### ・Wi-Fi(無線)接続の場合

a ルーター底部のラベルに記載されたSSID(ネットワーク名)とワイヤレスパスワードを確認してください。

b コンピューターのネットワークアイコンをクリック、またはスマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開き、確認したSSIDを選択しネットワークに接続をします。



### 2. ルーターをインターネットに接続します

A ウェブブラウザを起動し、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1> を入力して 管理画面を開きログインパスワードを作成して [スタート]をクリックします。

注: 管理画面のログインページが表示されない場合はFAQの Q1をご覧ください。



B 手順に従いインターネット接続とクラウドサービスへの登録を行ってください。インターネット接続タイプ選択の際に「PPPoE」が検出された場合は、ご契約のプロバイダーから提供された認証用のユーザー名とパスワードを入力してください。PPPoEのユーザー名とパスワードは各社呼称が異なり、xxxx@yyyy.ne.jpのような形の場合は@以下もすべて入力する必要があります。注: ユーザー名とパスワードは「admin」や「TP-Link\_xxxx」ではありません。

😊 インターネットをお楽しみください!

## USB ポートを利用した機能について

2つのUSBポートを使えばプリンターやファイルの共有をかんたんに行うことができます。



#### USBポート


- ローカルストレージ共有  
ホームネットワーク内でUSBドライブからファイル共有
- リモートアクセス  
外出中でもUSBドライブにアクセス可能
- プリンターの共有  
ルーターに接続されているコンピューターでプリンターを共有
- メディアサーバー  
コンピューターやスマートフォンからUSBドライブのメディアを再生可能



USBポートを利用した機能に関する詳しい情報は <http://www.tp-link.com/app/usb> またはQRコードをスキャンしてください。

# TP-Link クラウドサービス

TP-Link クラウドサービスを使えばクラウドデバイスの管理がかんたんに行えます。

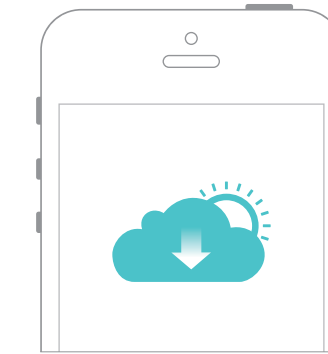

#### リモート管理

アプリ「Tether」を使えば外出中でもスマートフォンから自宅のネットワークを簡単に管理ができます。

#### アップグレードの通知

最新のファームウェアアップグレードが配信されると管理画面上に通知が表示されます。

#### 1つに集約

1つのTP-Link IDで複数のTP-Linkクラウドデバイスの管理が可能です。

アプリ「Tether」からルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)からクラウド機能の利用・設定が可能です。

TP-Linkクラウドサービスとその他の機能に関しては [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)のユーザーマニュアルやFAQをご覧ください。

## FAQ(よくある質問)

### Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか?

- ・コンピューターが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- ・<http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1>をお試し下さい。
- ・他のブラウザでもう一度お試しください
- ・ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ・ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。
- ・当ルーターのSSID(TP-Link\_xxxx)もしくはLANケーブルで本体に接続されているかをご確認ください。

### Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか?

- ・コンピューターをLANケーブルでモデムに直接接続をしてインターネットが適切な動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ・ルーターの管理画面にログインをして、基本>ネットワークマップのインターネットのIPアドレスが有効なものかをご確認ください。0.0.0.0等の無効な値の場合は再度クイックセットアップを行ってください。またはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
- ・ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ・ケーブルモデムをご利用の場合は詳細設定>ネットワーク>インターネット>MACクローンを開き、[現在のコンピューターのMACアドレスを使用]をクリックし、[保存]をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。

### Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか?

- ・ルーターの電源が入っている状態で、リセットボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- ・ルーターの管理画面にログインのうえ、詳細設定>システムツール>バックアップおよび復元を開き [既定の復元]をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

### Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか?

- ・TP-Link IDを使ってログインをしている場合は、ログインページの [パスワードをお忘れの場合] をクリックし手順に従いパスワードのリセットを行ってください。
- ・そうでない場合は、Q3に従いルーターの工場出荷時の設定に戻したうえで、<http://tplinkwifi.net>にアクセスして新たなログインパスワードを作成してください。

### Q5. ワイヤレスパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか?

- ・既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- ・LANケーブルを使用してコンピューターを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面 (<http://tplinkwifi.net>)を開き基本>ワイヤレスを開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。

その他テクニカルサポートに関してはHPをご覧ください：  
<http://www.tp-link.com/support>