

Guida all'installazione per Modem Router Archer VRxV (VoIP)

La presente guida mostra, a titolo esemplificativo, **Archer VR1200V**

Procedere all'installazione in base alla tipologia di connessione presente nella propria abitazione:



ADSL

Pag. 2



FIBRA (VDSL/FTTS)

Pag. 3



FIBRA (FTTH)

Pag. 4



WIRELESS/
SATELLITARE/
ETHERNET

Pag. 5



LED

Tasto WPS Tasto Wi-Fi



Tasto Reset


Tasto Power

Descrizione LED e tasti


LED	STATO	DESCRIZIONE
Power	Acceso	Archer operativo.
	Spento	Archer spento.
DSL	Acceso	Connessione DSL operativa.
	Lampeggiante	Sincronizzazione DSL in corso.
	Spento	Connessione DSL non disponibile.
Internet	Acceso	Connessione Internet operativa.
	Arancione	Errore configurazione linea Internet.
	Spento	Connessione Internet non disponibile.
Wi-Fi 2.4GHz	Acceso	Rete Wi-Fi 2.4GHz operativa.
	Spento	Rete Wi-Fi 2.4GHz non attiva.
Wi-Fi 5GHz	Acceso	Rete Wi-Fi 5GHz operativa.
	Spento	Rete Wi-Fi 5GHz non attiva.
LAN	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alle porte LAN.
	Lampeggiante	Trasferimento dati in corso.
	Spento	Nessun dispositivo connesso alle porte LAN.
WAN	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alla porta WAN.
	Lampeggiante	Trasferimento dati in corso.
	Spento	Nessun dispositivo connesso alla porta WAN.
USB	Acceso	Uno o più dispositivi connessi alle porte USB.
	Lampeggiante	Identificazione o trasferimento dati in corso.
	Spento	Nessun dispositivo connesso alle porte USB.
WPS	Acceso	Connessione WPS completata.
	Lampeggiante	Connessione WPS in corso.
PHONE	Acceso	Telefono in uso.
	Lampeggiante	Chiamata in arrivo.
	Spento	Telefono non in uso.

TASTO	DESCRIZIONE
Tasto Power	Premere per accendere/spengere.
Tasto Wi-Fi	Premere 3 secondi per accendere/spengere il Wi-Fi.
Tasto WPS	Premere 1 secondo per connettere un nuovo dispositivo via WPS.
Tasto Reset	Premere 10 secondi per eseguire il reset.


 **ADSL**

 **Senza Servizio Telefonico**


Collegare **Archer** all'impianto telefonico. Eseguire la **Configurazione Rapida**.

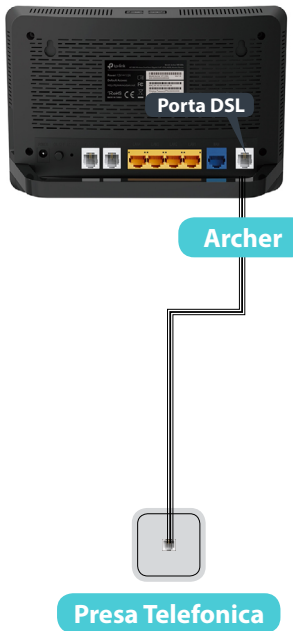


The diagram shows the back of a TP-Link Archer router. A label 'Porta DSL' points to the DSL port. A cable labeled 'Archer' is connected to this port. The other end of the cable is connected to a telephone jack labeled 'Preso Telefonica'.

 **Con Servizio Telefonico Tradizionale**
Telefoni collegati direttamente all'impianto telefonico


Collegare **Archer** all'impianto telefonico tramite splitter. Ogni ulteriore telefonico deve essere collegato all'impianto telefonico tramite filtro ADSL. Eseguire la **Configurazione Rapida**.

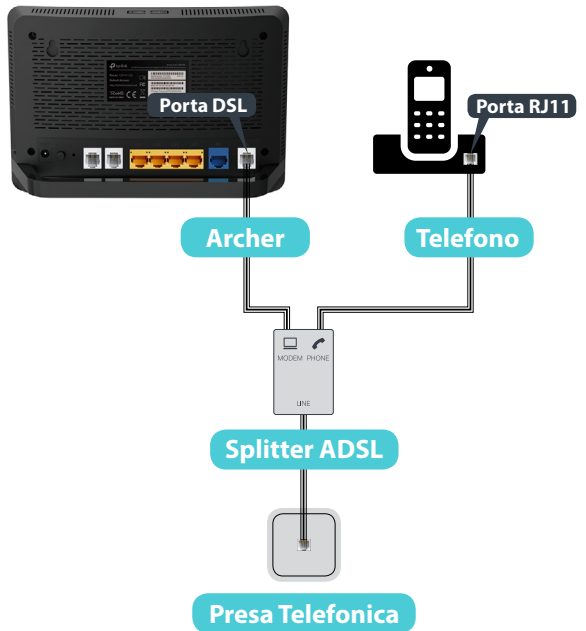

The diagram shows the back of a TP-Link Archer router with 'Porta DSL' labeled. A cable labeled 'Archer' is connected to the DSL port. This cable goes to an 'ADSL Splitter' which has a 'LINE' port connected to a 'Preso Telefonica' and a 'MODEM PHONE' port. A traditional phone labeled 'Telefono' is connected to the 'MODEM PHONE' port via a 'Porta RJ11'.

 **Con Servizio Telefonico VoIP**
Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer** all'impianto telefonico. Eseguire la **Configurazione Rapida**.

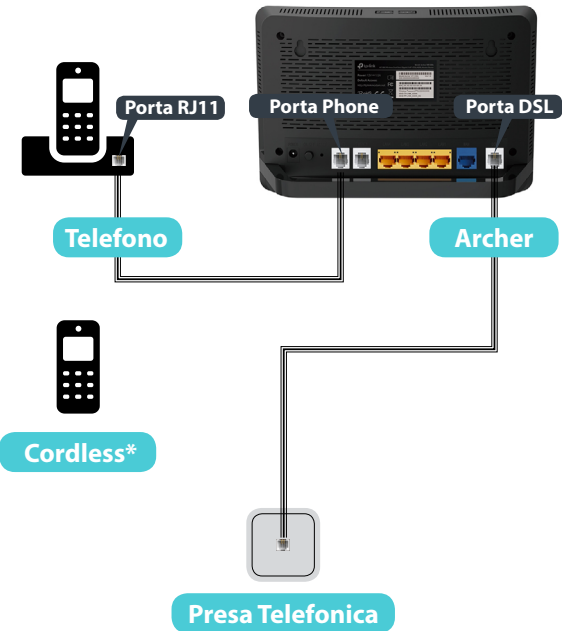

The diagram shows the back of a TP-Link Archer router with 'Porta DSL' and 'Porta Phone' labeled. A cable labeled 'Archer' is connected to the DSL port. Another cable labeled 'Archer' is connected to the Phone port. A cordless phone labeled 'Cordless*' is connected to the 'Porta RJ11' on the router. A 'Preso Telefonica' is also shown at the bottom.

* Solo modelli con funzionalità DECT integrata.



FIBRA (VDSL/FTTS)



Senza Servizio Telefonico

Collegare **Archer** all'impianto telefonico.
Eseguire la **Configurazione Rapida**.



Archer



Presca Telefonica



Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Collegare **Archer** all'impianto telefonico.
Eseguire la **Configurazione Rapida**.



Telefono

Archer



Cordless*



Presca Telefonica

* Solo modelli con funzionalità DECT integrata.




FIBRA (FTTH)



Senza Servizio Telefonico


Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN dell'adattatore.

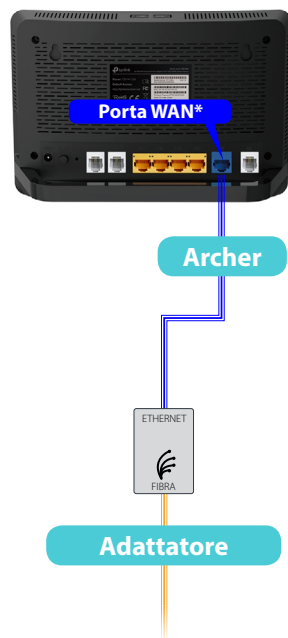

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN del modem fornito dal provider.

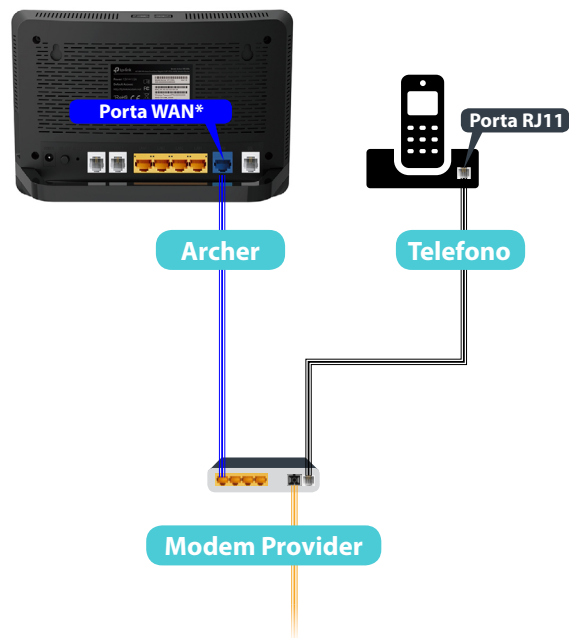

* Su modelli non provvisti di porta WAN utilizzare la porta LAN/WAN.




WIRELESS/SATELLITARE/ETHERNET



Senza Servizio Telefonico


Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN dell'adattatore.

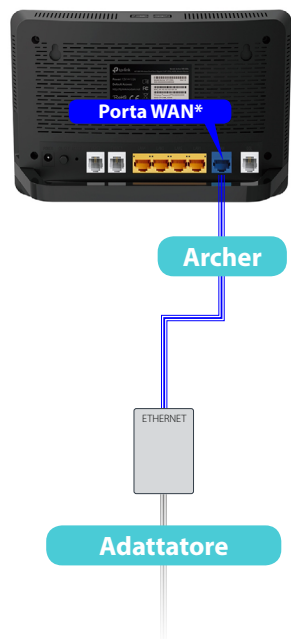

Con Servizio Telefonico VoIP

Telefoni collegati al modem fornito dal provider

Solamente dopo aver completato la **configurazione via web**, collegare la porta LAN/WAN di **Archer** a una porta LAN del modem fornito dal provider.

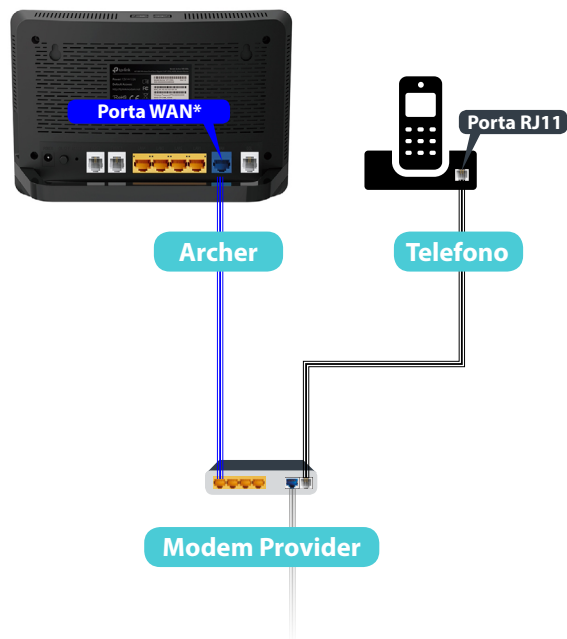

* Su modelli non provvisti di porta WAN utilizzare la porta LAN/WAN.



Configurazione via web

1 Modalità Operativa


Aprire con un browser la pagina <http://tplinklogin.net> oppure <http://192.168.1.1>, le credenziali predefinite sono:

Nome utente: *admin*
Password: *admin*

Se richiesto, specificare una password personalizzata complessa.

Nella sezione **Avanzate > Modalità Operativa** selezionare la **Modalità Wireless Router** e fare click su **Salva**.

Attendere il riavvio di Archer.

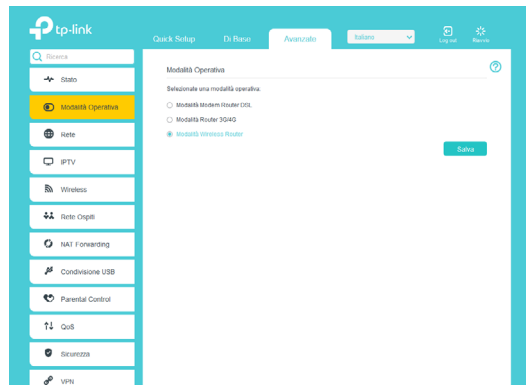


2 Impostazioni LAN

Aprire nuovamente l'indirizzo <http://tplinklogin.net> oppure <http://192.168.1.1>

Nella sezione **Avanzate > Rete > Impostazioni LAN** specificare nel campo **Indirizzo IP** *192.168.2.1* e fare click su **Salva**.


Attendere il riavvio di Archer.

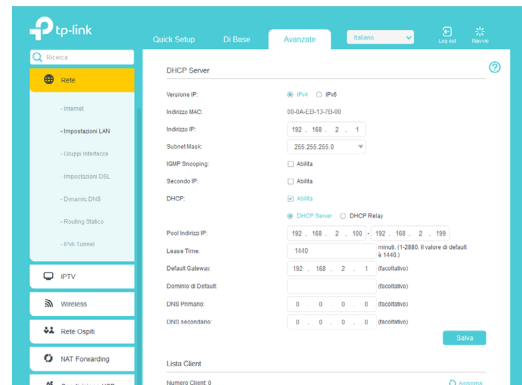

3 Impostazioni Wireless

Aprire nuovamente l'indirizzo <http://tplinklogin.net> oppure <http://192.168.2.1>

Nella sezione **Avanzate > Wireless > Impostazioni Wireless** specificare il **Nome della rete (SSID)** e una **Password** complessa per la rete a 2.4Ghz quindi fare click su **Salva**. Fare click su **5Ghz** e specificare il **Nome della rete (SSID)** e una **Password** complessa per la rete a 5Ghz, quindi fare click su **Salva**. I nomi delle due reti possono coincidere come anche le rispettive password: in questo caso ogni dispositivo si collegherà automaticamente alla rete più performante.

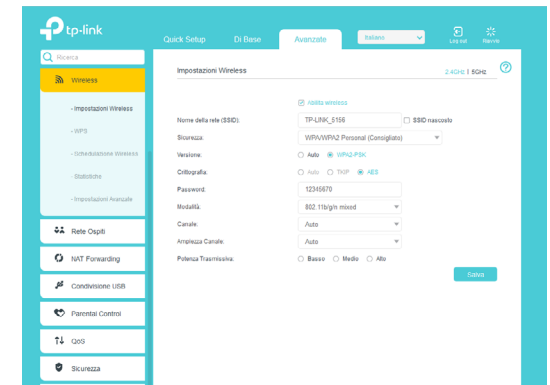

4 Collegamento alla rete

Collegare la porta WAN (o LAN/WAN) di Archer a una porta LAN del modem fornito dal provider o dell'adattatore. Attendere un minuto e verificare la connettività Internet. Se Internet non è disponibile, specificare la modalità e i parametri di connessione forniti dal provider nella sezione **Avanzate > Rete > Internet** quindi fare click su **Salva** e su **Connetti** (se necessario contattare il Servizio di Supporto Tecnico del provider per ottenere i parametri di connessione).



Configurazione rapida

Aprire con un browser la pagina <http://tplinklogin.net> oppure <http://tplinkmodem.net> oppure <http://192.168.1.1>
Le credenziali predefinite sono:

Nome utente: *admin*

Password: *admin*

Se richiesto, specificare una password personalizzata complessa.

Fare click su **Quick Setup** e seguire le indicazioni a schermo per effettuare la configurazione (fig.1).

Procedere alla configurazione guidata, quindi fare click sul tasto **Fine** (fig.2).

Al termine della configurazione sarà possibile creare un account per i servizi **TP-Link Cloud** (solo modelli compatibili), che comprendono aggiornamenti automatici, possibilità di gestione remota di Archer da app e DNS dinamico gratuito (fig.3).

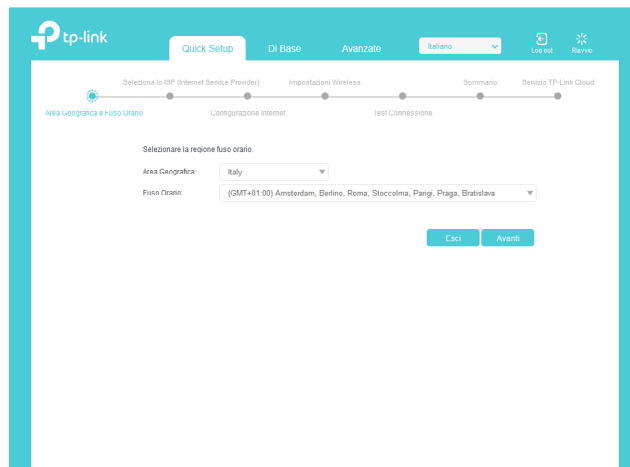


fig. 1

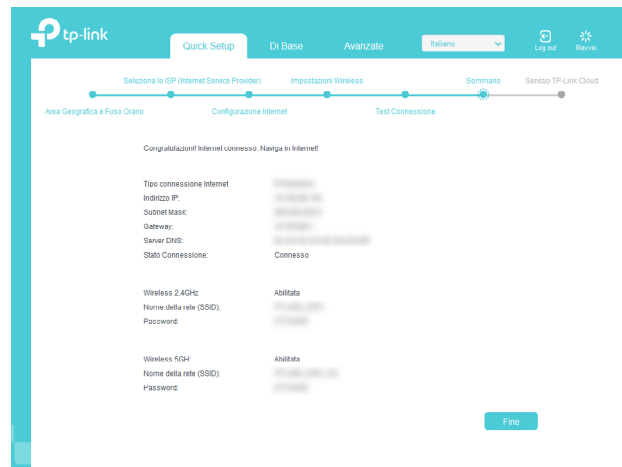


fig. 2

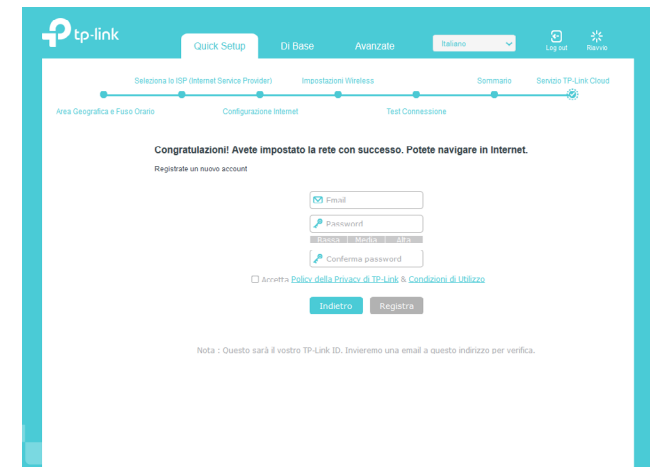


fig. 3



TP-Link App



Tether App

Gestione e controllo della rete a portata di mano con TP-Link Tether App, il modo più facile per controllare il tuo router tramite dispositivi iOS o Android. Dal Setup al Parental Control, Tether presenta un'interfaccia semplice ed intuitiva per controllare da remoto lo stato del prodotto e l'attività degli utenti online. Ti permette inoltre di personalizzare la configurazione della tua rete.

Verifica i dispositivi compatibili

https://www.tp-link.com/it/tether_compatibility_list/

Scopri di più su Tether App

<https://www.tp-link.com/it/tether/>

Scarica Tether App



tpPhone App

Grazie all'app tpPhone, per iOS o Android, puoi utilizzare il tuo smartphone come se fosse un telefono cordless. Accedi dal tuo smartphone all'agenda contatti, alla lista di chiamate perse e ai messaggi vocali, mantenendo sempre sotto controllo il tuo telefono di casa anche quando sei fuori.

Verifica i dispositivi compatibili

https://www.tp-link.com/common/Promos/tpPhone_v1.html

Scopri di più su Tether App

https://www.tp-link.com/common/Promos/tpPhone_v1.html

Scarica tpPhone App

