


快速安裝指南

無線雙頻路由器

圖片可能與實際產品不同。

1 硬體連接


- 如果您的網際網路來自於牆壁上的網路孔，請將路由器的Internet連接埠連接至該網路孔，然後依照步驟4與5安裝。
- 如果您已經擁有路由器，並想將此新路由器設定為基地台以擴展您的網路，請參考背面的**基地台模式**設定章節。

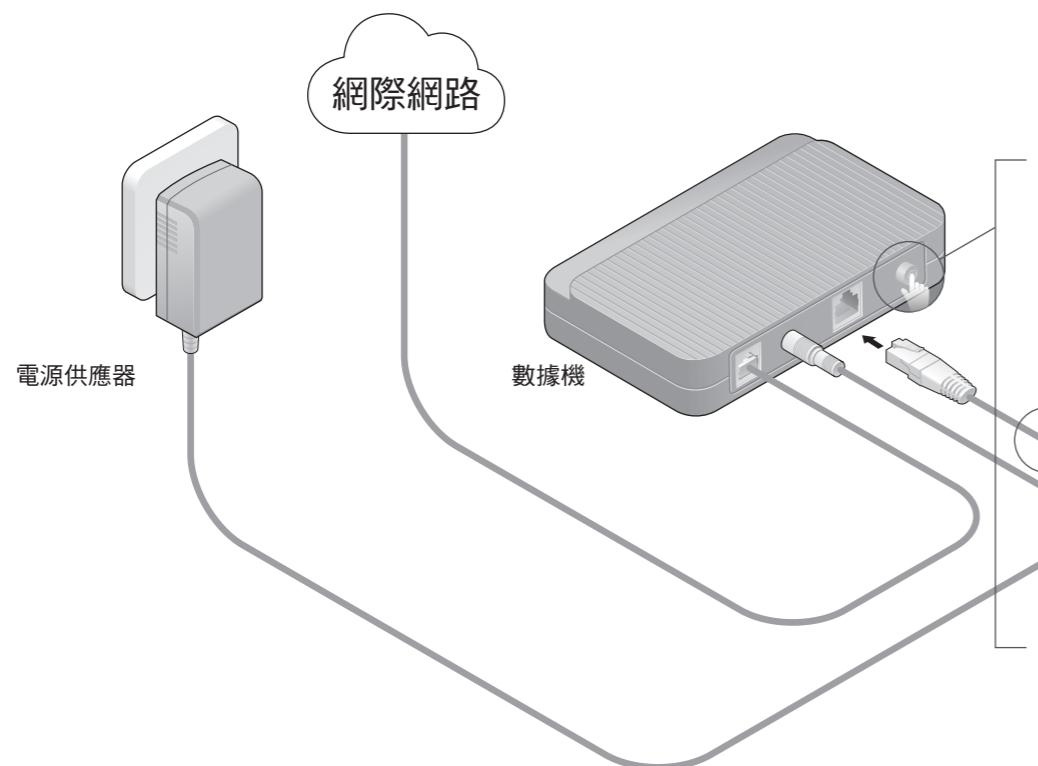

1 關閉數據機的電源，如果有電池，也請一併移除。

2 使用網路線，連接數據機至路由器上的Internet連接埠。

3 開啟數據機的電源，等待它重新啟動約**2分鐘**。

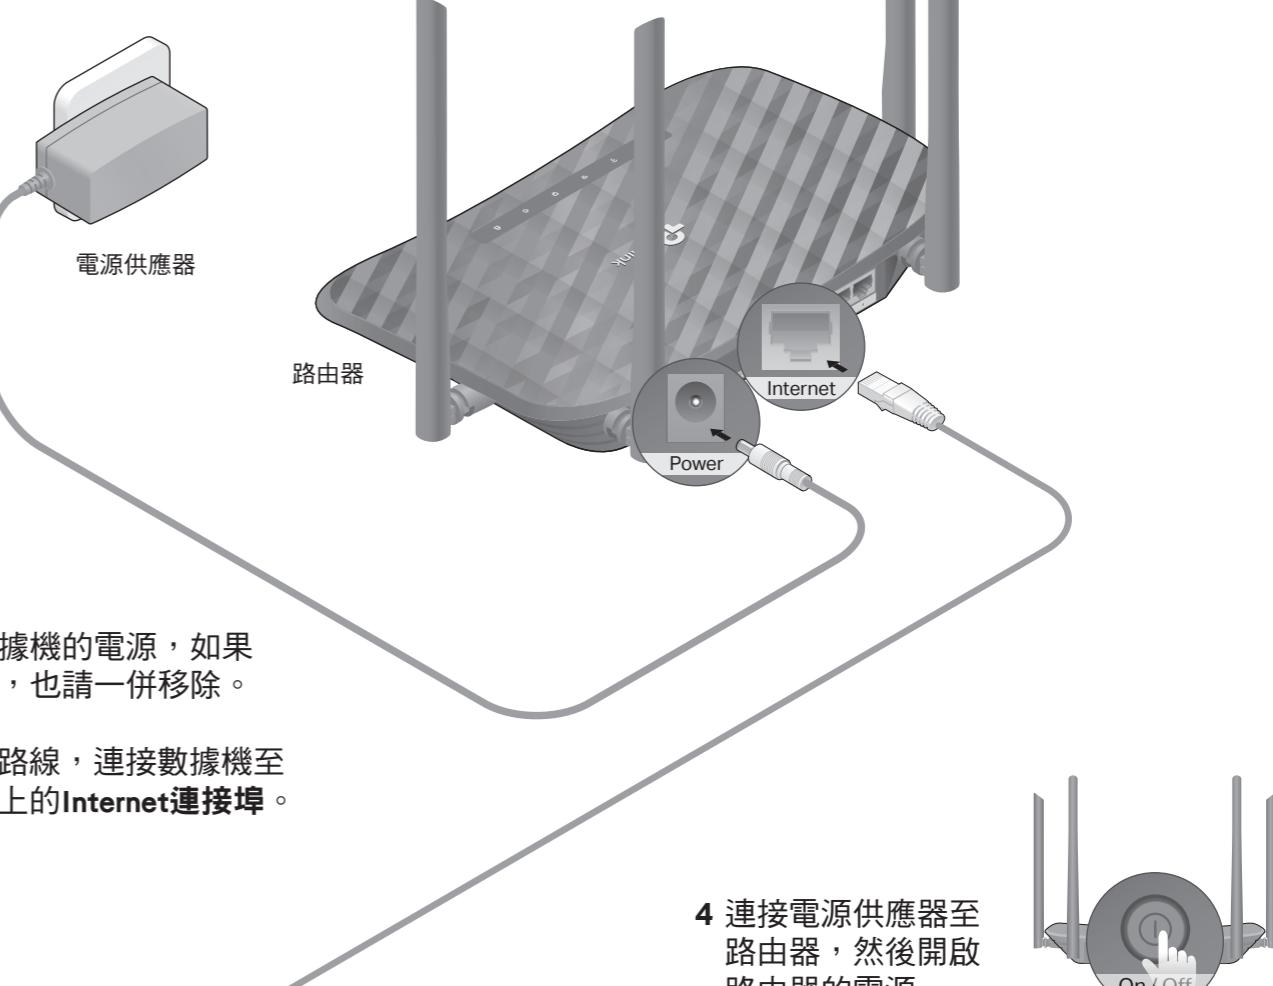

4 連接電源供應器至路由器，然後開啟路由器的電源。

5 檢查以下的LED燈是否亮起，以確認硬體連接是否正確。

電源 亮	2.4G 亮	5G 亮	網際網路 亮

註：如果2.4GHz LED燈與5GHz LED燈沒有亮，請壓按後方面版上的WPS/Wi-Fi開/關按鈕大約3秒鐘，然後放開按鈕。這兩個LED燈將會同時轉亮。

2 設定網路

方法一：透過TP-Link Tether App

1. 下載Tether App。




2. 將您的智慧型手機連接至路由器。



預設的無線網路名稱(SSID)與無線連線密碼印在路由器底部產品標籤上。

3. 將路由器連接至網際網路。

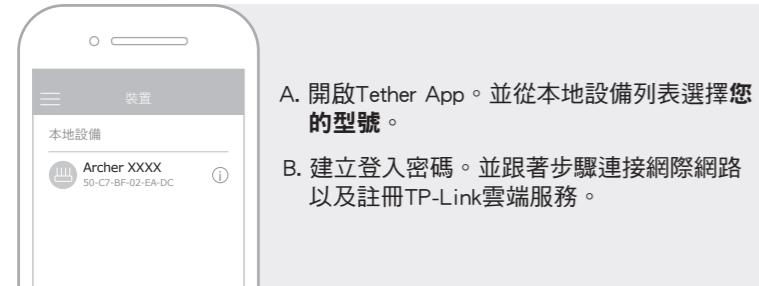

- A. 開啟Tether App。並從本地設備列表選擇您的型號。
- B. 建立登入密碼。並跟著步驟連接網際網路以及註冊TP-Link雲端服務。

(:) 盡情享受網際網路！

需要協助？

Q1. 如果無法存取網頁管理頁面，我該怎麼解決？

- 可能您的電腦設定了固定IP位址，請將您的電腦設定為「自動取得IP位址」。
- 請確認「<http://tplinkwifi.net>」已正確地輸入至網頁瀏覽器。或者您也可以輸入「<http://192.168.0.1>」或「<http://192.168.1.1>」至網頁瀏覽器並按下鍵盤的Enter鍵。
- 您可以換個瀏覽器試試。
- 將您的路由器重新啟動後再試看看。
- 請將正在使用的網路卡停用然後再重新啟用一次。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，我該怎麼解決？

- 請透過使用網路線將電腦直接連接數據機，以檢查網路是否運作正常。如果不正常，請聯繫您的網路業者。
- 登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「[基本設定 > 網路地圖](#)」頁面檢查網際網路IP位址是否有效。如果是，請重新執行一次快速設定；否則請重新檢查硬體連接是否正確。
- 將您的路由器重新啟動後再試看看。
- 對Cable數據機的使用者來說，請先登入路由器的網頁管理頁面。前往 [進階設定 > 網路](#)

方法二：透過網頁瀏覽器

1. 將您的設備連接至路由器(有線或無線)。

• 有線

關閉電腦的Wi-Fi功能並透過網路線連接至路由器。

• 無線

- 使用列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID(網路名稱)」、「無線連線密碼(Wireless Password)」進行無線連線。
- 點選電腦的網路圖示或前往智慧型設備的Wi-Fi設定，然後選擇SSID以連接網路。

2. 將路由器連接至網際網路。

- 開啟網頁瀏覽器，並在網址欄位輸入<http://tplinkwifi.net>或<http://192.168.0.1>。接著請建立密碼以登入。

註：如果沒有出現登入視窗，請參考本指南「[需要協助？](#)」中的Q1。



- b. 跟著快速設定的步驟建立網際網路連線以及註冊TP-Link雲端服務。

(:) 盡情享受網際網路！

路>網際網路>複製MAC位址，點選「[使用目前電腦的MAC位址](#)」並點選儲存。然後重新啟動路由器與數據機。

Q3. 如何將路由器還原至原廠預設設定？

- 在路由器電源開啟的情況下，使用一根針壓按Reset按鈕直到電源LED燈開始閃爍即可放開。
- 登入路由器的網頁管理頁面。前往「[進階設定 > 系統工具 > 備份與還原](#)」並點選「[恢復原廠預設值](#)」按鈕。路由器將會還原並自動重啟。

Q4. 如果我忘記我的網頁管理的密碼，我該怎麼解決？

- 如果您使用TP-Link ID登入，請點選登入頁面上的忘記密碼，然後遵循指示以重置密碼。
- 或者參考「[需要協助？](#)」中的Q3以重置路由器，然後訪問<http://tplinkwifi.net>建立新的登入密碼。


Q5. 如果我忘記我的無線網路密碼，我該怎麼解決？

- 如果您沒有變更預設的無線密碼，您可以在路由器底部的標籤上找到它。
- 使用網路線直接將電腦連接至路由器。登入路由器的網頁管理頁面，並前往「[基本設定 > 無線網路](#)」中取得或重設您的無線密碼。

(:) 若需進一步的技術支援、使用手冊或更多資訊，請拜訪我們的技術支援頁面<https://www.tp-link.com/support>，或者掃描QR碼即可。

基地台模式

在此模式下，路由器可以將現有的有線網路轉為無線網路。

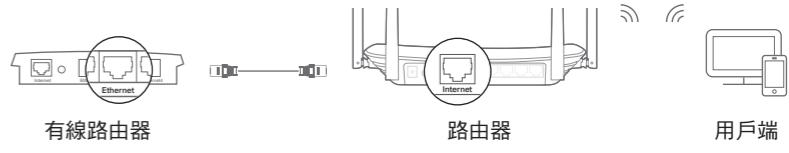

1. 開啟路由器的電源。
2. 如上圖，請透過網路線將路由器的Internet連接埠連接至您有線路由器的Ethernet連接埠。
3. 透過網路線或使用印在路由器底部產品標籤上的SSID(網路名稱)與無線連線密碼，連接您的設備至路由器。
4. 開啟網頁瀏覽器，然後在網址列輸入<http://tplinkwifi.net>。接著請建立密碼以登入。
5. 前往 [進階設定 > 運作模式](#)，選擇**基地台模式**並點選儲存。等待路由器重新啟動然後依照步驟指示設定網際網路連線。

(:) 盡情享受網際網路！

按鈕說明

按鈕	描述
WPS/Wi-Fi On/Off	壓按1秒鐘以啟用WPS功能。 壓按大約3秒鐘以開啟或關閉路由器的無線網路功能。
Reset	壓按此按鈕直到電源LED燈開始閃爍，路由器會重置為原廠預設值。

NCC Notice

注意！依據低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

4.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。

4.7.9.2 高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項
請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

產品元件名稱	限用物質及其化學符號					
	鉛 Pb	鎘 Cd	汞 Hg	六價鉻 CrVI	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
PCB	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源適配器	—	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "—" 系指該項限用物質為排除項目。