


Руководство по быстрой настройке

N300 Wi-Fi роутер с модемом ADSL2+
TD-W8960N

Подключите устройство

Если у Вас нет телефонного аппарата, пропустите шаг 1, подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и перейдите к шагам 3 и 4 для завершения подключения.

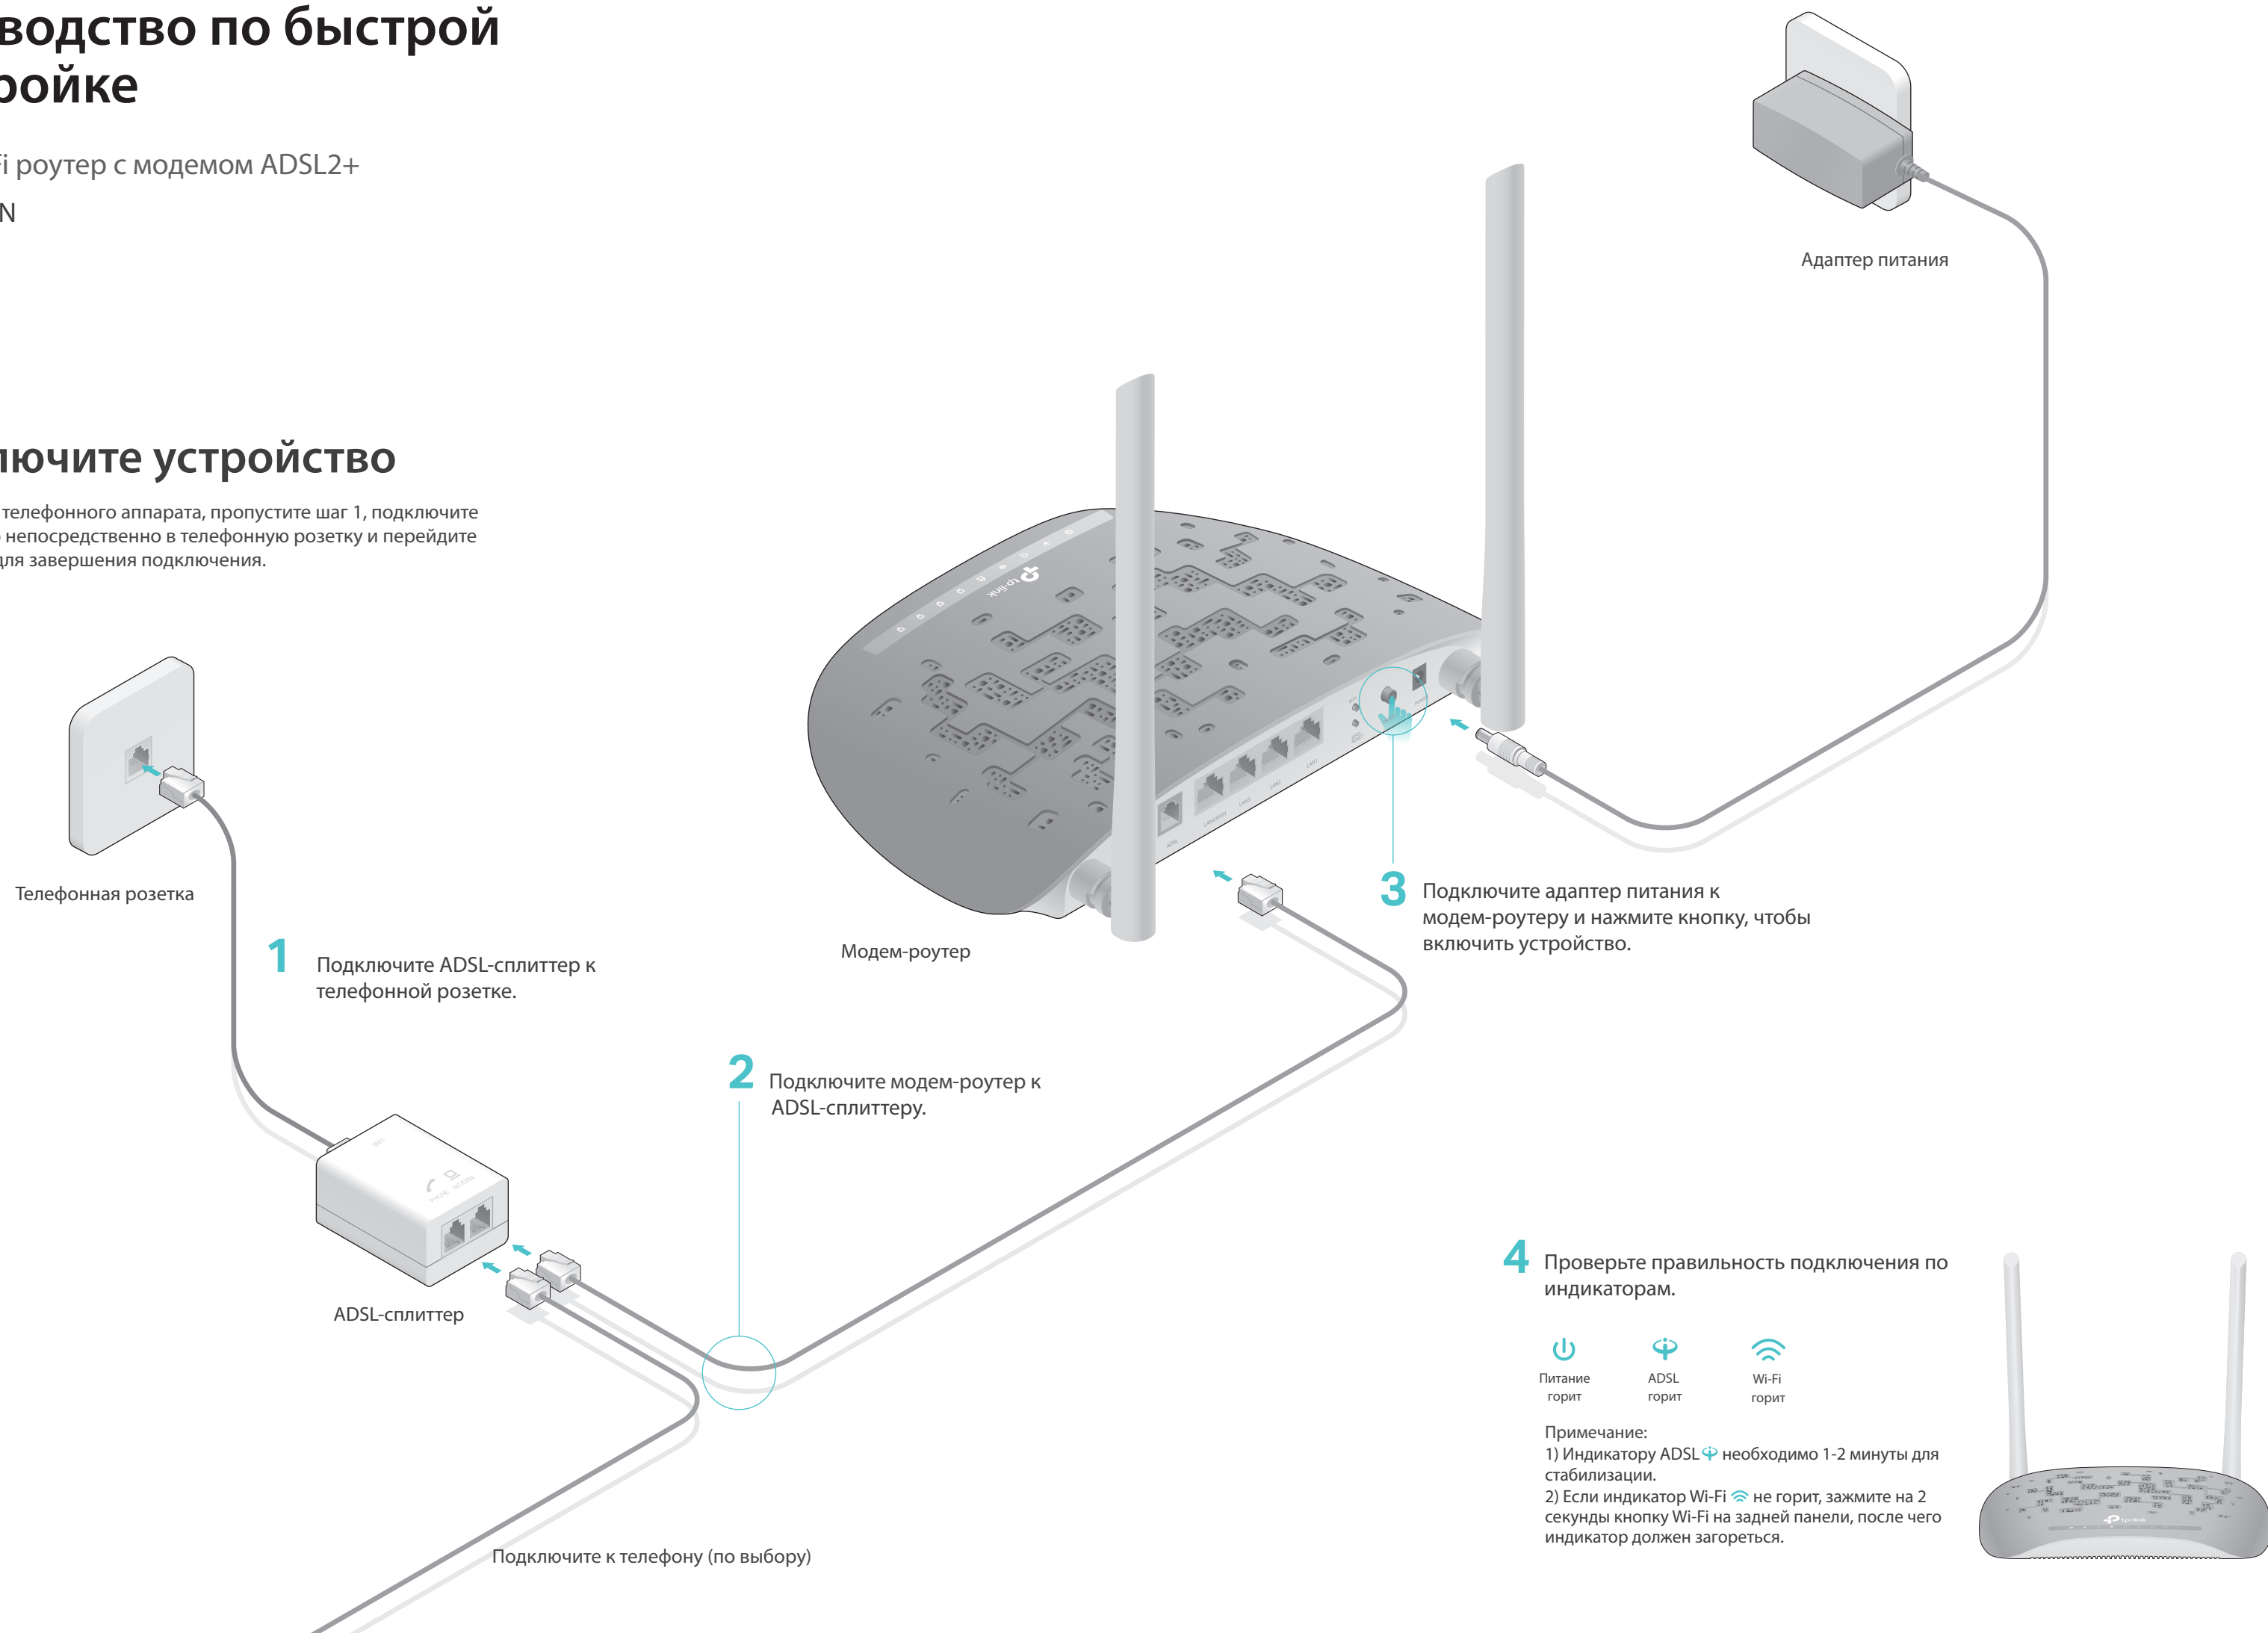

Настройте модем-роутер

1. Подключите компьютер к модем-роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

• Проводное соединение

Подключите компьютер к модем-роутеру, после чего загорятся индикаторы LAN.





• Беспроводное соединение

а Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели роутера.



б Щёлкните сетевое подключение на вашем компьютере или зайдите в настройки Wi-Fi на вашем телефоне, затем выберите сеть, к которой хотите подключиться.

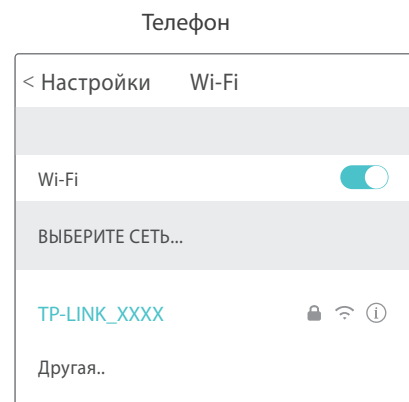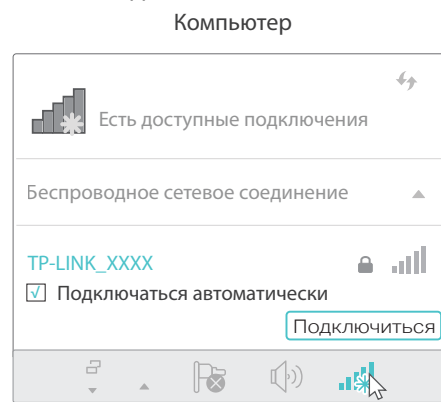

2. Настройте модем-роутер через веб-браузер

Пожалуйста, свяжитесь с вашим интернет-провайдером и уточните следующую информацию перед настройкой.

VPI и VCI: _____ Тип соединения WAN: _____

Тип инкапсуляции (по выбору): _____


Если в качестве типа соединения WAN используется PPPoE/PPPoA, уточните также имя пользователя и пароль для подключения.

А Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkmodem.net> или 192.168.1.1. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.




Б Нажмите **Далее** для запуска **Быстрой настройки** и выберите тип соединения WAN. В качестве примера используется тип соединения ADSL WAN. Затем нажмите **Далее**.

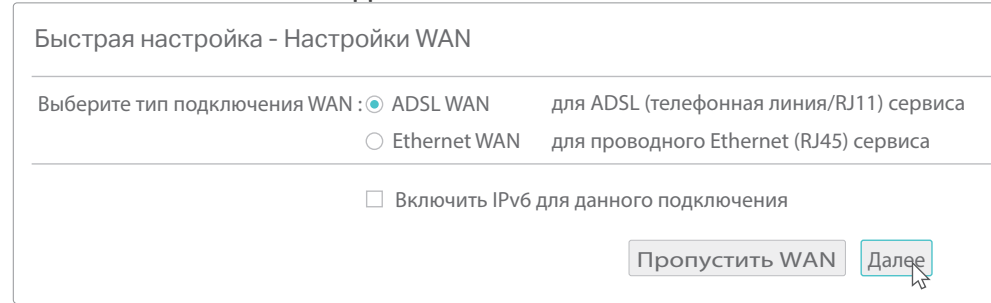


В Выберите вашу страну и интернет-провайдера из выпадающего списка. Выполните настройку WAN и введите параметры, предоставленные вам вашим интернет-провайдером. Нажмите **Далее**. Для примера выбран PPPoE.

Примечание: Все настройки интернет-соединения, приведенные ниже, используются только в качестве примера.

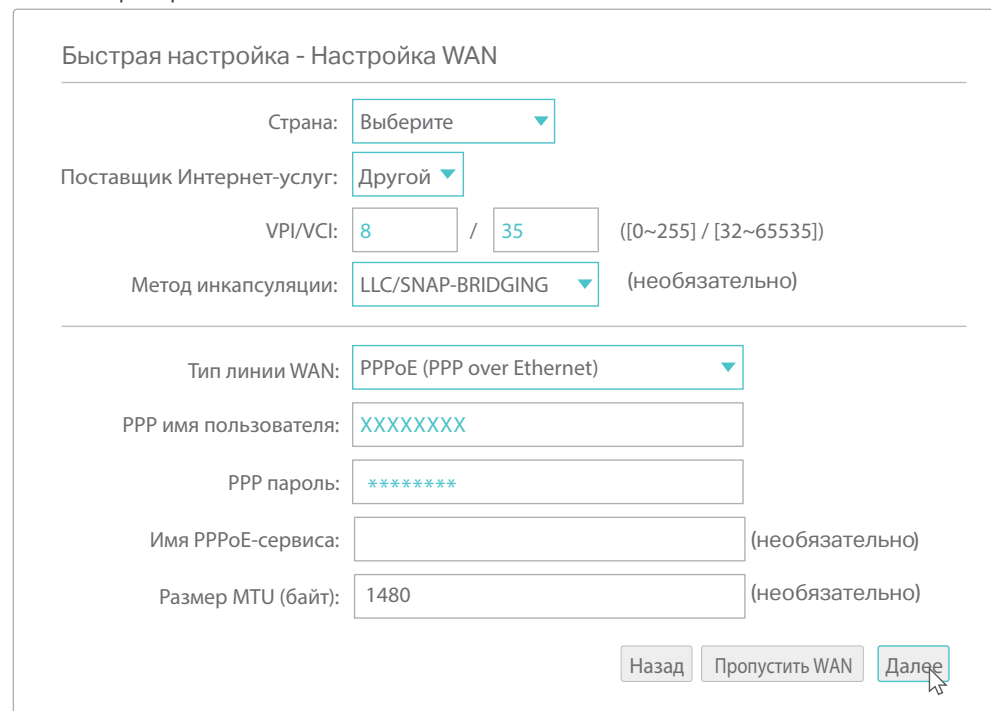

Г Подтвердите или измените настройки **Беспроводной режим** и нажмите **Далее** для продолжения.

Примечание: Вы можете изменить Имя (SSID) и пароль беспроводной сети. Если вы сделали это, вам потребуется переподключиться к новой сети с новым именем и паролем беспроводной сети.

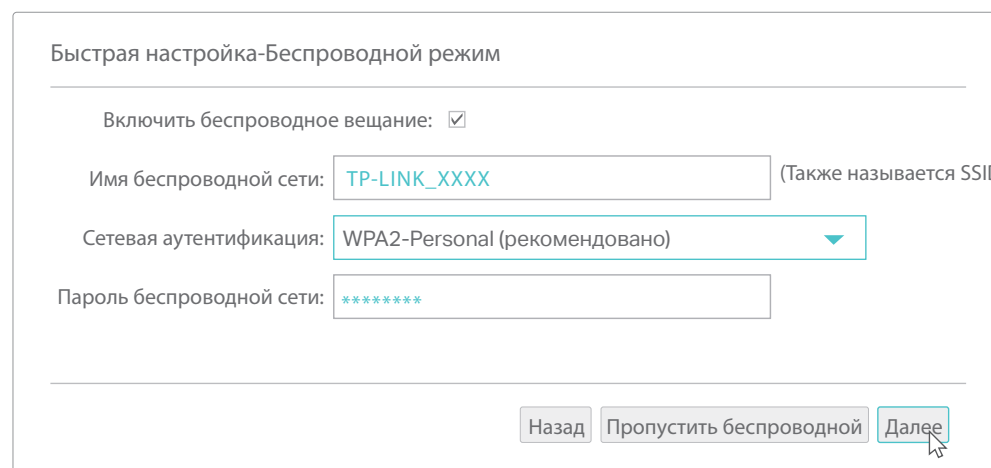

Д Проверьте все параметры и нажмите **Подтвердить** для завершения настройки.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?


1. Убедитесь, что компьютер правильно подключён к модем-роутеру.
2. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
3. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkmodem.net> или 192.168.1.1, и нажмите Enter.
4. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
5. Перезагрузите модем-роутер и повторите попытку.
6. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

1. Убедитесь, что телефонный и Ethernet кабели правильно подключены.
2. Попробуйте зайти на страницу управления модем-роутером, используя адрес по умолчанию <http://tplinkmodem.net> или 192.168.1.1. Если вы можете зайти, смотрите другие шаги. Если нет, укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
3. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером и проверьте правильность введённых VPI/VCI, тип подключения WAN, имени пользователя и пароля. Если что-либо неверно, измените настройки и повторите попытку.
4. Сбросьте модем-роутер к заводским настройкам и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Если проблема не решена, свяжитесь с Технической поддержкой TP-Link.

B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

1. Не отключая питания модем-роутера, нажмите и удерживайте кнопку WPS/RESET на задней панели модем-роутера более 5 секунд пока все индикаторы не загорятся одновременно, затем отпустите кнопку.
2. Войдите в веб-утилиту настройки модем-роутера, перейдите в меню **Управление > Настройки > Восстановить заводские настройки**, нажмите **Восстановить заводские настройки** и дождитесь завершения процесса.

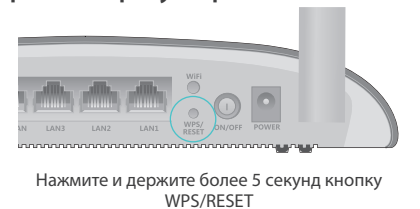

B4. Что делать, если я забыл пароль?

- Пароль для веб управления: Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек модем-роутера, после чего вы сможете использовать стандартные имя пользователя (**admin**) и пароль (**admin**).
- Пароль беспроводной сети:
 1. Пароль беспроводной сети/PIN указан на нижней панели модем-роутера на фирменной наклейке.
 2. Если вы изменили пароль беспроводной сети по умолчанию, зайдите на страницу веб-управления и перейдите в меню **Беспроводной режим > Защита**, чтобы узнать или сбросить ваш пароль.

B5. Что делать, если индикатор ADSL не горит?

1. Проверьте корректность подключения всех кабелей, в том числе телефонных кабелей и адаптера питания.
2. Поменяйте настройки DSL вручную. Войдите в веб-утилиту настройки. Перейдите в меню **Расширенные настройки > DSL**, снимите все отметки, кроме Включить G.Dmt, Включить ADSL2, Включить AnnexL и нажмите Сохранить/Применить.
3. Выполните пункт FAQ > B3 для восстановления заводских настроек.
4. Исключите ADSL-сплиттер из схемы подключения. Подключите модем-роутер непосредственно в телефонную розетку и настройте заново, следуя инструкциям в данном руководстве.
5. Свяжитесь с вашим интернет-провайдером и убедитесь, что ADSL линия в порядке.
6. Если ни один из советов не помог, свяжитесь с Технической поддержкой TP-Link.

Для дополнительной информации и технической поддержки посетите страницу <http://www.tp-link.com/support>