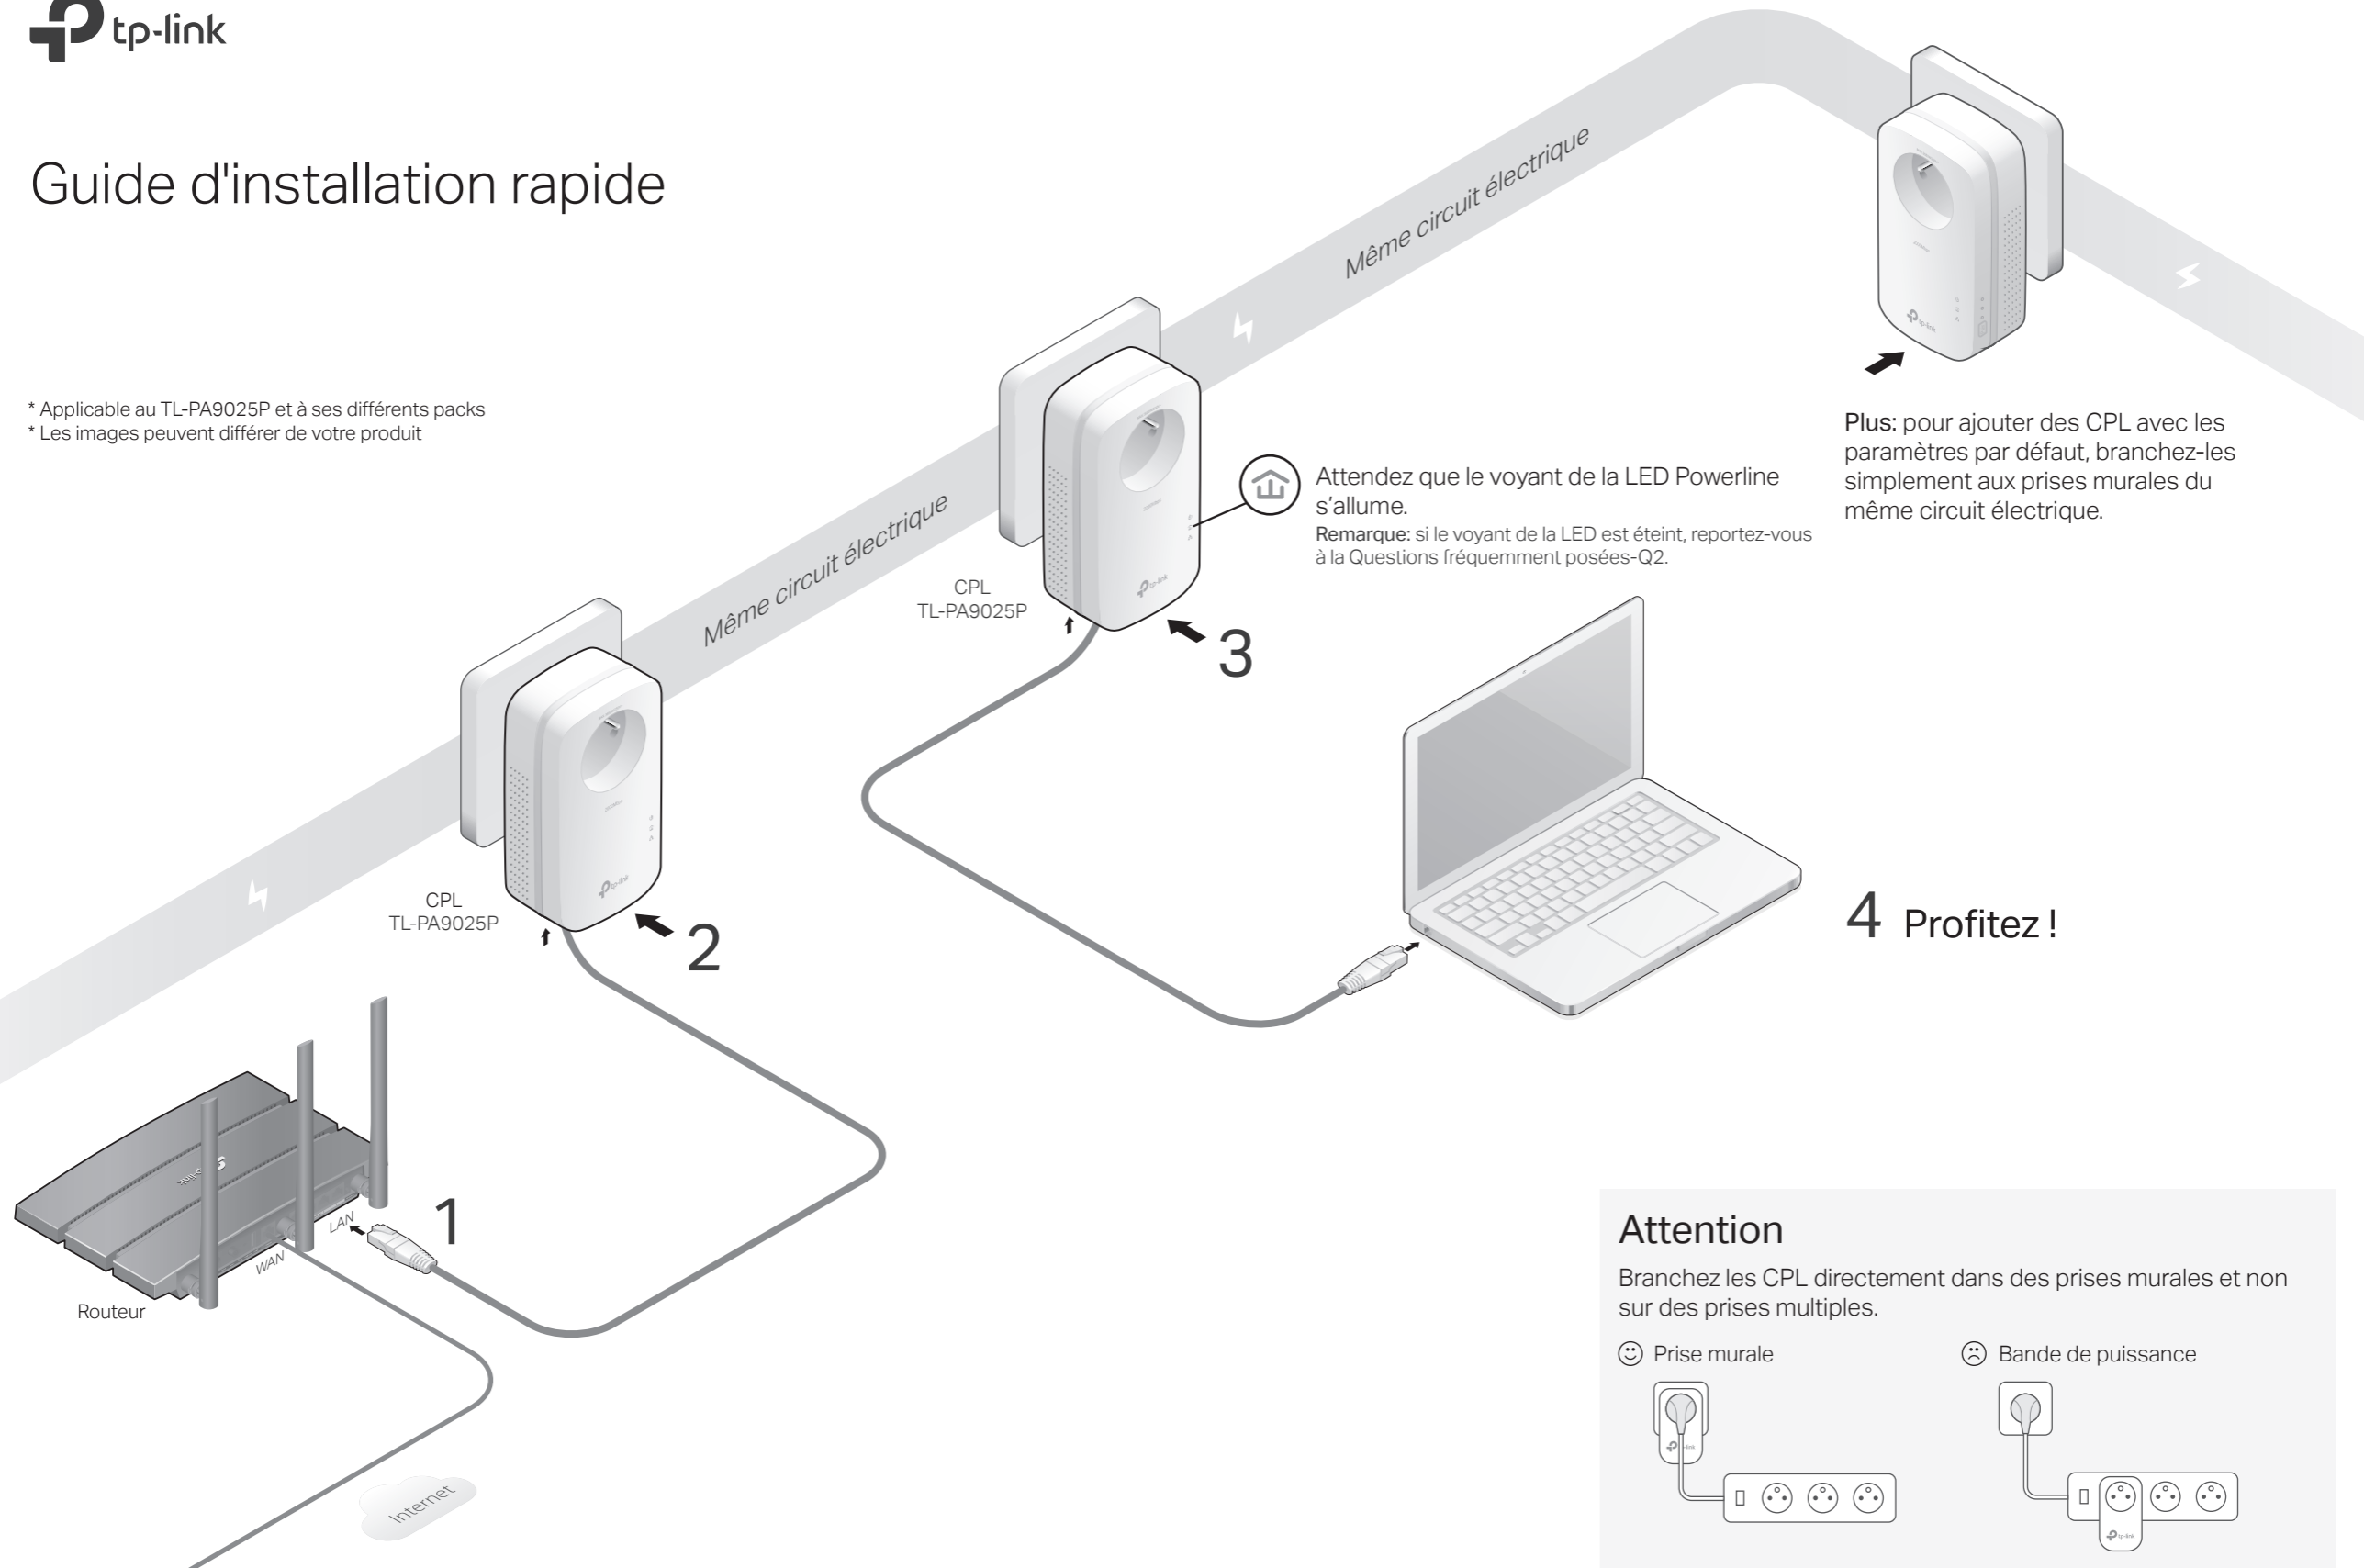


Guide d'installation rapide

* Applicable au TL-PA9025P et à ses différents packs
* Les images peuvent différer de votre produit



3 Attendez que le voyant de la LED Powerline s'allume.
Remarque: si le voyant de la LED est éteint, reportez-vous à la Questions fréquemment posées-Q2.


Plus: pour ajouter des CPL avec les paramètres par défaut, branchez-les simplement aux prises murales du même circuit électrique.

4 Profitez !


Attention

Branchez les CPL directement dans des prises murales et non sur des prises multiples.

☺ Prise murale






☹ Bande de puissance



Configurer un réseau CPL sécurisé par couplage (recommandé)




Vous pouvez créer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé en appuyant sur le bouton Pair des deux CPL simultanément.
Conseil: nous vous recommandons de brancher les CPL les uns à côté des autres lors du couplage.

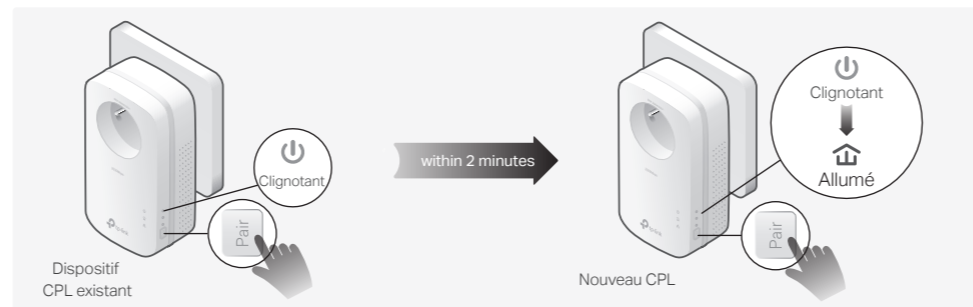
Pour créer un réseau CPL sécurisé:

- Appuyez sur le bouton Pair de l'un des CPL pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation  devrait commencer à clignoter.
Remarque: si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton Pair.
- (Dans les 2 minutes qui suivent) Appuyez sur le bouton Pair d'un autre CPL pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation  devrait commencer à clignoter.
- Lorsque le voyant CPL  s'allume, un réseau CPL a été créé avec succès.

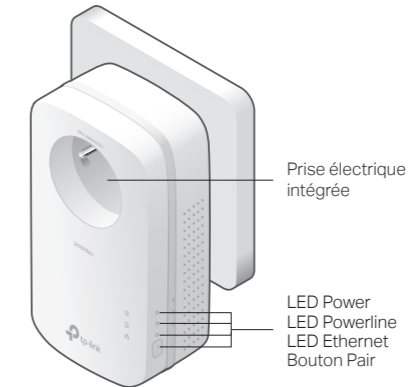





Pour rejoindre un réseau CPL sécurisé existant:

- Appuyez sur le bouton Pair de l'un des CPL existants pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation  commence à clignoter.
Remarque: si le voyant d'alimentation ne clignote pas, appuyez à nouveau sur le bouton Pair.
- Dans les 2 minutes, appuyez sur le bouton Pair du nouveau CPL pendant 1 seconde. Son voyant d'alimentation  commence à clignoter.
- Lorsque le voyant Powerline  s'allume, c'est terminé.



Physical Appearance




LED	STATUT	DESCRIPTION
 Power (Puissance)	Allumé / Éteint	Le CPL est activé ou désactivé.
	Clignotant rapidement	L'appairage est en cours.
	Clignotant lentement	Le mode d'économie d'énergie est activé. *
 Powerline (CPL)	Allumé	Le CPL est correctement connecté à un réseau CPL.
	Éteint	Le CPL n'est connecté à aucun réseau CPL.
 Ethernet	Allumé / Éteint	Le port Ethernet est connecté ou déconnecté.

* Cinq minutes après la mise hors tension ou inactive de l'appareil connecté au CPL, celui-ci bascule automatiquement en mode d'économie d'énergie.

ARTICLE	DESCRIPTION
Bouton Pair	Appuyez et maintenez pendant 1 seconde pour configurer ou rejoindre un réseau CPL sécurisé. Appuyez et maintenez pendant plus de 6 secondes pour réinitialiser le CPL.
Prise électrique intégrée	Utilisé comme extension de prise électrique pour multiprise ou appareils ménagers. Il peut éliminer certains parasites électriques susceptibles d'affecter les performances des lignes électriques.

Questions fréquemment posées


Q1. Comment réinitialiser mon CPL ?

- A. Une fois le CPL branché sur une prise électrique, maintenez le bouton Pair enfoncé pendant plus de 6 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation  s'éteigne momentanément, puis se rallume.

Q2. Que dois-je faire si le voyant Powerline est éteint?


- Essayez une autre prise murale et assurez-vous que tous les appareils CPL sont sur le même circuit électrique.
- Essayez de mettre en place un réseau CPL en jumelant. Reportez-vous à la section ci-dessus pour les instructions.
- Si le problème persiste, contactez notre support technique.

Q3. Que dois-je faire s'il n'y a pas de connexion Internet dans mon réseau CPL ?

- Assurez-vous que tous les appareils CPL sont sur le même circuit électrique.
- Assurez-vous que les voyants CPL  sont allumés sur tous vos CPL. S'ils ne le sont pas, reliez tous les appareils.

- Assurez-vous que tous les appareils sont correctement et fermement connectés.
- Vérifiez si vous disposez d'une connexion Internet en connectant l'ordinateur directement au modem ou au routeur.

Q4. Que dois-je faire si un CPL couplé avec succès ne se reconnecte pas après son déplacement ?

- Essayez une autre prise et assurez-vous qu'elle est sur le même circuit électrique.
- Essayez de coupler à nouveau le périphérique et assurez-vous que le voyant Powerline  est allumé.
- Vérifiez les interférences possibles dues à un lave-linge, un climatiseur ou un autre appareil domestique trop proche d'un des CPL. Branchez l'appareil sur la prise électrique intégrée pour éliminer le bruit électrique si votre CPL est doté d'une prise électrique intégrée.

Gestion facile

Utilisation de l'utilitaire tpPLC pour la configuration avancée:

- Rendez-vous sur <https://www.tp-link.com/fr> et recherchez votre produit.
- Recherchez et téléchargez la version compatible de cet utilitaire sur sa page de support.
- Installez l'utilitaire et démarrez votre configuration.

 Pour obtenir une assistance technique, le guide d'utilisation et d'autres informations, visitez le site <https://www.tp-link.com/support/> ou scannez simplement le QR code.



TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863. The original EU declaration of conformity may be found at <https://www.tp-link.com/en/ce>.

Safety Information

- Maintenir l'appareil à l'écart de l'eau, du feu, de l'humidité ou de tout environnement chaud.
- Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser un chargeur ou un cordon USB endommagé pour recharger l'appareil.
- La prise de courant doit être facilement accessible et se trouver à proximité de l'équipement.
- Pour les CPL avec prise gigogne, brancher la multiprise dans la prise femelle du CPL, en revanche ne pas utiliser cette prise pour y connecter en usage normal un autre CPL.
- Branchez les CPL directement sur les prises murales, et non sur des multiprises.

Merci de lire et de suivre les instructions de sécurité ci-dessus avant d'utiliser l'appareil.

Nous ne pouvons garantir qu'aucun accident ou dommage ne se produira en raison d'un usage incorrect de l'appareil. Merci d'utiliser cet appareil avec précaution, le non respect des consignes de sécurité est à vos risques et périls.

