


คู่มือการตั้งค่า TL-MR6400 / Archer MR200

ลักษณะของไฟ LED



ชื่อ	สถานะ	คำอธิบาย
⏻ (พาวเวอร์)	ติด	อุปกรณ์เปิดและพร้อมใช้งาน
	กระพริบ	อุปกรณ์กำลังเปิดใช้งาน หรือ กำลังทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์
	ดับ	อุปกรณ์ถูกปิดการใช้งาน
🌐 (อินเทอร์เน็ต)	ติด	อุปกรณ์สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
	ดับ	อุปกรณ์ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
📶 (Wi-Fi)	ติด	Wi-Fi เปิดการใช้งาน
	กระพริบ	มีการเชื่อมต่อด้วย WPS โดยจะติดกระพริบประมาณ 2 นาที
	ดับ	Wi-Fi ปิดการใช้งาน
🖥️ (LAN)	ติด	หากมีการเสียบสาย LAN ไฟจะติดขึ้นมาเพื่อแสดงว่ามีการใช้งาน
	ดับ	ไม่มีการเสียบใช้งานสาย LAN
📶 (ความแรงสัญญาณ)	ติด	ไฟจะแสดงค่าความเข้มของสัญญาณ 3G/4G หากไฟแสดงขีดของสัญญาณมากก็จะหมายถึงพื้นที่นั้นๆ มีความแรงของสัญญาณที่มากเท่านั้น
	ดับ	ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่นั้นๆ


วิธีการติดตั้งอุปกรณ์

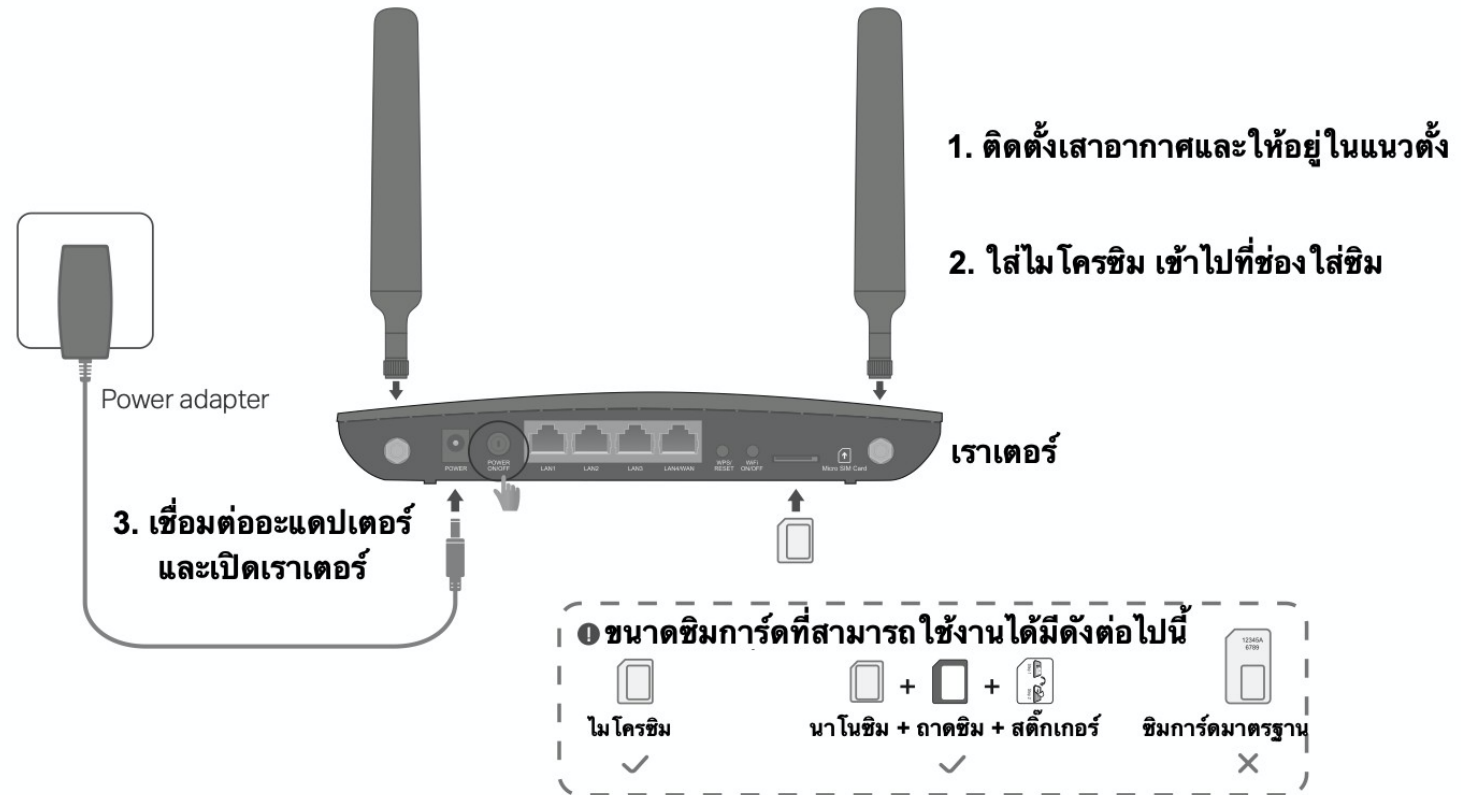

*** กรุณาอย่าใส่ถาดซิมเปล่าลงไปในช่องใส่ซิมการ์ด เนื่องจากจะทำให้ภายในช่องใส่ซิมชำรุดได้


วิธีการตั้งค่า TL-MR6400 / Archer MR200

1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น และเข้าไปที่ <http://tplinkmodem.net> หรือ 192.168.1.1




2. ตั้งค่ารหัสผ่าน (Password) อย่างน้อย 5 ตัวอักษร และทำการใส่รหัสผ่าน ยืนยันอีกครั้งให้ตรงกัน จากนั้นกดปุ่ม Save

*กรุณาใส่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ, ตัวเลข หรือ อักขรพิเศษเช่น !@#\$

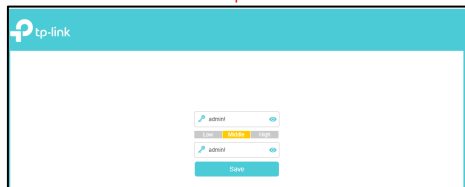


3. ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนต่างๆ ของ Quick Setup หากขึ้นรูป ให้ทำการใส่ SIM (Micro Sim) ที่ตัว TL-MR6400/Archer MR200

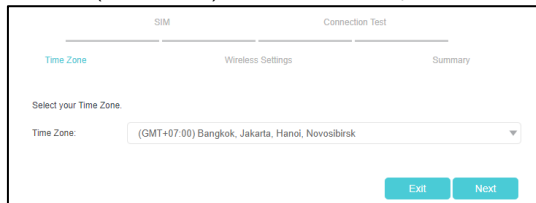


เลือก Timezone เป็น (GTM+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi, Novosibirsk จากนั้นกดปุ่ม Next

4. TL-MR6400/Archer MR200 จะทำการตรวจสอบโปรไฟล์ซิมอัตโนมัติ ตามเครือข่ายที่ได้จัดชื่อมาจากนั้นกดปุ่ม Next

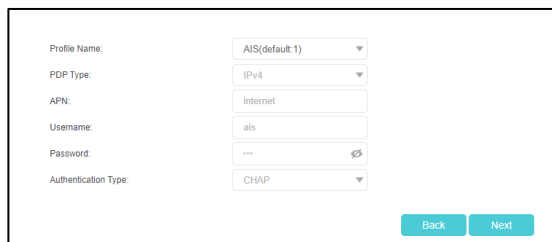


5. ทำการตั้งค่าชื่อและรหัส Wi-Fi เมื่อตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Next

*ชื่อและรหัส Wi-Fi ควรตั้งเป็นตัวเลข, อักขรภาษาอังกฤษ

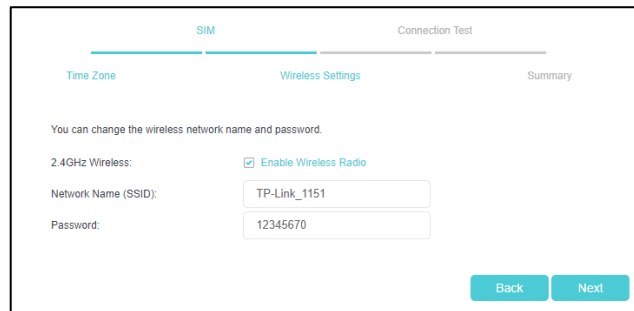


6. ระบบจะโชว์การตั้งค่า Wi-Fi ที่ได้ตั้งค่าไปก่อนหน้านี้ เพื่อยืนยันความถูกต้อง หากต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม Back หากถูกต้องให้กด เลือกการเชื่อมต่อด้านล่าง และกด Next


*หากทำการตั้งค่า MR6400 และเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ให้ทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตามชื่อที่ได้ตั้งไว้และเลือก I have successfully reconnected to the router using the new wireless settings. หากเชื่อมต่อด้วย LAN ให้เลือก I am using a wired connection. และกดปุ่ม Next

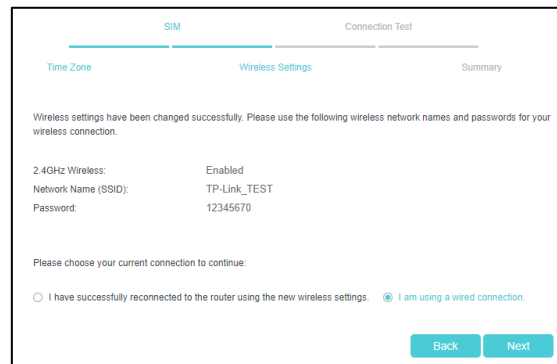

7. รอให้ระบบทำการทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จนกระทั่งขั้นตอนการทดสอบเสร็จสิ้น ดังภาพ จากนั้นกดปุ่ม Next



8. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลทั้งหมด จากนั้นกดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้น การตั้งค่า

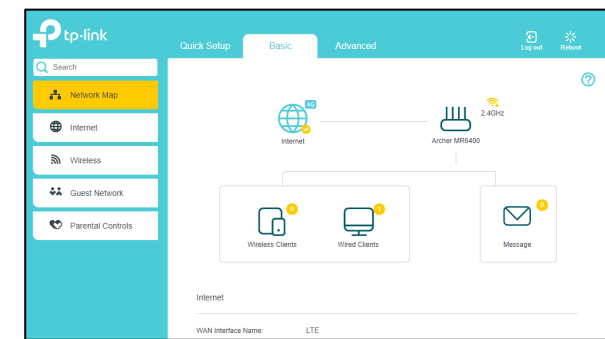

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาระหว่างการติดตั้งอุปกรณ์โทร :

0-2440-0029

โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 น.-17.30 น.

TP-Link (TH) support.th@tp-link.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและนโยบายการรับประกันได้ที่ www.tp-link.com/th