


Schnellstart Anleitung

DSL Internet Box

TD-W9960v

*Bilder können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

1 Einrichtung der Internet Box

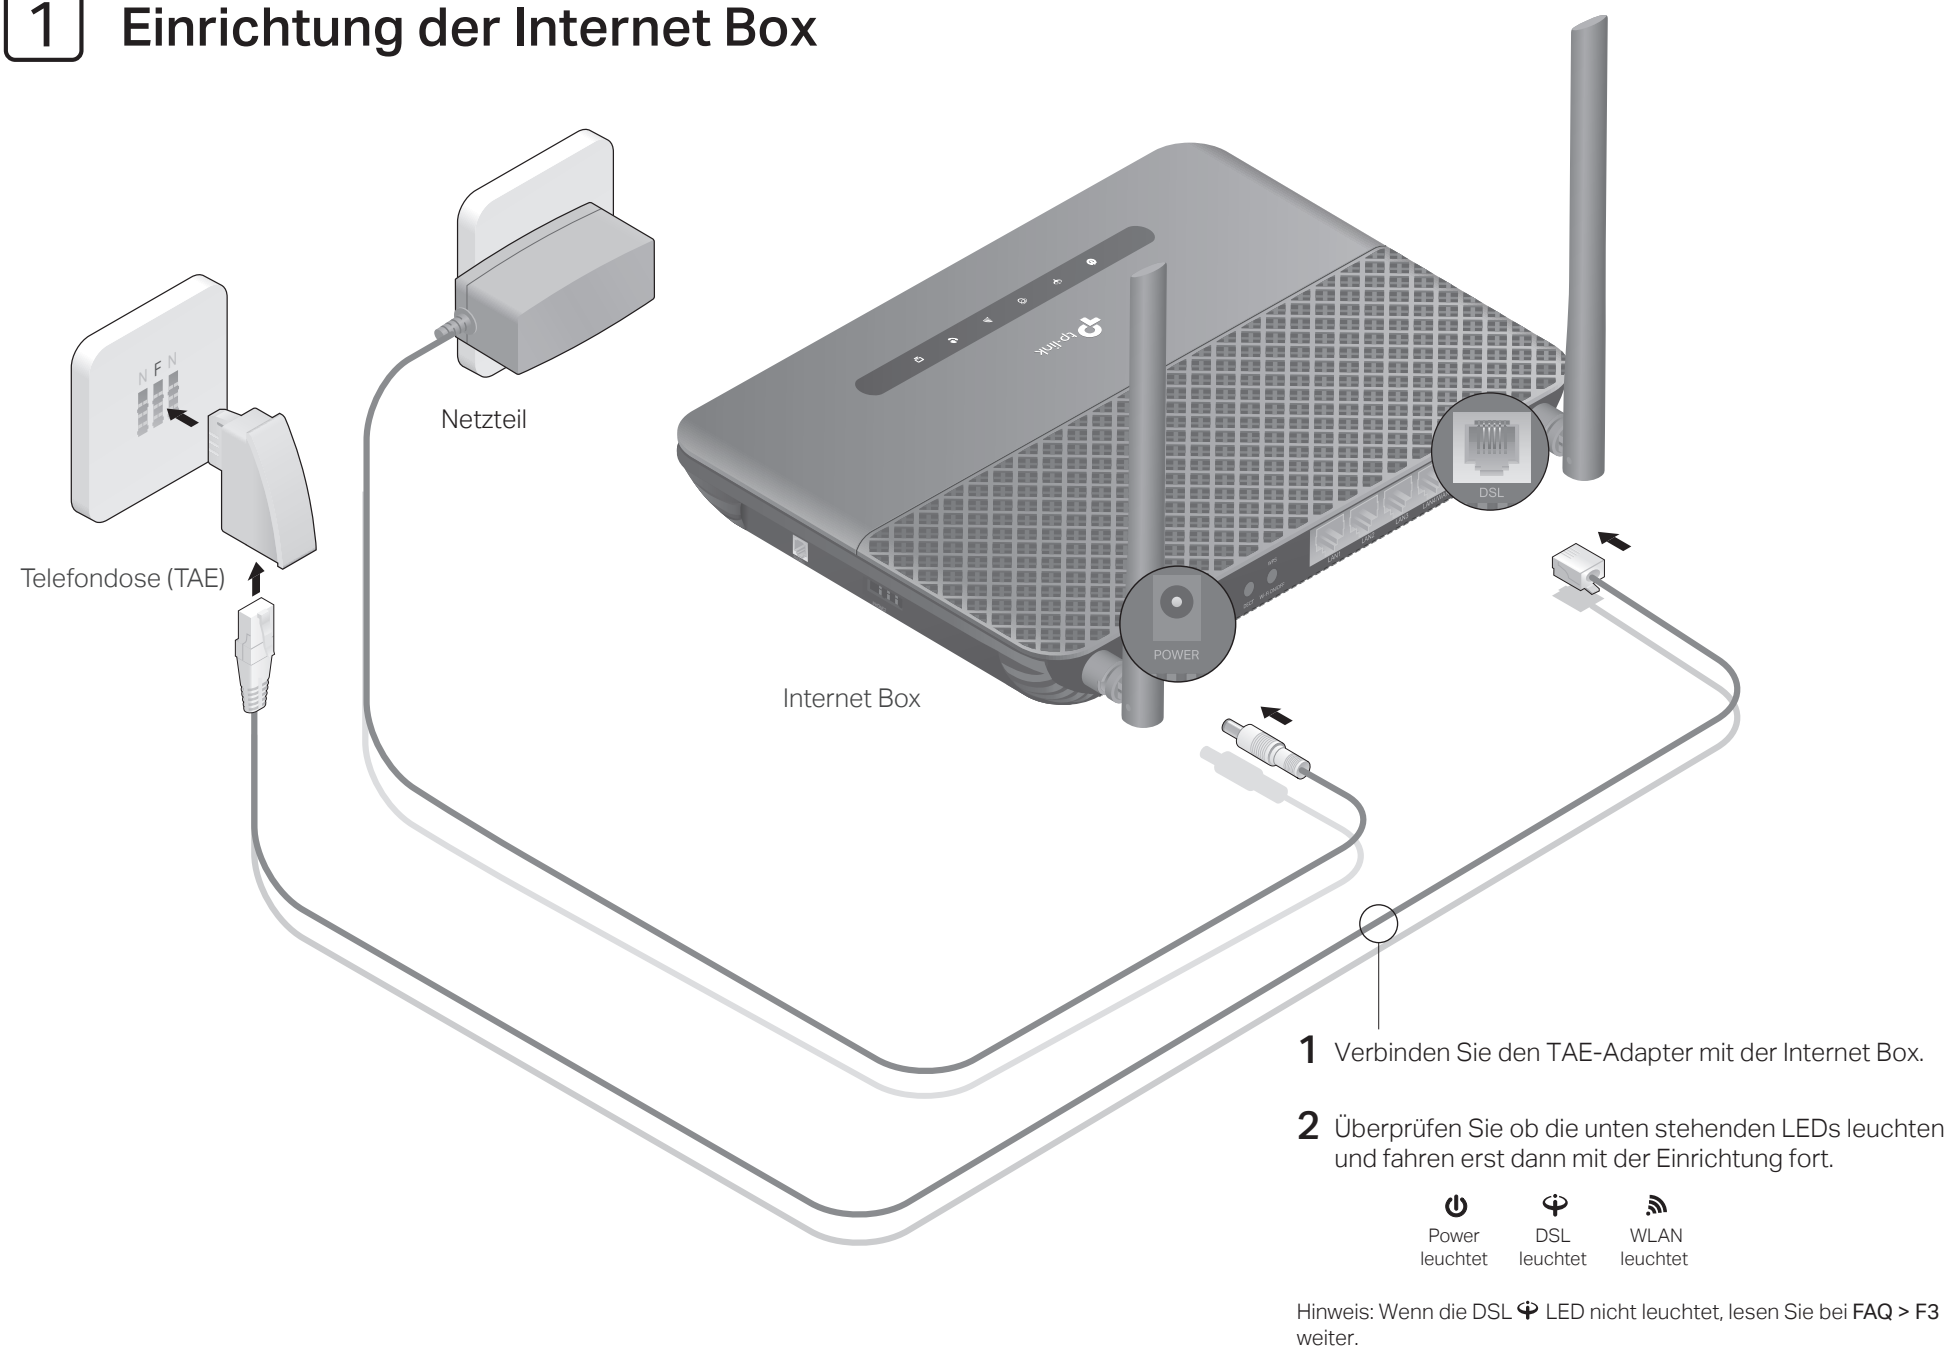


2 Telefon verbinden


Analoges Telefon

Verbinden Sie Ihre analogen Telefone mit dem RJ11 oder TAE Anschluss an der Seite der Internet Box.

Hinweis: Der RJ-11 und TAE-Anschluss können nicht gleichzeitig verwendet werden.

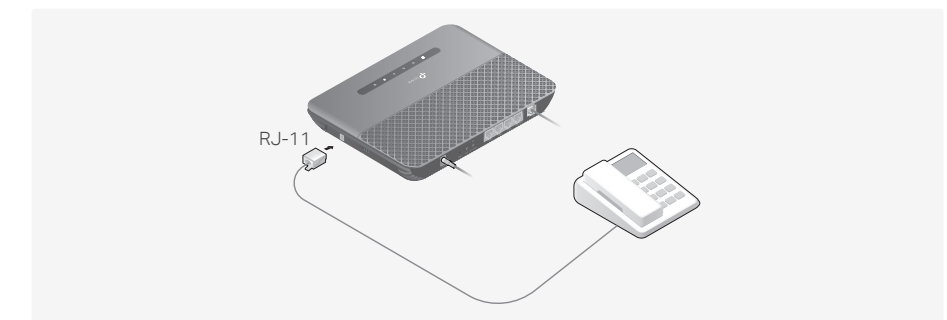


Oder

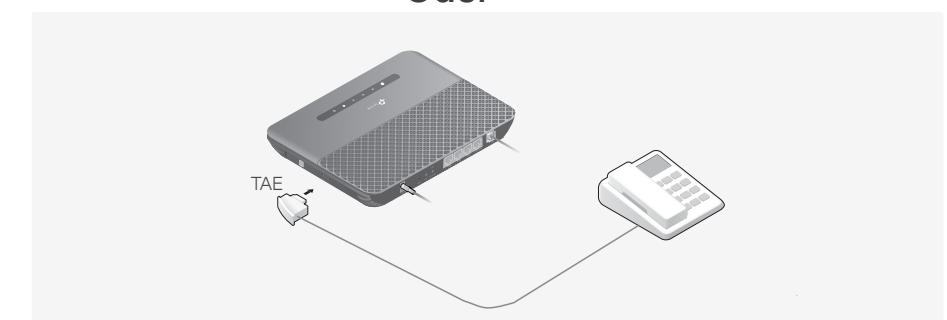

DECT Telefon

A Starten Sie den Einstellungsprozess Ihres DECT Telefons, drücken und halten Sie dann die DECT-Taste an der Internet Box für 3 Sekunden bis die Telefon-LED zu blinken beginnt.

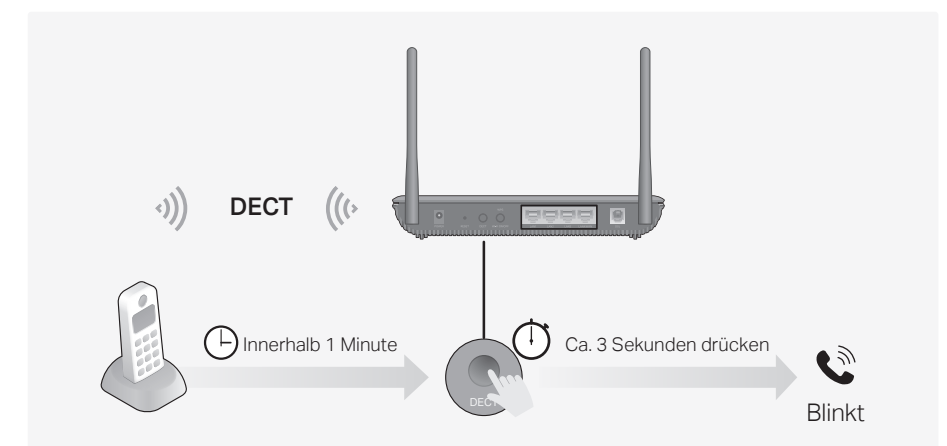

B Geben Sie, wenn nötig, die PIN (Standard: 0000) am DECT-Telefon ein.

Tether App

Sie können Ihr Netzwerk ganz einfach über die TP-Link Tether-App verwalten. Suchen Sie nach Tether im Apple App Store oder Google Play, oder scannen Sie einfach den QR-Code.



Oder



Scannen für Tether App



Tether

Um fortzufahren, blättern Sie die Seite um.

3 Konfiguration der Internet Box

Bevor Sie beginnen

- Die meisten Internet Anbieter (ISPs) stellen bei der ersten Anmeldung einen Benutzernamen und ein Passwort für ihren Dienst zur Verfügung. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.
- Wenn Sie die Telefoniefunktion verwenden, müssen Sie Ihre Telefonnummer in der Internet Box registrieren. Bitte legen Sie dazu Ihre Zugangsdaten bereit, bevor Sie fortfahren.

- 1 Verbinden Sie Ihren Computer über eine kabelgebundene oder drahtlose Verbindung mit der Internet Box.



• Kabelgebunden

Verbinden Sie den Computer über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss Ihrer Internet Box.


• Drahtlos

- a Suchen Sie die SSID (WLAN Netzwerkname) und das aufgedruckte WLAN-Passwort auf der WLAN Infokarte.
- b Klicken Sie auf das Netzwerksymbol auf Ihrem Computer oder rufen Sie die WLAN-Einstellungen auf und verbinden sich mit dem WLAN.



- 2 Öffnen Sie einen Web Browser und tippen **http://tplinkmodem.net** oder **192.168.1.1** ein. Erstellen Sie ein Zugangspasswort und beginnen mit der Konfiguration.

Hinweis: Wenn das Login-Fenster nicht erscheint, lesen Sie bei **FAQ > F1** weiter.

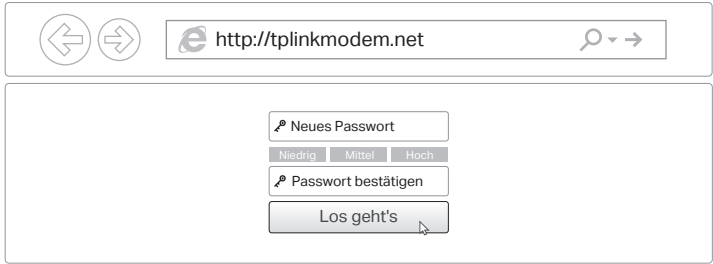

- 3 Folgen Sie den Schritt-für-Schritt Anweisungen um die Internetverbindung, Telefonnummer und den TP-Link Cloud Dienst einzurichten.

😊 Viel Spaß beim Surfen und beim Telefonieren.

- 🕒 Für technischen Support, die Bedienungsanleitung und weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website **https://www.tp-link.com/support/**




- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer, Feuchtigkeit oder heißen Umgebungen fern.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
- Verwenden Sie keine anderen als die empfohlenen Ladegeräte.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Gerät kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn drahtlose Geräte nicht zulässig sind.
- Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.

TP-Link erklärt hiermit, dass das Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 entspricht. Die originale EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://www.tp-link.com/en/ce>

Ist ein Modem bereits vorhanden?

Wenn Sie bereits ein Modem besitzen oder Ihr Internet direkt aus einem Ethernet-Dose kommt, können Sie in den Wireless Router-Modus wechseln. Führen Sie zum Einrichten die folgenden Schritte aus.

- 1 Verbinden Sie die Hardware und warten Sie, bis die Power-LED  stabil ist.

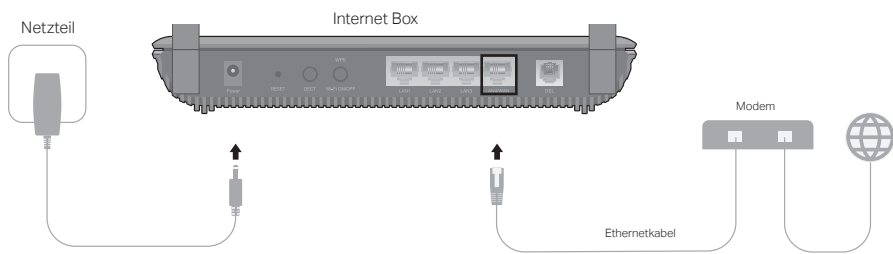

- 2 Verbinden Sie Ihren Computer über ein Ethernet-Kabel oder drahtlos mit der Internet Box. SSIDs (Netzwerknamen) und Passwort sind auf der im Lieferumfang enthaltenen WLAN-Infokarte vermerkt.

- 3 Verbinden Sie Ihre Internet Box mit dem Internet.

- a Öffnen Sie einen Web Browser und tippen **http://tplinkmodem.net** oder **192.168.1.1** ein. Erstellen Sie ein Zugangspasswort und beginnen mit der Konfiguration.



- b Folgen Sie der Schnellinstallation und wählen den **WLAN-Router** Modus aus, um die Konfiguration abzuschließen. Wenn es keine Auswahlseite für den **Betriebsart** in der Schnellinstallation gibt, gehen Sie auf die Seite **Erweitert > Betriebsart** und wechseln Sie in den **WLAN-Router-Modus**, klicken Sie dann auf der oberen Seite auf **Schnellinstallation** und folgen Sie den Anweisungen, um die Konfiguration abzuschließen.

😊 Viel Spaß!

LEDs

Name	Status	Hinweis auf
 Power	An	Das System wurde gestartet.
	Blinkt	Das System wird gestartet oder das Firmware-Upgrade läuft.
	Aus	Trennen oder schalten Sie die Internetbox nicht aus. Keine Stromzufuhr.
 DSL	An	DSL Synchronisation ist abgeschlossen.
	Blinkt	DSL Synchronisation wird durchgeführt.
	Aus	DSL Synchronisation fehlgeschlagen.
 Internet	An	Internetverbindung erfolgreich.
	Aus	Internetverbindung fehlgeschlagen.
 WLAN	An	WLAN funktioniert einwandfrei.
	Blinkt	WPS-Verbindung ist im Aufbau (ca. 2 Minuten).
	Aus	WLAN-Funktion ist deaktiviert.
 Telefon	An	Das Telefon ist abgehoben oder besetzt.
	Blinkt	Das Telefon klingelt oder wird gerade per DECT registriert.
	Aus	Das Telefon ist aufgelegt.
 LAN	An	Mindestens ein LAN-Port ist belegt.
	Aus	LAN-Ports sind nicht verbunden.

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

- F1. Was soll ich tun, wenn ich nicht auf die Konfigurationsseite zugreifen kann?

- A1. Wenn der Computer auf eine statische IP-Adresse eingestellt ist, ändern Sie seine Einstellungen, um automatisch eine IP-Adresse zu erhalten.
- A2. Vergewissern Sie sich, dass **http://tplinkmodem.net** oder **http://192.168.1.1** korrekt im Webbrowser eingegeben wurde.
- A3. Verwenden Sie einen anderen Webbrowser und versuchen Sie es erneut.
- A4. Starten Sie Ihre Internet Box neu und versuchen Sie es erneut.
- A5. Deaktivieren Sie den verwendeten Netzwerkadapter und aktivieren Sie ihn wieder.

- F2. Was soll ich tun, wenn ich keinen Zugang zum Internet habe?

- A1. Vergewissern Sie sich, dass alle Telefon- und Ethernet-Kabel korrekt und sicher mit der Internet Box verbunden sind.
- A2. Versuchen Sie, sich auf der Konfigurationsseite der Internet Box mit der Standardadresse **http://tplinkmodem.net** oder **http://192.168.1.1** anzumelden. Wenn Sie dies nicht können, ändern Sie Ihre Computereinstellungen, um automatisch eine IP-Adresse von der Internet Box zu erhalten. Wenn dies gelingt, folgen Sie den weiteren Schritten.
- A3. Fragen Sie Ihren Internetanbieter nach VPI/VCI (oder VLAN-ID), Verbindungstyp, Benutzername und Passwort und stellen Sie sicher, dass alle Angaben korrekt auf der Konfigurationsseite Ihrer Internet Box eingetragen sind.
- A4. Stellen Sie die Internet-Box auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück und führen Sie sie erneut durch, indem Sie die Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.
- A5. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

- F3. Was soll ich tun, wenn die DSL-LED  nicht dauerhaft leuchtet?

- A1. Überprüfen Sie Ihre Kabel und stellen Sie sicher, dass sie alle richtig eingesteckt sind, einschließlich der Telefonleitungen und des Netzteils.
- A2. Stellen Sie Ihre Internet Box auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.
- A3. Wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter (Internet Service Provider), um den Status Ihres DSL-Anschlusses zu überprüfen.
- A4. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an unseren technischen Support.

- F4. Was soll ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen habe?

- Für die Konfigurationsseite:
- A1. Wenn Sie sich mit einer TP-Link-ID anmelden, klicken Sie auf der Anmeldeseite auf Passwort vergessen und folgen Sie dann den Anweisungen, um es zurückzusetzen.
- A2. Alternativ können Sie den Modem-Router auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen und dann ein neues Passwort festlegen.
- Für das WLAN:
- A1. Das standardmäßige WLAN-Passwort/PIN finden Sie auf der im Lieferumfang enthaltenen Informationskarte oder auf dem Produktetikett unten auf der Internet Box.
- A2. Wenn das standardmäßige drahtlose Passwort geändert wurde, melden Sie sich auf der Konfigurationsseite an und gehen Sie zu **Basiseinstellungen > WLAN**, um Ihr Passwort abzurufen oder zurückzusetzen.

- F5. Wie setze ich die Internet Box auf den Werkszustand zurück?

- A1. Wenn die Internet Box eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die **RESET**-Taste mit einem Stift, bis alle LEDs kurz aufleuchten und lassen die Taste los. Die Internet Box wird neu gestartet.
- A2. Melden Sie sich auf der Konfigurationsseite der Internet Box an. Gehen Sie zu **Erweitert > Systemtools > Konfigurationsmanagement** und klicken Sie auf **Gerät zurücksetzen**. Die Internet Box wird automatisch wiederhergestellt und neu gestartet.