

# Руководство по быстрой настройке

N300 Многофункциональный Wi-Fi роутер **TL-WR842N**



## Приступим к работе

Следуйте нижеописанным инструкциям для подключения к Интернет.

> См. пункт Подключение с помощью кабеля Ethernet для обеспечения совместного доступа в Интернет через DSL/кабельный/спутниковый модем или кабель Ethernet.

> См. пункт Подключение 3G/4G USB-модема для обеспечения совместного доступа к 3G/4G USB-модему.


Роутер также можно настроить с назначенным основным портом WAN и 3G/4G USB-модемом в качестве резервного подключения для обеспечения постоянного доступа в Интернет.

Для подробной информации см. Руководство пользователя на сайте [www.tp-link.ru](http://www.tp-link.ru)

## Подключение с помощью кабеля Ethernet

### 1. Подключите устройство

**Примечание:** Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet к порту WAN роутера и перейдите сразу к шагам 4 и 5 для завершения подключения.

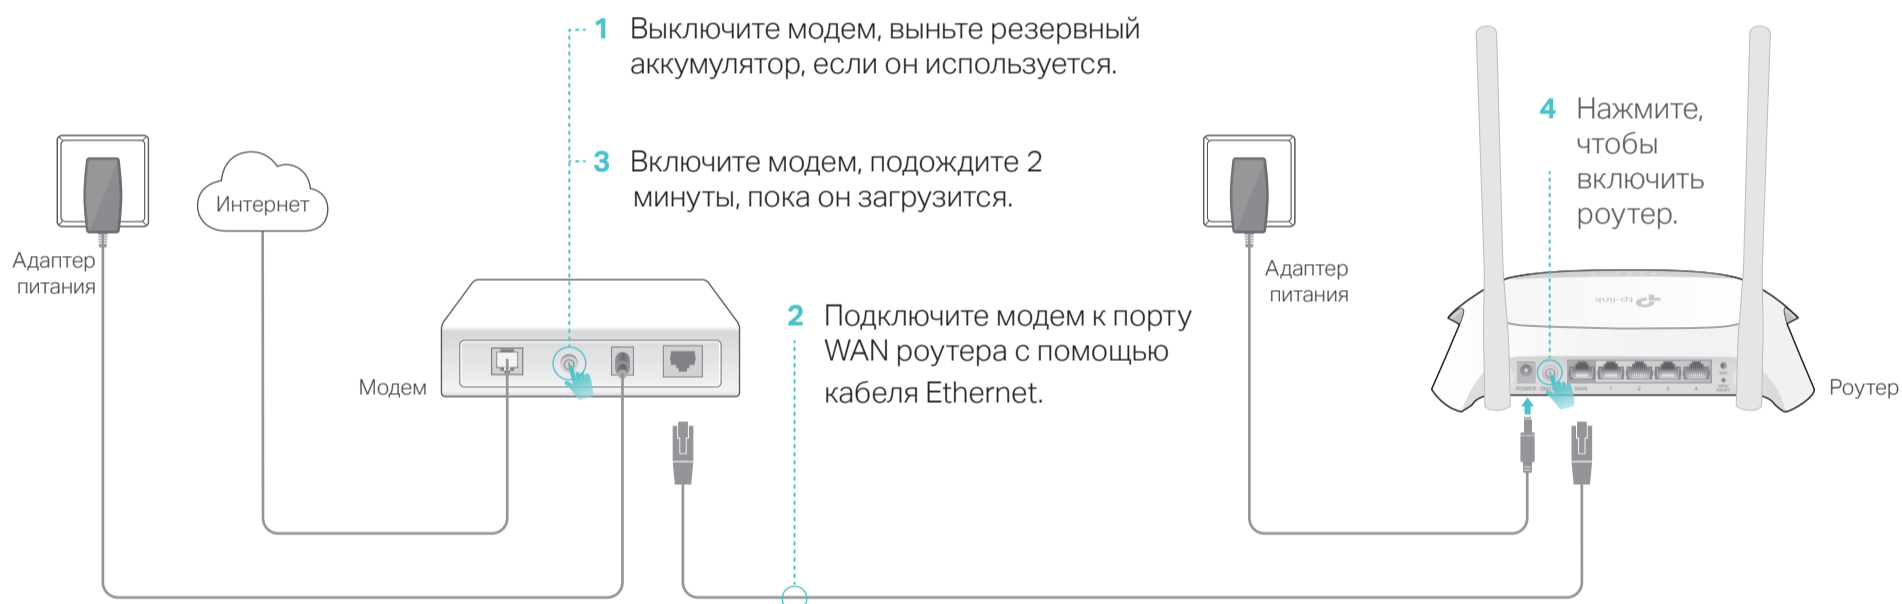


5 Убедитесь, что следующие индикаторы горят постоянно. Это значит, устройство подключено правильно.



**Примечание:** Если индикатор Wi-Fi не горит, удерживайте кнопку Wi-Fi на задней панели в течение 3 секунд, затем проверьте индикатор снова.


### 2. Настройка через веб-браузер

1 Подключите устройство к одному из портов LAN роутера с помощью кабеля Ethernet или используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, указанные на нижней панели роутера.

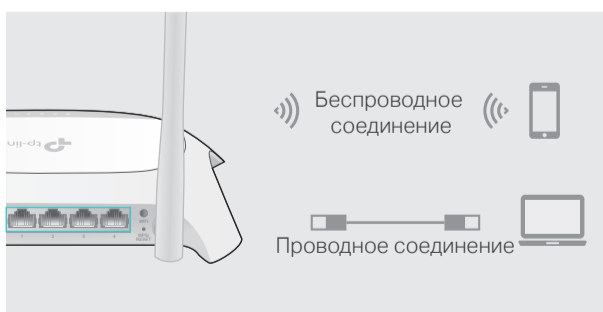


2 Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net>. Создайте пароль и нажмите Приступим к работе.

**Примечание:** Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.

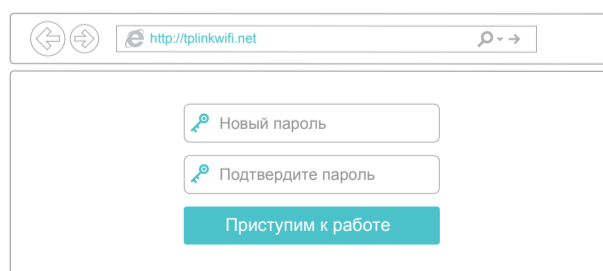

3 Выберите ваш Часовой пояс и нажмите Далее.

4 Выберите Режим Wi-Fi роутера и нажмите Далее.

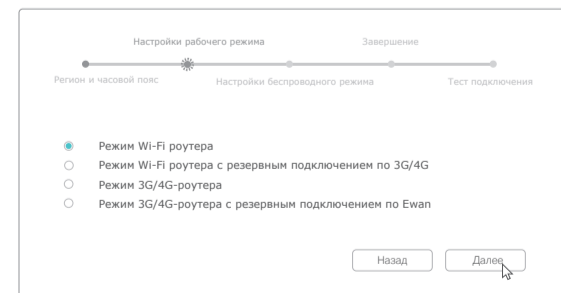

**Примечание:** Для обеспечения стабильного интернет-соединения вы также можете выбрать Режим Wi-Fi роутера с резервным подключением по 3G/4G, если у вас есть 3G/4G USB-модем.

5 Следуйте пошаговым инструкциям для завершения Быстрой настройки.


Интернет готов к использованию!

**Примечание:** При изменении имени сети (SSID) и пароля по умолчанию в ходе настройки используйте новые имя сети и пароль для подключения к роутеру.

## Подключение 3G/4G USB-модема



**3** Подождите около 2 минут и удостоверьтесь, что следующие индикаторы горят постоянно.



**Примечание:**

1. Если индикатор Интернет (🟢) не горит или горит красным, см. пункт [Настройте ваше подключение по 3G/4G](#).
2. Если индикатор Wi-Fi (📶) не горит, удерживайте кнопку Wi-Fi в течение 3 секунд, затем проверьте индикатор снова.

### 😊 Интернет готов к использованию!

**Проводное соединение:** Подключите ваши устройства к портам LAN с помощью кабелей Ethernet.

**Беспроводное соединение:** Используйте имя сети (SSID) и пароль, которые указаны на нижней панели роутера, для подключения к беспроводной сети.



**Примечание:**

- Вы можете включить или выключить Wi-Fi по необходимости, нажав и удерживая кнопку Wi-Fi на задней панели в течение 3 секунд.
- Войдите в веб-утилиту настройки по адресу <http://tplinkwifi.net> для изменения имени сети (SSID) и пароля.
- При изменении имени сети (SSID) и пароля по умолчанию используйте новые имя сети и пароль для повторного подключения к роутеру.

## Настройте ваше подключение по 3G/4G

1. Подключите устройство к одному из портов LAN роутера с помощью кабеля Ethernet или используйте имя сети (SSID) и пароль, указанные на нижней панели роутера.
2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://tplinkwifi.net>. Создайте пароль и нажмите **Приступим к работе**.  
**Примечание:** Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ > B1.
3. Выберите ваш **Часовой пояс** и нажмите **Далее**.
4. Выберите **Режим 3G/4G-роутера** и нажмите **Далее**.  
**Примечание:** Вы также можете выбрать **Режим 3G/4G с резервным подключением по Ewan**, если у вас уже есть интернет-соединение.
5. Выберите вашего **мобильного интернет-оператора** и нажмите **Далее**.  
**Примечание:** Если вашего интернет-провайдера нет в списке, выберите опцию **Настройте номер набора, APN, имя пользователя и пароль вручную** и укажите параметры подключения по 3G/4G, предоставленные вашим мобильным интернет-провайдером.
6. Следуйте пошаговым инструкциям для завершения **Быстрой настройки**.

## FAQ (Часто задаваемые вопросы)

### B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.1.1>. Вы также можете указать <http://192.168.0.1> и нажать Enter.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Сбросьте настройки роутера к заводским значениям (FAQ > B4) и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, затем снова включите его.

### B2. Что делать, если я забыл пароль управления?

- Выполните пункт FAQ > B4 для восстановления заводских настроек роутера, затем создайте пароль.

### B3. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Зайдите на страницу управления роутером, перейдите в меню **Базовые настройки > Беспроводной режим**, чтобы узнать и изменить пароль беспроводной сети.

### B4. Как восстановить заводские настройки роутера?

- Не отключая питания, нажмите и удерживайте кнопку **WPS/RESET** на задней панели роутера, пока все индикаторы не начнут гореть, затем отпустите кнопку. Роутер перезагрузится автоматически.
- Войдите в веб-утилиту настройки роутера, перейдите в меню **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление** и нажмите **Восстановить заводские настройки**. Роутер перезагрузится автоматически.

### B5. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет через 3G/4G USB-модем?

- Зайдите на наш веб-сайт [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com), затем нажмите **Поддержка > Список совместимых устройств > TL-WR842N** и удостоверьтесь, что ваш 3G/4G USB-модем присутствует в данном списке.
- Убедитесь, что вы вставили активную SIM/UIM-карту в 3G/4G USB-модем.
- Подключите 3G/4G USB-модем к компьютеру и отключите проверку PIN в утилите модема для проверки состояния интернет-соединения на вашем компьютере.
- Уточните актуальный **Номер набора и APN** у вашего интернет-провайдера, затем введите данную информацию в веб-утилите роутера.

