


# かんたん設定ガイド

AC750 デュアルバンド ギガビット 無線LANルーター  
Archer C20

## ハードウェアの接続

DSL/ケーブル/衛星モデム経由ではなく、LANケーブルでインターネットに接続をしている場合は、LANケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続をします。その後、ルーターの電源を入れ、手順4と5に従ってハードウェアの接続を完了してください。

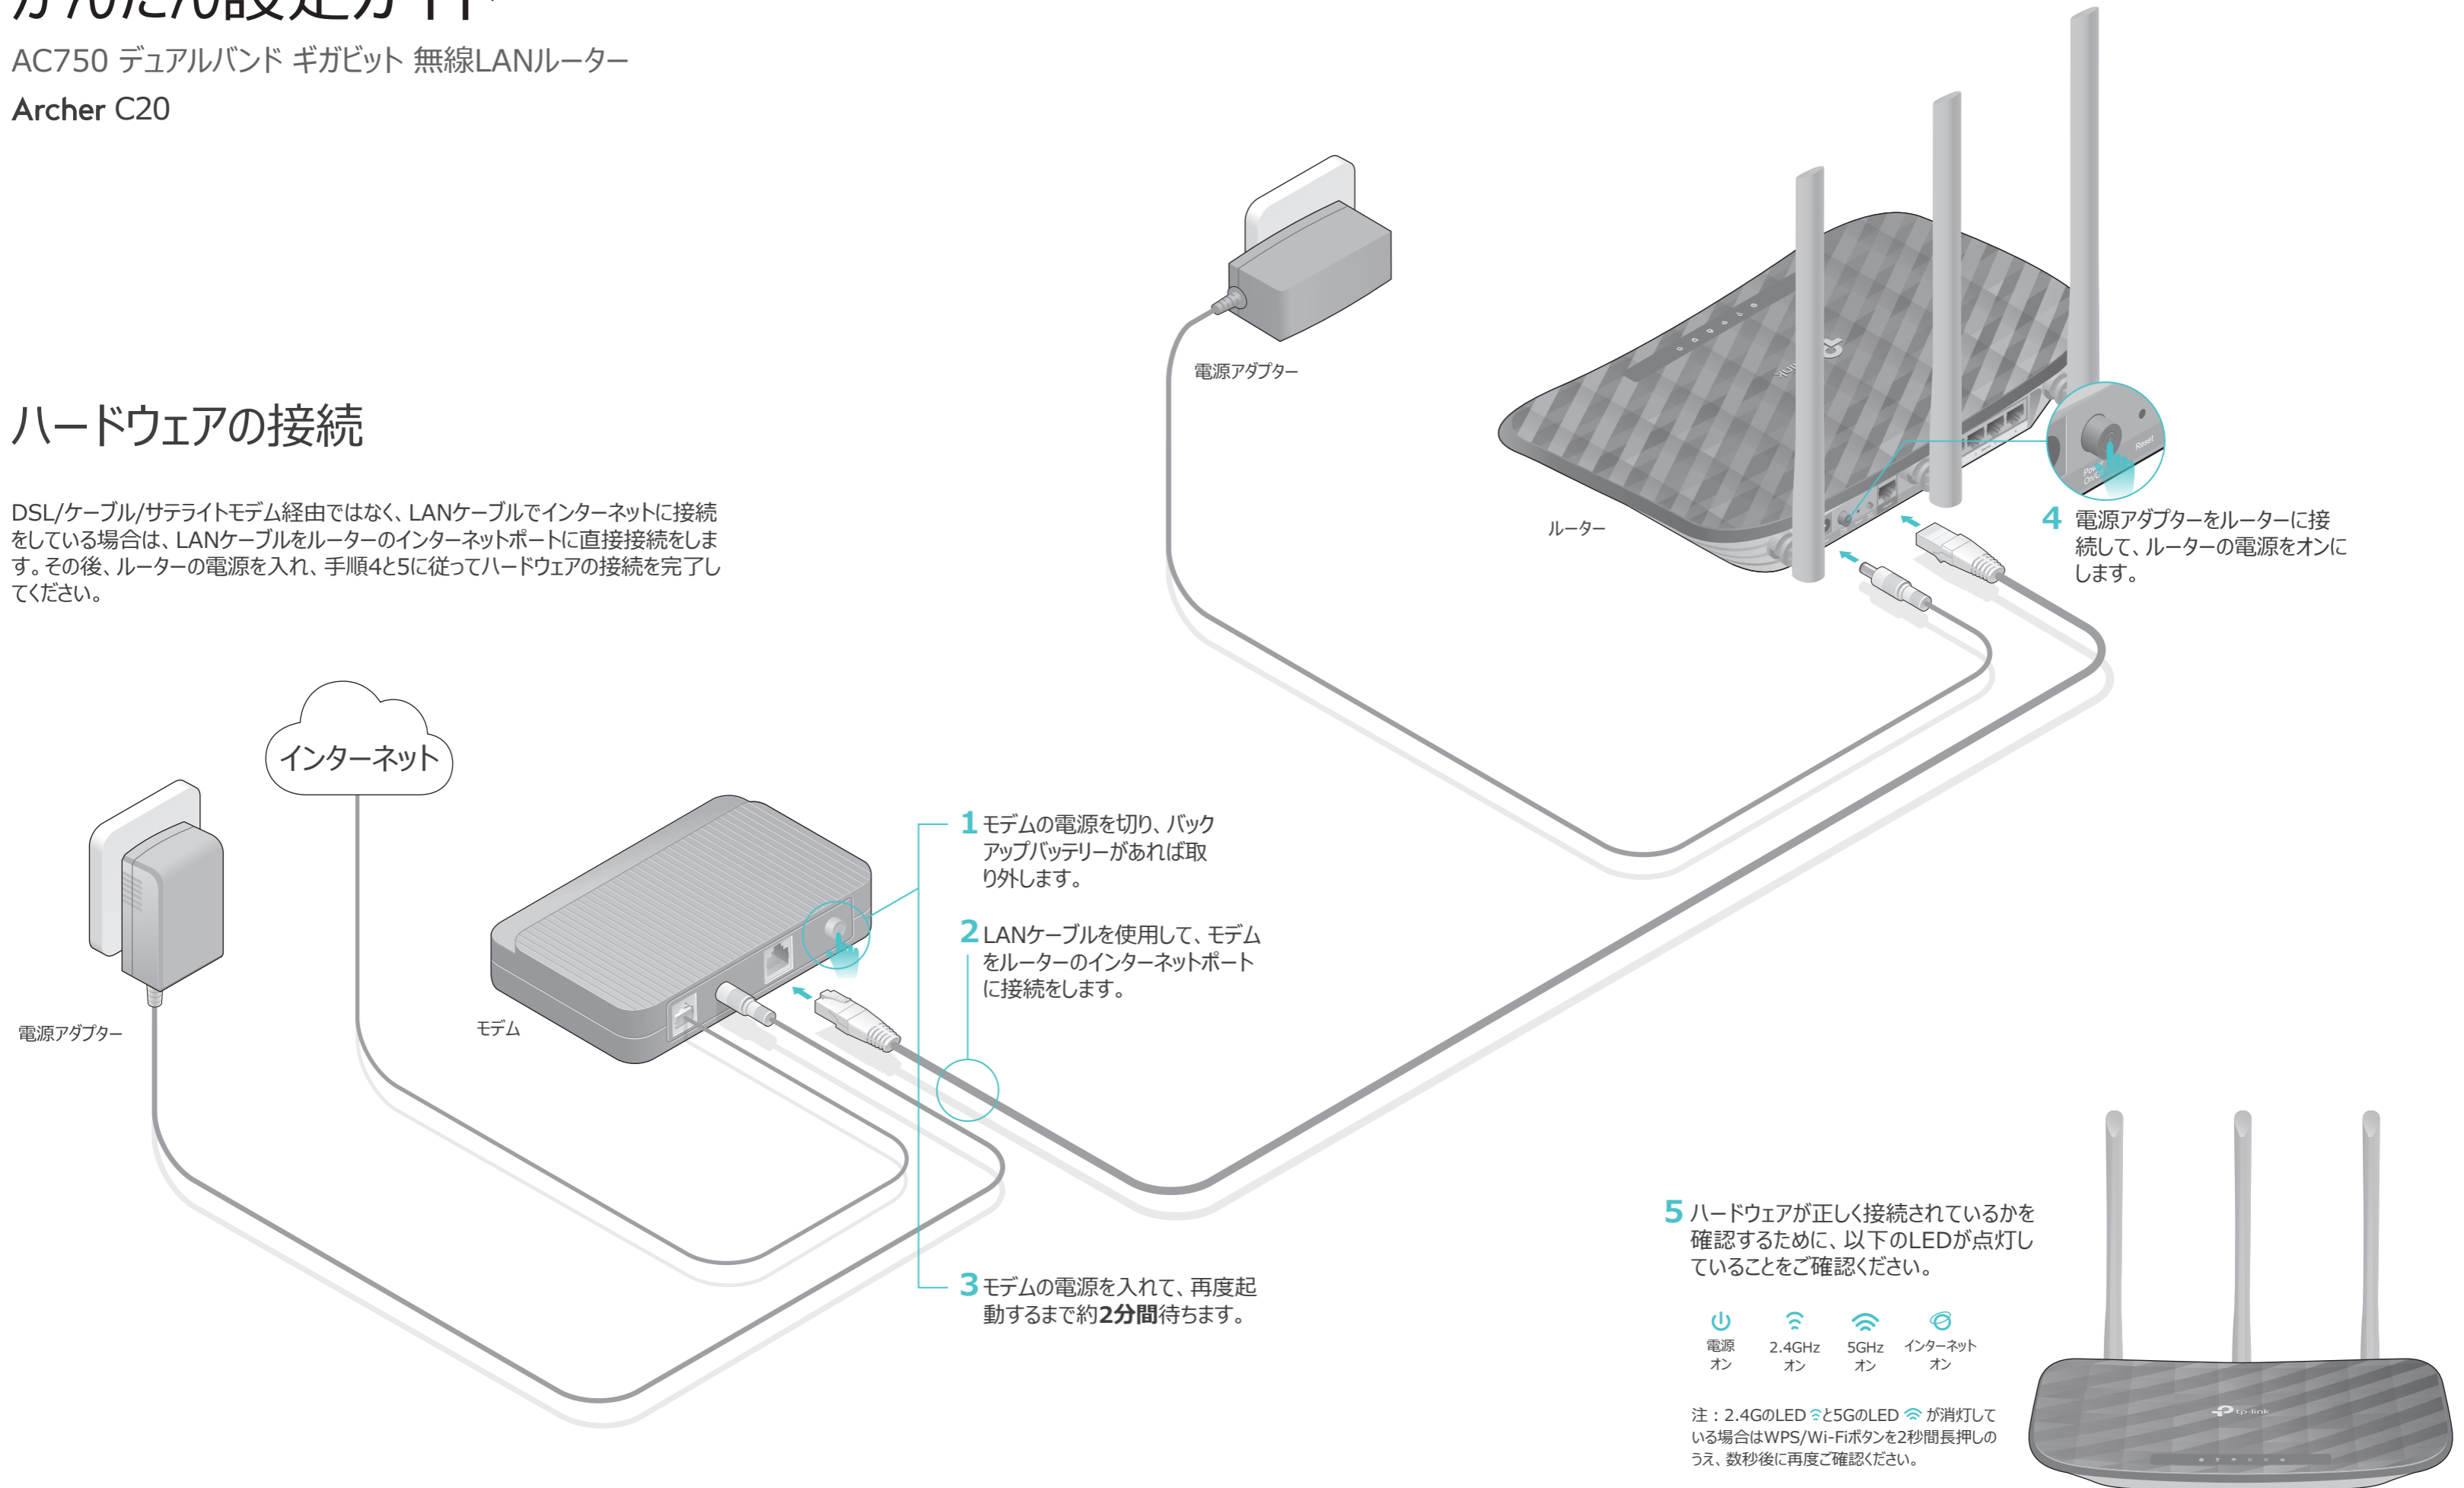

- 1 モデムの電源を切り、バックアップバッテリーがあれば取り外します。
- 2 LANケーブルを使用して、モデムをルーターのインターネットポートに接続をします。
- 3 モデムの電源を入れて、再度起動するまで約**2分間**待ちます。

4 電源アダプターをルーターに接続して、ルーターの電源をオンにします。

5 ハードウェアが正しく接続されているかを確認するために、以下のLEDが点灯していることをご確認ください。

- 電源 オン
- 2.4GHz オン
- 5GHz オン
- インターネット オン

注：2.4GのLEDと5GのLEDが消灯している場合はWPS/Wi-Fiボタンを2秒間長押しし、数秒後に再度ご確認ください。




# ルーターの設定

## 1. デバイスとルーターを接続します(有線またはワイヤレス)。


### ・有線接続

コンピュータのWi-Fiをオフにして、以下のようにデバイスを接続します。

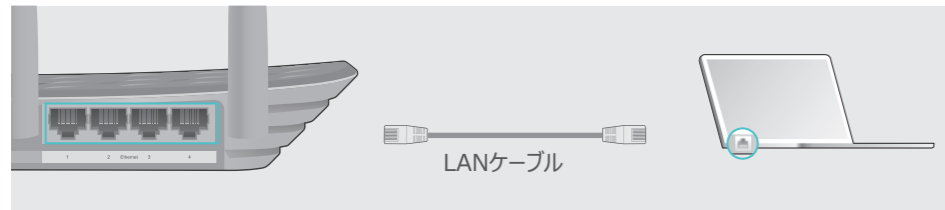

### ・ワイヤレス(無線)

a ルーター底部の製品ラベルに印字されている既定のネットワーク名 (SSID)とパスワードを確認します。

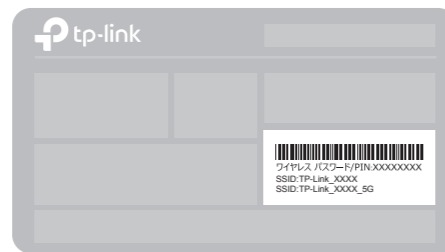

b ご使用のコンピュータのネットワークアイコンをクリックまたは、スマートフォンやタブレットのWi-Fi設定画面を開きSSIDを選択しネットワークに接続します。



## 2. Webブラウザによるルーターの設定


A Webブラウザを開き、アドレスバーに<http://tplinkwifi.net> または <http://192.168.0.1>を入力します。その後、ユーザー名とパスワード両方に **admin**と入力し**ログイン**をします。

注： ログイン画面が開けない場合はFAQのQ1を参照してください。



B クイックセットアップの手順に従って初期設定を行ってください。


注： **WAN接続タイプ**がわからない場合は[自動検出]をクリック、もしくはご契約のISP(プロバイダー)までお問い合わせください。

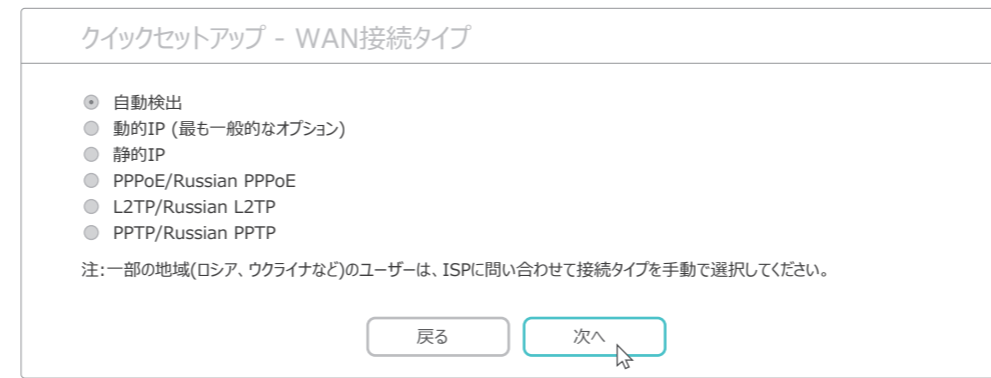

😊 お楽しみください!

## アプリ「Tether」

TP-Link専用の無料アプリ「Tether」を使えばシンプルかつ直感的にルーターへアクセスと管理が行えます。

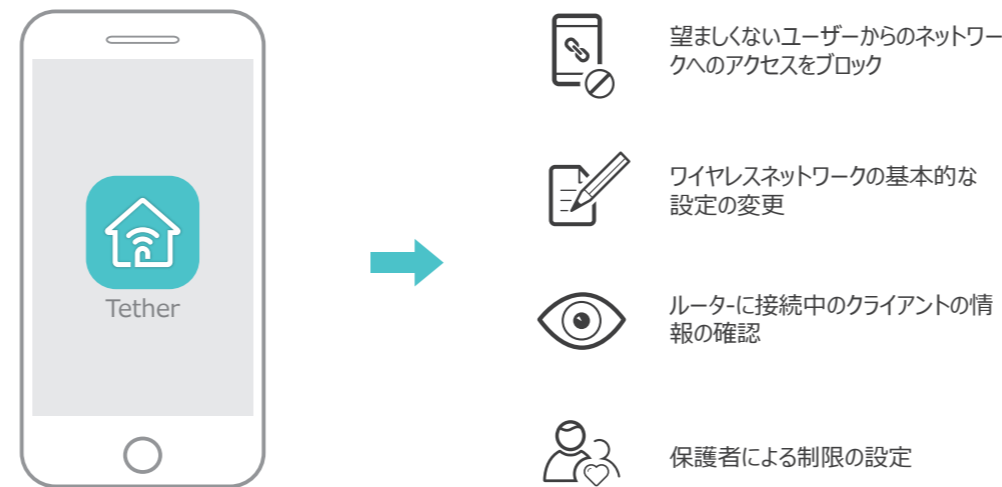

### はじめかた

- Appleのapp storeかGoogle playからTP-Link専用のアプリ「Tether」を無料でダウンロードします。
- お使いのスマートフォンやタブレットがホームネットワークにワイヤレス接続されているかを確認してください。
- アプリを開きホームネットワークの管理を始めます。



スキャンしてダウンロード

## その他の機能

TP-Linkルーターは様々な機能を備えています。例えばゲストネットワーク、保護者による制限、アクセスコントロール等です。ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)にログインをしてそれらの機能を有効化してください。設定方法に関しては[www.tp-link.com](http://www.tp-link.com)のユーザーマニュアルをご覧ください。

# FAQ(よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面にアクセスできないときはどうすればいいですか？

- コンピュータが静的IPアドレスまたは固定IPアドレスに設定されている場合は、IPアドレスを自動で取得する設定に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> がブラウザのアドレスバーに正しく入力されていることをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> または <http://192.168.1.1>をお試しください。
- 他のブラウザでもう一度お試しください
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ネットワークアダプタを一度無効化した後、再度有効化してください。

Q2. インターネットに接続出来ない場合はどうすればいいですか？

- コンピュータをLANケーブルでモデムに直接接続をしてインターネットが適切に動作しているかをご確認ください。正常に動作していない場合はインターネットサービスプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**ステータス**のインターネットのIPアドレスが有効なものかをご確認ください。そうでない場合(0.0.0.0)は再度クイックセットアップを行ってください。もしくはハードウェアの接続に問題がないかをご確認ください。
- ルーターを再起動のうえ、再度お試しください。
- ケーブルモデムをご利用の場合は**ネットワーク > MACクローン**を開き、**[MACアドレスのクローン]**をクリックし、**[保存]**をクリックしてください。その後、モデムとルーターを再起動してください。

Q3. ルーターを工場出荷時(既定)の設定に戻すにはどうすればいいですか？

- ルーターの電源が入っている状態で、**Reset(リセット)**ボタンを電源LEDが点滅をするまでピン等を使い長押しをしてください。
- ルーターの管理画面にログインのうえ、**システムツール > 既定の設定**を開き**[復元]**をクリックしてください。その際、ルーターは自動的に再起動を行います。

Q4. ルーターの管理画面のパスワードを忘れた場合はどうすればいいですか？

- FAQ>Q3に従いルーターのリセットを行ってください。その後、**admin**(すべて小文字)をユーザー名とパスワード両方に入力してログインをしてください。

Q5. ワイヤレスネットワークパスワードを忘れてしまった場合はどうすればいいですか？

- 既定のパスワードを変更されていない場合はルーター底部のラベルに印刷された既定のワイヤレスパスワードをご覧ください。
- LANケーブルを使用してコンピュータを直接接続してください。その後、ルーターの管理画面(<http://tplinkwifi.net>)を開き**ワイヤレス > ワイヤレスセキュリティ**を開きパスワードを再確認するか別のパスワードに変更してください。

📞 **テクニカルサポートおよび詳しい情報は公式HPをご覧ください。**  
<http://www.tp-link.com/support>