


快速安裝指南

AC1900 無線雙頻Gigabit路由器
Archer C9

硬體連接

如果您的網路訊號來源是牆上網路線而不是DSL / Cable / 衛星數據機，請將該網路線直接連接到路由器的Internet連接埠，然後依照步驟1、5與6完成硬體連接。

1 安裝天線。

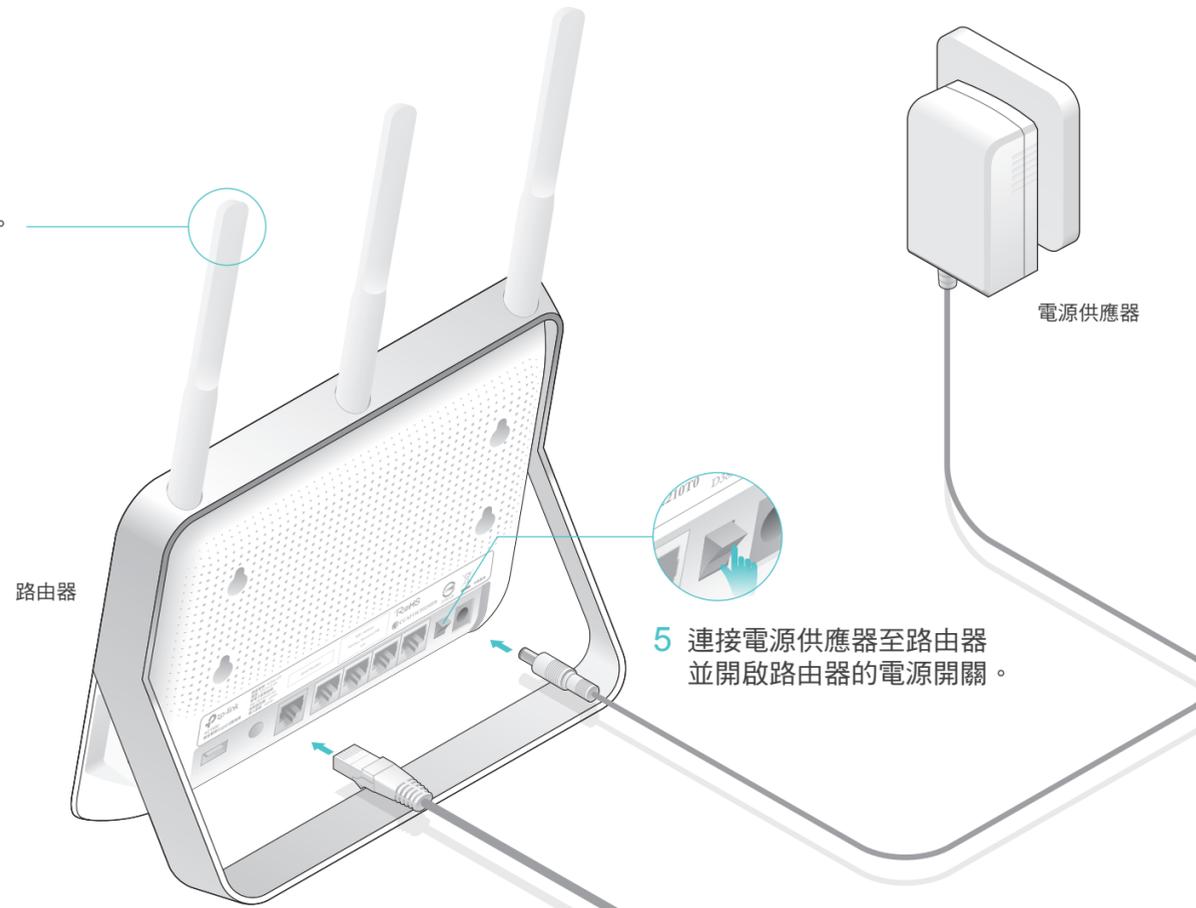

2 關閉數據機的電源，如果有電池，也請一併移除。


3 使用網路線，連接數據機至路由器上的Internet連接埠。

4 開啟數據機的電源，等待它重新啟動約2分鐘。

6 檢查下列LED燈號是否亮起以確保硬體連接正確。



請注意：如果 2.4G 與5G LED 燈不亮，請按住後方面板的Wi-Fi按鈕約2秒再放開，並在幾秒後檢查LED燈是否亮起。

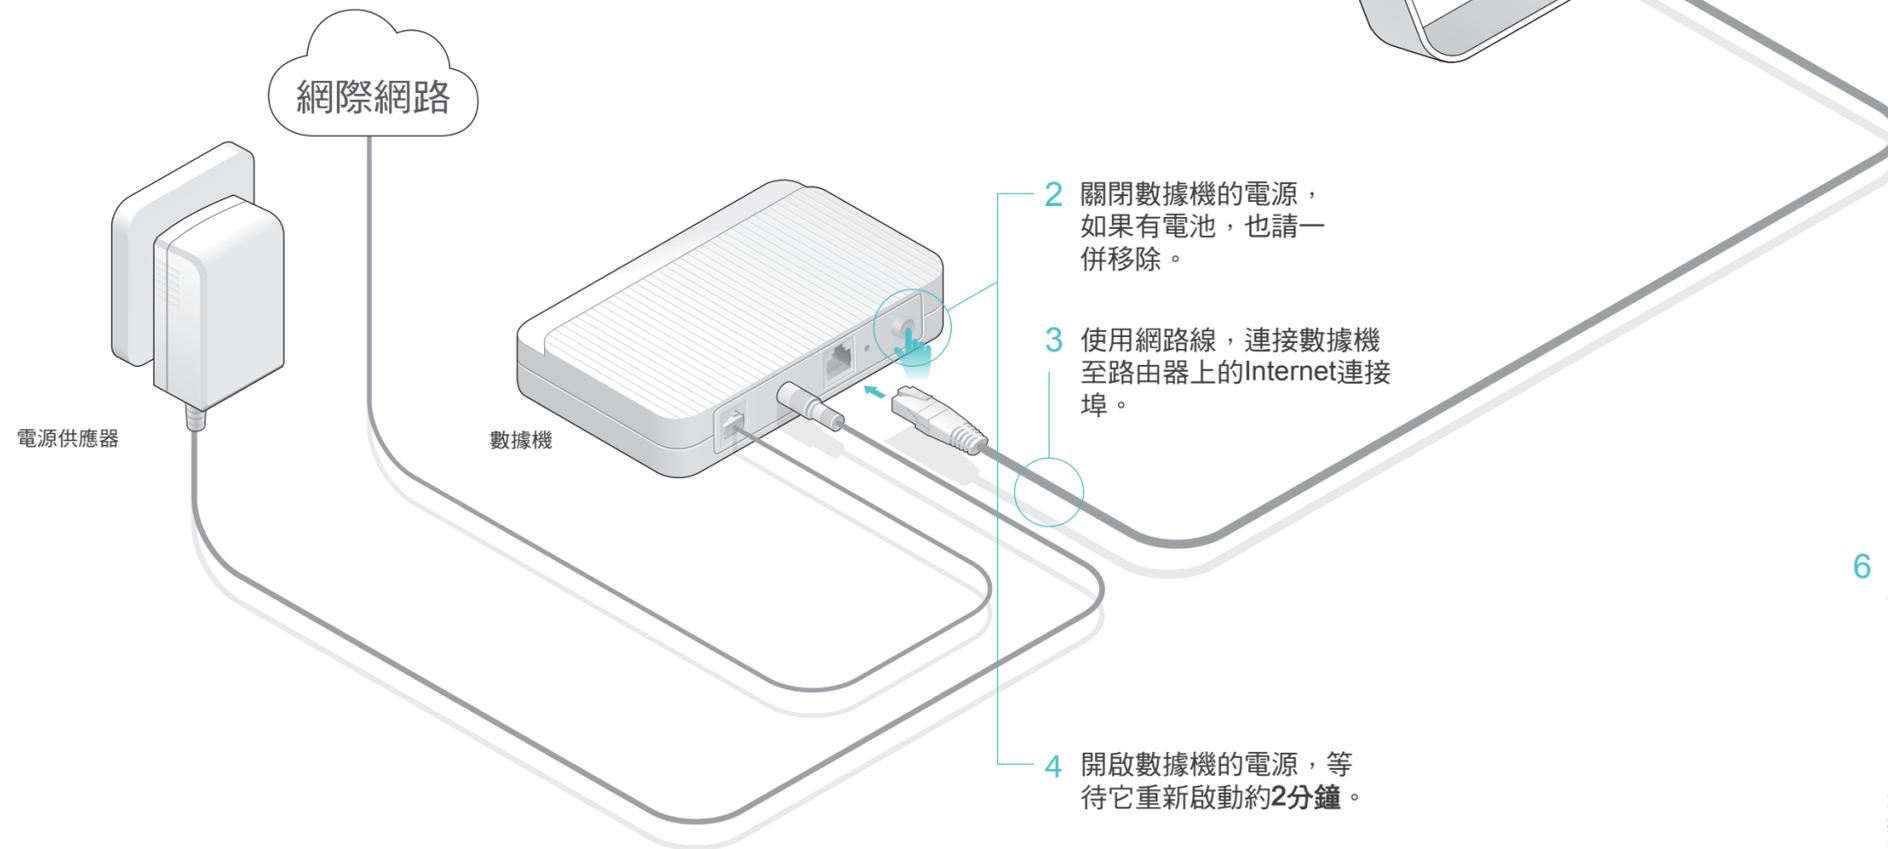

透過網頁瀏覽器設定

1. 連接您的電腦到路由器（有線或無線）

• 有線

關閉您電腦上的Wi-Fi並如下圖所示連接設備。



• 無線

a 使用列印在路由器底部，產品標籤上的「SSID（網路名稱）」、「無線密碼（Wireless Password）」進行無線連線。



b 點選您電腦的網路圖示或前往您的智慧型設備的Wi-Fi設定，然後選擇該SSID以加入網路。



2. 使用網頁瀏覽器設定路由器

A 在網頁瀏覽器的網址列，輸入<http://tplinkwifi.net>或<http://192.168.0.1>。使用者名稱與密碼請都輸入admin，然後點選登入。

註：如果登入視窗沒有出現，請參照常見問題 > Q1。



B 創建新的使用者名稱與密碼並點選**確認**。接著依照快速安裝的一步一步的引導操作去完成基本設定。



註：如果您不清楚您的**連線類型**，請選擇「自動偵測」。

盡情享受網際網路！

不僅如此，TP-Link路由器更支援多種功能，包含：訪客網路、家長監護、存取控制還有更多。若欲瞭解細節，請參考www.tp-link.com上的**使用手冊**。

USB 功能

您可以使用USB連接埠，使其透過您的本地網路進行媒體共享、儲存共享以及印表機共享。您也可以設定FTP伺服器，使您可以透過網際網路遠端存取您的檔案。



若要瞭解更多於USB功能，請拜訪我們的網站<http://tp-link.com/app/usb>或掃描QR碼即可。

Tether App

TP-Link Tether app提供了簡單、直觀的方式讓您在存取與管理您的路由器。您可以封鎖不受歡迎的設備、設定家長監護、設定無線設定還有更多。



掃描QR碼從Apple App Store或Google Play下載TP-Link Tether app。

NCC Notice
注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
電磁波曝露量MPE標準值1mW/cm²，送測產品實測值為0.9768mW/cm²。

常見問題（FAQ）

Q1. 如果登入視窗沒有出現，我該怎麼解決？

- 可能您的電腦設定了固定IP位址，這樣會導致IP位址不正確，請將您的電腦設定為「自動取得IP位址」。
- 請確認「<http://tplinkwifi.net>」已正確的輸入至網頁瀏覽器，或者您也可以嘗試用「<http://192.168.0.1>」或「<http://192.168.1.1>」登入管理介面。
- 您可以換個瀏覽器試試。
- 將您的路由器重新啟動並再試看看。
- 將正在使用的網路卡停用然後再重新啟用一次。

Q2. 如果沒辦法連線到網際網路，我該怎麼解決？

- 請用網路線將您的電腦直接連接到數據機上，確認上網是否正確？如果不正常，請您聯繫您的網路業者！
- 開啟網頁瀏覽器，登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「**基本設定 > 網路地圖**」頁面去檢查網際網路IP位址是否有效。如果是，請重新執行一次快速設定；否則請重新檢查硬體連接是否正確。
- 重新啟動您的路由器並再試一次。
- 對於Cable數據機的使用者來說，請登入至路由器的網頁管理頁面。前往「**進階設定 > 網路 > 網際網路 > 複製MAC位址**」，點選「**使用目前電腦的MAC位址**」並點選「**儲存**」，然後重新啟動路由器與數據機。

Q3. 如何將路由器還原至原廠預設設定？

- 在路由器電源開啟的狀況下，壓按產品後方「**Reset**」按鈕直到電源LED燈閃爍，再放開按鈕即可。
- 開啟網頁瀏覽器將「<http://tplinkwifi.net>」正確的輸入至網頁瀏覽器，登入至路由器的網頁管理頁面。前往「**進階設定 > 系統工具 > 備份與還原**」並點選「**恢復原廠預設值**」按鈕。路由器將會還原並自動重啟。

Q4. 如果我忘記我的網頁管理的密碼，我該怎麼解決？


- 如果您已經啟用路由器的密碼復原功能，請點選登入頁面上的「**忘記密碼？**」，然後跟著螢幕畫面上的操作指示去重置「使用者名稱」與「密碼」，使其回到預設的「**admin**」，您就可以使用預設值再次登入網頁管理頁面。
- 否則，請參照「**常見問題 > Q3**」將路由器恢復原廠預設設定，完成後可使用預設之登入使用者名稱與密碼「**admin**」（皆為英文小寫）進行登入。
註：若想瞭解更多關於密碼復原的功能，請拜訪我們的官方網站www.tp-link.com，並查看使用手冊的介紹。

Q5. 如果我忘記我的無線網路密碼，我該怎麼解決？

- 如果您沒有變更預設的無線密碼，那麼您可以在路由器底部的產品標籤上找到它。
- 如果您已經變更預設的無線密碼，請使用網路線，直接將電腦與路由器進行連接，然後登入至路由器的網頁管理頁面，並前往「**基本設定 > 無線網路**」去取得或重設您的無線密碼。

Q6. 我要如何將路由器壁掛至牆上？

- 路由器有隨附2個安裝支架，這可以協助您在有此需要時可將路由器壁掛至牆上。

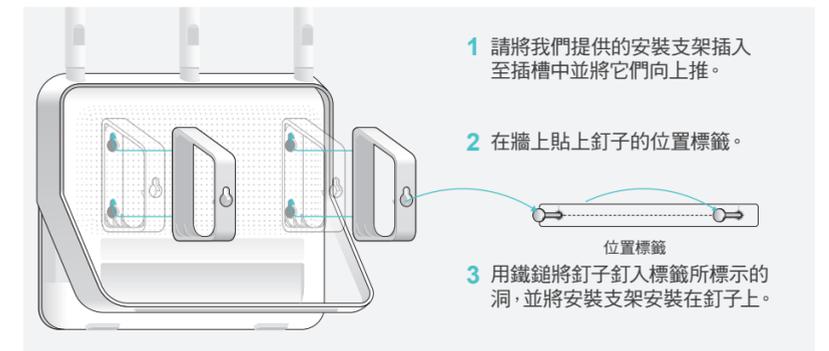

如果您的問題不在上列，請參考www.tp-link.com上的技術支援頁面。