


クイック インストール ガイド

AC1750 ワイヤレス デュアル
バンド ギガビット ルーター

Archer C7

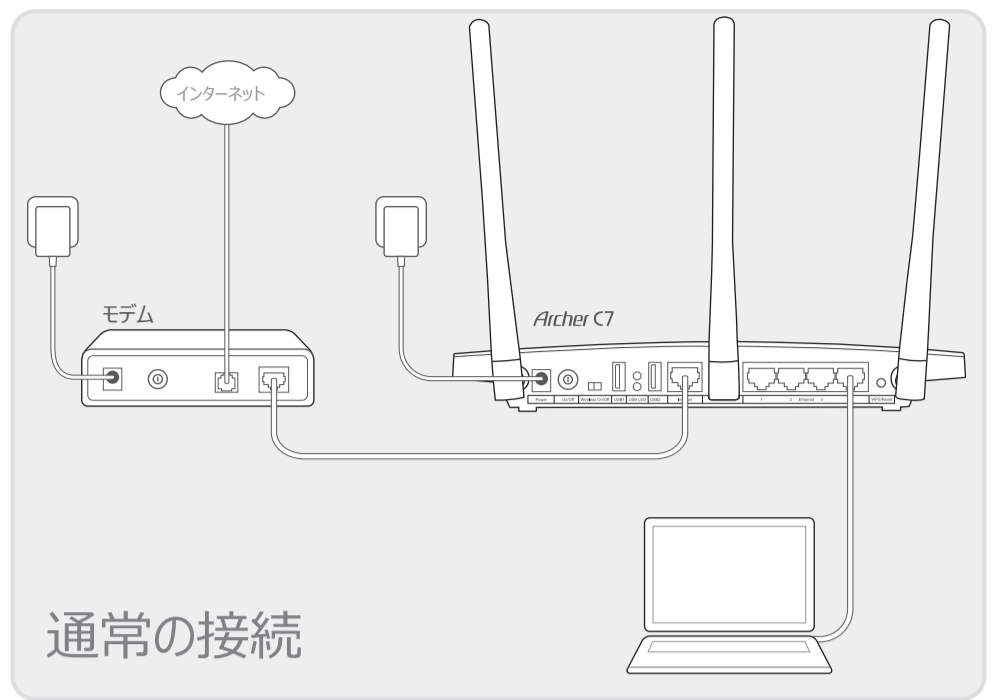

通常の接続

7106506095 REV.1.01

1. ハードウェアの接続

1 モデムの電源を切って、バックアップバッテリーがあれば取り外します。

2 イーサネットケーブルを使用して、モデムをルーターのインターネットポートに接続します。

3 モデムの電源を入れ、2分間待ってから、ルーターの電源を入れます。

4 以下の LED ライトをチェックして、ハードウェアの接続が正しいことを確認します。

注: 2.4G および 5G LED が点滅していない場合は、ルーターの背面パネルにあるワイヤレススイッチがオンになっていることを確認してください。

注: DSL/ケーブル/サテライト モデムではなく、イーサネットケーブル経由でインターネットに接続している場合は、イーサネットケーブルをルーターのインターネットポートに直接接続してください。

2. ルーターの設定

1 コンピューターをルーターに接続します (有線またはワイヤレス)。

•有線

•ワイヤレス

ルーター底面の製品ラベルに印刷されている既定のネットワーク名 (SSID) とパスワードを使用してワイヤレスで接続します。

または

2 コンピューターで Web ブラウザーを開き、以下に従ってルーターを設定します。

a アドレスバーに「<http://tplinkwifi.net>」と入力します。

ユーザー名とパスワードの両方に「admin」と入力して [ログイン] をクリックします。
クイック セットアップを開始するには「次へ」をクリックしてください。
注: ログイン ウィンドウが表示されない場合は、FAQ->Q1 を参照してください。

b 接続タイプを選択します。接続タイプがわからない場合は、[自動検出]を選択します。「次へ」をクリックし、指示に従って続行します。
注: インターネット接続が既に確立されている場合、クイック セットアップ ウィザードは手順 **a** をスキップして手順 **c** に進みます。

c 目的の頻度を選択して [次へ] をクリックします。


d [次へ] をクリックして続行します。
注: 2.4GHz/5GHz ワイヤレス ネットワーク名を変更して、独自のパスワードを作成することができます。そうすると、ワイヤレス接続は自動で切断されるので、新しい名前/パスワードでサインインしてもう一度インターネットにアクセスする必要があります。

e [終了] をクリックして、セットアップを完了します。

これで、有線およびワイヤレス デバイスがインターネットに接続できるようになりました!

USB 機能

デュアル USB ポートにより、ローカル ネットワークで、メディア、ストレージ、印刷を共有することができます。また、インターネットに接続してリモートでファイルにアクセスできるように FTP サーバーをセットアップすることもできます。

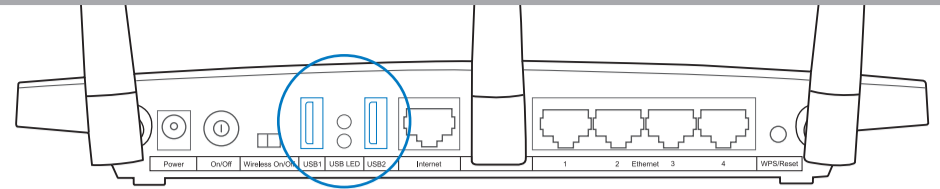

2 つの USB 共有ポート



注: USB 機能の詳細については、<http://www.tp-link.com/app/usb> をご覧になるか、お使いのスマート デバイスで QR コードをスキャンしてください。



よくある質問 (FAQ)

Q1. ログイン ウィンドウが表示されない場合はどうすればよいですか?

- A1. コンピューターが静的 IP アドレスまたは固定 IP アドレスに設定されている場合は、ルーターから IP アドレスを自動で取得するように変更してください。
- A2. Web ブラウザーに「<http://tplinkwifi.net>」が正しく入力されていることを確認してください。あるいは、Web ブラウザーに「<http://192.168.0.1>」と入力して Enter を押してください。
- A3. 別の Web ブラウザーでもう一度実行してください。
- A4. ルーターを再起動してもう一度実行してください。
- A5. 現在使用されているネットワーク アダプターを無効にしてから、もう一度有効にしてください。

Q2. インターネットにアクセスできない場合はどうすればよいですか?


- A1. コンピューターをイーサネットに直接接続して、インターネットが適切に動作しているかどうかを確認してください。正常に動作していない場合は、インターネット サービス プロバイダーに問い合わせてください。
- A2. ブラウザーを開き、「<http://tplinkwifi.net>」と入力して、もう一度セットアップしてみてください。
- A3. ルーターを再起動してもう一度実行してください。

注: ケーブル モデム ユーザーの場合は、まずモデムを再起動してください。問題が解決しない場合は、[ネットワーク] > [MAC クローン] に移動して、[MAC アドレスのクローン] をクリックし、[保存] をクリックしてください。

MAC クローン	
WAN MAC アドレス:	<input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/> <input type="button" value="工場出荷時の MAC を復元"/>
お使いの PC の MAC アドレス:	<input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/> <input type="button" value="MAC アドレスのクローン"/>
<input type="button" value="保存"/>	

Q3. ルーターを工場出荷時の設定に復元するには?

- A1. ルーターが電源が入っている状態で、ルーターの底面パネルの [WPS/リセット] ボタンを約 8 秒間長押ししてください。
- A2. ルーターの Web 管理ページにログインして、[システム ツール] -> [既定の設定] に移動し、[復元] をクリックして、進捗バーの読み込みが終了するまで待ちます。

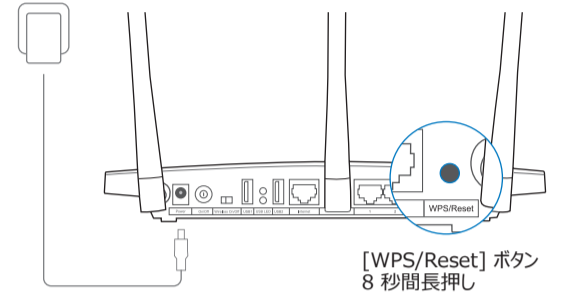

[WPS/Reset] ボタン 8 秒間長押し

Q4. パスワードを忘れた場合はどうすればよいですか?

- Web 管理ページのパスワード:
 - A. ルーターを既定の設定に復元して、既定のユーザー名 'admin' とパスワード 'admin' を使用してログインします。
- ワイヤレス ネットワーク パスワード:
 - A1. 既定のパスワードはルーターの底面の製品ラベルに印字されています。
 - A2. パスワードを変更した場合は、ルーターの Web 管理ページにログインして、[ワイヤレス] > [ワイヤレス セキュリティ] に移動し、パスワードを取得またはリセットします。

注: お探しの回答がここにはない場合は、<http://www.tp-link.com/jp/support/faq> を参照し、さらにサポートが必要な場合は [技術サポートに問い合わせ] をクリックしてください。

LED インジケーター

名前	ステータス	意味
(電源)	オフ オン	電源がオフになっています。 電源がオンになっています。
(システム)	オフ オン 点滅	ルーターでシステム エラーが発生しています。 ルーターが初期化中か、システム エラーが発生しています。 ルーターが正常に動作しています。
(ワイヤレス 2.4GHz)	オフ 点滅	ワイヤレス 2.4GHz 帯域が無効になっています。 ワイヤレス 2.4GHz 帯域が正常に動作しています。
(ワイヤレス 5GHz)	オフ 点滅	ワイヤレス 5GHz 帯域が無効になっています。 ワイヤレス 5GHz 帯域が正常に動作しています。
(イーサネット)	オフ	対応するポートに接続されているデバイスがありません。
(インターネット)	オン 点滅	デバイスが対応するポートに接続されていますが、アクティブではありません。 デバイスが対応するポートに接続されていて、アクティブです。
(WPS)	オン/オフ ゆっくり点滅	ワイヤレス デバイスが WPS を介してネットワークに正常に接続されるとオンになります。約 5 分後に、WPS LED がオフになります。 ワイヤレス デバイスが、WPS を介してネットワークに接続しようとしています。このプロセスは最大で 2 分かかります。
(背面パネルの USB)	オフ オン	USB ポートに接続されている USB デバイスはありません。 USB デバイスが USB ポートに接続されています。