

빠른 설치 가이드


AC1200 무선 듀얼밴드 공유기

Archer C50

7106505437 REV1.0.0

하드웨어 연결하기

인터넷 연결이 DSL/케이블/위성 모뎀을 통해서가 아닌 벽에서 나오는 이더넷 케이블을 통하여 연결되었다면 이더넷 케이블을 공유기의 인터넷 포트에 직접 연결하신 다음 단계4와 단계5를 진행하십시오.

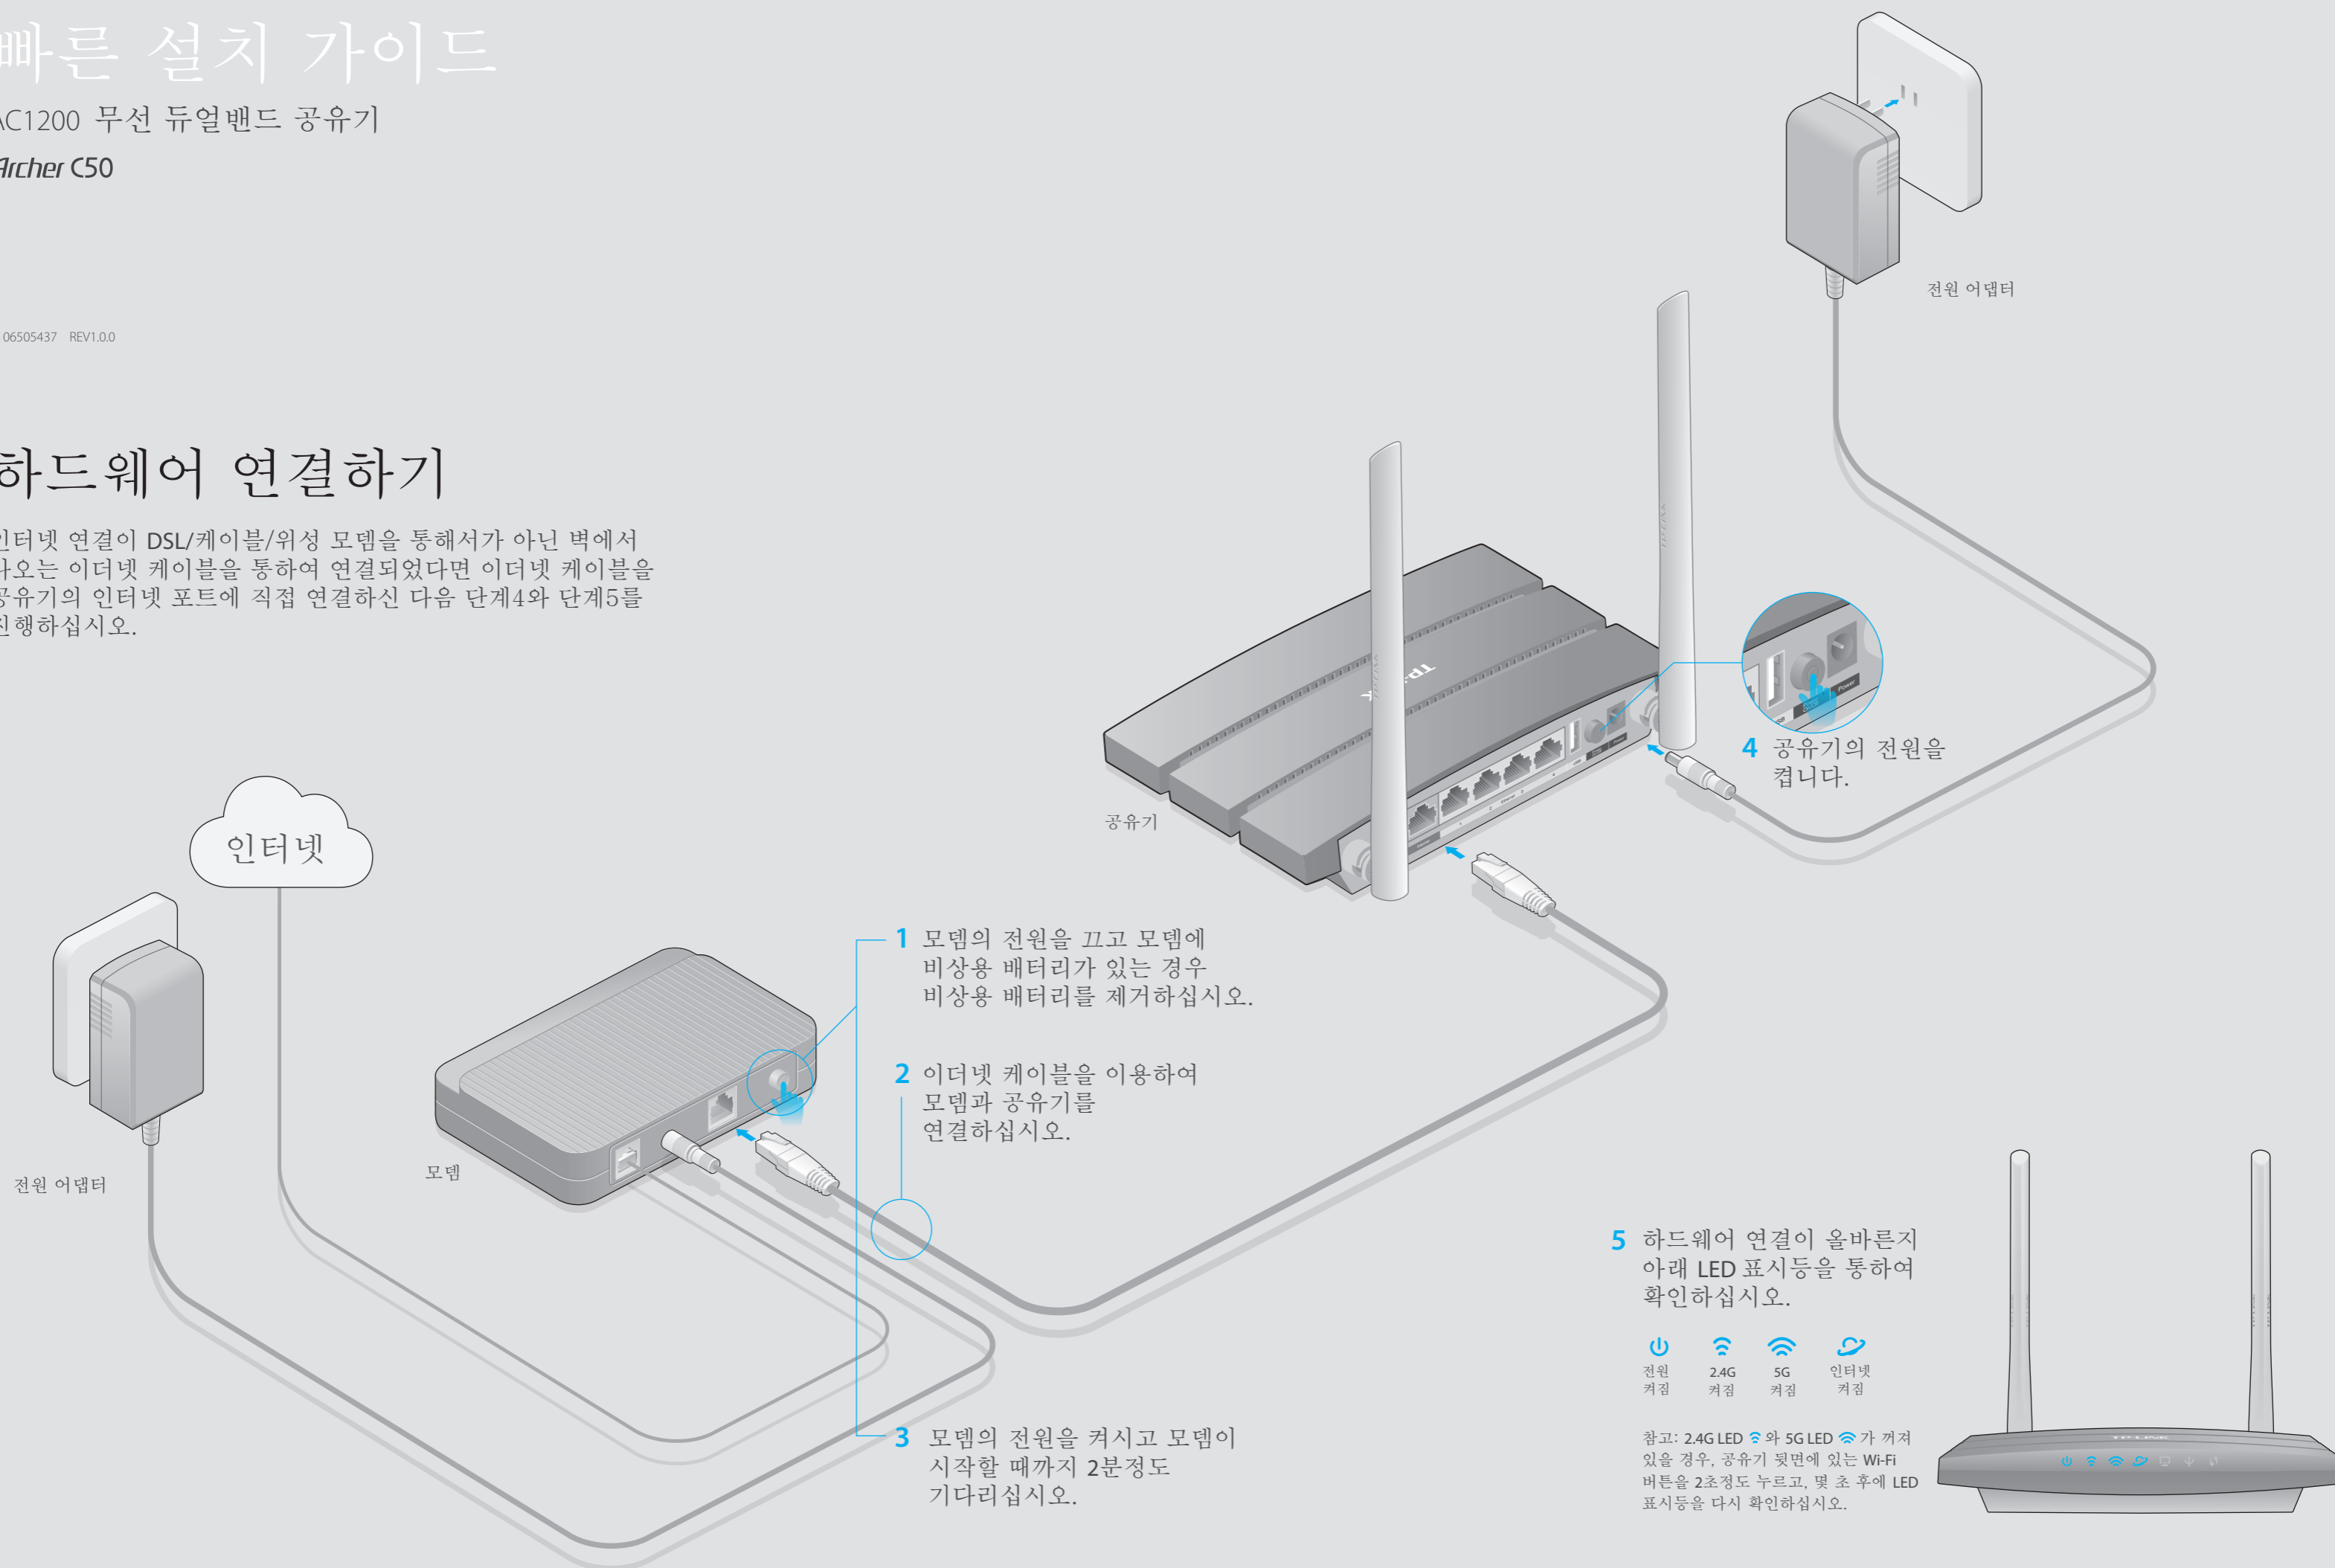


공유기 환경 설정

1. 공유기와 컴퓨터 연결하기(유선 또는 무선)


유선

컴퓨터에서 무선 연결을 해제시키고 아래와 같이 컴퓨터와 공유기를 이더넷 케이블로 연결합니다.

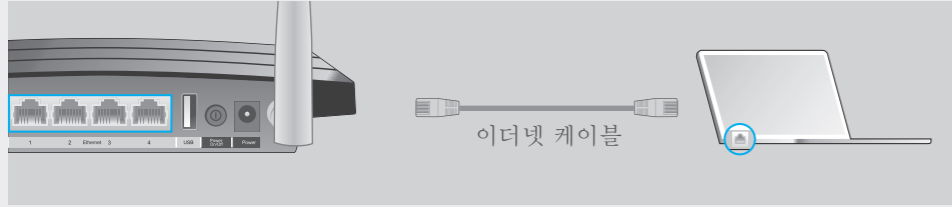

무선


컴퓨터와 공유기를 무선 방식으로 연결합니다. 무선 네트워크 이름(SSID)과 무선 비밀번호는 공유기 하단의 제품 라벨에서 확인할 수 있습니다.

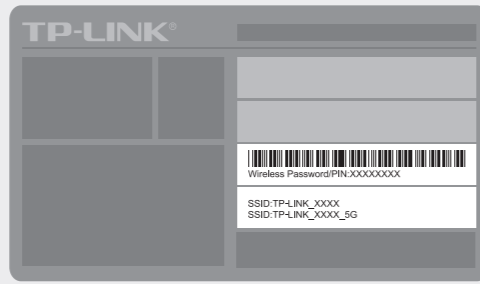

2. 웹 브라우저나 CD 설치 마법사를 통하여 공유기 설정하기

옵션 1 웹 브라우저를 통하여 공유기 설정하기

A 웹 브라우저의 주소창에 **http://tplinkwifi.net** 또는 **http://192.168.0.1** 을 입력합니다. 사용자 이름과 비밀번호에 모두 **admin**을 입력하고 **로그인**을 클릭합니다.

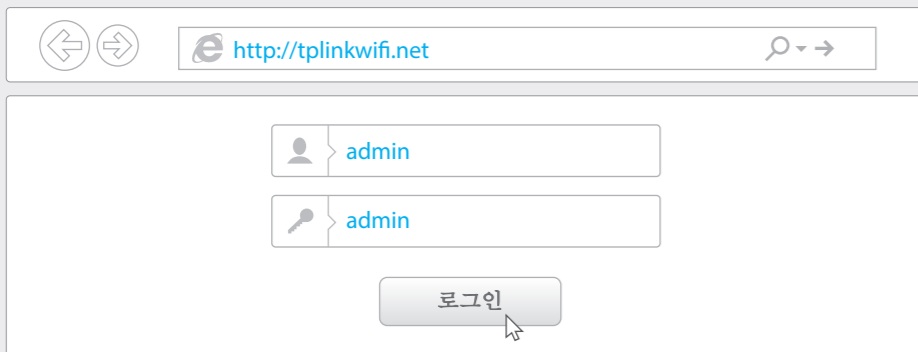


B 공유기 설정을 완료하려면 **빠른 설정**의 단계별 지침을 따르십시오.

참고

- 로그인 화면이 표시되지 않는 경우, 자주 묻는 질문 Q1을 참조하십시오.
- 연결 유형이 확실하지 않는 경우, **자동-감지**를 선택한 후 **다음**을 클릭합니다. 설정을 완료하려면 화면의 지침을 따르십시오.



3: 2.4GHz와 5GHz의 무선 네트워크 이름(SSID)과 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

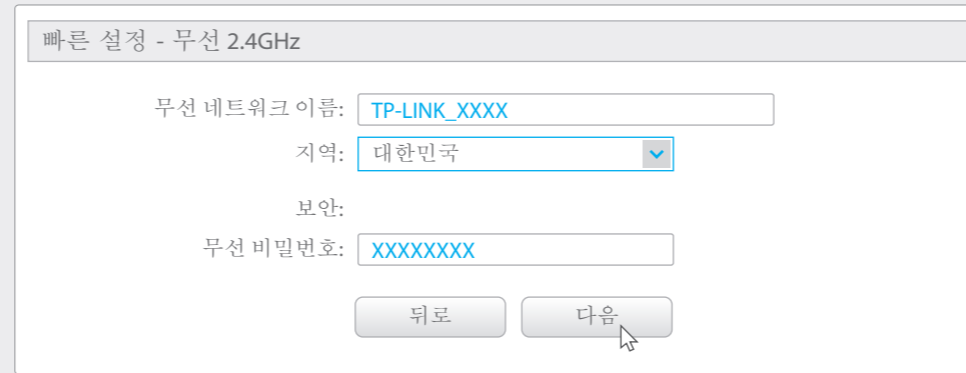


옵션 2 CD 설치 마법사를 통하여 공유기 설정하기 (Windows 사용자만 해당)

참고: Mac OS 또는 Linux 사용자는 옵션 1로 설정하시기 바랍니다.

A TP-LINK 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.


B Archer C50 을 선택하고 **Easy Setup Assistant** (쉬운 설정 도우미)를 클릭합니다.

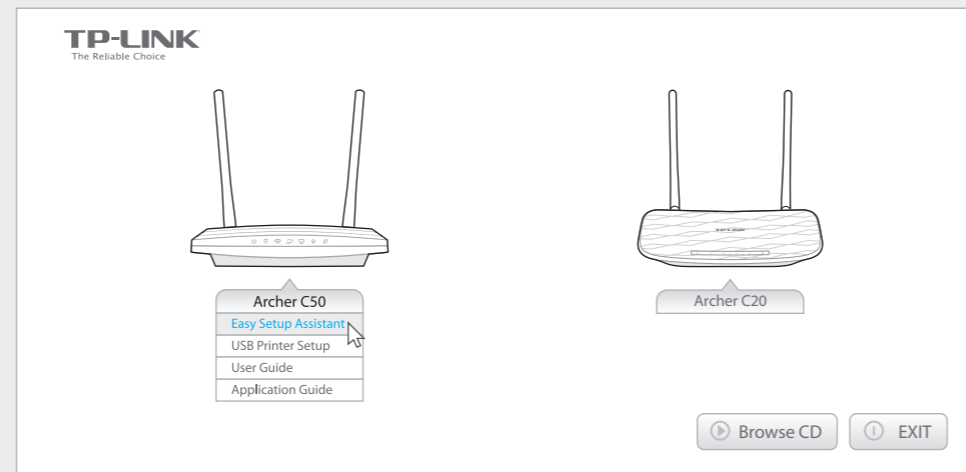


C 공유기 설정을 완료하려면 **쉬운 설정 도우미**의 단계별 지침을 따르십시오.

USB 기능

로컬 네트워크를 통해 미디어, 스토리지 및 프린터 공유를 위해 USB 포트를 사용합니다. 또한 FTP 서버 설정으로 인터넷을 통해 원격으로 파일에 접속할 수 있습니다.

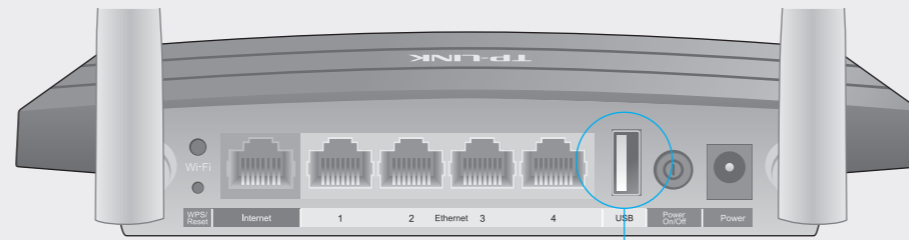

USB 포트를 통한 공유



USB 기능에 대한 자세한 내용은 <http://tp-link.com/app/usb>를 접속하거나, 설치 CD에서 정보 검색하거나 QR 코드를 스캔하여 확인할 수 있습니다.



테더 앱(Tether App)

TP-LINK 테더 앱을 이용하여 편리하고 손쉽게 공유기에 접속할 수 있습니다.

- 네트워크 클라이언트에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- 특정 사용자 또는 장치의 네트워크 접속을 차단할 수 있습니다.
- 자녀 보호 기능으로 접속 시간 및 내용 제한을 설정할 수 있습니다.
- 기본 무선 네트워크 설정을 손쉽게 변경할 수 있습니다.

테더 앱을 시작할까요?

1. QR 코드를 스캔하여 Apple App Store 또는 Google Play 에서 TP-LINK 테더 앱을 다운로드합니다.
2. 스마트 기기가 무선으로 홈 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.
3. 테더 앱을 실행하고 홈 네트워크 관리를 시작합니다.



자주 묻는 질문

Q1. 로그인 창이 나타나지 않는다면 어떻게 할까요?

- A1. 컴퓨터가 정적 또는 고정 IP 주소로 설정되어 있는 경우, 자동으로 IP 주소 받기로 설정을 변경합니다.
- A2. 웹 브라우저에서 <http://tplinkwifi.net>를 정확하게 입력하였는지 확인합니다. 정확하게 입력하였는데 로그인 창이 역시 나타나지 않는 경우, <http://192.168.0.1> 또는 <http://192.168.1.1>을 입력하고 다시 시도하십시오.
- A3. 다른 웹 브라우저를 사용하여 다시 시도하십시오.
- A4. 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.
- A5. 사용중인 네트워크를 차단시키고 다시 연결하십시오.

Q2. 인터넷에 접속할 수 없다면 어떻게 할까요?

- A1. 이더넷 케이블을 사용하여 컴퓨터를 직접 모뎀에 연결하여 제대로 작동하는지 확인합니다. 그렇지 않은 경우, 인터넷 서비스 공급자(ISP)한테 문의하시기 바랍니다.
- A2. 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하고, WAN IP 주소가 유효하는지를 확인하기 위하여 상태 페이지로 이동합니다. 유효하다면, 빠른 설치 프로그램을 다시 실행하시고; 유효하지 않다면, 하드웨어 연결을 다시 확인하십시오.
- A3. 케이블 모뎀 사용자의 경우, 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하신 다음 네트워크 MAC 복제로 이동합니다. MAC 주소 복제를 클릭하고 저장한 후 모뎀과 공유기를 모두 재부팅하시기 바랍니다.
- A4. 공유기를 재부팅하고 다시 시도하십시오.

Q3. 공유기 설정을 공장 초기값으로 복원하려면 어떻게 할까요?

- A1. 전원이 연결된 상태에서 **WPS/Reset** 버튼을 LED 표시등이 깜빡일 때까지 계속 누르고 계십시오. (보통 8초정도 소요)
- A2. 공유기의 웹 관리 페이지에 로그인하신 다음 **시스템 도구**에서 **공장 초기값**으로 이동합니다. **복원**버튼을 클릭하신 후 공유기는 자동으로 재부팅됩니다.

Q4. 웹 관리 비밀번호를 분실하였다면 어떻게 할까요?

- A. 공유기 초기화는 자주 묻는 질문 Q3을 참조하고, 로그인할때 사용자 이름과 비밀번호에 모두 **admin** (모두 소문자)을 입력합니다.

Q5. 무선 네트워크 비밀번호를 분실하였다면 어떻게 할까요?

- A1. 무선 네트워크 비밀번호를 변경한 적이 없으시면 공유기 하단의 제품 라벨에서 비밀번호를 확인할 수 있습니다.
- A2. 무선 네트워크 비밀번호를 변경한 적이 있으시면 웹 관리 페이지를 접속하여 무선 보안으로 이동하여 비밀번호를 확인하거나 변경할 수 있습니다.