

# Руководство по быстрой настройке


AC1200 Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор

*Archer C50*

7106506153 REV1.0.1

## Подключите устройство

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту Internet маршрутизатора, затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.

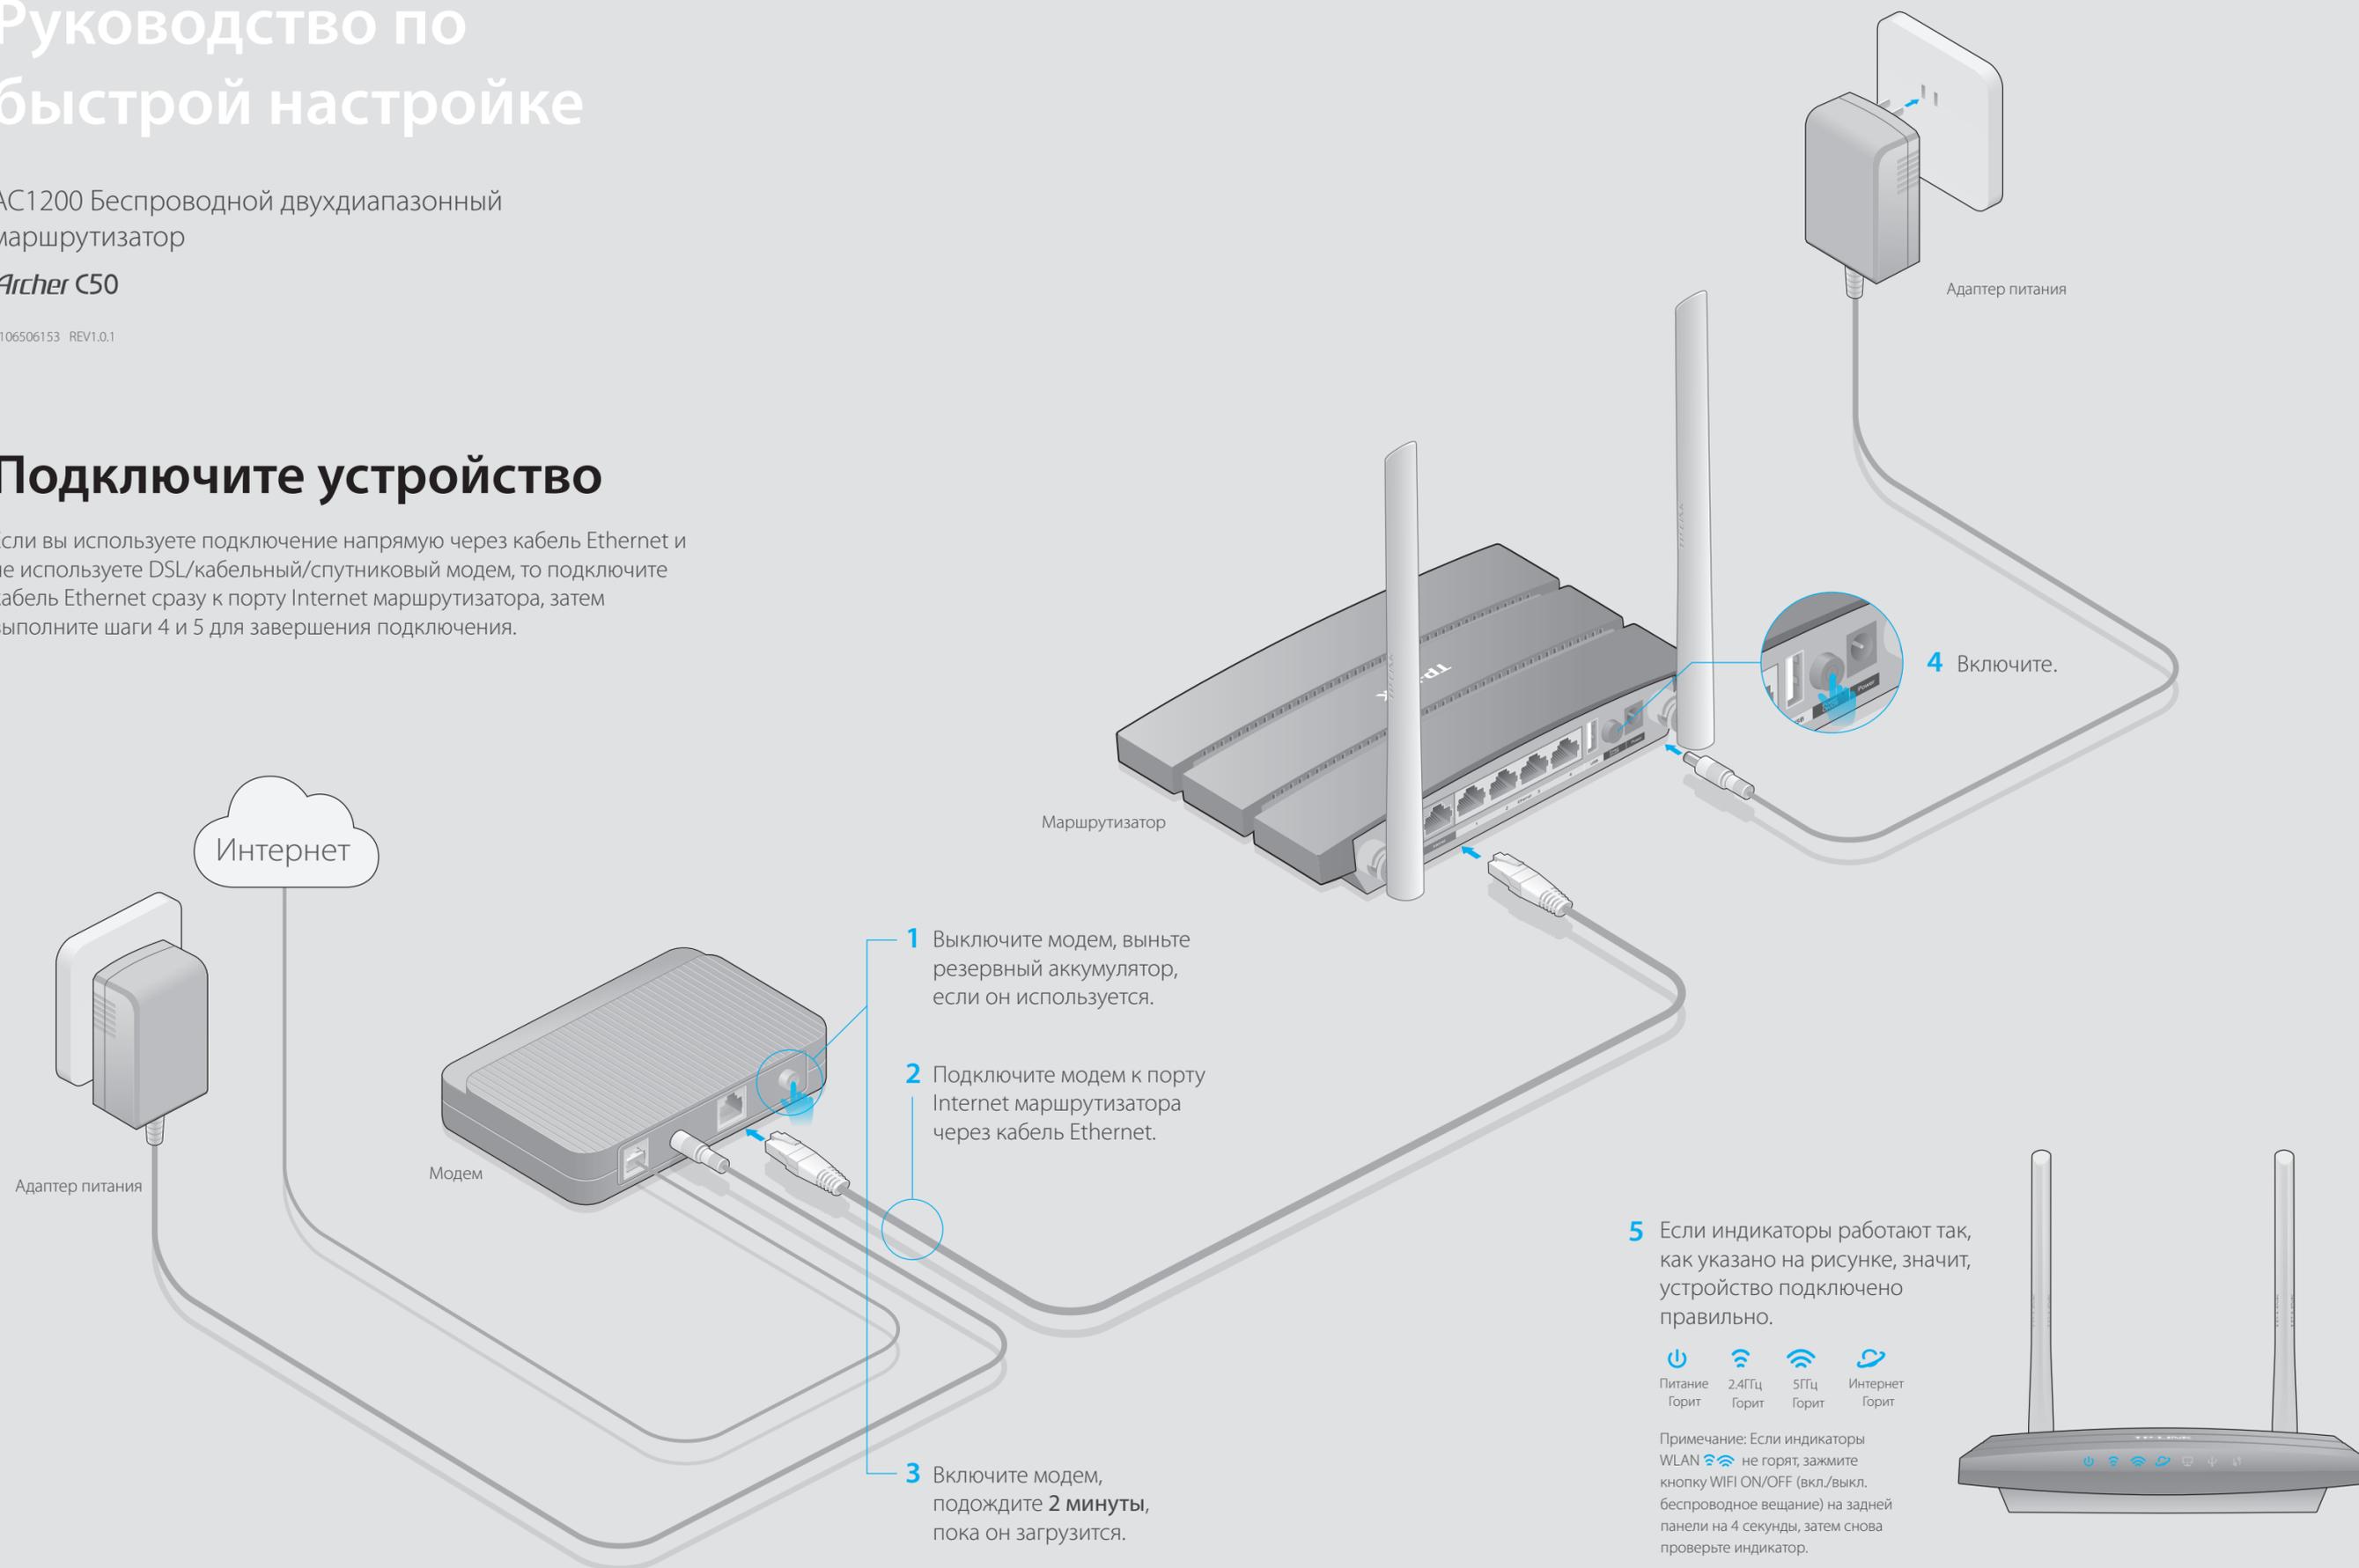

**1** Выключите модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.

**2** Подключите модем к порту Internet маршрутизатора через кабель Ethernet.


**3** Включите модем, подождите **2 минуты**, пока он загрузится.

**4** Включите.

**5** Если индикаторы работают так, как указано на рисунке, значит, устройство подключено правильно.

Питание	2.4ГГц	5ГГц	Интернет
Горит	Горит	Горит	Горит

Примечание: Если индикаторы WLAN не горят, нажмите кнопку WIFI ON/OFF (вкл./выкл. беспроводное вещание) на задней панели на 4 секунды, затем снова проверьте индикатор.

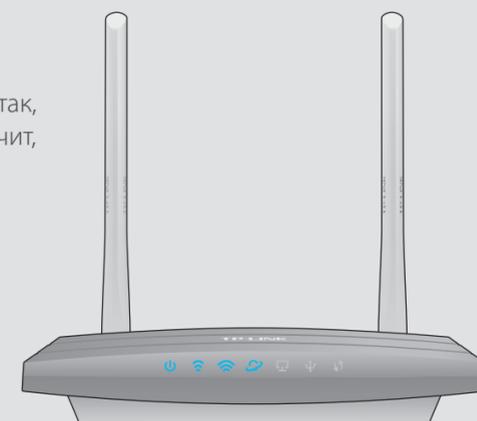


# Настройте маршрутизатор

## 1. Подключите компьютер к маршрутизатору (по проводному или беспроводному соединению)

### Проводное соединение

Отключите беспроводное соединение на вашем компьютере, затем подключите устройства согласно указанной схеме.

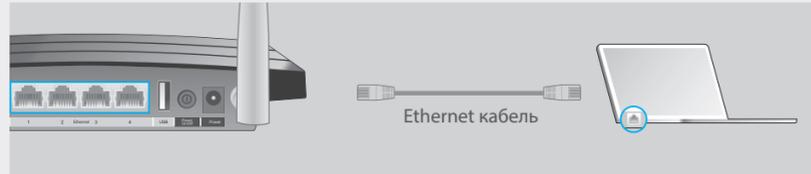


### Беспроводное соединение

Используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, которые указаны на нижней панели маршрутизатора.



## 2. Настройте маршрутизатор через веб-браузер.


**A** Введите в адресной строке вашего браузера **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Используйте **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

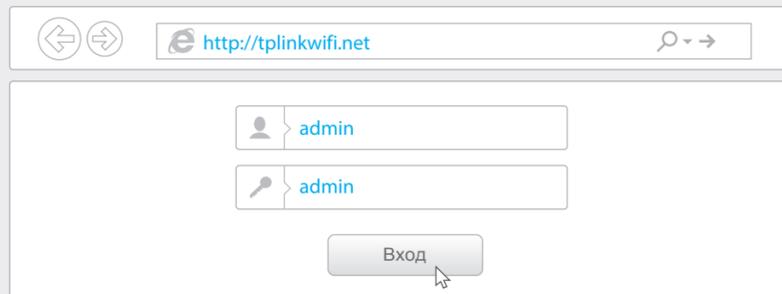

**B** Выберите в меню пункт **Быстрая настройка**, нажмите **Далее**.


Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

**ВНИМАНИЕ:** Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле Я не нашёл подходящих настроек и настройте вручную.

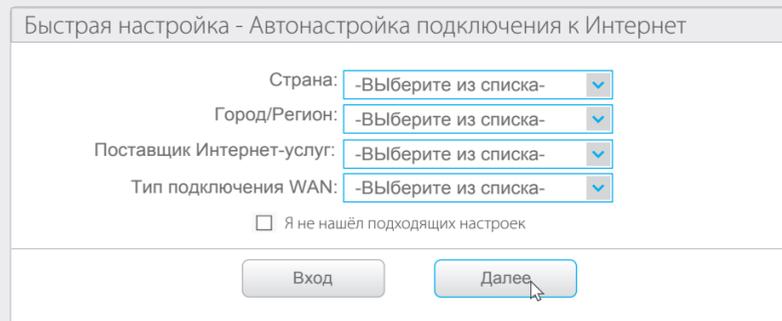


Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел FAQ Вопрос 1.

Примечание: Вы можете сами создать имя беспроводной сети и пароль для 2,4/5 ГГц беспроводной сети. Если вы изменили эти данные, беспроводное соединение будет сброшено автоматически. Для доступа к Интернет вам необходимо будет ввести новое имя беспроводной сети/пароль.

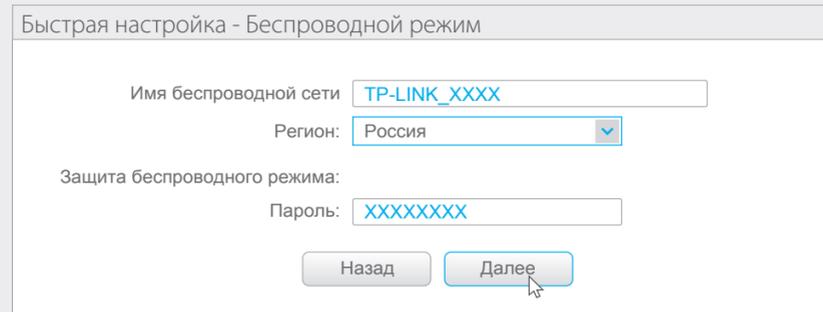

## Функции USB

Порт USB может использоваться для обмена медиа-файлами, совместного доступа к сетевому хранилищу данных, 3G/4G USB-модему и принтеру по локальной сети. Можно настроить FTP-сервер для удалённого доступа к файлам через Интернет.

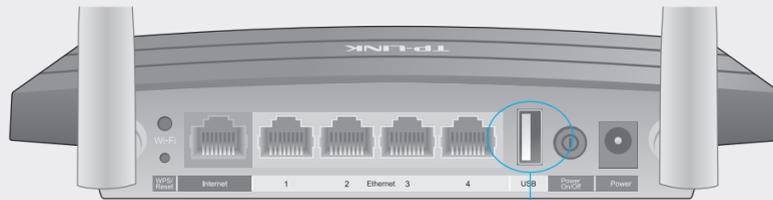

Примечание: Более подробно о функциях USB можно узнать на нашем сайте <http://www.tp-link.ru/app/usb>, компакт-диске с материалами из комплекта или отсканировав QR-код смартфоном.



## Приложение Tether

Tether позволяет настраивать некоторые функции маршрутизатора со смартфона:

- Просмотр информации о беспроводных клиентах.
- Ограничение доступа к Интернет.
- Блокировка/разблокировка беспроводного доступа к Интернет с маршрутизатора.
- Настройка некоторых базовых параметров маршрутизатора.

### Как использовать?

1. Отсканируйте QR-код и загрузите приложение TP-LINK Tether с App Store или Google Play.
2. Убедитесь, что смартфон подключен к маршрутизатору по Wi-Fi.
3. Запустите Tether и наслаждайтесь удобной настройкой.



## Часто задаваемые вопросы (FAQ)

### Вопрос 1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

1. Укажите в настройках параметров IP на вашем компьютере "Получить IP-адрес автоматически".
2. Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, вы также можете указать следующие IP-адреса: <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
3. Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
4. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
5. Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

### Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

1. Проверьте, есть ли доступ к Интернет, подключив компьютер непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа к Интернет нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
2. Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> и настройте маршрутизатор ещё раз.
3. Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, в меню выберите **Сеть>Клонирование MAC-адреса**, затем нажмите **Клонировать MAC-адрес** и **Сохранить**.
4. Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.

### Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

1. Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку **WPS/Reset** на задней панели маршрутизатора и дождитесь, чтобы все индикаторы загорелись кратковременно.
2. Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, выберите в меню **Системные инструменты->Заводские настройки**, нажмите **Восстановить**, дождитесь завершения процесса.

### Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль управления?

Восстановите заводские настройки маршрутизатора, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.

### Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

1. Пароль по умолчанию указан на нижней панели маршрутизатора на фирменной наклейке.
2. Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки, выберите в меню **Беспроводной режим>Защита беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить пароль.