

クイック インストールガイド




AC1200 ワイヤレス デュアルバンド USB アダプター
モデル番号:Archer T4U


詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。
<http://www.tp-link.jp>
7106506256 REV2.00

1 パソコンに取り付け

オプション 1: 本製品をパソコンのUSBポートに差し込みます。

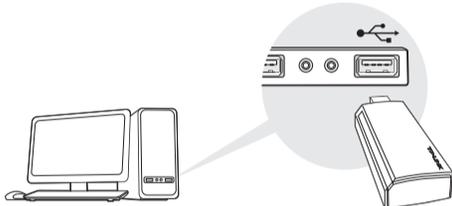

オプション 2: 本製品をUSB延長ケーブル経由でパソコンに取り付けます。

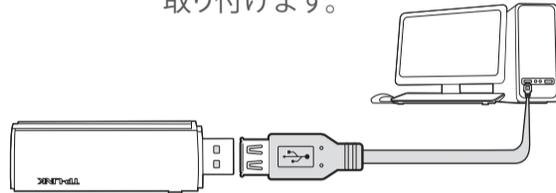

または

注: Windows XP では、アダプターが検出されると、[新しいハードウェアが見つかりました] ウィザードが表示されます。[キャンセル] をクリックしてください。

2 ドライバーとユーティリティのインストール

ドライバーとユーティリティは <http://www.tp-link.jp> からダウンロードすることもできます。

① CDをパソコンにセットします。



② Windows の場合


ポップアップ ウィンドウで **Autorun.exe** を実行します。

Archer T4U を選択して、[ドライバー及びユーティリティをインストール] をクリックし、InstallShield ウィザードに従ってインストールを行います。



Mac OS X の場合

CD の中を参照して、[Archer T4U] > [Mac OS X Driver (Mac OS X ドライバー)] を選択し、**Mac OS X version.zip** を解凍して、インストーラーを実行します。ウィザードに従ってインストールを完了します。

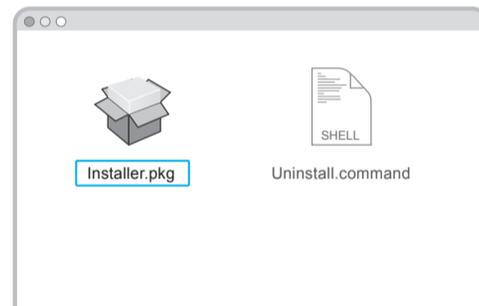

3 ワイヤレス ネットワークに参加

Windows の場合

オプション 1: TP-LINK ユーティリティ経由

ポップアップのユーティリティ ウィンドウから、Wi-Fi ネットワークを選択して、[接続] をクリックします。記号  は、正常に接続されたことを示します。



オプション 2: Wi-Fi 保護セットアップ (WPS) 経由

A: ルーターの WPS ボタンを押します。

B: 2 分以内に、アダプターの WPS ボタンを長押しして、以降の画面が表示されるのを待ちます。



C: 「WPS によって正常にネットワークに接続されました」が表示される時、[OK] をクリックします。

オプション 3: Windows ワイヤレス ユーティリティ経由
システムトレイで  (ネットワークアイコン) をクリックして、Wi-Fi ネットワークを選択し、[接続] をクリックします。

注: Windows XPでは、Windows ワイヤレス ユーティリティを使用する前に、TP-LINK ユーティリティを閉じる必要があります。

Mac OS X の場合

オプション 1: TP-LINK ユーティリティ経由

A: ポップアップ ユーティリティ ウィンドウの [Available Network (利用可能なネットワーク)] タブを選択します。


B: Wi-Fi ネットワークを選択して、[Connect (接続)] をクリックします。接続ステータスは、[Link Status (リンクステータス)] 画面で確認できます。



オプション 2: Wi-Fi 保護セットアップ (WPS) 経由

A: ルーターの WPS ボタンを押します。

B: 2 分以内に、アダプターの WPS ボタンを長押しして、以降の画面が表示されるのを待ちます。

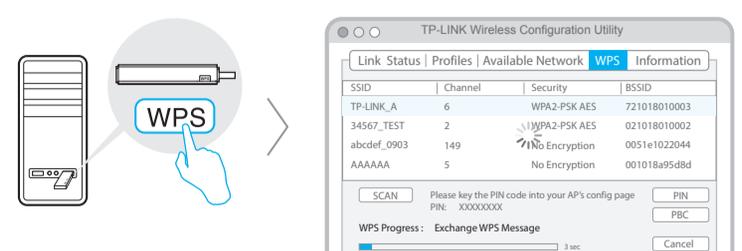

C: 「WPS Protocol Finished (WPS プロトコル完了)」が表示される時、[OK] をクリックします。