


Guida Installazione Rapida

Modem Router ADSL2+ Wireless

*TD-W8961N è il modello utilizzato in questa QIG.

Connessione Hardware


Se non necessitate del servizio telefonico, saltate il Passo 1 e collegate il modem router direttamente alla presa telefonica mediante un cavo telefonico, quindi seguite i passi 3 e 4 per completare la connessione hardware.

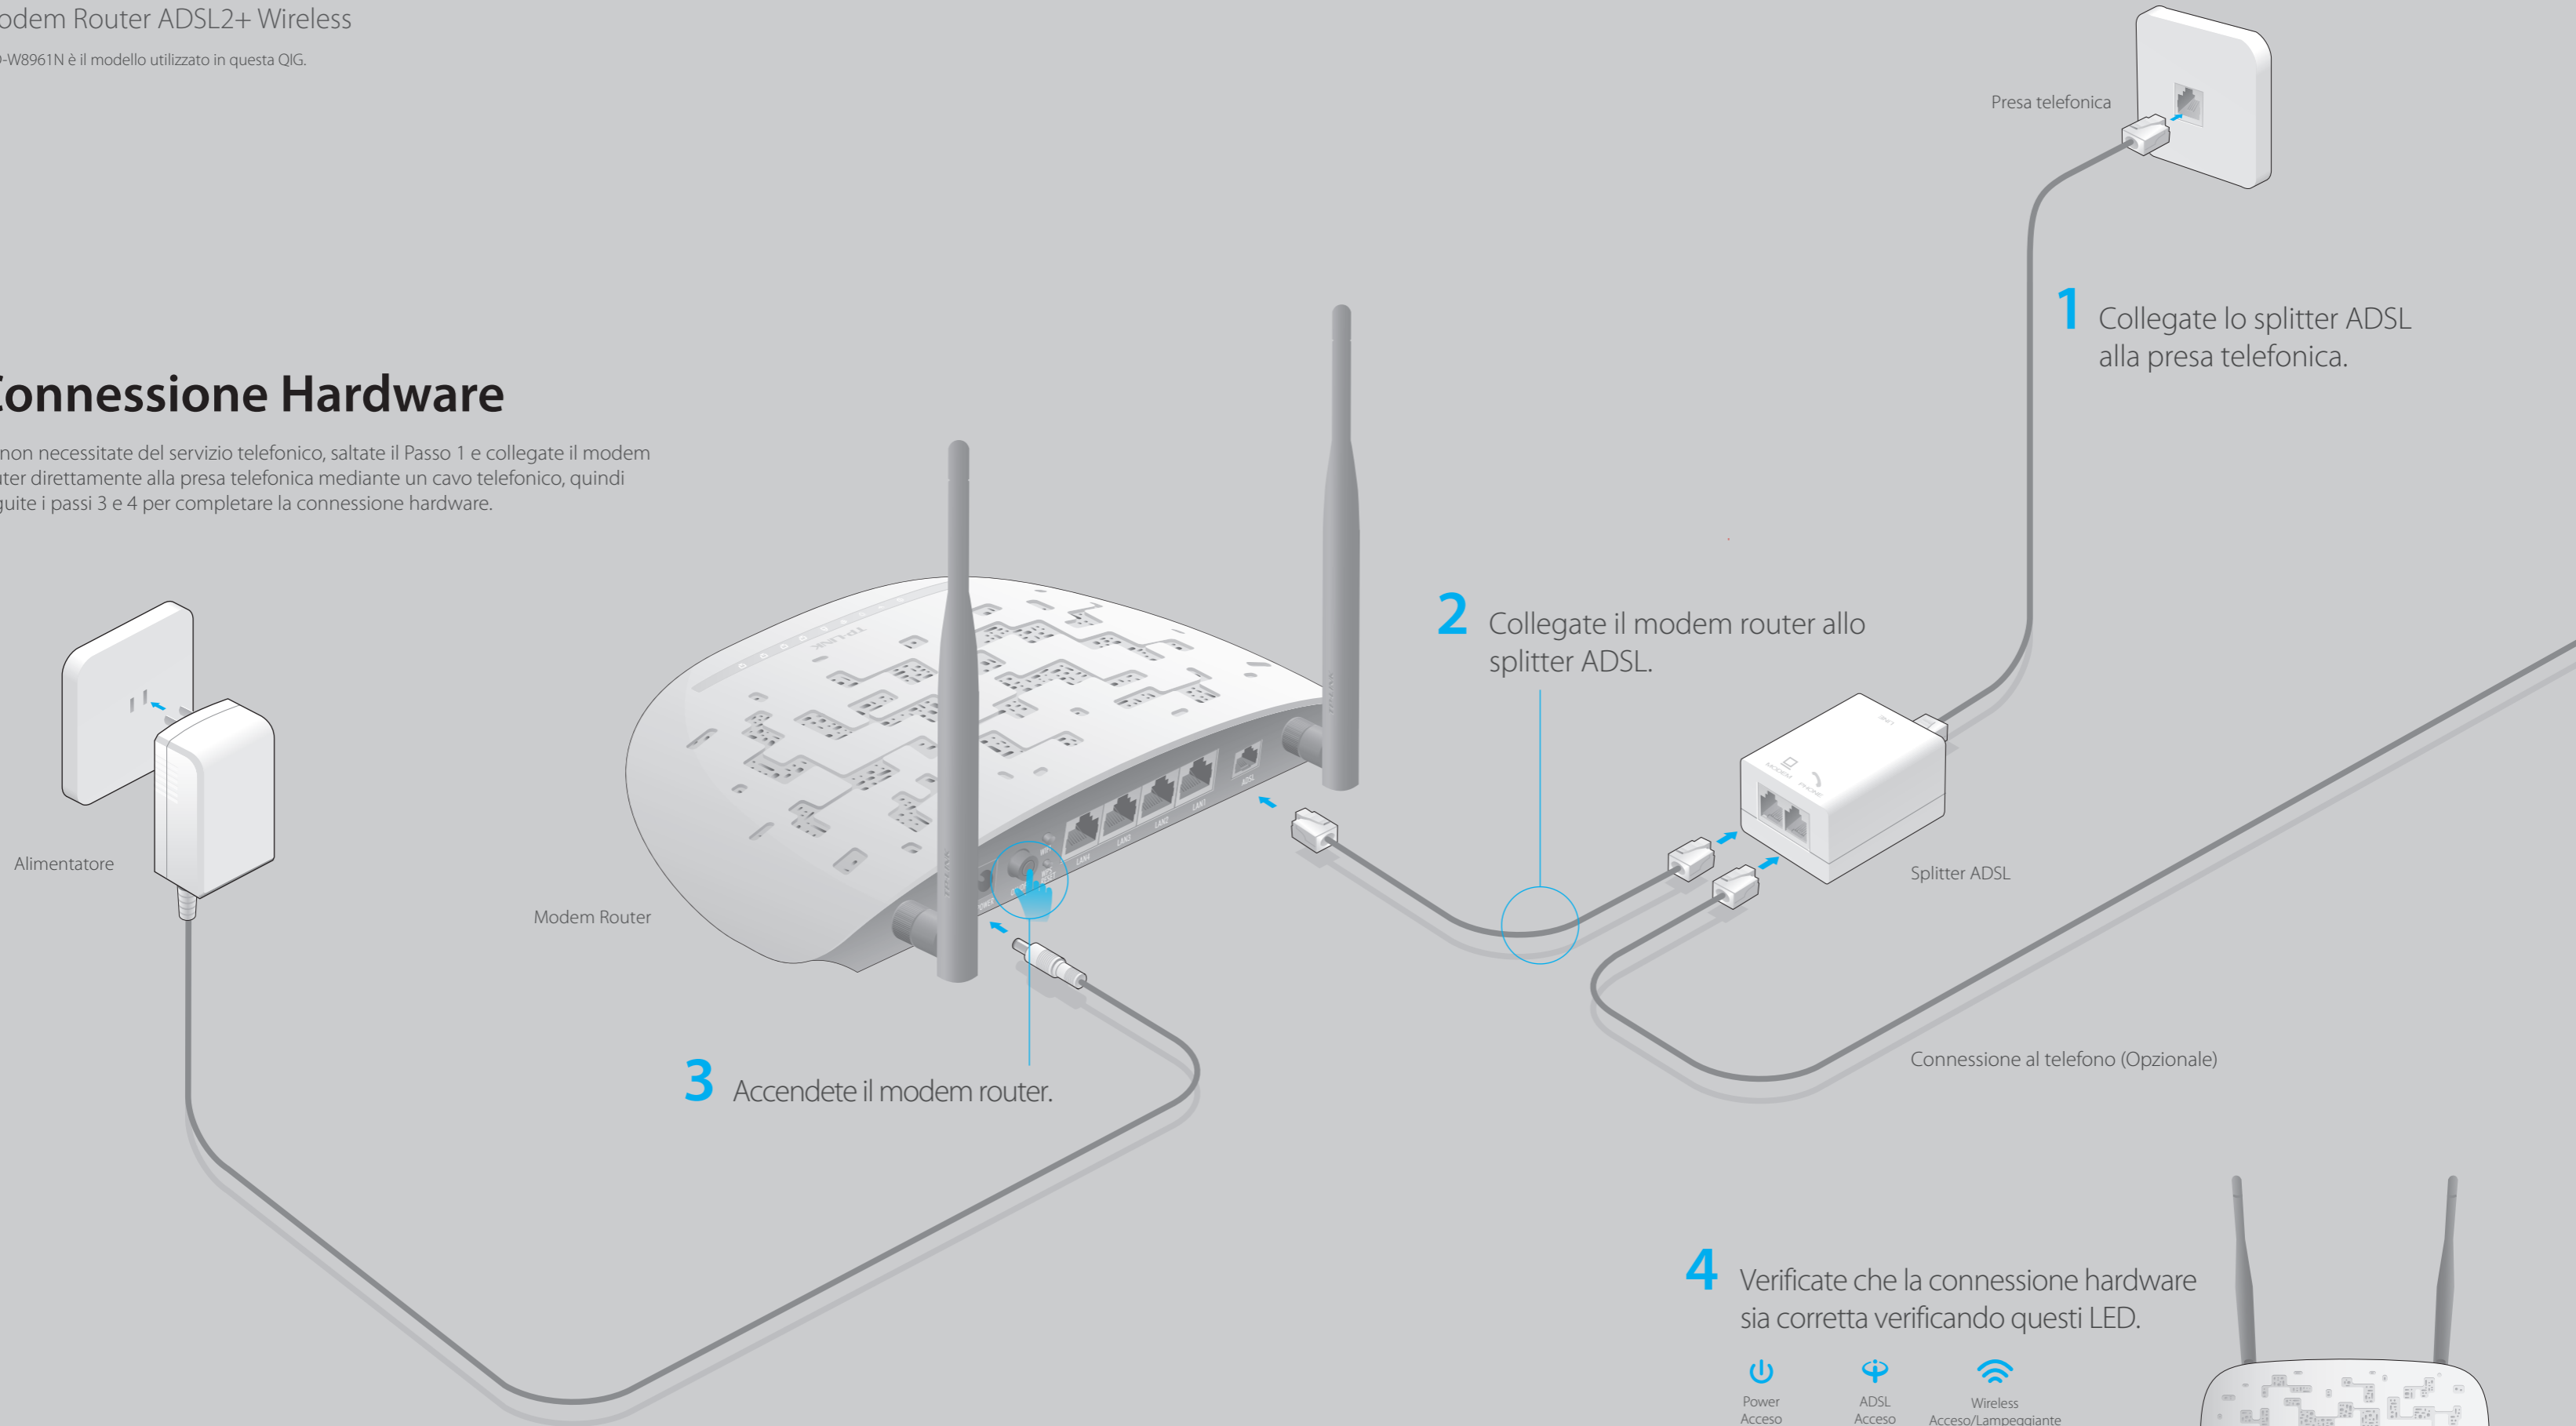

- Power Acceso
- ADSL Acceso
- Wireless Acceso/Lampeggiante

Nota:

1. Il LED ADSL necessita di 1-2 minuti per stabilizzarsi.
2. Se il LED Wireless è spento, premete per 2 secondi il tasto WiFi ON/OFF presente sul pannello posteriore, quindi ricontrollate i LED dopo qualche secondo.

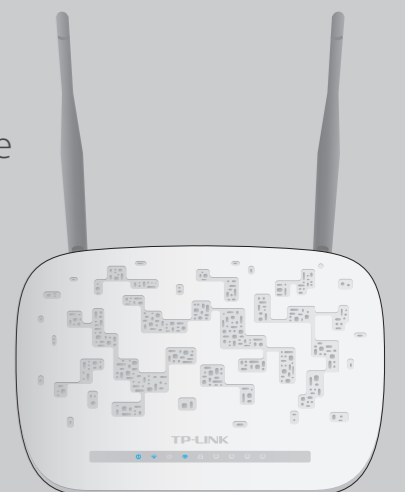


Configurazione del Modem Router

1. Collegate il vostro computer al modem router (Cablato o Wireless).


Cablato

Collegate il computer ad una delle porte LAN del modem router mediante un cavo Ethernet.

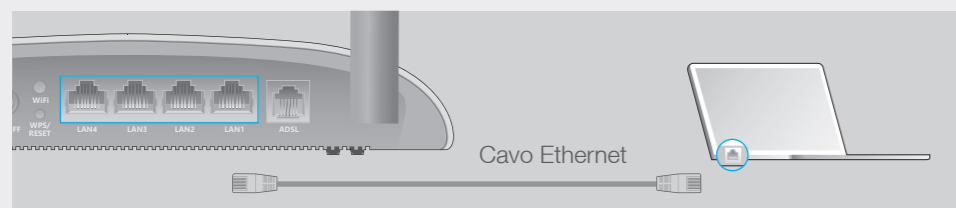

Wireless

Collegatevi in wireless usando SSID (nome di rete wireless) e Password Wireless stampati sull'etichetta che è presente nella parte inferiore del modem router.

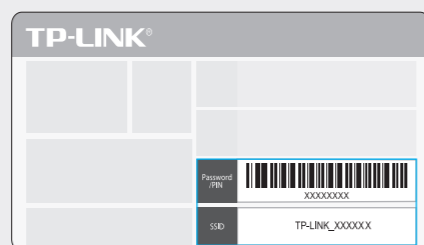

2. Configurate il modem router mediante web browser.

Consultate il vostro ISP (Internet Service Provider) per ottenere le seguenti informazioni prima di configurare il modem router.

Tipo Connessione ISP: _____ VPI: _____ VCI: _____

Tipo Connessione (Tipo Incapsulamento): _____

Se il Tipo di Connessione del vostro ISP è PPPoE/PPPoA, dovete conoscere username e password del vostro account.

A Immettete nella barra degli indirizzi del web browser **http://tplinkmodem.net** o **192.168.1.1**. Usate **admin** sia come username che come password, quindi fate clic su **Login**.

Nota: Se non appare la finestra di login, leggete la FAQ > Q1.

B Apparirà automaticamente una finestra **Quick Start** quando effettuate login la prima volta; altrimenti selezionate Quick Start dal menu. Fate clic su **AVANTI** per continuare, quindi selezionate il vostro **Fuso Orario** e fate clic su **AVANTI**.

Nota: Se non appare la schermata Quick Start, selezionate Quick Start dal menu e fate clic su **AVVIO WIZARD**.

C Completate le **Impostazioni Internet** con le informazioni fornite dal vostro ISP e fate clic su **AVANTI**. Qui si sta usando PPPoE/PPPoA come esempio.

Nota:

1. Secondo il regolamento FCC, tutti i dispositivi Wi-Fi venduti negli USA devono avere solo la regione USA.
2. Tutte le impostazioni Internet della figura sottostante hanno solo scopo dimostrativo. Se non siete sicuri delle impostazioni Internet, contattate il vostro ISP.

D Verificate o modificate le impostazioni **WLAN** (impostazioni rete wireless) e fate clic su **AVANTI** per continuare.

Nota: Dovete personalizzare SSID (nome rete wireless) e chiave di sicurezza. Una volta fatto, vi riconnetterete alla vostra rete wireless usando i nuovi SSID e chiave di sicurezza.

E Fate clic su **SALVA** per completare la configurazione.

FAQ (Domande Frequenti)

Q1. Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

- A1. Assicuratevi che il computer sia connesso correttamente al modem router.
- A2. Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, modificalo perché possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- A3. Verificate che **http://tplinkmodem.net** o **192.168.1.1** sia stato immesso correttamente nella barra degli indirizzi del web browser e premete **Invio**.
- A4. Usate un altro web browser e riprovate.
- A5. Riavviate il modem router e riprovate.
- A6. Disabilitate e abilitate l'adattatore di rete.

Q2. Cosa posso fare se non riesco ad accedere a Internet?

- A1. Assicuratevi che i cavi Ethernet e telefonico siano collegati correttamente.
- A2. Provate a connettervi alla pagina di gestione web del modem router usando l'indirizzo di default **http://tplinkmodem.net** o **192.168.1.1**. Se potete, seguite queste indicazioni, altrimenti impostate il vostro computer in modo che possa ottenere automaticamente un indirizzo IP dal modem router.
- A3. Consultate il vostro ISP e assicuratevi che VPI/VCI, Tipo di Connessione, username e password dell'account siano corretti. Se non lo sono, sostituiteli con i parametri corretti e riprovate.
- A4. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default e riconfigurate seguendo le istruzioni di questa Guida d'Installazione Rapida.
- A5. Contattate il Supporto Tecnico TP-Link se persiste il problema.

Q3. Come posso riportare il modem router alle impostazioni di fabbrica di default?

- A1. Con il modem router acceso, premete per almeno 8 secondi il tasto **WPS/RESET** situato nella parte posteriore del modem router finché si spengono alcuni LED, quindi rilasciate il tasto.
- A2. Effettuate Login alla pagina di Gestione Web del modem router, andate in **Manutenzione > Riavvio Sistema**, selezionate **Impostazioni predefinite** e fate clic su **RIAVVIO**, quindi attendete finché non si sia completato il processo di reset.



Premete il tasto WPS/RESET per 8 secondi

Q4. Cosa posso fare se ho dimenticato la mia password?

- **Pagina di Gestione Web della password:** Fate riferimento alla FAQ > Q3 per resettare il modem router, quindi usate **admin** sia come username che come password per effettuare login.

- **Password di Rete Wireless:**

- A1. Password/PIN Wireless di default sono stampati nell'etichetta del modem router.
- A2. Se la password wireless di default è stata modificata, effettuate login alla pagina di gestione web del modem router e andate in **Configurazione Interfaccia > Wireless** per trovare o resettare la vostra password.

Q5. Cosa posso fare se il LED ADSL non è acceso fisso?

- A1. Verificate i cavi e assicuratevi che siano collegati tutti correttamente, inclusi le linee telefoniche e l'alimentatore.
- A2. Modificate manualmente le impostazioni DSL. Effettuate login alla pagina di gestione web del modem router. Andate su **Impostazioni Avanzate > ADSL**, modificate la **Modalità ADSL** in **G.DMT** e fate clic su **SALVA**. Se non potete farlo, provate a cambiare la **Modalità ADSL** in **ADSL2** e fate clic su **SALVA**.
- A3. Riportate il modem router alle impostazioni di fabbrica di default.
- A4. Rimuovete lo splitter ADSL, collegate direttamente il modem router alla presa telefonica e riconfigurate il modem router seguendo le istruzioni presenti nella Guida d'Installazione Rapida.
- A5. Contattate il vostro ISP e fategli verificare lo stato della linea ADSL.
- A6. Se avete seguito tutti i suggerimenti sopra elencati e il problema persiste, contattate il Supporto Tecnico TP-LINK.

