

Guia de Instalação Rápida

TL-WA850RE

WPS Opção 1: Utilizando WPS (Configuração Wi-Fi Protegida)

Web Opção 2: Utilizando um Navegador Web

Legenda para as luzes de LED:

RE

Acesa: O repetidor está conectado ao roteador.

Piscando: A conexão WPS está em processo.


Apagada: O repetidor não está conectado ao roteador.

Wireless

Ligada/Desligada: A função wireless do repetidor está ligada ou desligada.

Power

Ligado/Desligado: O repetidor está ligado ou desligado.



(Força de Sinal)

Indica a conexão Wi-Fi entre o repetidor e o roteador, quanto mais LEDs estiverem acesos, melhor a intensidade de sinal.

Ethernet

Ligado/Desligado: A porta Ethernet.

7106506487 REV1.01

©2016 TP-LINK


Opção 1

Utilizando WPS (Configuração Wi-Fi Protegida)

Seu roteador pode não ser compatível com WPS. Caso contrário, utilize a Opção 2.

1 Ligando

Plugue-o próximo ao roteador.





Aguarde até que os LEDs Wireless fiquem acesos e fixos.



2 Conectando

1 Pressione o botão WPS em seu roteador.

2 Pressione o botão ((A)).




O LED RE deve passar de piscante para aceso fixo.




Caso o RE LED não faça essa transformação, utilize a Opção 2.

3 Posicionando

1 Plugue o repetidor na metade do caminho entre o roteador e a "zona de sombra".




Rede Local



Rede Estendida



2 Aguarde até que os LEDs (força de sinal) fiquem ligados. Garanta que o repetidor esteja em uma posição que indique 3 LEDs de força de sinal. Caso contrário, **reposicione o repetidor para mais próximo ao roteador** para obter uma qualidade de sinal melhor.



Longe



Escolha uma posição longe de dispositivos Bluetooth e outros eletrônicos domésticos, como telefones sem fio, monitores de bebês e etc., a fim de minimizar interferências de sinais.



Aproveite!

A rede estendida compartilha o mesmo SSID (nome de rede) e senha que a rede local.

Perguntas Frequentes (FAQ)

P1. O que fazer caso meu roteador não possua um botão WPS?

R: Favor utilizar a Opção 2 para configurar o Extensor de Alcance.

P2. Por que a luz de LED 'RE' não acende após a conclusão da Opção 2?

R1: Você pode ter digitado a senha do roteador incorretamente, favor fazer login e verificar a senha wireless.

R2: O repetidor deve estar fora de cobertura, favor movê-lo para mais próximo ao roteador.

P3. Por que não consigo visualizar a página de login após inserir <http://tplinkrepeater.net> no navegador?

R1: Certifique-se de que seu computador está conectado à rede do repetidor.

R2: Garanta que seu computador está configurado para obter um endereço IP automaticamente.


P4. Como reiniciar o repetidor?

R: Enquanto o repetidor estiver plugado, utilize um objeto pontiagudo (como um alfinete, por exemplo) para pressionar o botão RESET até que todas as luzes LED acendam momentaneamente pisquem uma vez.

Opção 2 Utilizando um Navegador Web

1 Ligando

Plugue-o próximo ao seu roteador.

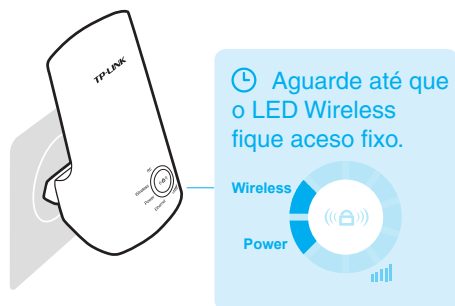

2 Conectando ao TL-WA850RE

via Cabo Ethernet



Desabilite a função Wi-Fi do seu computador. Conecte o TL-WA850RE ao seu computador via cabo Ethernet.


via Wireless



Desconecte sua conexão Ethernet. Clique no ícone Wi-Fi na barra de tarefas e conecte-se à rede do repetidor (ex. TP-LINK_Extender_XXXXXX).

3 Configure


- 1 Inicie um navegador web e digite <http://tplinkrepeater.net> no campo URL e utilize **admin** (em letras minúsculas) tanto para nome de usuário como para senha e faça o login.

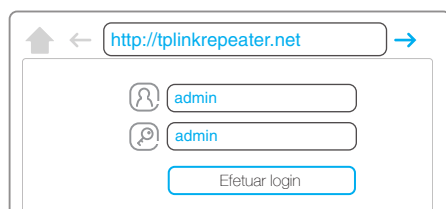


! Caso a janela de login não apareça, favor consultar [FAQ > P3](#).

- 2 Crie um novo nome de usuário e senha para fazer login na Página de Gerenciamento Web e clique em **Confirmar**.

- 3 Selecione sua **rede de 2.4GHz local** e insira a senha, então clique em **Avançar**.

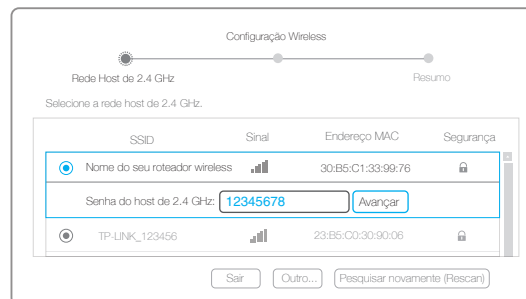

- 4 Copie o SSID da rede local ou personalize-o para rede estendida de 2.4GHz, depois clique em **Avançar**.

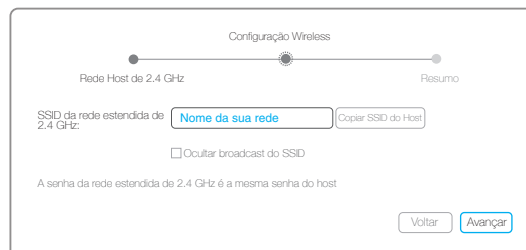

- 5 Verifique as configurações wireless e clique em **Salvar**. O LED RE deve ligar e ficar fixo.

4 Relocando

Favor consultar o Passo 3 da Opção 1.


! Aproveite!

A rede estendida compartilha a mesma senha Wi-Fi que sua rede local, mas pode ter nomes diferentes caso você personalize-o durante a configuração.

Adaptador Multifuncional

O repetidor pode ser utilizado como um adaptador wireless para conectar qualquer dispositivo com conexão somente via Ethernet (ex.:tocadores Blu-rays, videogames, DVRs e Smart TVs) à sua rede Wi-Fi.

Primeiro, conecte o repetidor ao seu roteador utilizando a Opção 1 ou a Opção 2, depois, conecte o repetidor ao seu dispositivo através do cabo Ethernet.

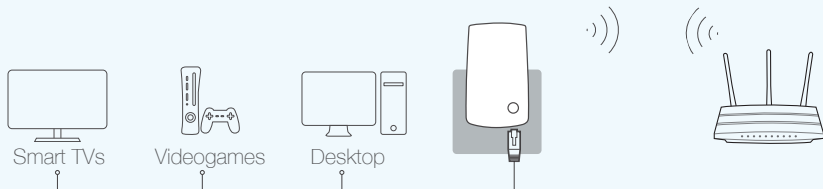

App Tether da TP-LINK

O App Tether oferece acesso simples e intuitivo. Gerencie seu repetidor utilizando dispositivos iOS ou Android.



- Efetue a configuração inicial do seu repetidor
- Altere as configurações básicas de rede estendida
- Desligue as luzes de LED em um momento específico
- Bloquear acesso à rede de dispositivos específicos

Como começar?

1. Acesse o código QR para baixar o app direto da App Store ou Google Play.
2. Garante que seu dispositivo smart esteja conectado ao repetidor via wireless.
3. Inicie o app e inicie o gerenciamento de sua rede estendida.

