

快速安裝指南

TL-WA850RE

- 選項一：使用WPS(Wi-Fi Protected Setup)
- 選項二：使用網頁瀏覽器


710506499 REV2.01

LED燈號解釋

RE
亮：擴展器已連接至路由器。
閃爍：正在進行WPS連線。
暗：擴展器未連接至路由器。

Wireless(無線網路)
亮/暗：擴展器的無線網路功能為開或關。

Power(電源)
亮/暗：擴展器的電源為開或關。



訊號強度
指示從擴展器到路由器的Wi-Fi連線訊號強度。越多格亮燈代表訊號強度越好。

Ethernet(有線網路)
亮/暗：有線網路連接埠為已連線或未連線。

©2016 TP-LINK


選項一

使用WPS(Wi-Fi Protected Setup)

您的路由器必須支援WPS(須具有WPS按鈕)。否則，請使用選項二。


1 開啟電源

在您的無線路由器附近將擴展器插上插座。

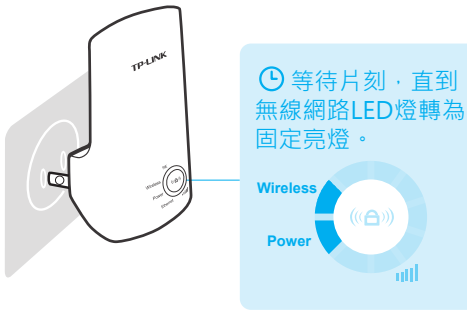

2 連接

- 按一下您的路由器上的WPS按鈕。
- 按一下擴展器上的《WPS》按鈕。

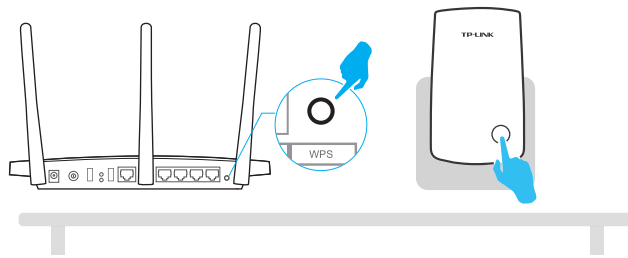


一段時間後RE LED燈會從閃爍轉為固定亮燈。



- 請Verizon FiOS閘道器的使用者使用選項二，因為Verizon FiOS 閘道器預設為關閉WPS功能。
- 如果RE LED燈號沒有從閃爍轉為固定亮燈，請選擇使用選項二。

3 重新擺放位置

- 請將擴展器重新安置在「Wi-Fi訊號死角」與「您的無線路由器」二地的中間範圍地點。
- 稍待片刻，直到訊號強度的LED燈亮起。並請確認擴展器的訊號強度LED燈號亮起在3格(含)以上。如果沒有，請將擴展器重新擺放至離您的路由器近一點的位置以獲取較好的訊號品質。

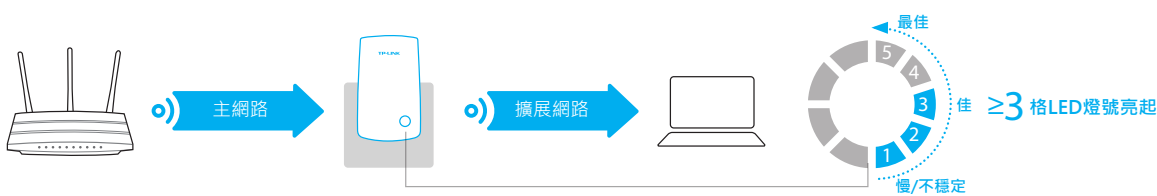

我們建議您擺放擴展器的地點，請盡量遠離藍芽設備與其他家用電子設備，例如：無線電話、微波爐與嬰幼兒監視器等，以降低訊號方面的干擾。

盡情享受吧！

擴展網路與您的主網路一樣，共用相同的SSID(網路名稱)與密碼。

常見問題(FAQ)

Q1. 如果我的路由器不具備WPS按鈕的話該怎麼辦？

A：請使用選項二去設定您的路由器。

Q2. 在我完成選項二之後，為什麼RE LED燈沒有亮起？

- A1：您可能輸入了不正確的路由器的無線網路密碼，請登入並確認您輸入的無線網路密碼是否正確。
A2：擴展器可能已經超出可連線範圍，請將它移動至離路由器近一點的位置。

Q3. 在瀏覽器輸入http://tplinkrepeater.net網址後，為什麼我無法看到登入頁面？

- A1：請確認您的電腦目前已連接到擴展器的無線網路。
A2：請確認您的電腦被設定為「自動取得IP位址」。

Q4. 我要如何將擴展器恢復至原廠預設值？


- A：當擴展器在開機(有電)的情況下，用針去壓按RESET按鈕，直到全部的LED燈在瞬間亮起，然後放開按鈕。

選項二

使用網頁瀏覽器

1 開啟電源

在您的無線路由器附近將擴展器插上插座。

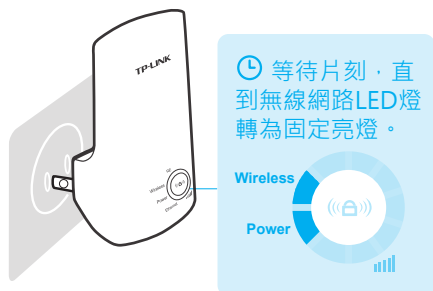


2 登入

- 中斷您電腦的有線網路連線。點選任務欄的Wi-Fi圖示並連接到擴展器的網路(例如：TP-LINK_Extender_XXXXXX)。




- 開啟網頁瀏覽器，並在網址欄位輸入 <http://tplinkrepeater.net> 網址，登入之使用者名稱與密碼，請使用「admin」(皆為英文小寫)。

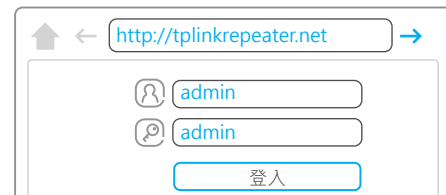

如果沒有跳出登入視窗，請參考 FAQ > Q3。

3 設定

- 創建一個新的使用者名稱與密碼作為登入網頁管理介面用，接著請點選**確認密碼**。
- 選擇您的路由器的**2.4GHz主網路**並輸入密碼，然後點選**下一步**。

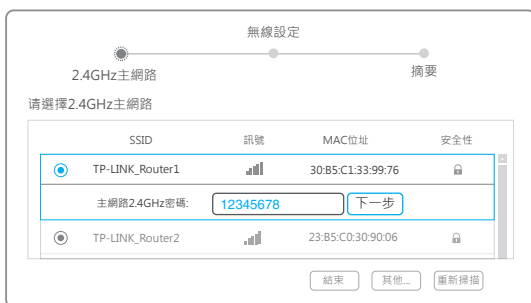

- 您可以複製主網路的SSID也可以自行設定2.4GHz擴展網路的SSID，然後點選**下一步**。



- 驗證您的無線網路設定並點選**儲存**。若設定成功，RE LED燈將會轉為固定恆亮。

4 重新擺放位置

請翻到本指南的另一面，參考「選項一」的「第3步驟(重新擺放位置)」進行操作。


盡情享受吧！

擴展網路與您的主網路一樣，共用相同的SSID(網路名稱)與密碼，但是如果您在設定期間自行設定了名稱(SSID)，那麼可能會出現不同的無線網路名稱。

娛樂網卡

擴展器也能被用來當作無線網卡一般使用，可以連接「僅能連接有線網路的設備(例如：藍光播放器、遊戲主機、DVR或智慧型電視)」到您的Wi-Fi網路。

首先，使用選項一或選項二連接擴展器到您的路由器，接著透過網路線將擴展器與僅能連接有線網路的設備連接起來。

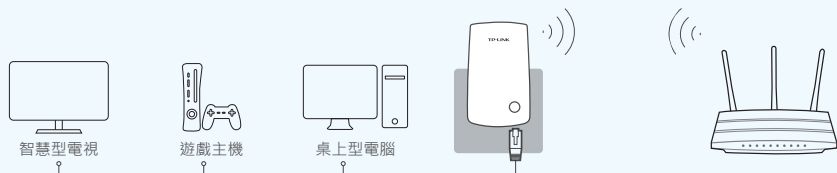

TP-LINK Tether App

TP-LINK的Tether App可以提供您透過您的iOS或Android設備，用簡單、直觀的方式去存取與管理您的擴展器。



執行您擴展器的初始設定

變更基本的擴展網路設定

在特定時間關閉LED燈

封鎖特定設備，防止其存取您的網路

該如何開始？

- 掃描QR碼並從App Store或Google Play下載Tether App。
- 確認您的智慧型裝置是無線連接到擴展器。
- 啟動Tether App，接著就可以輕鬆管理您的擴展網路。



NCC Notice

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

減少電磁波影響，請妥適使用。

BSMI Notice

安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。
- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密封位置上。
- 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

Safety Information

- When product has power button, the power button is one of the way to shut off the product; when there is no power button, the only way to completely shut off power is to disconnect the product or the power adapter from the power source.
- Don't disassemble the product, or make repairs yourself. You run the risk of electric shock and voiding the limited warranty. If you need service, please contact us.
- Avoid water and wet locations.