

Guia de Instalação Rápida

Modelo Aplicável:

TL-WA855RE



7106506478 REV1.0.1

Explicações sobre LEDs


Status	Cor	Indicação
(Aceso)	Verde	O repetidor está conectado ao roteador e está em boa posição .
	Laranja	O repetidor está conectado ao roteador, porém está muito distante do mesmo.
	Vermelho	Nenhuma conexão ativa.
(Piscando)	Verde	A conexão WPS está em progresso, ou o repetidor está inicializando.
(Apagado)	--	O repetidor está desligado.

Opção 1 Configuração Rápida utilizando o Botão WPS

A função WPS é a maneira mais fácil de estender sua rede local. Recomendamos que utilize esta forma caso seu roteador possua um botão WPS. Ele provavelmente se assemelha com um destes: . Caso contrário, favor utilizar a **opção 2**.

1 Ligando


Plugue-o próximo ao roteador.

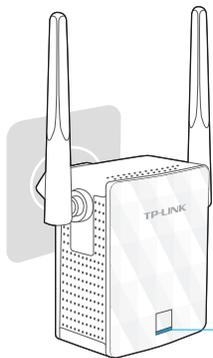

Aguarde aproximadamente 30 segundos até o LED ficar vermelho fixo.

2 Conectando

1 Pressione o botão WPS no seu roteador. 2 Pressione o botão , o LED começará a piscar.

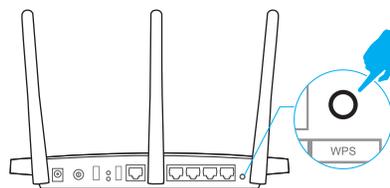

O LED deve ficar verde fixo, indicando uma conexão bem sucedida.


Caso contrário, favor utilizar a Opção 2.



Para mais informações sobre utilização WPS no seu roteador, favor consultar o guia do usuário do fabricante do roteador.

3 Reposicionando


- 1 Plugue o extensor **no meio do caminho** entre o roteador e a "zona de sombra" Wi-Fi.
- 2 Aguarde aprox. 1 minuto até que o LED **fique verde fixo**. Caso contrário, **reposicione-o para mais próximo ao roteador** para melhor qualidade de sinal.



- Verde: Boa localização
- Laranja: Muito distante

Aproveite!

A rede estendida compartilha o mesmo SSID (nome de rede) e senha que a senha rede local.

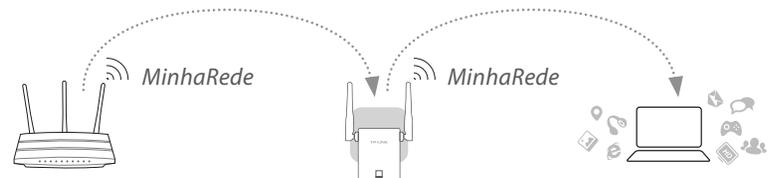


Adaptador Multifuncional

O repetidor pode ser utilizado como adaptador wireless para conectar qualquer dispositivo somente Ethernet como Blu-ray players, video games, DVR ou smart TV para sua rede Wi-Fi.

Primeiramente, conecte o repetidor ao seu roteador utilizando a Opção 1 ou Opção 2, então conecte o repetidor ao seu dispositivo Ethernet via cabo Ethernet.

Conexão Ethernet

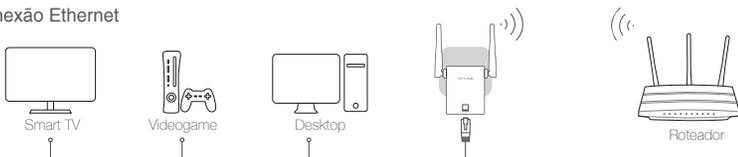

App Tether da TP-LINK

O aplicativo Tether oferece uma forma simples e intuitiva de acessar e gerenciar seu repetidor utilizando dispositivos iOS ou Android. Nota: O modo AP do repetidor não é suportado pelo Tether.



Configure o repetidor



Modifique configurações atuais



Desligue as luzes LED pelo telefone



Bloqueie dispositivos estranhos

Como iniciar?

1. Baixe o aplicativo Tether da Apple App Store ou Google Play Store.
2. Garanta que seu dispositivo smart esteja conectado via wireless ao repetidor ou f rede local.
3. Inicie o aplicativo e comece o gerenciamento da sua rede estendida.




Acesse para baixar

Opção 2 Configuração Rápida utilizando o Navegador Web

1 Ligando

Plugue-o próximo ao roteador.

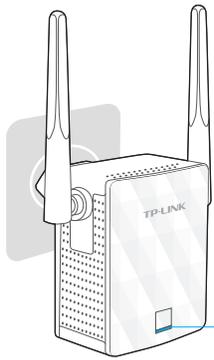

Aguarde aproximadamente 30 segundos até o LED ficar vermelho fixo.

2 Conecte ao extensor

Para usuários Windows



1. Desplugue o cabo Ethernet do seu computador (caso houver).
2. Clique no ícone Wi-Fi na barra de tarefas e conecte-se à rede do repetidor TP-LINK_Extender_XXXXXX.

Para Usuários Mac OS X:



1. Desplugue o cabo Ethernet de seu Mac (caso houver).
2. Clique no ícone Wi-Fi no canto superior direito da tela e conecte-se à rede do repetidor TP-LINK_Extender_XXXXXX.


3 Configurando

1. Inicie um navegador web no seu computador e digite <http://tplinkrepeater.net> no campo de endereço. Insira **admin** (em letras minúsculas) para **Nome de Usuário** e **Senha**, clique então em **Efetuar login**.



! Caso a janela de login não aparecer, favor consultar [FAQ > Q1](#).

2. Crie uma conta para gerenciamento de segurança, clique então em **Confirmar**.

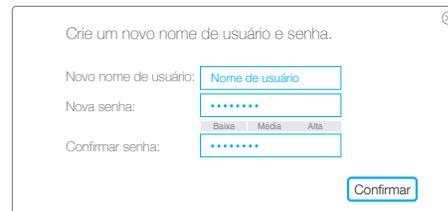


3. Selecione a **rede local 2.4GHz** e insira sua senha wireless (NÃO a senha de conta que você acabou de criar para gerenciamento), clique então em **Avançar**.



4. Mantenha o SSID padrão ou personalize para a rede do repetidor de 2.4GHz, clique então em **Avançar**.



5. Verifique suas configurações wireless e clique em **Salvar**. Em seguida, verifique o LED.



O LED deve ficar verde fixo, indicando uma conexão bem sucedida. Caso contrário, verifique [FAQ -> P3](#).

4 Reposicionando



Vire esta página e verifique o **Passo 3** da **Opção 1**.

😊 Aproveite!

A rede estendida compartilha a mesma senha Wi-Fi que sua rede local, mas pode ter nomes diferentes caso você personalize-o durante a configuração.

FAQ(Perguntas Frequentes)

P1. Por que eu não consigo visualizar a página de login depois de inserir <http://tplinkrepeater.net> no navegador?

- R1: Garanta que seu computador esteja conectado à rede do repetidor.
- R2: Garanta que seu computador esteja configurado para obter um endereço IP automaticamente.
- R3: Utilize o endereço IP para acessar o repetidor. O IP padrão é **192.168.0.254**. Caso o repetidor esteja conectado ao roteador, você deve verificar a lista cliente DHCP do roteador para obter o endereço IP atual do repetidor.
- R4: Reinicie o repetidor e conecte-o à sua rede wireless, insira <http://tplinkrepeater.net> ou **192.168.0.254** no navegador web e pressione **Enter**.
- Caso o problema persista, favor consultar o FAQ em www.tp-link.com para instruções detalhadas.

P2. Como eu reinicio o repetidor?

- R1: Enquanto o repetidor estiver ligado, utilize um objeto pontiagudo para pressionar e segurar o botão **RESET**, o LED desligará momentaneamente, e então solte o botão.

P3. Por que o LED não fica verde fixo (ou laranja) depois de completar a Opção 2?

- R1: Você pode ter inserido a senha Wi-Fi incorreta da sua rede local durante a configuração. Favor fazer login na interface web do extensor para verificar a senha e tentar de novo.
- R2: Reinicie o extensor e faça a configuração novamente.

P4. Habilitei o filtro MAC wireless, controle de acesso wireless e lista de controle de acesso (ACL) em meu roteador, o que devo saber para configurar e utilizar o repetidor?

- R: Caso o filtro MAC wireless do roteador local, controle de acesso wireless ou lista de controle de acesso (ACL) estiverem habilitados, você pode precisar de configurações no roteador que alguns dispositivos conectados à rede Wi-Fi do repetidor não terão problema de acesso de Internet. Para detalhes, favor visitar www.tp-link.com e consulte **FAQ (Perguntas Frequentes)** no Guia do Usuário do roteador.