


## Guía de Instalación Rápida

Router Inalámbrico N 150Mbps


### Contenido del Paquete

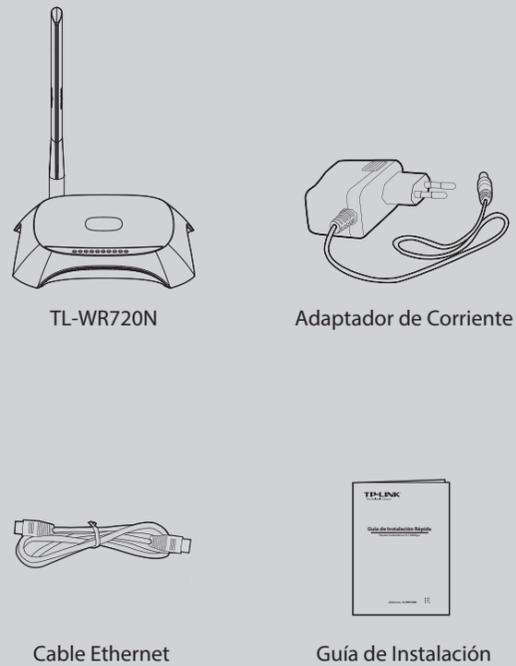

MODELO No. TL-WR720N




## 1 Conexión del Hardware

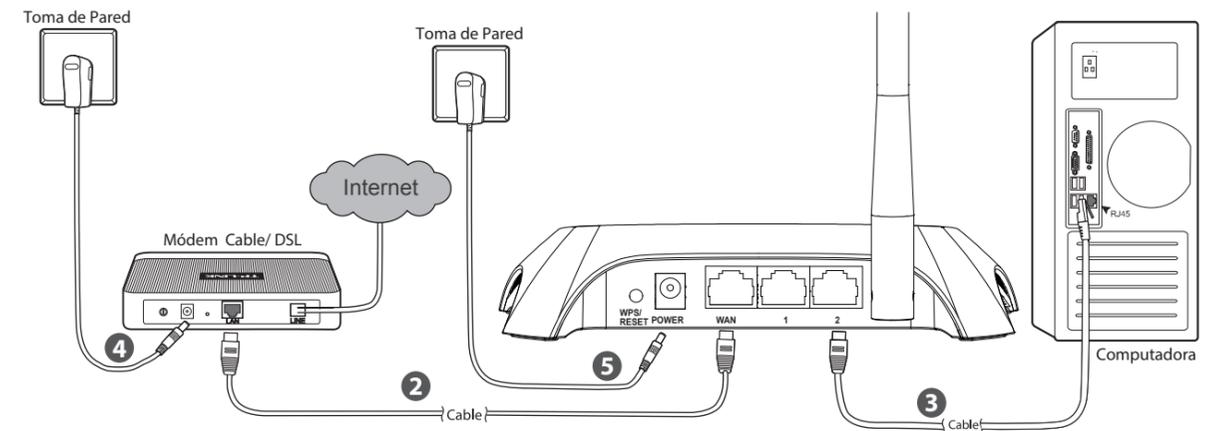


- 1 Apaga tu módem.
- 2 Conecta en el puerto **WAN** de tu Router al puerto **WAN** del módem con el cable Ethernet.
- 3 Conecta tu computadora a un puerto LAN del Router marcados **1~2** con un cable Ethernet.
- 4 Enciende el módem y espera un minuto.
- 5 Conecta el adaptador de corriente (incluido en el paquete) por la parte trasera del Router y del otro extremo, conéctalo a la corriente eléctrica.

## 2 Configurando el Router por medio de la Página de Administración Web

- 1 Abre un navegador y escribe **http://tplinkwifi.net** en la barra de direcciones, después usa como nombre y contraseña **admin** para ingresar.

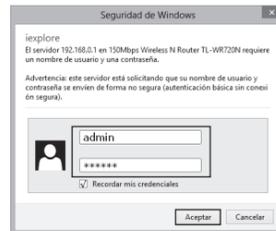


- 2 Clic en **Quick Setup** en el menú principal y clic en **Next**.

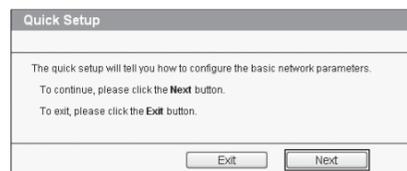

- 3 Selecciona el tipo de conexión WAN que tu ISP ofrece. O puedes seleccionar **Auto-Detect** y clic **Next**.



- 4 La (IP Dinámica) **Dynamic IP** es el tipo de conexión adecuada para la mayoría de los casos. Aquí lo tomamos como ejemplo. En la página siguiente, puedes cambiar el nombre de la red inalámbrica y crear tu propia contraseña. El nombre del inalámbrico de fábrica es **TP-LINK\_XXXX** y la contraseña inalámbrica de fábrica, es la misma que el código PIN, que está impreso en la etiqueta en la parte inferior. Clic en **Next** para continuar.

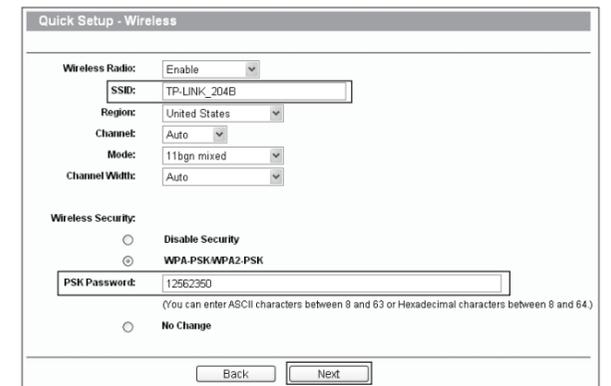

- 5 Clic en **Reboot** o **Finish** para hacer que tus ajustes surtan efecto.



## Apéndice: Solución de Problemas

### 1. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a internet?

- 1) Verifica que las conexiones estén conectadas apropiadamente. Prueba diferentes cables Ethernet para que te asegures que están trabajando correctamente.
- 2) Comprueba si puedes acceder a la página de administración web del Router. Si no es así, consulta la sección **¿Qué puedo hacer si no puedo abrir la ventana de administración web?**
- 3) Por favor, ingresa a la página de administración web (<http://tplinwifi.net>), clic en el menú **Network > WAN**, y asegúrate de que el Tipo de conexión WAN sea IP dinámica, que es el tipo de conexión adecuada para la mayoría de los módems cable DSL / y otras redes.
- 4) Para los usuarios de módem cable, haz clic en el menú **Network > MAC Clone**. Clic en el botón **Clone MAC Address** y luego clic en **Save**. Reinicia el módem primero y luego el router, intenta acceder a Internet desde tu computadora. Si el problema persiste, ve al siguiente paso.

MAC Clone	
WAN MAC Address:	00-0A-EB-13-7B-01
Your PC's MAC Address:	00-19-66-80-54-2B
<input type="button" value="Restore Factory MAC"/>	
<input type="button" value="Clone MAC Address"/>	
<input type="button" value="Save"/>	

- 5) Conecta el equipo directamente al módem y trata de acceder a Internet. Si aún no puedes acceder a Internet, contacta a tu proveedor de Internet para obtener más ayuda.

### 2. ¿Qué puedo hacer si no puedo abrir la ventana de administración web?

#### Para Windows 7

Ve a **Start > Settings > Control Panel**. Clic en **View network status and tasks > View status > Properties** y doble clic en **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**. Selecciona **Obtain an IP address automatically**, clic en **Obtain DNS server address automatically** y **OK**.

#### Para Windows XP


Ve a **Start > Control Panel**. Clic en **Network and Internet Connections > Network Connections**. botón derecho **Local Area Connection**, selecciona **Properties** y después doble clic en **Internet Protocol (TCP/IP)**. Selecciona **Obtain an IP address automatically**, selecciona **Obtain DNS server address automatically** y clic en **OK**.

### 3. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña?

- 1) Para la contraseña inalámbrica de fábrica: Dirígete a **Wireless Password/PIN** que está en la etiqueta en la parte inferior del Router.
- 2) Para la contraseña de la página de administración web: Reinicia el router, luego utiliza el nombre de usuario de fábrica y contraseña: admin, admin.

### 4. ¿Cómo puedo restaurar la configuración de mi router con los ajustes de fábrica?

Si tu router no funciona correctamente, puedes restablecer y configurarlo de nuevo. Con el router encendido, mantén oprimido el botón **WPS/ RESET** que está en la parte posterior durante 8 segundos aproximadamente sin soltarlo.

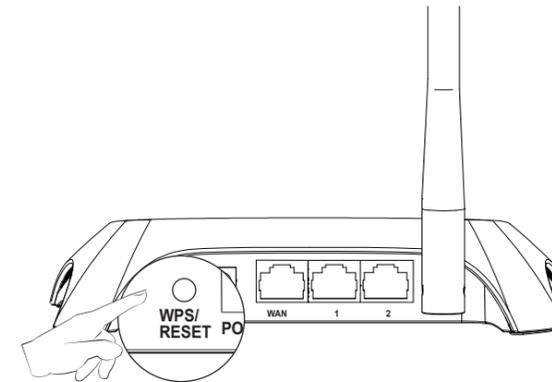

## Soporte Técnico

- Para obtener más ayuda de solución de problemas, dirígete a <http://www.tp-link.com.mx/faqs.html>
- Para descargar la última versión de Firmware, Driver, Guía de Instalación y Guía de Usuario dirígete a <http://www.tp-link.com.mx/download-center.html>
- Para otro tipo de soporte técnico, ponte en contacto con nosotros a través de los siguientes datos:

#### Global

Tel: +86 755 26504400  
E-mail: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)  
Service time: 24hrs, 7days a week

#### México

Línea de soporte técnico: +52 559138 8104  
Correo Electrónico: [support.mx@tp-link.com](mailto:support.mx@tp-link.com)  
Horario de Servicio: Lunes a Viernes de 9:00 a 17:30 hrs excepto días festivos

#### Argentina

Línea de soporte técnico: 0800-888-7808  
Correo Electrónico: [soporte.ar@tp-link.com](mailto:soporte.ar@tp-link.com)  
Horario de Servicio: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 hrs excepto días festivos

#### COLOMBIA

Línea de soporte técnico: 018000 113646  
Correo Electrónico: [support.co@tp-link.com](mailto:support.co@tp-link.com)  
Horario de Servicio: Lunes a Viernes 8:30 AM a 6:00 PM