

Руководство по быстрой настройке


Беспроводной маршрутизатор серии N,
скорость до 300 Мбит/с

TL-WR840N

7106506198 REV2.0.1

Подключение устройства

Если для подключения к Интернет вы используете кабель Ethernet, идущий от провайдера, а не от кабельного / DSL / спутникового модема, подключите его напрямую в порт WAN маршрутизатора, и затем выполните шаги 4 и 5 для завершения подключения.

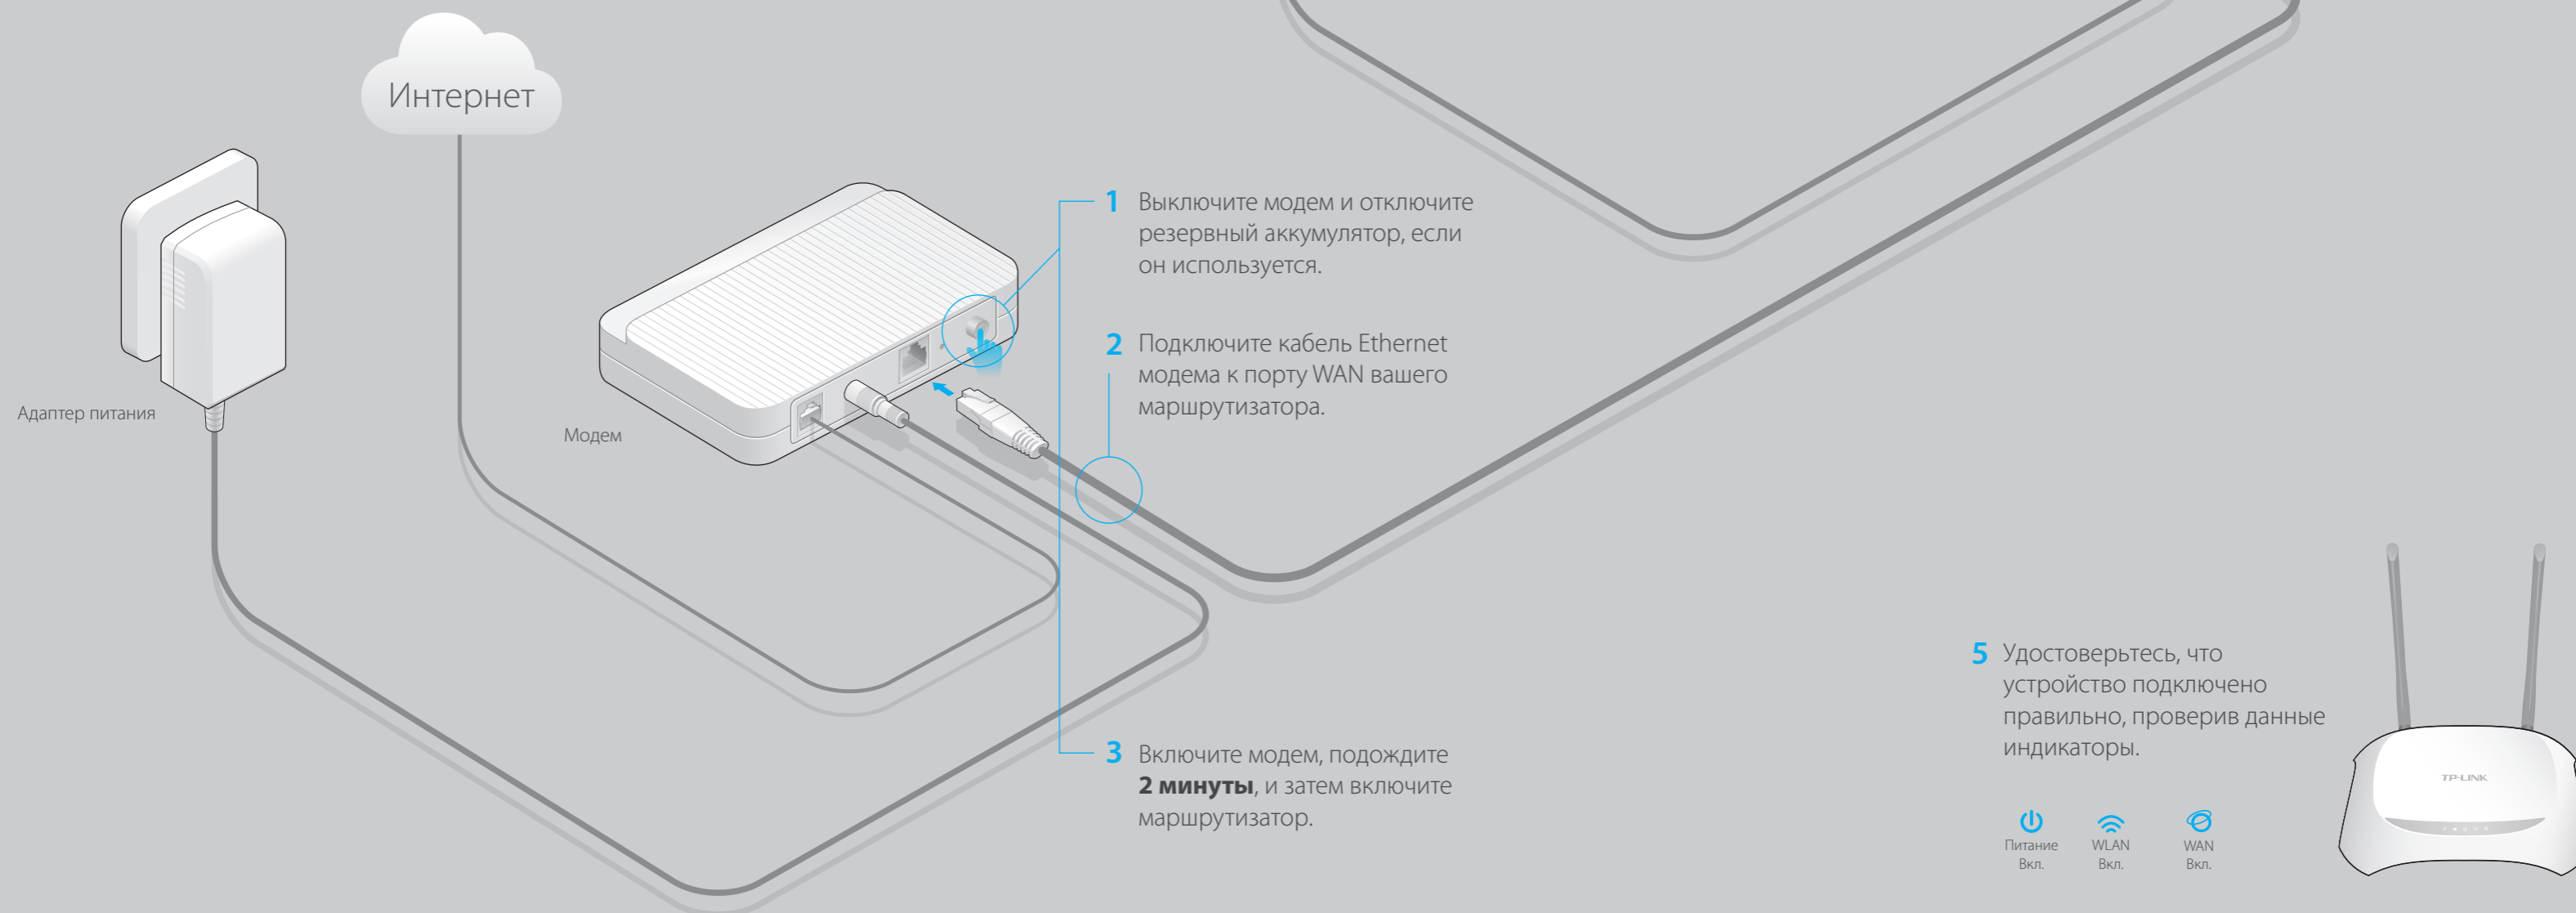


Настройка маршрутизатора

1. Подключите компьютер к маршрутизатору (проводное или беспроводное соединение)


Проводное соединение

Отключите Wi-Fi на вашем компьютере и подключите устройства согласно указанной ниже схеме.

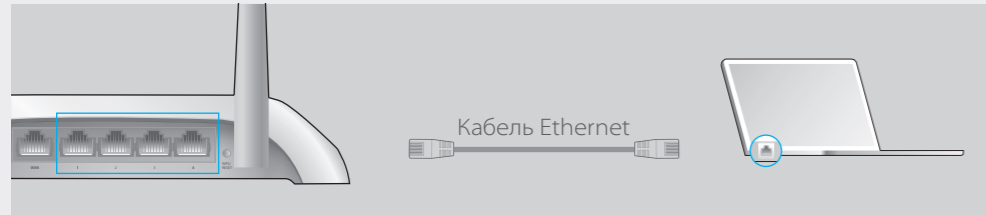

Беспроводное соединение


Используйте имя (SSID) и пароль беспроводной сети/PIN по умолчанию, указанные на фирменной наклейке на нижней панели маршрутизатора.

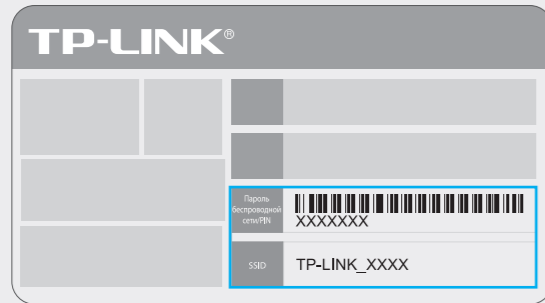

2. Настройте маршрутизатор с помощью веб-браузера


A Введите в адресной строке **http://tplinkwifi.net** или **http://192.168.0.1**. Введите **admin** в качестве имени пользователя и пароля, затем нажмите **Вход**.

Примечание: Если окно входа не появляется, обратитесь к FAQ > Вопрос 1.

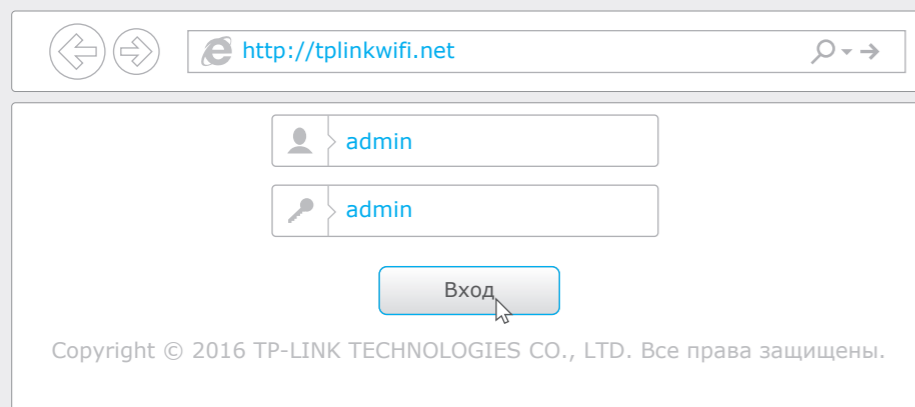


B Выберите в меню пункт **Быстрая настройка**, нажмите **Далее**. Выберите вашу Страну, Город, Поставщика Интернет-услуг, Тип подключения WAN. Нажмите **Далее** и следуйте дальнейшим инструкциям.

ВНИМАНИЕ: Если вашего поставщика Интернет-услуг нет в списке, отметьте поле **Я не нашёл подходящих настроек** и настройте вручную.

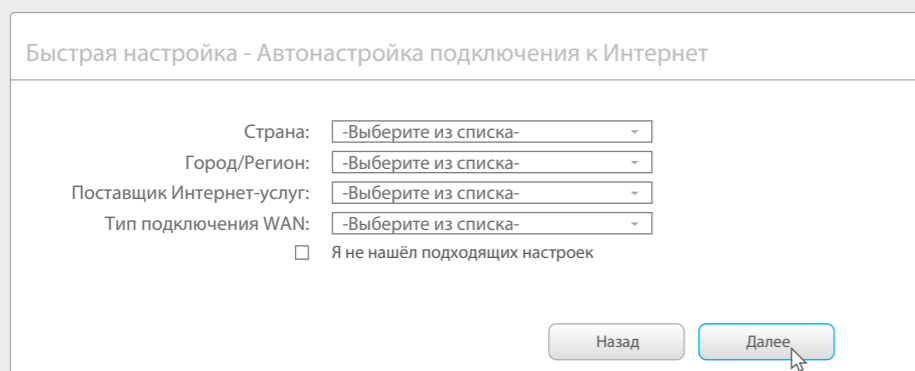


C Если на предыдущем шаге вы выбрали **Я не нашёл подходящих настроек**, выберите необходимый **Тип подключения WAN**. Если вы не знаете ваш тип подключения, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг. Нажмите **Далее** и следуйте инструкциям.

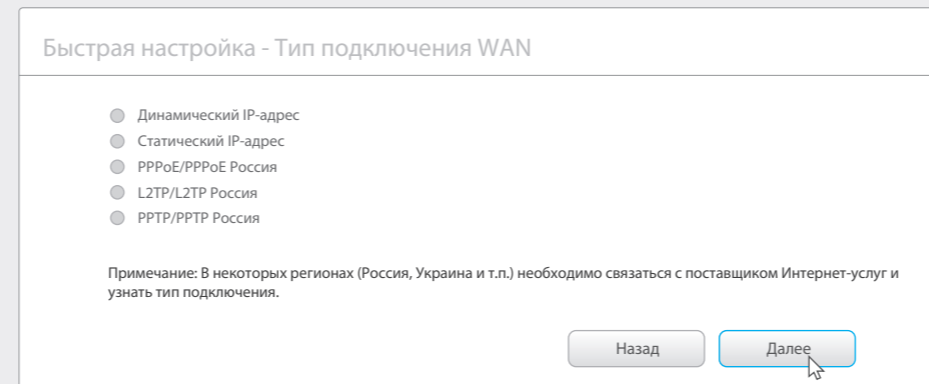


D Используйте значения беспроводной сети по умолчанию или укажите новые, затем нажмите **Далее**.

Примечание: В случае изменения первоначальных значений имени сети (SSID) и пароля, рекомендуется записать данные настройки.

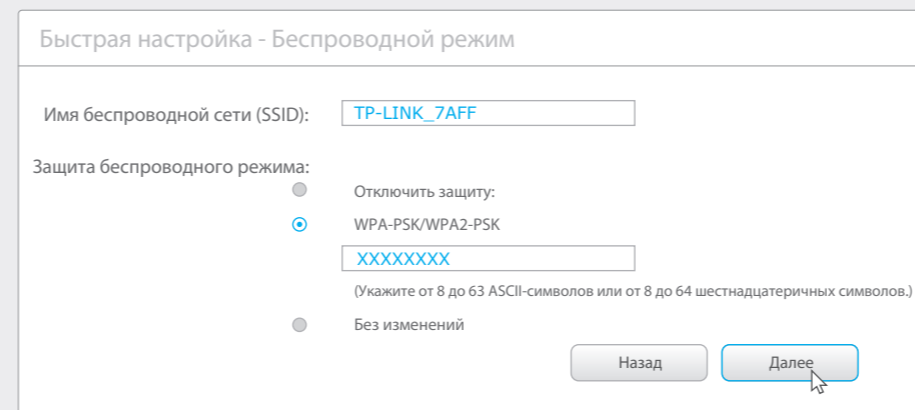

E Завершите настройку.

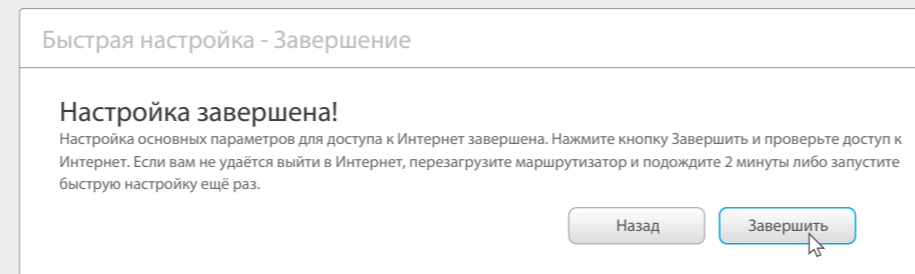

Настройка с помощью Tether

Вы также можете настроить маршрутизатор с мобильных устройств с помощью приложения Tether.



FAQ (Часто задаваемые вопросы)

Вопрос 1. Что делать, если окно входа в веб-утилиту настройки устройства не загрузится?

- Если ваш компьютер подключён с помощью статического или фиксированного IP-адреса, измените настройки для автоматического получения IP-адреса.
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1>. Вы также можете ввести IP-адрес <http://192.168.1.1> и нажать Enter.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

Вопрос 2. Что делать, если у меня пропал доступ к Интернет?

- Проверьте, работает ли доступ в Интернет при подключении компьютера непосредственно к сети поставщика Интернет-услуг. Если доступа нет, свяжитесь с вашим поставщиком Интернет-услуг.
- Откройте веб-браузер, введите <http://tplinkwifi.net> или <http://192.168.0.1> и выполните настройку ещё раз.
- Перезагрузите маршрутизатор и повторите попытку.
Примечание: Если вы используете кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема сохраняется, войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, перейдите во вкладку **Сеть** > **Клонирование MAC-адреса**, нажмите **Клонировать MAC-адрес** и затем нажмите **Сохранить**.

Вопрос 3. Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

- Не отключая питания маршрутизатора, нажмите кнопку WPS/Reset на задней панели устройства приблизительно на 8 секунд.
- Войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, перейдите в меню **Системные инструменты** > **Заводские настройки**, нажмите **Восстановить** и дождитесь завершения процесса.

Вопрос 4. Что делать, если я забыл пароль от веб-утилиты настройки?

- Восстановите заводские настройки маршрутизатора, как указано в FAQ > Вопрос 3, после чего вы сможете использовать имя пользователя (admin) и пароль (admin) по умолчанию.

Вопрос 5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

- Если вы не изменяли пароль беспроводной сети по умолчанию, то он указан на фирменной наклейке на нижней панели маршрутизатора.
- Если вы изменили пароль, войдите в веб-утилиту настройки маршрутизатора, перейдите в меню **Беспроводной режим** > **Настройки беспроводного режима**, чтобы узнать или сбросить ваш пароль.

Примечание: Если в данном руководстве вы не нашли ответа на ваш вопрос, посетите раздел поддержки на официальном сайте <http://www.tp-link.ru.com/support/faq/> и нажмите "Связаться со службой технической поддержки" для дальнейшей помощи.