

クイック インストール ガイド


300Mbps ワイヤレス N ルーター

TL-WR841N

7106506203 REV7.0.1

ハードウェアの接続

インターネット接続がDSL/ケーブル/サテライトモデムの代わりに、イーサネットケーブル経由の場合は、イーサネットケーブルをルーターのWANポートに直接接続してから、ステップ4および5に従って、ハードウェア接続を完了します。

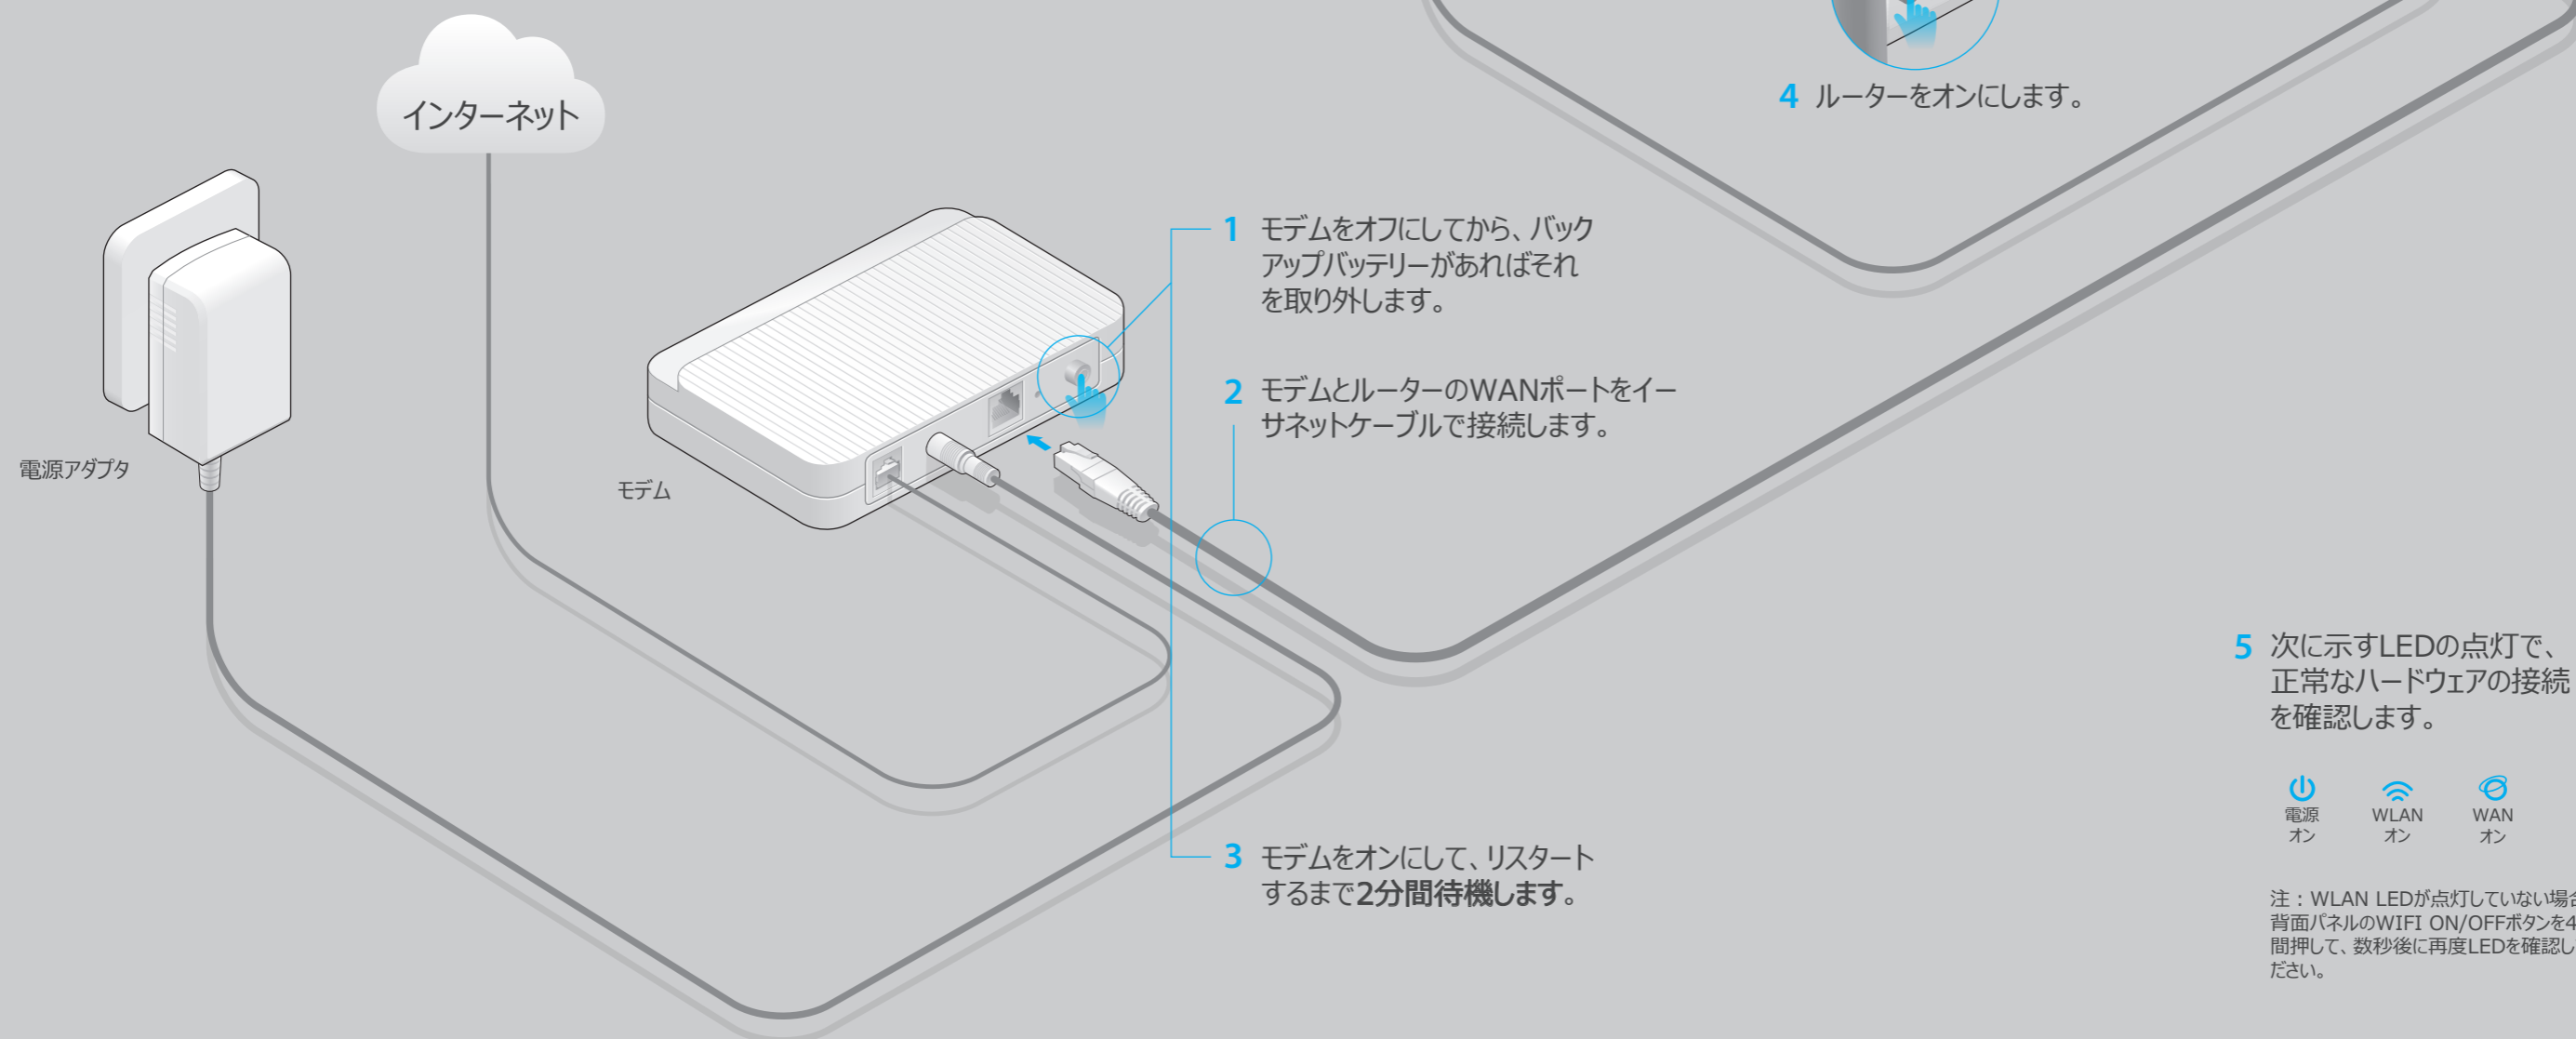

電源アダプタ

ルーター

4 ルーターをオンにします。

1 モデムをオフにしてから、バックアップバッテリーがあればそれを取り外します。

2 モデムとルーターのWANポートをイーサネットケーブルで接続します。

3 モデムをオンにして、リスタートするまで2分間待機します。

5 次に示すLEDの点灯で、正常なハードウェアの接続を確認します。



注：WLAN LEDが点灯していない場合、背面パネルのWIFI ON/OFFボタンを4秒間押し、数秒後に再度LEDを確認してください。



ルーターの設定

1. コンピュータをルーターに接続します（有線または無線）


有線

コンピュータのWi-Fiをオフにして、デバイスを下図のように接続します。



無線（ワイヤレス）


ルーター底面の製品ラベルに印刷されたネットワーク名（SSID）、およびワイヤレスパスワード/PIN(Wireless Password/PIN)によって無線接続します。

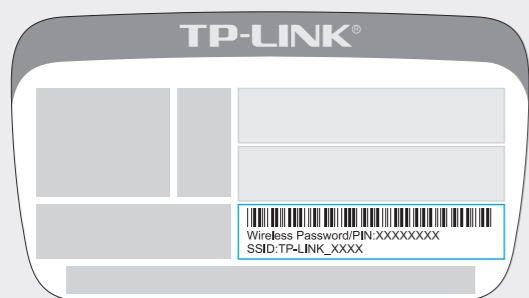


2. ウェブブラウザでルーターを設定します

A ウェブブラウザのアドレスバーに、<http://tplinkwifi.net>または<http://192.168.0.1>と入力します。ユーザー名もパスワードもadminと入力し、**ログイン**をクリックします。

注:ログイン ウィンドウが表示されない場合は、FAQ > Q1をご参照ください。

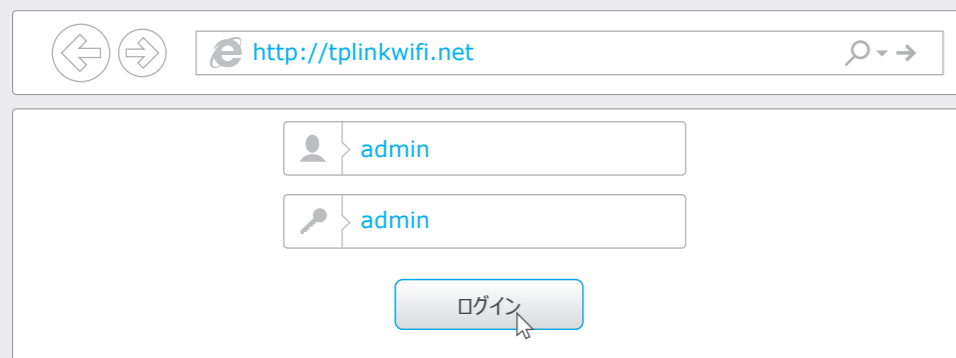


B 左側メニューの**クイックセットアップ**をクリックしてから、**次へ**をクリックします。**WAN接続タイプ**を選択します。WAN接続タイプがわからない場合は、**自動検出**を選択してください。**次へ**をクリックして画面上の指示に従います。

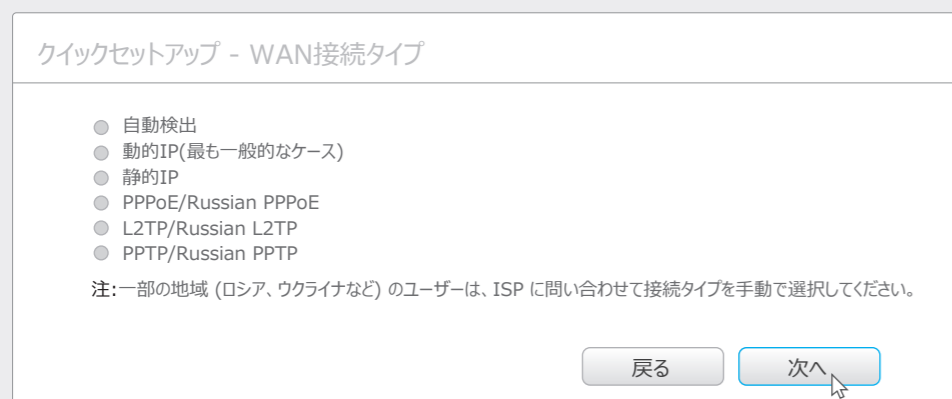


C デフォルトの設定を使用するか、ワイヤレス設定をカスタマイズして、**次へ**をクリックします。

注：デフォルトのSSIDとパスワードを変更する場合、新しいワイヤレス設定を書き留めてください。

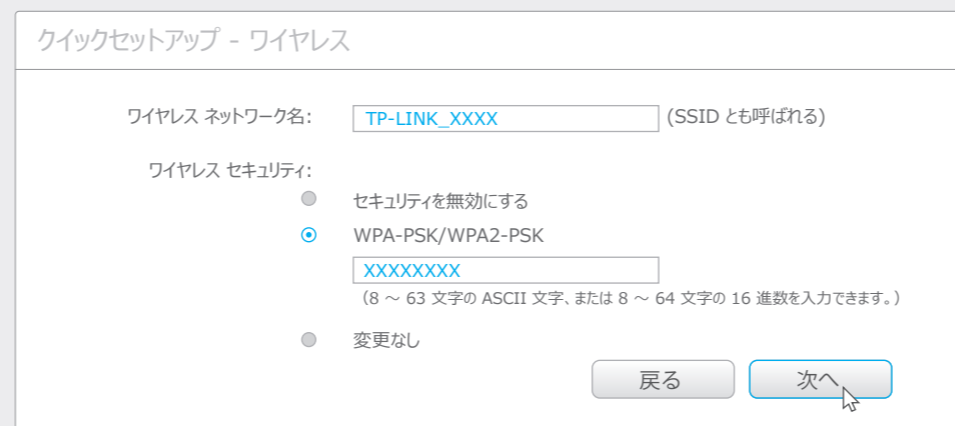

D **終了**をクリックしてクイックセットアップを完了します。

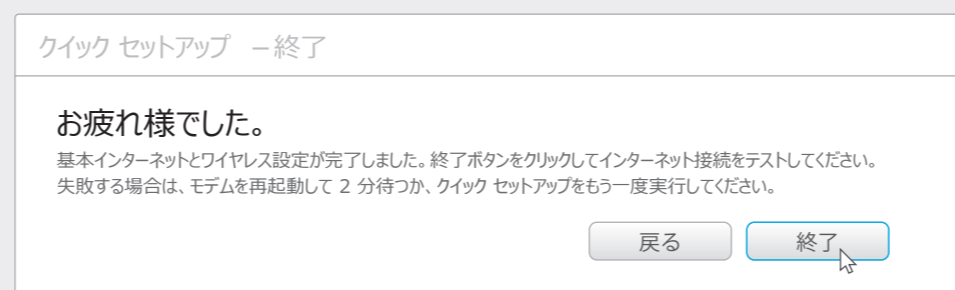

テザリングアプリ経由の設定

TP-LINKのテザリングアプリでルーターへのアクセスが便利になり、次のことが可能になります：

- ネットワーク上のクライアントに関する情報の表示。
- 特定のユーザーやデバイスからのネットワークアクセスの拒否。
- アクセス時間やコンテンツ制限を利用したパレンタルコントロールの設定。
- 基本的なワイヤレス設定の簡単な変更。

始め方

- QRコードを読み取ってTP-LINKテザリングアプリをApple App StoreやGoogle Playからダウンロードします。
- スマートデバイスがホームネットワークとワイヤレスで接続されていることを確認します。
- テザリングアプリを起動してホームネットワークの管理を開始します。



FAQ（よくある質問）

Q1. ログインウィンドウが表示されない場合は？

- コンピュータが静的 IP アドレスまたは固定 IP アドレスに設定されている場合は、IP アドレスを自動で取得するように設定を変更してください。
- ウェブブラウザに<http://tplinkwifi.net>または、<http://192.168.0.1>が正しく入力されていることを確認します。または代わりに、ウェブブラウザに<http://192.168.1.1>と入力して、**Enter**を押します。
- 別のウェブブラウザで再度試みます。
- ルーターを再起動して再度試みます。
- 使用中のネットワークアダプタをいったん無効化してから、再度有効化します。

Q2. インターネットにアクセスできない場合は？

- イーサネットケーブルでコンピュータをモデムに直接接続して、インターネットが適切に動作するか点検します。正常に動作しない場合は、ご利用のインターネットサービスプロバイダに連絡します。
- ウェブブラウザを開き、<http://tplinkwifi.net>または<http://192.168.0.1>と入力してから、セットアップを再度実行します。
- ルーターを再起動して再度試みます。
注：ケーブルモデムユーザーは、最初にモデムを再起動します。問題がそれでも解決しない場合は、ルーターのウェブ管理ページにログインして、**ネットワーク** > **MACクローン**とメニューを選択し、**MACアドレスをクローン**をクリックしてから、**保存**をクリックします。

Q3. ルーターを工場出荷時のデフォルト設定に戻す方法は？

- ルーターに電源が入っている状態で、背面パネルの**WPS/RESET**（WPS/リセット）ボタンを押したまま、約8秒間待ちます。
- ルーターのウェブ管理ページにログインして、**システムツール** > **既定の設定**とメニューを選択し、**復元**をクリックしてから、ローディング進捗バーが完了するまで待ちます。

Q4. ウェブ管理ページのパスワードを忘れた場合は？

- FAQ > Q3を参照してルーターをリセットし、ユーザー名とパスワードの両方に**admin**（すべて小文字）を使ってログインします。

Q5. ワイヤレスネットワークのパスワードを忘れた場合は？

- デフォルトのワイヤレスパスワードをこれまで変更しなかった場合、それはルーターの製品ラベルに印刷されています。
- 変更した場合はルーターのウェブ管理ページにログインし、**ワイヤレス** > **ワイヤレスセキュリティ**と進み、ワイヤレスパスワードを取得するかリセットします。

注：質問の回答がここにはない場合は、<http://www.tp-link.jp/support.html>を参照し、さらに必要ならばContact Technical Support（技術サポートにお問い合わせ）をクリックしてください。