


Guide d'installation rapide

Routeur sans fil N 450 Mbps

TL-WR940N / TL-WR941ND

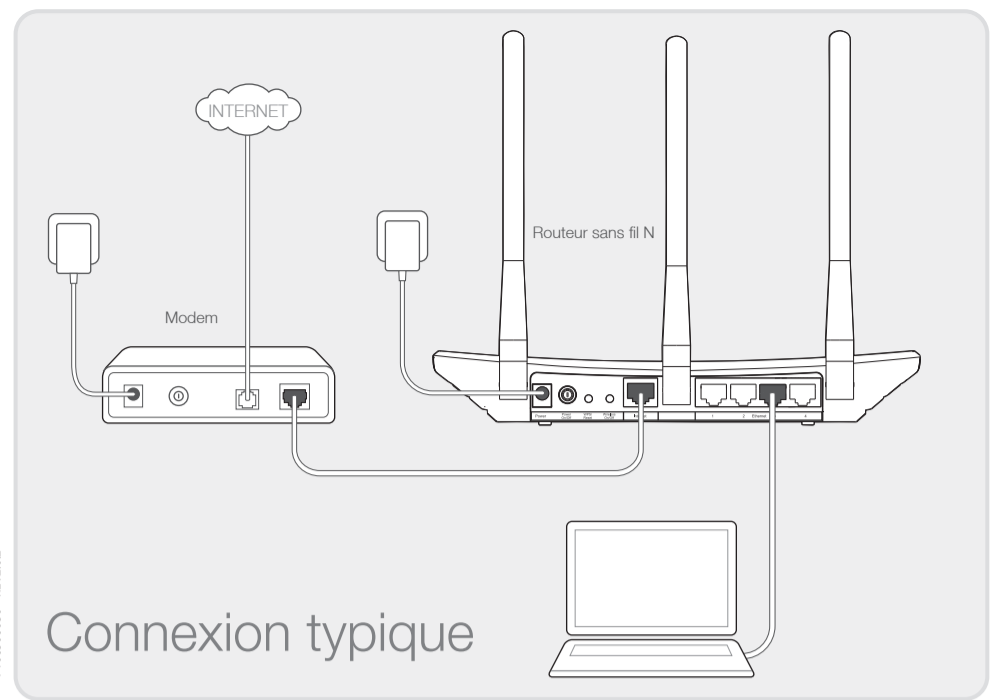

7106506030 REV2.02

1. Connexion du matériel

1 Éteignez le modem et retirez la batterie s'il y en a une.

2 Raccordez le modem au port Internet de votre routeur à l'aide d'un câble Ethernet.

3 **Allumez** le modem, patientez 2 minutes puis **allumez** le routeur.

4 Vérifiez les DEL suivantes pour confirmer que la connexion matérielle fonctionne correctement.

Remarque : Si votre connexion Internet passe par un câble Ethernet et non par un modem DSL/câblé/Satellite, connectez le câble Ethernet directement sur le port Internet du routeur.

2. Configuration du routeur

1 Raccordez votre ordinateur au routeur (connexion filaire ou sans fil).

• Filaire

• Sans fil

Activez la connexion sans fil avec le nom du réseau (SSID) et le mot de passe par défaut figurant sur l'étiquette du produit, au dos du routeur.

2 Ouvrez un navigateur Web sur l'ordinateur et configurez le routeur selon les indications suivantes.

a Saisissez **http://tplinkwifi.net** dans la barre d'adresse.

Entrez admin comme identifiant et mot de passe et cliquez sur **Login (Identification)**.

Remarque : Si la fenêtre d'identification n'apparaît pas, reportez-vous à FAQ > Q1.

b Cliquez sur **Next (Suivant)** pour poursuivre l'Installation rapide.

c Sélectionnez votre type de connexion WAN ou, en cas de doute, cliquez sur **Auto-Detect (Délect. auto)**. Cliquez sur **Next (Suivant)** et lisez les instructions pour continuer.

d Vérifiez ou changez les paramètres du réseau sans fil et cliquez sur **Next (Suivant)**.

Remarque : Vous pouvez personnaliser le nom de votre réseau sans fil et votre mot de passe. Dans ce cas, pensez à les noter.

e Cliquez sur **Finish (Terminer)** pour achever la procédure.

Et c'est parti!

Vos périphériques filaires et sans fil peuvent désormais se connecter à Internet !

Questions fréquemment posées (FAQ)

Q1. Que faire si la fenêtre d'identification n'apparaît pas?

- R1. Si l'ordinateur est configuré sur une adresse IP statique ou fixe, modifiez le réglage pour obtenir automatiquement une adresse IP.
- R2. Vérifiez que l'adresse <http://tplinkwifi.net> a été saisie correctement dans le navigateur. Sinon, saisissez <http://192.168.0.1> dans le navigateur, puis appuyez sur **Enter (Entrée)**.
- R3. Utilisez un autre navigateur et réessayez.
- R4. Redémarrez votre routeur et réessayez.
- R5. Désactivez l'adaptateur réseau utilisé, puis réactivez-le.

Q2. Que faire si je n'arrive pas à accéder à Internet?


- R1. Vérifiez qu'Internet fonctionne correctement en branchant un ordinateur directement sur le modem via un câble Ethernet. Si cela n'est pas le cas, contactez votre fournisseur d'accès Internet.
- R2. Lancez un navigateur Web, saisissez <http://tplinkwifi.net> et recommencez la configuration.
- R3. Redémarrez votre routeur et réessayez.

Remarque : Pour les utilisateurs de modem par câble, essayez tout d'abord de relancer le modem. Si le problème persiste, allez dans **Network > MAC Clone (Réseau > Clonage MAC)**, cliquez sur Cloner l'adresse MAC, puis Enregistrer.

MAC Clone	
WAN MAC Address:	<input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/> <input type="button" value="Restore Factory MAC"/>
Your PC's MAC Address:	<input type="text" value="xx-xx-xx-xx-xx-xx"/> <input type="button" value="Clone MAC Address"/>
<input type="button" value="Save"/>	

Q3. Comment restaurer les réglages d'usine par défaut de mon routeur?

- R1. Assurez-vous que le routeur est allumé, puis appuyez sur le bouton **WPS/Reset** situé sur le panneau arrière pendant environ 8 secondes.
- R2. Rendez-vous sur l'interface de gestion en ligne du routeur, allez dans **System tools > Factory Defaults (Outils système > Réglages d'usine)**, cliquez sur Restaurer, puis attendez la fin du chargement signalé par la barre de progression.

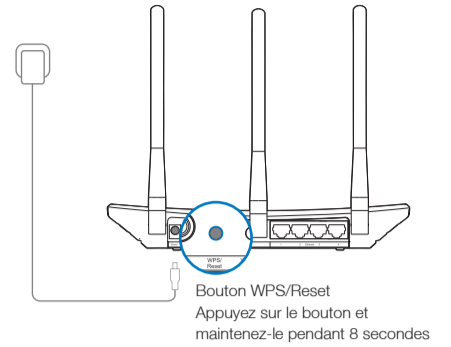

Q4. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour la page de gestion Web?

- R. Restaurez les réglages d'usine par défaut du routeur, puis utilisez les mot de passe et identifiant par défaut « admin » et « admin » pour vous connecter.

Q5. Que faire en cas d'oubli du mot de passe pour le réseau sans fil?

- R1. Le mot de passe par défaut est indiqué sur l'étiquette du produit, au bas du routeur.
- R2. Si vous avez changé votre mot de passe, identifiez-vous sur l'interface de gestion en ligne et allez dans **Wireless > Wireless Security (Sans fil > Sécurité sans fil)** pour l'obtenir ou le réinitialiser.

Remarque : Si vous avez d'autres questions, reportez-vous à la page <http://www.tp-link.com/en/support> et cliquez sur Contacter l'Assistance technique.

Indicateurs lumineux

Icône	Nom	État	Signification
	(Alimentation)	Éteinte	L'appareil est éteint.
		Fixe	L'appareil est sous tension.
	(Sans fil)	Éteinte	La fonction sans fil est désactivée.
		Fixe	La fonction sans fil fonctionne correctement.
	(Ethernet)	Éteinte	Aucun périphérique n'est connecté au(x) port(s) Ethernet 1/2/3/4 .
		Fixe	Un ou plusieurs périphériques sont connectés au(x) port(s) Ethernet 1/2/3/4.
	(Internet)	Bleu	Le port Internet est connecté et Internet est accessible.
		Orange	Le port Internet est connecté, mais Internet est inaccessible.
		Éteinte	Le port Internet n'est pas connecté et Internet est inaccessible.
	(WPS)	Clignotante	Le bouton WPS sur le routeur a été activé, le routeur tente de connecter un périphérique sans fil au réseau via le mode WPS.
		Fixe	La connexion via WPS a été établie avec succès.
		Éteinte	Échec de la connexion via WPS.