

أول حابه وصل سلك الشبكة اللي جاي مع الراوتر في العلبه طرف في جهاز الكمبيوتر بتاعك و الطرف الثاني في اي بورت اصفر من بورتات الراوتر , وصل سلك التليفون في البورت الخاص بيه



Address http://192.168.1.1

بعد كده أفتح متصفح الانترنت 192.168.1.1 Google Chrome ,, Firefox " و أكتب

192.168.1.1

A login dialog box titled "Connect to 192.168.1.1". It features a key icon and the device model "TD-W8951ND". The "User name:" field contains "admin" and the "Password:" field is masked with dots. There is a checked checkbox for "Remember my password". "OK" and "Cancel" buttons are at the bottom.

أكتب في الخانتين admin

[Quick Start](#)
[Interface Setup](#)
[Advanced Setup](#)
[Access Management](#)
[Maintenance](#)
[Status](#)
[Help](#)

[Device Info](#)
[System Log](#)
[Statistics](#)

Device Information

Firmware Version : 7.0.0 Build 150902 Rel.05883
 MAC Address : d8:5d:4f:00:00:07

LAN

IP Address : 192.168.1.1
 Subnet Mask : 255.255.255.0
 DHCP Server : Enabled

Wireless

Current Connected Wireless Clients number is 0

ID	MAC

WAN

PVC	VPI/VCI	IP Address	Subnet	GateWay	DNS Server	Encapsulation	Status
PVC0	1/32	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC1	0/33	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC2	0/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC3	0/100	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC4	8/35	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC5	8/48	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down
PVC6	0/38	N/A	N/A	N/A	N/A	Bridge	Down

ADSL

ADSL Firmware Version : FwVer:3.24.13.0_MT7550 HwVer:T14.F7_13.0


أضغظ علي Quick Start

[Quick Start](#)
[Quick Start](#)
[Interface Setup](#)
[Advanced Setup](#)
[Access Management](#)
[Maintenance](#)
[Status](#)
[Help](#)


Quick Start

This ADSL Router is ideal for home networking and small business networking. The 'Quick Start' wizard will guide you to configure the ADSL router to connect to your ISP (Internet Service Provider).

أضغظ علي Run Wizard

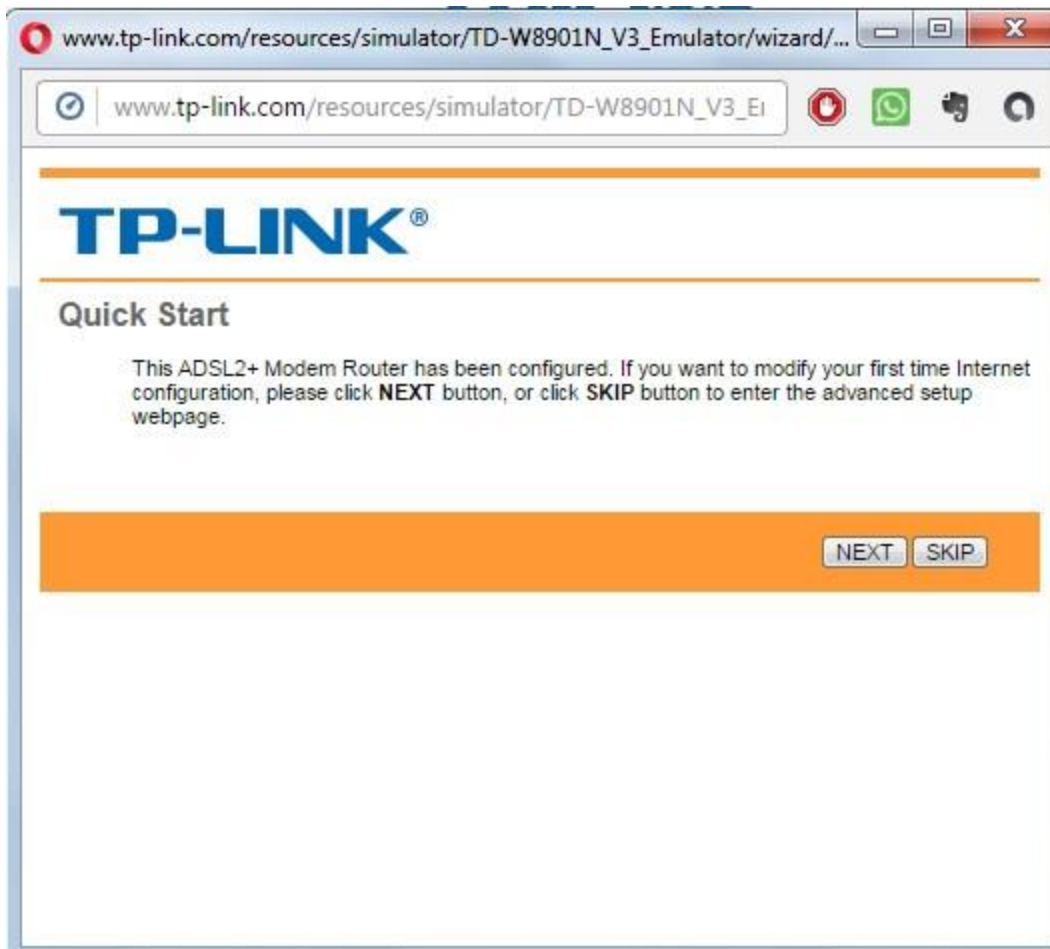

أضغظ علي Next

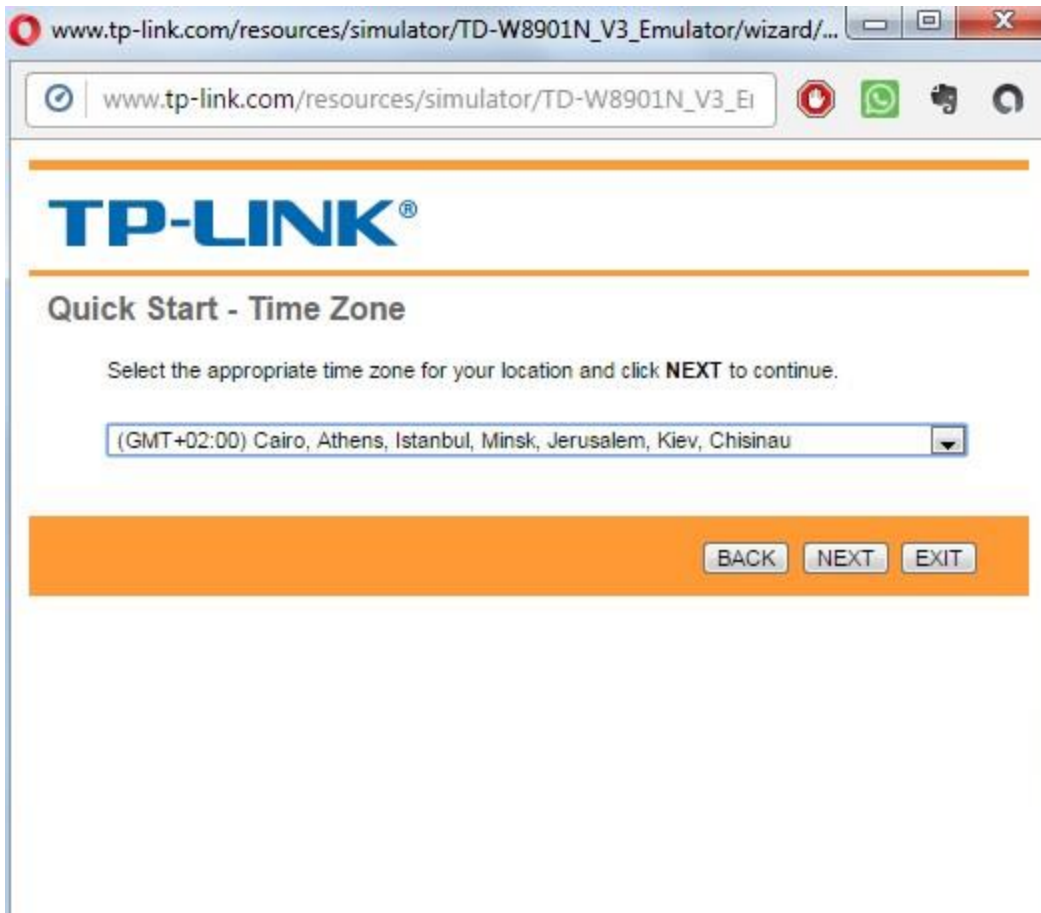

أختار توقيت القاهرة



TP-LINK®

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username:

Password:

VPI: (0~255)

VCI: (1~65535)

Connection Type:

لو مشترك مع شركة TE-Data

في خانة username و Password أكتب اسم المستخدم و كلمة السر الخاصه بالانترنت " يتم الحصول عليها من شركة الانترنت "

في خانة VPI أكتب 0 و VCI أكتب 35

في خانة Connection Type أختار PPPoE LLC

أضغط Next

لو مشترك مع شركة لينك " موبينيل "

في خانة username و Password أكتب اسم المستخدم و كلمة السر الخاصه بالانترنت " يتم الحصول عليها من شركة الانترنت "

في خانة VPI أكتب 0 و VCI أكتب 35

في خانة Connection Type أختار PPPoE LLC

أضغظ Next

لو مشترك مع شركة فودافون

في خانة username و Password أكتب اسم المستخدم و كلمه السر الخاصه بالانترنت " يتم الحصول عليها من شركة الانترنت "

في خانة VPI أكتب 7 و VCI أكتب 70

في خانة Connection Type اختار PPPoA VC-Mux

لو مشترك مع شركة اتصالات

في خانة username و Password أكتب اسم المستخدم و كلمه السر الخاصه بالانترنت " يتم الحصول عليها من شركة الانترنت "

في خانة VPI أكتب 0 و VCI أكتب 35

في خانة Connection Type اختار PPoE LLC

أضغظ Next

www.tp-link.com/resources/simulator/TD-W8901N_V3_Emulator/wizard/...

www.tp-link.com/resources/simulator/TD-W8901N_V3_Ei

TP-LINK®

Quick Start - Wlan

You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page.
Click **NEXT** to continue.

Access Point : Activated Deactivated

SSID :

Broadcast SSID : Yes No

Authentication Type :

Encryption :

Pre-Shared Key : (8~63
ASCII characters or 64 hexadecimal characters)

في خانة SSID أكتب اسم الوايرلس

في خانة Authentication Type اختار WPA-PSK/WPA-PSK

في خانة Encryption أختار TKIP/AES

في خانة Pre-shared Key أكتب كلمة سر الوايرلس

بعد كده اضغط Next



اضغط Save

