

# Schnellinstallationsanleitung


N600-Dualband-Gigabit-WLAN-VDSL2  
/ADSL2+-Modemrouter

TD-W9980B




## 1. Anschließen der Hardware

1 Verbinden Sie Splitter und Netzteil wie folgt und drücken Sie anschließend die POWER-EIN/AUS-Taste.

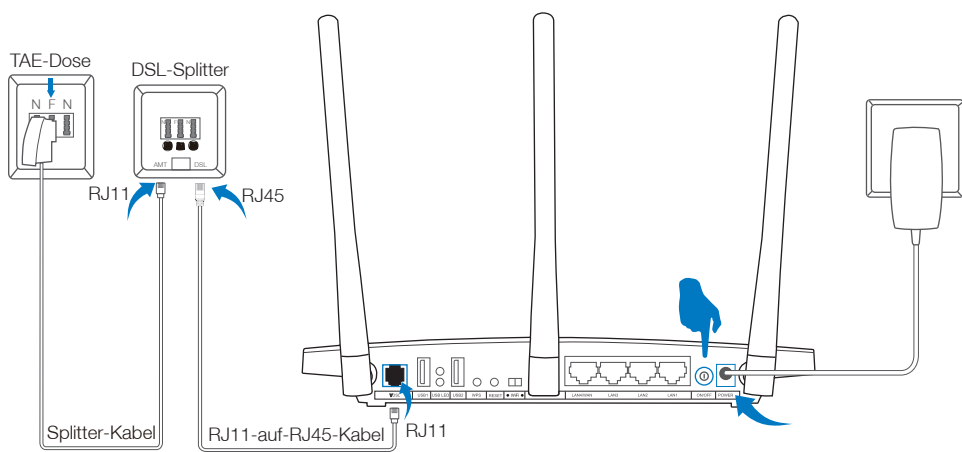

DSL-Anschluss mit Splitter (Standard und Universal)

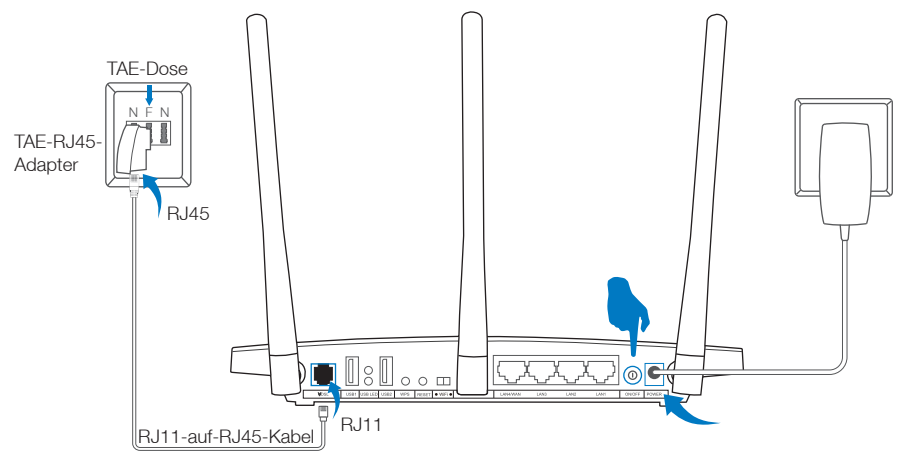

DSL-Anschluss ohne Splitter (All-IP)

- a Verbinden Sie den DSL-Splitter mit der TAE-Dose mit Hilfe des Splitter-Kabels.
- b Schließen Sie den DSL-Splitter mit Hilfe eines RJ11-auf-RJ45-Kabels an Ihren Modemrouter an.
- c Verbinden Sie Ihren Computer mit einem der Ports 1 bis 4 des Modemrouters mit Hilfe eines Ethernetkabels.
- d Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Niederspannungskabel auf der Rückseite Ihres Modemrouters ein. Das andere Ende stecken Sie in eine spannungsführende Steckdose.

Hinweis: DSL-Splitter und Splitter-Kabel erhalten Sie von Ihrem Provider. (Wird nur bei einem Annex B Anschluss benötigt.)

- a Verbinden Sie den TAE-RJ45-Adapter mit dem Modemrouter mit Hilfe eines RJ11-auf-RJ45-Kabels, dann schließen Sie den TAE-RJ45-Adapter an die TAE-Dose an.
- b Verbinden Sie Ihren Computer mit einem der Ports 1 bis 4 des Modemrouters mit Hilfe eines Ethernetkabels.
- c Stecken Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem Niederspannungskabel auf der Rückseite Ihres Modemrouters ein. Das andere Ende stecken Sie in eine spannungsführende Steckdose.

2 Überprüfen Sie die LEDs, um sicherzustellen, dass der Router korrekt angeschlossen wurde.

POWER: Ein      DSL: Ein oder blinkend

## 2. Konfigurieren des Modemrouters

1 Verbinden Sie Ihren Computer per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Modemrouter.


### • WLAN

Verbinden Sie sich mit dem voreingestellten WLAN. Den entsprechenden WLAN-Namen (SSID) und WLAN-Schlüssel finden Sie auf der Unterseite des Gerätes.



Oder

### • Kabel (LAN)

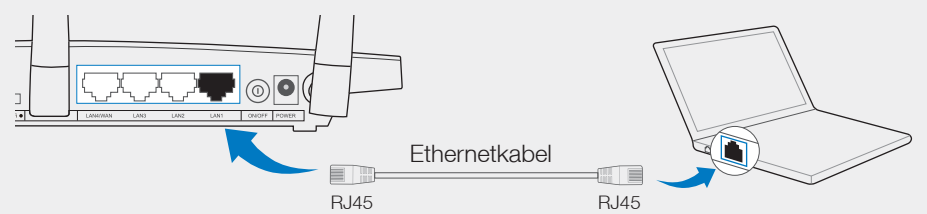


2 Öffnen Sie einen Webbrowser (z.B. Mozilla Firefox oder Google Chrome) und konfigurieren Sie den Router anhand folgender Hinweise.

- a Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die Adresse **http://tplinkmodem.net** ein und drücken Sie **Enter**. Ändern Sie das Passwort und klicken Sie **Speichern**. Anschließend loggen Sie sich mit diesem neuen Passwort ein. (Oder klicken Sie **Überspringen** und loggen Sie sich mit dem Standardpasswort **admin** ein.)



- b Klicken Sie im Hauptmenü auf **Schnellinstallation** und klicken Sie **Weiter**. Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die Installation durchzuführen.

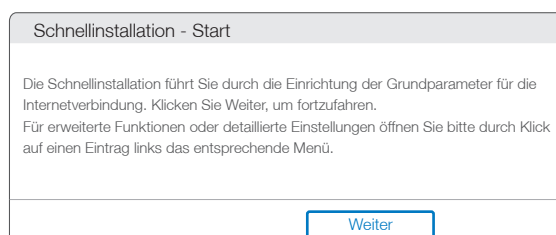

**Fertig!**

Jetzt können Sie mit Ihren Endgeräten auf das Internet zugreifen.  
Hinweis: Wenn Sie den voreingestellten WLAN-Namen (SSID) und/oder den WLAN-Schlüssel geändert haben, müssen Sie Ihre Endgeräte mit diesem WLAN verbinden.

Hinweis: Besitzer eines Windows-PC können die Konfiguration mit Hilfe des Assistenten auf der beiliegenden CD durchführen.

