

Руководство по быстрой настройке

Универсальный 4-портовый беспроводной
двухдиапазонный медиа-адаптер N600

Комплект поставки


Примечание: В настоящем руководстве все настройки рассматриваются на примере модели TL-WA890EA.



Поддержка операционных систем

- Windows 8
- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Mac OS
- UNIX
- Linux

Описание устройства

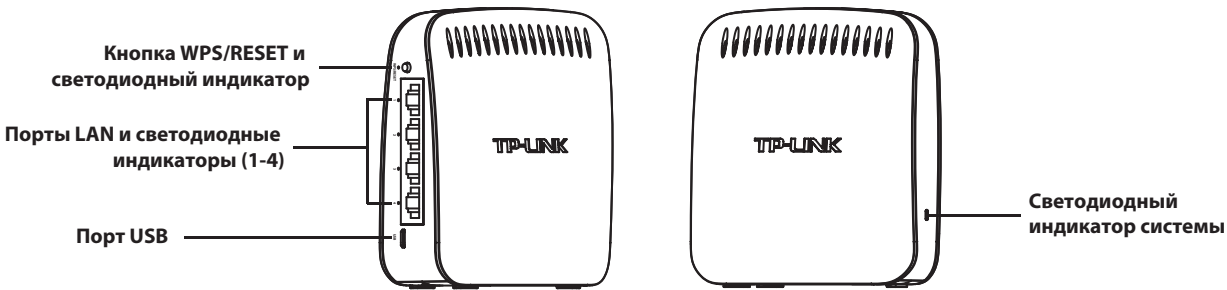

Элемент на боковой панели		Описание
WPS/RESET	Кнопка	Держите кнопку нажатой 1 - 2 секунды для включения функции WPS. Для сброса настроек медиа-адаптера TL-WA890EA зажмите эту кнопку на 5 - 8 секунд.
	Светодиодный индикатор	Если индикатор WPS мигает , TL-WA890EA подключается к корневому устройству, затем индикатор WPS будет гореть 5 минут и погаснет , после того как подключение успешно установлено.
LAN (локальная сеть)	Порты (1-4)	Для подключения клиента(-ов) к TL-WA890EA через кабель(-и).
	Светодиодные индикаторы (1-4)	Индикатор LAN горит при подключении клиента к соответствующему порту. Индикатор LAN мигает при передаче данных. Индикатор LAN не горит при отсутствии подключённых к порту устройств.
USB	Порт	Для подключения TL-WA890EA к адаптеру питания с помощью кабеля USB.
System (система)	Светодиодный индикатор	Системный индикатор (System) горит оранжевым цветом, если питание устройства включено, но соединение не установлено или попытка соединения была неудачна. Когда устройство успешно установило соединение, индикатор System загорится голубым цветом.


Способ 1 >>> Настройка нажатием кнопки WPS Этот способ может использоваться для быстрой настройки устройства, если Ваш беспроводной маршрутизатор поддерживает функцию WPS и имеет кнопку WPS.

1 Для установки устройства выполните указанные ниже действия.


Шаг 1: Один конец кабеля USB подключите к порту USB медиа-адаптера TL-WA890EA, а другой конец - к адаптеру питания; затем подключите адаптер питания к электророзетке.

Шаг 2: Подключите Ваши медиа-устройства или прочие сетевые устройства к порту Ethernet TL-WA890EA (например, проигрыватели Blu-ray™, игровые приставки, цифровой видеорекордер, smart TV и т. д.) с помощью кабеля Ethernet.


- Примечание
- Проверьте, чтобы в настройках Вашего устройства, подключённого к TL-WA890EA, было указано "Получить IP-адрес автоматически".
 - При использовании этого метода настройки устройства, пожалуйста, размещайте его как можно ближе к главному маршрутизатору/точке доступа, а после того как соединение будет успешно установлено, Вы сможете выбрать удобное для Вас месторасположение.

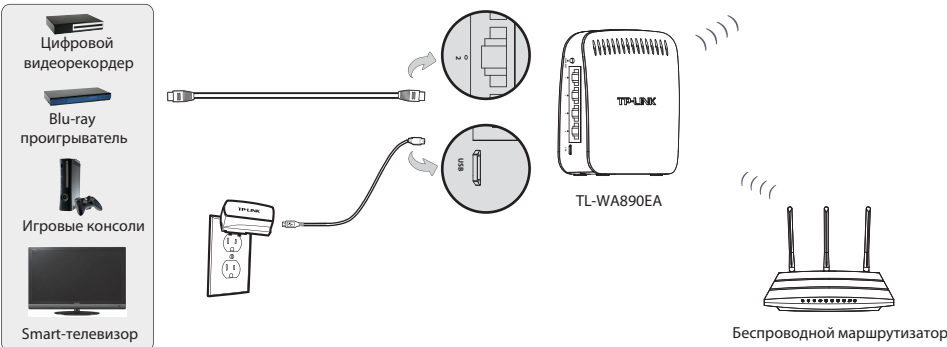


2 Нажмите кнопку **WPS** (на некоторых беспроводных маршрутизаторах она называется QSS) на маршрутизаторе.

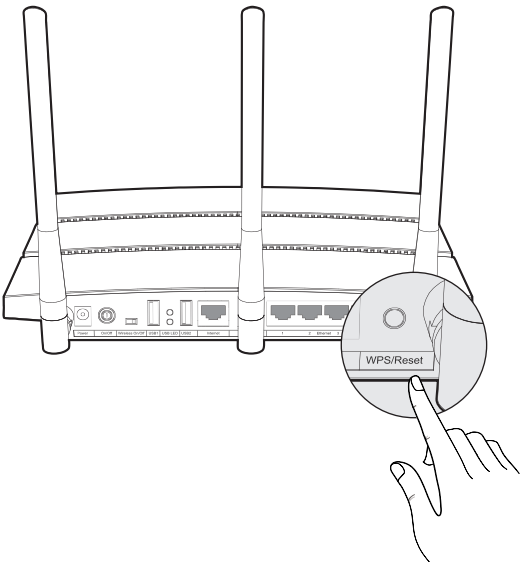

3 В пределах 2 минут нажмите кнопку **WPS/RESET** на TL-WA890EA.

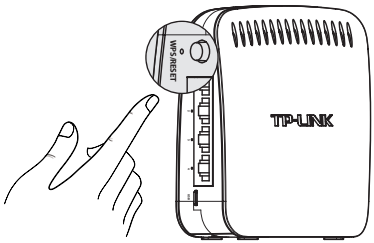


4 Когда индикатор System сменит оранжевый цвет на **голубой**, TL-WA890EA успешно установит соединение с беспроводным маршрутизатором. Теперь подключённые к TL-WA890EA устройства должны иметь доступ к Интернет.



ГОЛУБОЙ цвет
Настройка успешно завершена!


Способ 2 » » Настройка через веб-браузер Если Ваш беспроводной маршрутизатор не имеет кнопки WPS, пожалуйста, воспользуйтесь этим способом настройки.

- 1** Подключите компьютер к TL-WA890EA с помощью кабеля Ethernet.

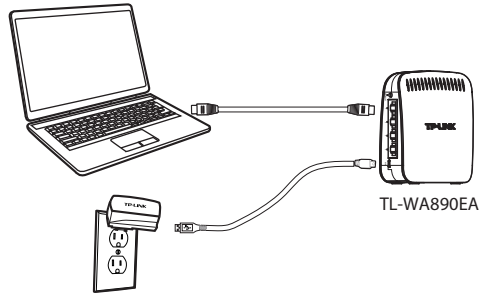


- Примечание:**
- Проверьте, чтобы в настройках Вашего устройства, подключённого к TL-WA890EA, было указано “Получить IP-адрес автоматически”.
 - Настоятельно рекомендуется отключить от компьютера проводное или беспроводное соединение с маршрутизатором. Соединение можно будет снова установить после завершения настройки.

- 2** Откройте веб-браузер и введите **http://tplinkadapter.net** в адресной строке. Введите имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin** (в обоих случаях), затем нажмите **OK** для входа.




- 3** После успешного входа Вы попадёте на страницу Quick Setup (Быстрая настройка). Нажмите **Next (Далее)** для начала.

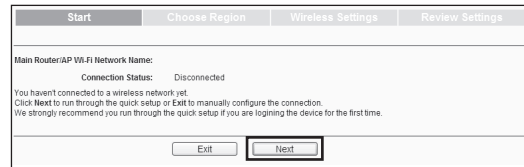


- 4** Выберите Вашу **Country/Region (Страну/Регион)**, затем нажмите **Next (Далее)** для продолжения.



- 5** Подождите некоторое время, пока TL-WA890EA определяет имеющиеся беспроводные сети.

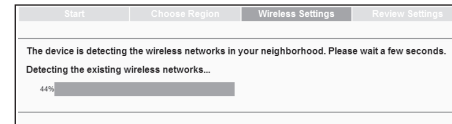


- 6** Найдите SSID Вашего главного маршрутизатора/ точки доступа (для примера указано: TP-LINK_Network), поставьте галочку напротив него, нажмите **Next (Далее)** для продолжения.

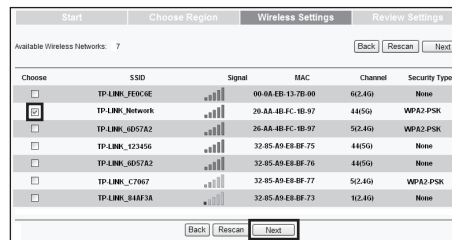


Примечание:

- Если у Вас двухдиапазонный главный маршрутизатор/точка доступа, рекомендуется выбрать частоту 5 ГГц для лучшей работы.
- Если Вы не можете найти Ваше имя беспроводной сети (SSID) в списке, можно нажать Повторное сканирование (Rescan) и снова попытаться его найти.


- 7** Введите Wireless Password (Беспроводной пароль) Вашего главного маршрутизатора/точки доступа, а затем нажмите **Next (Далее)** для продолжения.

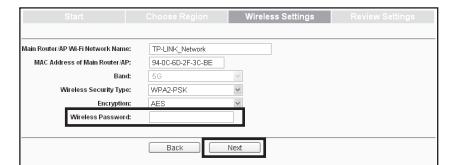

- 8** Как следует проверьте Ваши беспроводные настройки, затем нажмите **Finish (Завершить)** для завершения быстрой настройки. Если Вы заметили какие-либо неточности, можно нажать **Back (Назад)** и изменить настройки.

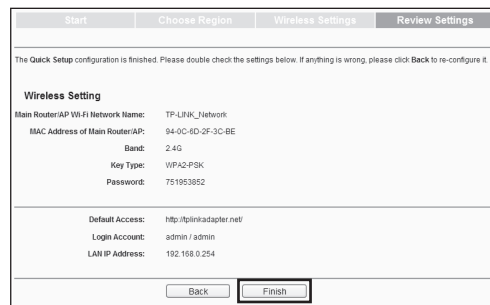

- 9** Окончив настройку через веб-утилиту, Вы сможете подключать медиа-устройства к TL-WA890EA и иметь доступ к Интернет.

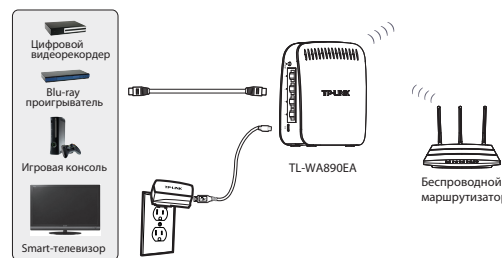

Примечание:

Проверьте, чтобы в настройках Вашего устройства, подключённого к TL-WA890EA, было указано “Получить IP-адрес автоматически”.

Устранение неисправностей

- 1. Можно подавать питание к TL-WA890EA через кабель USB, подключив его к стоящему рядом устройству?**

К сожалению, этого сделать не получится. Настоятельно рекомендуется использовать только поставляемый в комплекте с устройством адаптер питания, поскольку питание от других устройств может быть недостаточным для медиа-адаптера TL-WA890EA.

- 2. Что делать, если я не могу зайти в веб-утилиту настройки, набрав в браузере http://tplinkadapter.net?**

- Пожалуйста, проверьте правильность аппаратного подключения. Это можно проверить по индикаторам LAN на TL-WA890EA. Если индикатор порта LAN, к которому подключён кабель Ethernet, горит голубым цветом, с аппаратным подключением всё в порядке, если нет - проверьте правильно ли подключены все кабели.
- Проверьте, чтобы в настройках IP-адреса Вашего проводного устройства было указано “Получить IP-адрес автоматически”.
- Если проблему не удалось решить, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки.

- 3. Что делать, если мой медиа-адаптер TL-WA890EA не может подключиться к главному маршрутизатору/точке доступа либо работа устройства неудовлетворительна после успешного подключения?**

- Если Вы используете Способ 1 для настройки соединения, убедитесь, что Ваш главный маршрутизатор/точка доступа не использует тип беспроводной защиты WEP, поскольку стандарт WPS 2.0 не поддерживает шифрование WEP.
- Пожалуйста, попробуйте разместить медиа-адаптер TL-WA890EA ближе к главному маршрутизатору/точке доступа.
- Если у Вас двухдиапазонный главный маршрутизатор/точка доступа, попробуйте выбрать частоту 5 ГГц.
- Не размещайте медиа-адаптер вблизи устройств, которые являются источниками помех, например, вблизи радио-телефонов, устройств bluetooth, микроволновых печей и т. д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

- Для выявления и устранения неисправностей:
www.tp-link.ru.com/support/faq
www.tp-link.ua/support/faq
- Для загрузки последних прошивок, драйверов, утилит и руководств пользователя:
www.tp-link.ru.com/support/download
www.tp-link.ua/support/download
- По другим вопросам технической поддержки, свяжитесь с нами, используя следующую контактную информацию:

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754-55-60 (Москва)
8 (800) 250-55-60 (звонок бесплатный из любого региона РФ)
E-mail: support.ru@tp-link.com
Форум: <http://forum.tp-link.ru/>
Режим работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00(мск)
*Кроме выходных и праздничных дней Российской Федерации.

Украина

ООО «ТП-ЛІНК ЮКРЕЙН»
Отдел поддержки: 0800 505 508
Стоимость звонка: бесплатно для городской связи
Операторы мобильной связи: в зависимости от тарифов различных операторов
E-mail: support.ua@tp-link.com
Время работы: с понедельника по пятницу, с 10:00 до 22:00

По всему миру

Тел.: +86 755 2650 4400
Стоимость звонка: в зависимости от тарифов различных операторов международной связи, услуги IDD (прямой набор международного номера).
E-mail: support@tp-link.com
Время работы: круглосуточно без выходных