

Installazione


1

Collegamento del Prodotto


Nota Si prega di utilizzare una connessione cablata per la configurazione del Router.

- 1 Spegnere tutti i dispositivi collegati in rete, inclusi computer e Modem Router. Se è in uso un Modem, scollegarlo dalla rete – Il Modem Router sostituisce il modem in uso.

- 2 Collegare il computer ad una delle 4 porte del Router etichettate "1~4" mediante un cavo Ethernet.

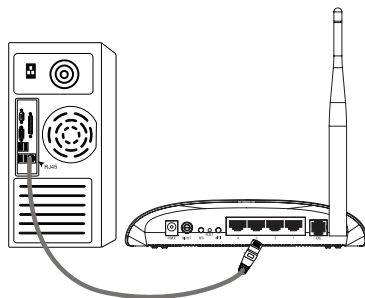


- 3 Collegare lo splitter alla presa telefonica a muro; collegare un'estremità del cavo telefonico alla porta ADSL del Router e l'altra alla porta MODEM dello splitter. Collegare infine la porta PHONE dello splitter al telefono.

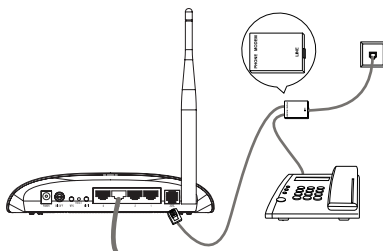


Nota Se non è presente un telefono, collegare la porta ADSL del router direttamente alla presa telefonica.

- 4 Inserire la spina dell'alimentatore in dotazione nella presa elettrica a muro ed il connettore di alimentazione sul retro del Router.



- 5 Accendere tutti i dispositivi in rete e verificare che i LED del Router siano correttamente illuminati, come in figura.

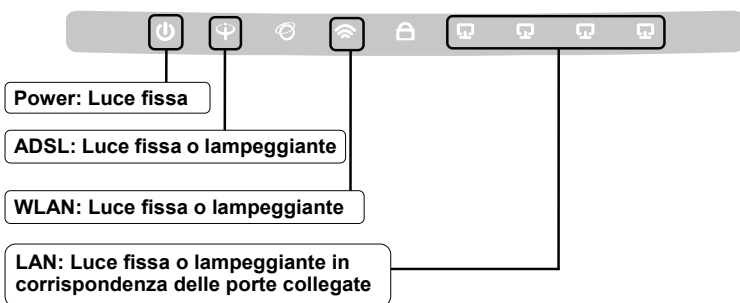

Nota Se i LED mostrano uno stato anormale controllare che i collegamenti siano stati effettuati come prescritto e contattare l'ISP per verificare che la linea sia attiva.

2


Configurazione del Prodotto

Nota È possibile configurare il dispositivo tramite il CD-ROM in dotazione (opzione 1), oppure tramite il programma Quick Setup Wizard (opzione 2) da Web. TP-LINK consiglia di utilizzare il CD-ROM in dotazione.

Opzione 1:


Configurazione del Prodotto con il CD-ROM in dotazione

- 1** Inserire il CD-ROM nel lettore.




- 2** Il Setup Wizard si aprirà automaticamente.

Selezionare il modello e cliccare su **Inizia il Setup**

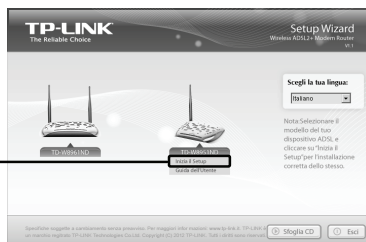

Un video guiderà l'utente alla connessione del dispositivo alla rete. Sarà quindi avviato il programma **Easy Setup Assistant**.

Cliccare su **AVANTI** e seguire le istruzioni fino al completamento della configurazione

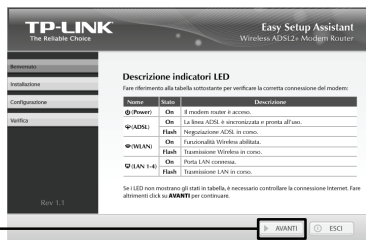


La configurazione è completata. Procedere al **Passaggio 3 "Verifica della connessione Internet"**.

Opzione 2:

Configurazione del Prodotto via Web con il Quick Setup Wizard

1 Accesso

Avviare un browser, digitare **192.168.1.1** nella barra degli indirizzi e premere **Invio**



Saranno richiesti **Nome Utente** e **Password**. Immettere i valori di default e clickare su **OK**.

Nome utente: admin
Password: admin



Click su **OK**

Nota Se la finestra di dialogo non appare, fare riferimento a **T3** nella sezione **Risoluzione problemi**. **T2** sarà invece d'aiuto se è stata smarrita la password.


Dopo aver effettuato l'accesso, viene visualizzata la pagina web di gestione.

Click su **Quick Start**

| PVID | VLANID | Indirizzo IP | Subnet | Gateway | Server DHCP | Inquadramento | Stato |
|------|--------|--------------|---------|---------|-------------|---------------|-------|
| PVID | 802 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | PPPoE | On |
| PVID | 803 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | PPPoE | On |

2 Configurazione Internet

Viene visualizzata questa pagina.

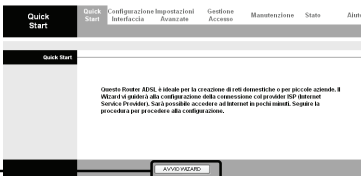

Click su **AVVIO WIZARD**

Quick Start

Il Wizard vi guiderà attraverso ogni passaggio. Fare click su **AVANTI** per iniziare.

- Passo 1. Scegliere il Fuso Orario
- Passo 2. Impostare la connessione Internet
- Passo 3. Configurare la rete Wireless
- Passo 4. Salvare la configurazione del Router ADSL.

Click su **AVANTI**

Quick Start - Fuso Orario

Selezionare il Fuso Orario appropriato per la località, fare click su **AVANTI** per continuare.

CMT+01:00 Berlino, Stoccolma, Roma, Berna, Bruxelles, Vienna

INDIETRO AVANTI ESCI

Selezionare l'**Ora Locale** dal menù a cascata

Click su **AVANTI**

Quick Start - Tipo di connessione ISP

Selezionare il tipo di connessione Internet offerto dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

Indirizzo IP dinamico

Scegliere questa opzione per ottenere un indirizzo IP automatico dal provider ISP.

Indirizzo IP Statico

Scegliere questa opzione per impostare un indirizzo IP statico come indicato dal provider ISP.

PPPoE/PPPoA

Scegliere questa opzione se il provider ISP utilizza PPPoE/PPPoA (per la maggior parte di utenti DSL).

Modalità Bridge

Scegliere questa opzione se il provider ISP utilizza il Modalità Bridge.

INDIETRO AVANTI ESCI

Scegliere il **Tipo di Connessione** come indicato dal provider (ISP).
Se si seleziona **PPPoE/PPPoA** eseguire la procedura **A**;
Se si seleziona **Indirizzo IP dinamico** eseguire la procedura **B**;
Se si seleziona **Indirizzo IP Statico** eseguire la procedura **C**;
Se si seleziona **Modalità Bridge** eseguire la procedura **D**.

Click su **AVANTI**

Nota La Modalità Bridge non è raccomandata poiché rende impossibile condividere l'accesso ad Internet fra più computer o dispositivi.

A. Configurazione PPPoE/PPPoA

Apparirà questa pagina.

Inserire i parametri
PPPoE/PPPoA indicati
dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Inserire le informazioni PPPoE/PPPoA fornite dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

| | |
|----------------------|---|
| Nome Utente: | <input type="text"/> |
| Password: | <input type="password"/> |
| VPI: | <input type="text" value="8"/> (0-255) |
| VCI: | <input type="text" value="35"/> (1-65535) |
| Tipo di connessione: | PPPoA VC-Mux <input type="button" value="v"/> |

Nota Se non si conoscono i parametri **VPI**, **VCI** e **Tipo di Connessione**, contattare il provider ISP.

B. Configurazione Indirizzo IP Dinamico

Viene visualizzata questa
pagina.

Selezionare il **Tipo Connessione**
indicatedo dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - IP Dinamico

Selezionare la connessione dinamica fornita dal provider ISP (Internet Service Provider). Fare click su **AVANTI** per continuare.

| | |
|-------------------|--|
| VPI: | <input type="text" value="8"/> (0-255) |
| VCI: | <input type="text" value="35"/> (1-65535) |
| Tipo Connessione: | 1483 Bridged IP LLC <input type="button" value="v"/> |

C. Configurazione Indirizzo IP Statico

Viene visualizzata questa
pagina.

Inserire manualmente i
parametri per l'**IP Statico**
forniti dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - Indirizzo IP Statico

Inserire le informazioni IP fornite dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

| | |
|------------------------|---|
| VPI: | <input type="text" value="8"/> (0-255) |
| VCI: | <input type="text" value="35"/> (1-65535) |
| Indirizzo IP: | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| Subnet mask: | <input type="text"/> |
| Gateway ISP: | <input type="text" value="0.0.0.0"/> |
| Tipo Connessione: | 1483 Bridged IP LLC <input type="button" value="v"/> |
| DNS Relay: | Utilizza solo server DNS autoconfigurati <input type="button" value="v"/> |
| Server DNS primario: | <input type="text" value="N/A"/> |
| Server DNS secondario: | <input type="text" value="N/A"/> |

D. Configurazione Modalità Bridge

Viene visualizzata questa pagina.

Inserire le informazioni **Bridge** fornite dal provider ISP

Click su **AVANTI**

Quick Start - Modalità Bridge

Inserire le informazioni Bridge fornite dal provider ISP. Fare click su **AVANTI** per continuare.

| | | |
|------------------|--------------------|-----------|
| VPI | 8 | (0-255) |
| VCI | 35 | (1-65535) |
| Tipo Connessione | 1483 Bridged P.LLC | |

INDIETRO AVANTI

Dopo aver completato questa configurazione, procedere come descritto in **Configurazione Wireless**.

3 Configurazione Wireless

Viene visualizzata questa pagina.

Mantenere l'impostazione Access Point su: **Attivato**. Se si desidera disattivare l' Access Point, selezionare: **Disattivato**.

Creare un nome unico e facile da ricordare per la rete wireless. È possibile mantenere i valori di default.

Selezionare il **Tipo autenticazione**

Selezionare il tipo di **Crittografia**

Inserire la Chiave di sicurezza utilizzando 8-63 caratteri

Click su **AVANTI**

Quick Start - WLAN

In questa pagina è possibile selezionare/disattivare la funzionalità WLAN, cambiare SSID e modalità di autenticazione. Fare click su **AVANTI** per continuare.

Access Point: Attivato Disattivato

SSID: TP-LINK_012345

Visibilità SSID: Sì No

Tipo Autenticazione: WPA-PSK/WPA2-PSK

Crittografia: TKIP/AES

Chiave di rete: (8-63 caratteri ASCII o caratteri esadecimali)

INDIETRO AVANTI

Nota La sicurezza wireless è **Disattivata** di default. Si suggerisce di selezionare un **Tipo autenticazione**, preferibilmente WPA2-PSK.

Dopo aver completato questa configurazione, procedere come descritto in **Completamento Quick Start**.

4 Completamento Quick Start

Per completare la configurazione, viene visualizzata questa pagina.

Quick Start completato!

L'installazione è stata completata. Fare click su **INDIETRO** per ulteriori modifiche. Fare click su **AVANTI** per salvare le impostazioni.

Click su **AVANTI**

INDIETRO AVANTI OK

Quick Start completato!

Modifiche salvate.

Click su **CHIUDI**

CHIUDI

Il Modem Router è configurato e si riavvierà. Non spegnere il Modem Router durante la procedura di riavvio.

3

Controllo della Connessione ad Internet

L'impostazione di base del Router è completata. Si prega di collegarsi ai portali:

<http://www.tp-link.com>

<http://www.google.com>

Se le pagine web sono visualizzate correttamente, il Router è stato configurato con successo ed è ora possibile navigare su Internet.

Altrimenti, fare riferimento a **"T4. Cosa posso fare se non riesco a navigare su Internet?"** nella sezione **Risoluzione problemi**.


Nota Per configurazioni avanzate, fare riferimento alla Guida Utente sul CD-ROM in dotazione.

Nota Le configurazioni descritte sopra sono da eseguire una sola volta. Se si desidera far accedere ad internet altri computer, occorre collegarli, via Ethernet o Wireless, al Router ADSL. Se il computer aggiunto non riesce ad accedere ad Internet, fare riferimento alla sezione **"T3. Cosa posso fare se non riesco ad accedere alla pagina di configurazione su web?"** Nella sezione **Risoluzione Problemi**.

Risoluzione Problemi

T1. Come posso ripristinare la configurazione del Router ai valori predefiniti di fabbrica?

Con il Router acceso, tenere premuto il tasto **RESET** sul pannello posteriore del Router da 8 a 10 secondi, quindi rilasciare.



Premere da 8 a 10 secondi

Nota Quando il Router viene resettato, le impostazioni vengono perse e sarà necessario riconfigurarle.

T2. Cosa posso fare se non conosco o dimentico la password?

- 1) Ripristinare la configurazione del Router ai valori predefiniti di fabbrica, facendo riferimento alla sezione **T1**.
- 2) Usare Nome Utente e Password predefiniti: **admin, admin**.
- 3) Riprovare a configurare il Router come descritto nei passaggi precedenti della presente guida.

T3. Cosa posso fare se non riesco ad accedere alla pagina web di configurazione?

- 1) Configurare l'indirizzo IP del computer


Per Windows XP

Click su **Start > Pannello di controllo**, viene visualizzata questa pagina.

Click su **Rete e connessioni Internet**



Click su **Connessioni di rete**

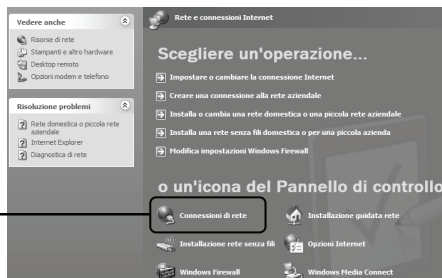


Click-destro su **Connessione alla rete locale**



Click su **Proprietà**


Doppio-click su **Protocollo Internet (TCP/IP)**

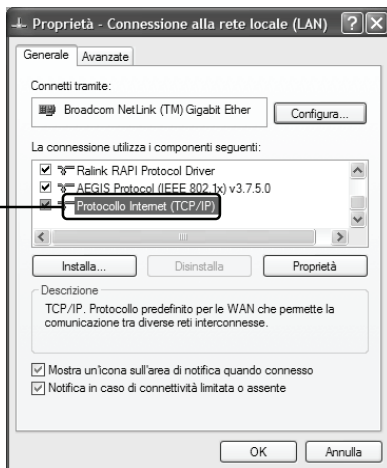


Selezionare **Otteni automaticamente un indirizzo IP**

Selezionare **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**

Click su **OK**

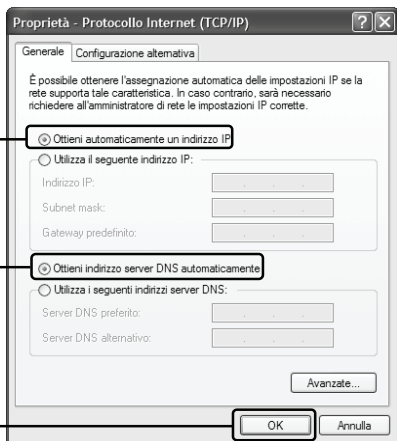

Click su **OK**

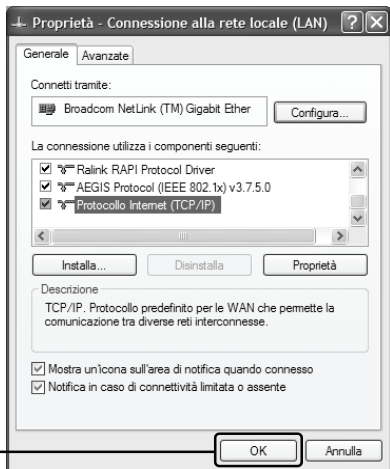

Per Windows Vista

Click su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, viene visualizzata questa pagina.


Click su **Visualizza stato della rete e attività**




Click su **Visualizza stato**




Click su **Proprietà**

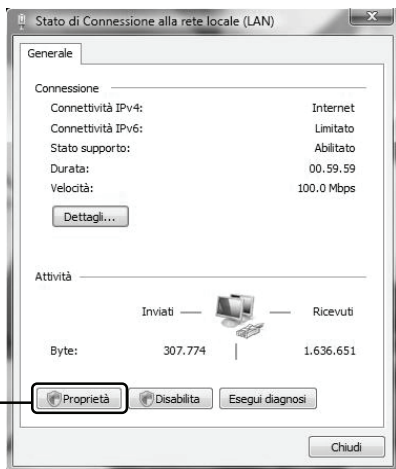


Doppio-click su **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**

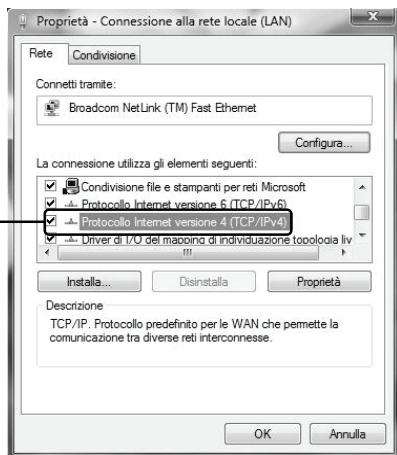


Selezionare **Otteni automaticamente un indirizzo IP**

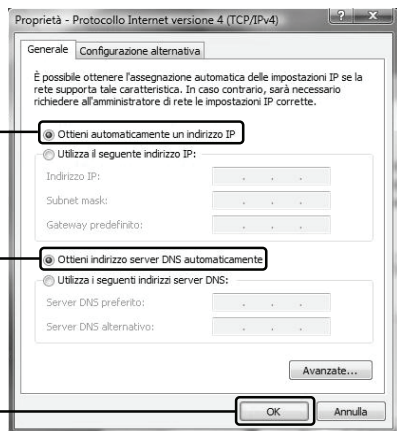

Selezionare **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**

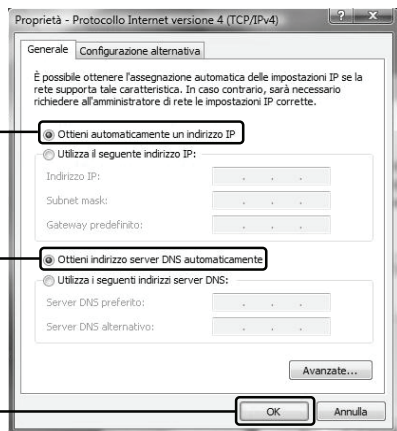


Click su **OK**

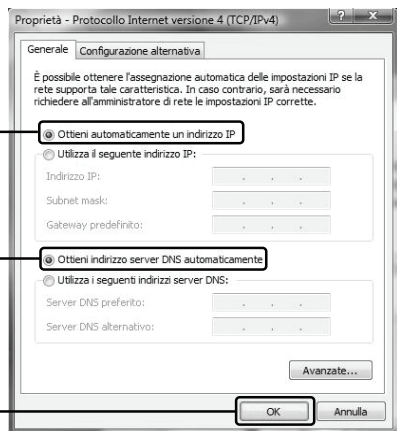


Per Windows 7

Click su **Start > Impostazioni > Pannello di controllo**, viene visualizzata questa pagina.


Click su **Visualizza stato della rete e attività**

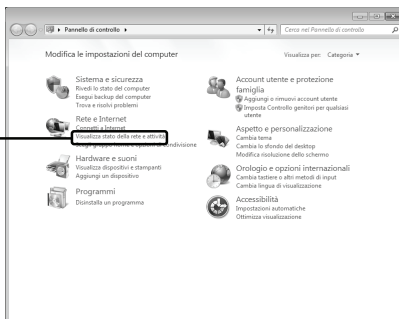

Click su **Modifica impostazioni scheda**

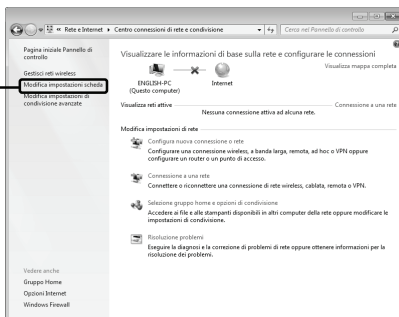


Click-destro su **Local Area Connection**

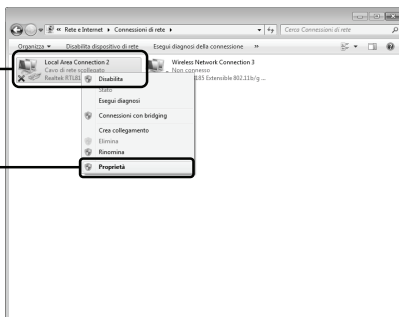

Click su **Proprietà**


Doppio-click su **Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)**

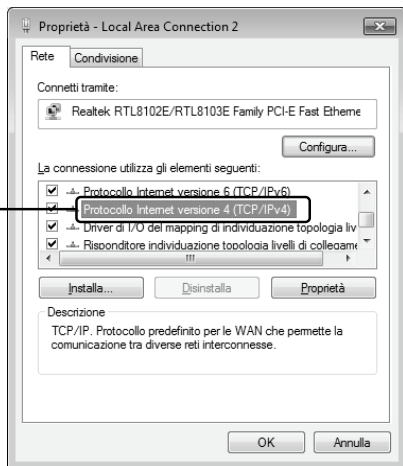

Selezionare **Otteni un indirizzo IP automaticamente**


Selezionare **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**

Click su **OK**

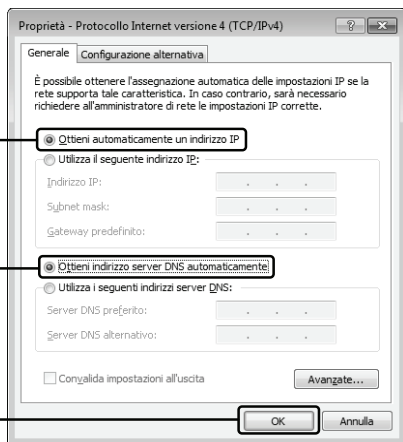


2) Configurare il browser Internet Explorer

Lanciare il browser Internet Explorer ed aprire il menu **Strumenti** (Atl+E), viene visualizzato questo menu.



Click su **Opzioni Internet**

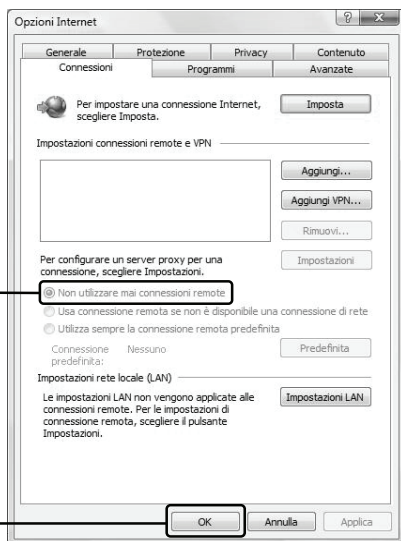

Selezionare **Non utilizzare mai connessioni remote**

Click su **OK**

Dopo aver riconfigurato le impostazioni provare nuovamente ad accedere alla pagina web di configurazione. Se non è ancora possibile accedere alla pagina, ripristinare il Router alle impostazioni predefinite di fabbrica e riconfigurarlo con le impostazioni corrette, facendo riferimento alla presente guida. Contattare il Supporto Tecnico se il problema persiste.

T4. Cosa posso fare se non riesco a navigare su Internet?

- 1) Verificare che tutti i connettori siano inseriti correttamente, inclusa la linea telefonica, i cavi Ethernet e l'alimentatore.
- 2) Consultare il provider ISP ed assicurarsi che VPI/VCI, Tipo di connessione, Nome Utente e Password siano corretti. In caso di errore correggere le impostazioni e riprovare.
- 3) Se ancora non è possibile accedere ad Internet, occorre ripristinare il Router ai valori predefiniti di fabbrica e riconfigurarli facendo riferimento a questa guida d'installazione.
- 4) Contattare il Supporto Tecnico se il problema persiste.

Nota Per ulteriori informazioni sulla risoluzione dei problemi e per contattare il Supporto Tecnico, collegarsi alla pagina: <http://www.tp-link.it/Support/>

Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione Problemi collegarsi a:
<http://www.tp-link.it/Support/>
- Per il Download del Firmware aggiornato, dei Driver, delle Utilities e della User Guide collegarsi a:
<http://www.tp-link.it/support/download.asp>
- Per ogni altro tipo di richiesta, contattare TP-LINK ai seguenti recapiti:

Italiano

Tel: +39 02 30519020

E-mail: support.it@tp-link.com

Orario: Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00

Internazionale

Tel: +86 755 26504400

E-mail: support@tp-link.com

Orario: 24ore, 7giorni a settimana

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone,

Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China