



# Schnellinstallationsanleitung

## Bemerkung


In dieser Schnellinstallationsanleitung wird der TL-WA830RE als Beispiel verwendet.

Deutsch

## Verpackungsinhalte



TL-WA830RE



Spannungsadapter



Ethernet-Kabel



CD



QIG


## Systemanforderungen

Die folgenden Betriebssysteme werden unterstützt:

- Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2003
- Windows 2000

## 1 Hardwareinstallation

- Möchten Sie sich mit einem ungesicherten Netz verbinden oder Ihr WLAN-Router hat eine QSS-/WPS-Taste, empfehlen wir, den **Schritt 1** und **2** zu folgen und dann **Methode 1** aus Teil 2 zu benutzen.
- Möchten Sie sich mit einem verschlüsselten WLAN verbinden, Ihr WLAN-Router hat aber keine QSS-/WPS-Taste, folgen Sie bitte den **Schritt 1 bis 3** und wenden Sie dann die **Methode 2** aus Teil 2 an.

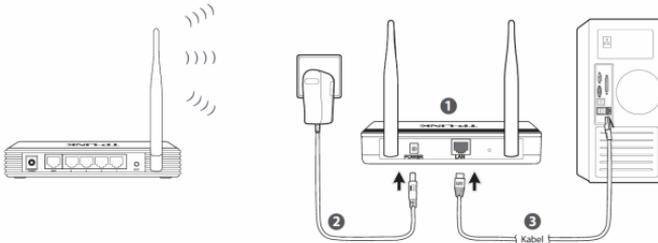


- Schritt 1.** Platzieren Sie den Reichweitenvergrößerer in der Nähe Ihres WLAN-Routers/-APs. In diesem Beispiel gehen wir von einem WLAN-Router aus.
- Schritt 2.** Verbinden Sie den Spannungsadapter mit der POWER-Buchse des Gerätes und mit einer spannungsführenden Steckdose.
- Schritt 3.** Schließen Sie den Reichweitenvergrößerer über ein Ethernet-Kabel an den PC an.

## 2 Dem drahtlosen Netzwerk verbinden


### Methode 1 »»»»

- **Verbinden mit einem abgesicherten Netz**


- 1) Drücken Sie die QSS/WPS-Taste Ihres WLAN-Routers.

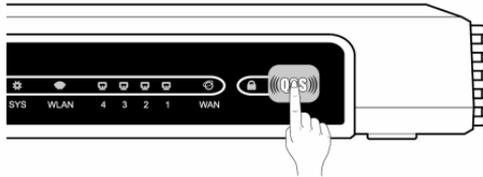

- 2) Drücken Sie die Taste RANGE EXTENDER für 5 Sekunden.

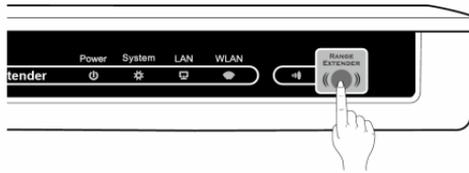


- 3) Die LED RANGE EXTENDER blinkt 10 Sekunden, während die automatische Konfiguration abläuft. Leuchtet sie danach permanent, wurde die drahtlose Verbindung zum Router erfolgreich etabliert.
- 4) Nach erfolgreicher Verbindung kann der Reichweitenvergrößerer an der gewünschten Einsatzstelle im Einzugsbereich des Routers aufgestellt werden.

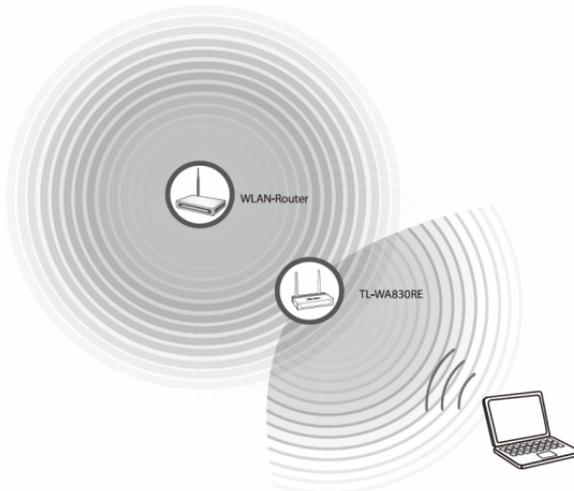


- **Verbinden mit einem ungesicherten Netz**

- 1) Drücken Sie die Taste RANGE EXTENDER für 5 Sekunden.

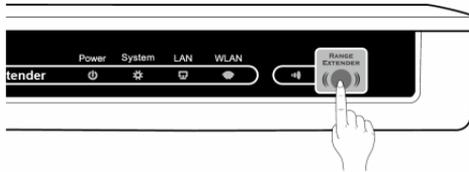


- 2) Die LED RANGE EXTENDER blinkt 10 Sekunden, während die automatische Konfiguration abläuft. Leuchtet sie danach permanent, wurde die drahtlose Verbindung zum Router erfolgreich etabliert.
- 3) Nach erfolgreicher Verbindung kann der Reichweitenvergrößerer an der gewünschten Einsatzstelle im Einzugsbereich des Routers aufgestellt werden.

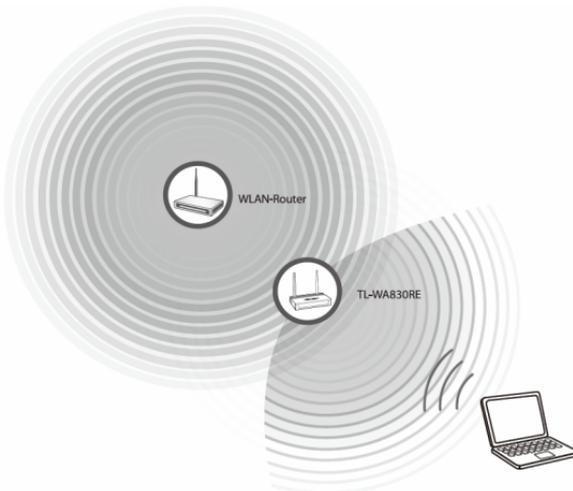

## Methode 2 »»»»

- 1) Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr CD-Lesegerät.




- 2) Suchen Sie Ihr Modell **TL-WA830RE** heraus und klicken Sie es an. Wählen Sie dann **"Easy Setup Assistant"** aus.



- 3) Nach Bestätigung der Hardwareverbindung und des LED-Status klicken Sie **'NEXT'**, um fortzufahren.



- 4) Geben Sie die IP-Adresse des Reichweitenvergrößerers (Standard: 192.168.0.254) ein. Klicken Sie **'NEXT'**, um fortzufahren.

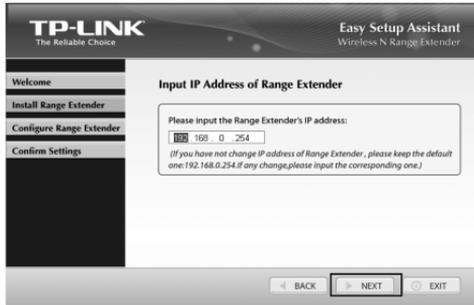

- 5) Wurde die Konnektivität festgestellt, klicken Sie **'NEXT'**.



- 6) Der Reichweitenvergrößerer kann Ihren WLAN-Router automatisch finden. Wird der falsche angezeigt, klicken Sie bitte **'SCAN'** und wählen Sie ihn dann aus. Fahren Sie mit **'NEXT'** fort.



Deutsch



- 7) Wählen Sie den Sicherheitstyp des WLANs und geben Sie die Verschlüsselungsinformationen ein. Klicken Sie 'NEXT', um fortzufahren.



- 8) Nach Bestätigung der Konfiguration klicken Sie nochmals **'NEXT'**. Im Fall, dass Sie die Informationen korrigieren müssen, gehen Sie mit **'BACK'** zurück.




- 9) Ist die Konfiguration korrekt, klicken Sie **'NEXT'**.

**Bemerkung**

Während der Reichweitenvergrößerer neustartet, könnten Sie Nachrichten wie **'A network cable is unplugged'** sehen. Bitte ignorieren Sie diese.

10) Schließen Sie das Programm mit '**FINISH**'.

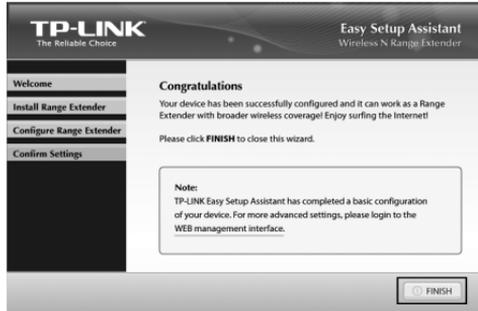

Deutsch

**Bemerkung**

Um Auskunft über die erweiterten Einstellungen des Gerätes zu erhalten, schauen Sie bitte in das Handbuch auf der beiliegenden CD.

## 3 Jahre Garantie

### Technischer Support

- Für tieferegehende Fehlersuche besuchen Sie:  
<http://www.tp-link.com.de/Support/faq/>
- Um Firmware/Treiber/Tools/Handbücher herunterzuladen, besuchen Sie: <http://www.tp-link.com.de/support/download/>
- Für weitere technische Unterstützung kontaktieren Sie uns:

#### Deutschland

Tel: +49 1805 875465 (deutschsprachig) / +49 1805 TPLINK

E-Mail: [support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)

Gebühr: 0,14 EUR/min aus dem Festnetz der Deutschen Telekom.

Mobil bis zu 0,42 EUR/min

Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, ausgenommen

Feiertage in Hessen.

TP-LINK Deutschland GmbH Johannes-Gutenberg-Straße 12-14,  
65719 Hofheim am Taunus

#### Schweiz

Tel: +41 (0)848 800998 (deutschsprachig)

Gebühr: 4 bis 8 Rp/min, abhängig von der Uhrzeit

E-Mail: [support.ch@tp-link.com](mailto:support.ch@tp-link.com)

Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, ausgenommen

Feiertage in Hessen, Deutschland.

#### Österreich

Tel.: +43 820820360 (deutschsprachig)

Gebühr: aus dem österreichischen Festnetz maximal 20ct/min

E-Mail: [support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)

Bürozeiten: Montags bis freitags 9 bis 18 Uhr, ausgenommen

Feiertage in Hessen, Deutschland.

#### Weltweit

Tel: +86 755 26504400 (englischsprachig)

E-Mail: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)

Bürozeiten: ständig

#### **TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.**

Building 24 (floors 1, 3, 4, 5), and 28 (floors 1-4) Central Science  
and Technology Park, Shennan Rd, Nanshan, Shenzhen, China