


Instrukcja szybkiej instalacji

Wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej, standard N

Zawartość opakowania

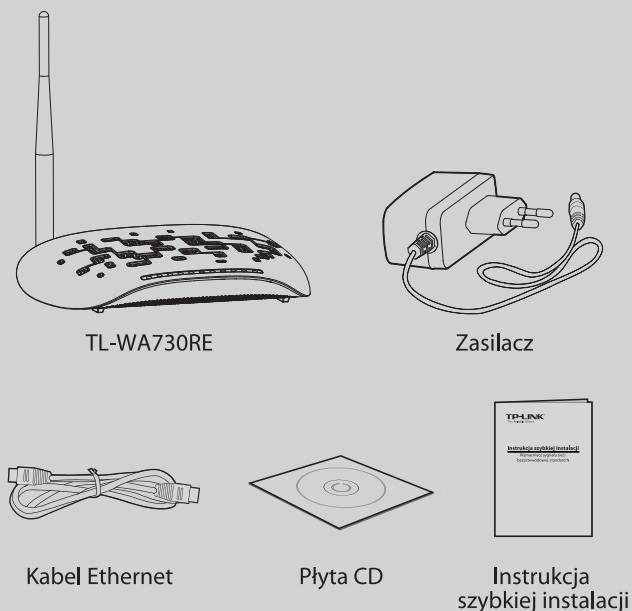

Uwaga:
W tej instrukcji, wspólnej dla kilku modeli urządzeń, pokazany jest model TL-WA730RE.


Wymagania systemowe

· Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2000

Sposób pierwszy »»»» Konfiguracja przez naciśnięcie przycisku

Jeżeli chcesz połączyć urządzenie do zabezpieczonej sieci a router nie posiada przycisku QSS/WPS, przejdź do punktu Sposób drugi.

1 Podłączanie sprzętu

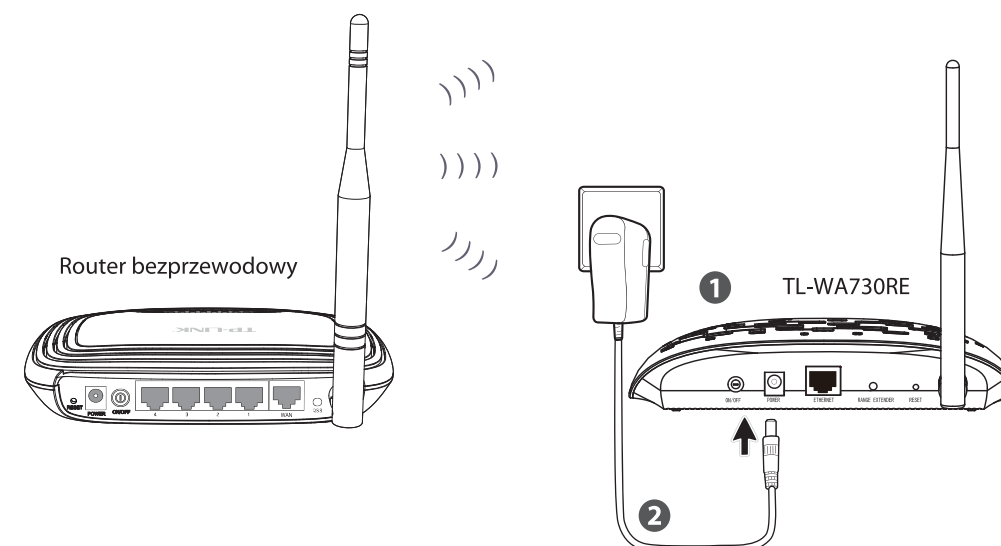

Krok 1: Umieść urządzenie **obok** routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Na przykładzie opisujemy łączenie do routera bezprzewodowego.


Krok 2: Podłącz przewód zasilacza do portu zasilania urządzenia a wtyczkę do gniazda zasilającego w ścianie.

Sposób pierwszy »»»» Konfiguracja przez naciśnięcie przycisku


2 Łączenie do sieci bezprzewodowej

Łączenie do zabezpieczonej sieci bezprzewodowej


1 Naciśnij przycisk QSS/WPS routera bezprzewodowego.

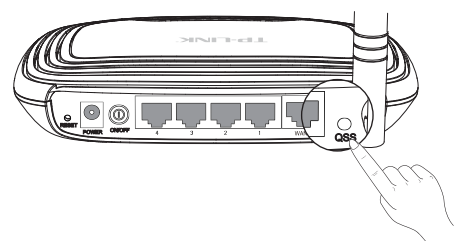

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RANGE EXTENDER** umieszczony na tylnym panelu urządzenia TL-WA730RE przez około 3 sekund do momentu kiedy dioda **RANGE EXTENDER** (●) zacznie migać. Po nawiązaniu połączenia dioda zacznie świecić ciągłym światłem.

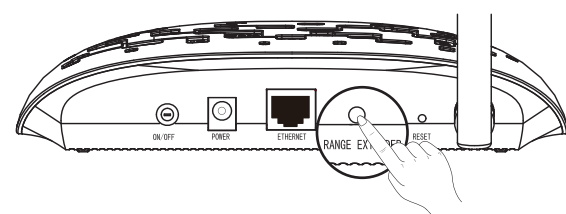


3 Po udanym nawiązaniu połączenia urządzenie TL-WA730RE może zostać umieszczone w dowolnym miejscu w zasięgu sieci bezprzewodowej routera, aby wzmacnić jej sygnał. Idealnym położeniem jest **połowa drogi** pomiędzy routerem a urządzeniem odbiorczym.

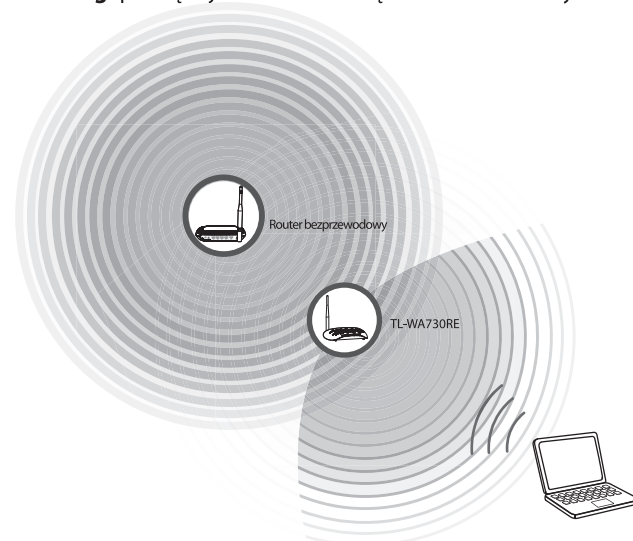


Łączenie do niezabezpieczonej sieci bezprzewodowej

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RANGE EXTENDER** umieszczony na tylnym panelu urządzenia TL-WA730RE przez około 3 sekund do momentu kiedy dioda **RANGE EXTENDER** (●) zacznie migać.

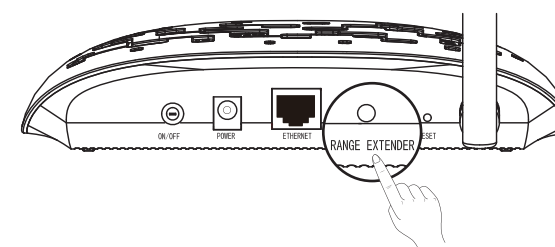


2 Po udanym nawiązaniu połączenia do routera dioda **RANGE EXTENDER** (●) zacznie świecić ciągłym światłem.

3 Po udanym nawiązaniu połączenia urządzenie TL-WA730RE może zostać umieszczone w dowolnym miejscu w zasięgu sieci bezprzewodowej routera, aby wzmacnić jej sygnał. Idealnym położeniem jest **połowa drogi** pomiędzy routerem a urządzeniem odbiorczym.

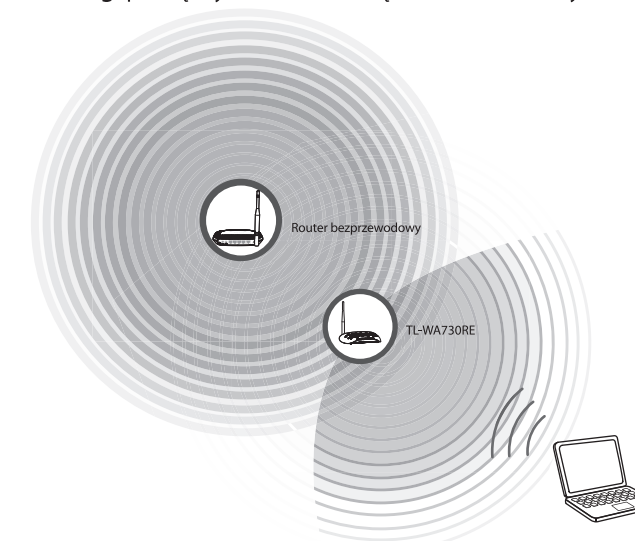

Sposób drugi »»»» Konfiguracja za pomocą oprogramowania instalacyjnego


1 Podłączanie sprzętu

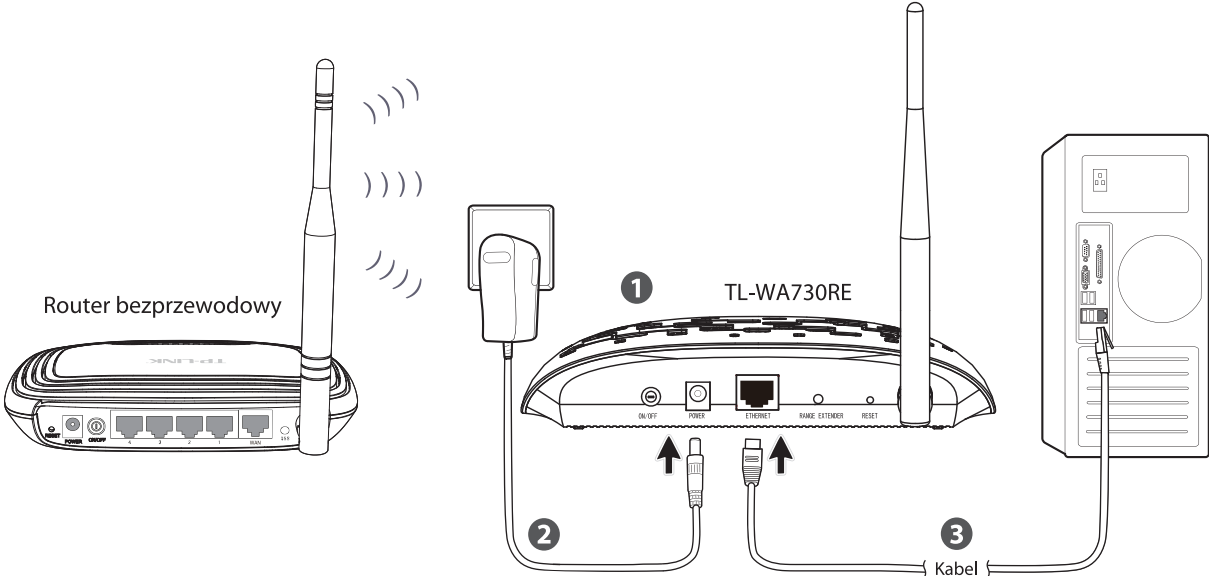


- Krok 1:** Umieść urządzenie **obok** routera bezprzewodowego lub punktu dostępowego. Na przykładzie opisujemy łączenie do routera bezprzewodowego.
- Krok 2:** Podłącz przewód zasilacza do portu zasilania routera a wtyczkę do gniazda zasilającego w ścianie.
- Krok 3:** Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla Ethernet.

2 Łączenie do sieci bezprzewodowej


- 1** Umieść płytę CD dołączoną do urządzenia w napędzie CD-ROM komputera.
- 3** Po sprawdzeniu połączenia sprzętu i statusu diod naciśnij przycisk **NEXT** aby kontynuować.

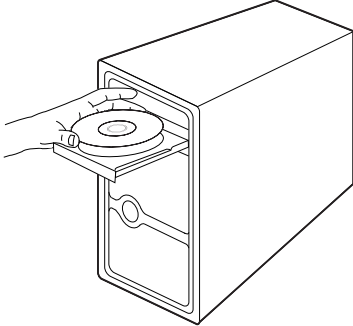

- 2** Oprogramowanie zostanie uruchomione automatycznie. Wybierz odpowiedni model urządzenia a następnie **Easy Setup Assitant**.

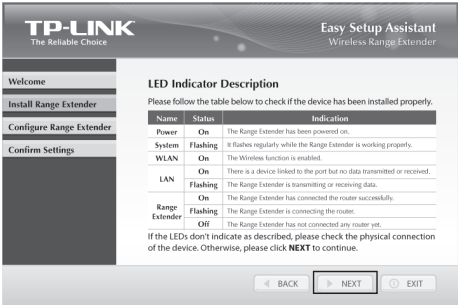


- 4** Wprowadź adres IP który ma być używany przez urządzenie (domyślna wartość to 192.168.0.254). Naciśnij przycisk **NEXT**.

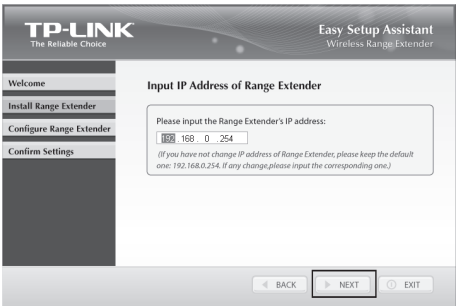


- 5** Połączenie zostanie sprawdzone. Po sprawdzeniu połączenia naciśnij przycisk **NEXT**.




- 6** Urządzenie automatycznie wyszuka docelową sieć bezprzewodową. Jeżeli automatycznie wybrana zostanie prawidłowa sieć, naciśnij przycisk **NEXT**. Jeżeli nie, naciśnij przycisk **SCAN**, wybierz docelową sieć z listy, a następnie naciśnij **NEXT**.

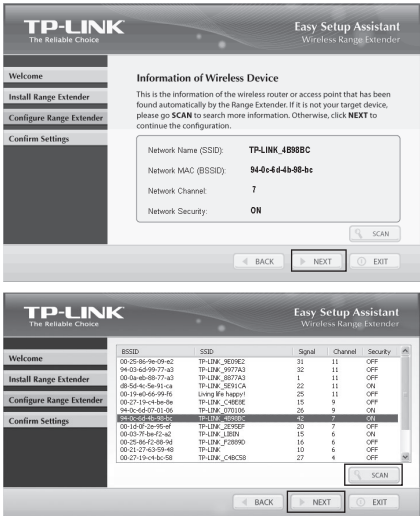


- 7** Wybierz typ zabezpieczeń używany w docelowej sieci, wprowadź hasło a następnie naciśnij przycisk **NEXT**.

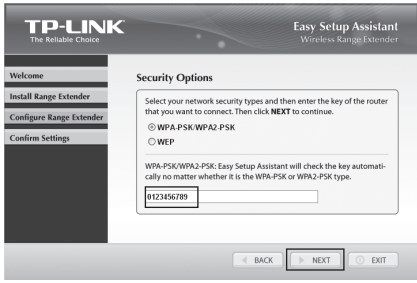

- 8** Potwierdź wprowadzoną konfigurację i naciśnij przycisk **NEXT** aby kontynuować. Jeżeli jakiegokolwiek parametry są błędne naciśnij przycisk **BACK** aby wprowadzić je ponownie.

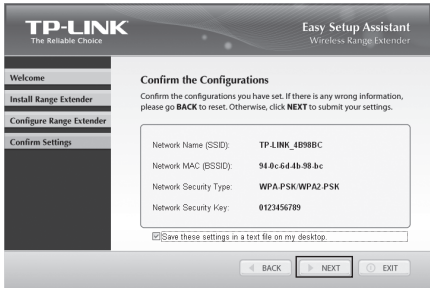


- 9** Po zakończeniu wprowadzania konfiguracji naciśnij przycisk **NEXT**.

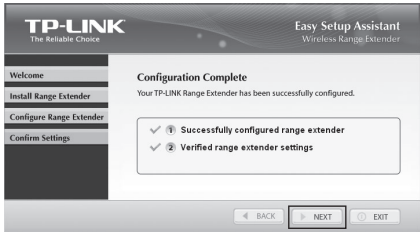

Uwaga: Podczas procesu konfiguracji mogą zostać wyświetlone komunikaty takie jak "A network cable is unplugged(Kabel sieciowy jest odłączony)". Należy je zignorować.

- 10** Naciśnij przycisk **FINISH** aby zakończyć działanie programu instalacyjnego.

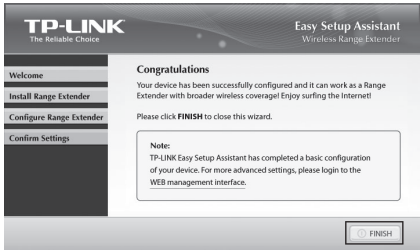

Uwaga: Sposób konfigurowania ustawień zaawansowanych opisany jest w instrukcji użytkownika dołączonej na płycie CD.

Wsparcie techniczne

- Wiele zagadnień dotyczących pomocy w rozwiązywaniu problemów znajduje się na stronie: <http://www.tp-link.com/pl/support/faq>
- Najnowsze oprogramowanie, sterowniki i instrukcje obsługi można pobrać ze strony: <http://www.tp-link.com/pl/support/download>
- Wsparcie techniczne można uzyskać pod następującymi adresami:

Centrala
Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Czas obsługi: całodobowo, 7 dni w tygodniu

Polska
Tel: +48 (0) 801 080 618
+48 22 721 75 63 (z telefonów komórkowych)
E-mail: support.pl@tp-link.com
Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00