



## Guia Rápido de Instalação

Roteador Gigabit Dual Band Wireless 450Mbps


### Conteúdo da Embalagem




TL-WR2543ND



Adaptador de Energia



Cabo Ethernet



CD de recursos




Guia Rápido de Instalação

MODELO NO. TL-WR2543ND


## 2 Configuração para Windows com Assistente de configuração

Se você estiver usando um Mac / Linux ou um computador com Windows sem um drive de CD para executar o mini CD, por favor, consulte o **Apêndice 2** para configuração.

- 1 Insira o CD de recursos da TP-LINK na unidade de CD-ROM.




- 2 Selecione **TL-WR2543ND** e clique em **Easy Setup Assistant**.

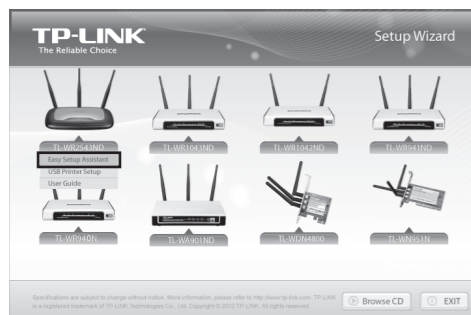


- 3 Selecione seu idioma no menu da caixa suspensa. Clique em **START** e o **Easy Setup Assistant** irá guiá-lo passo a passo para configurar o roteador.




- 4 Siga as instruções até que você veja a tela abaixo. Clique **FINISH** para concluir a instalação.

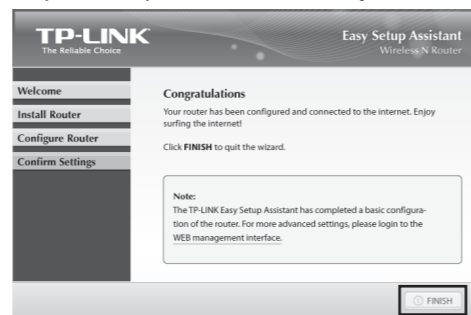

## 1 Conexão de Hardware

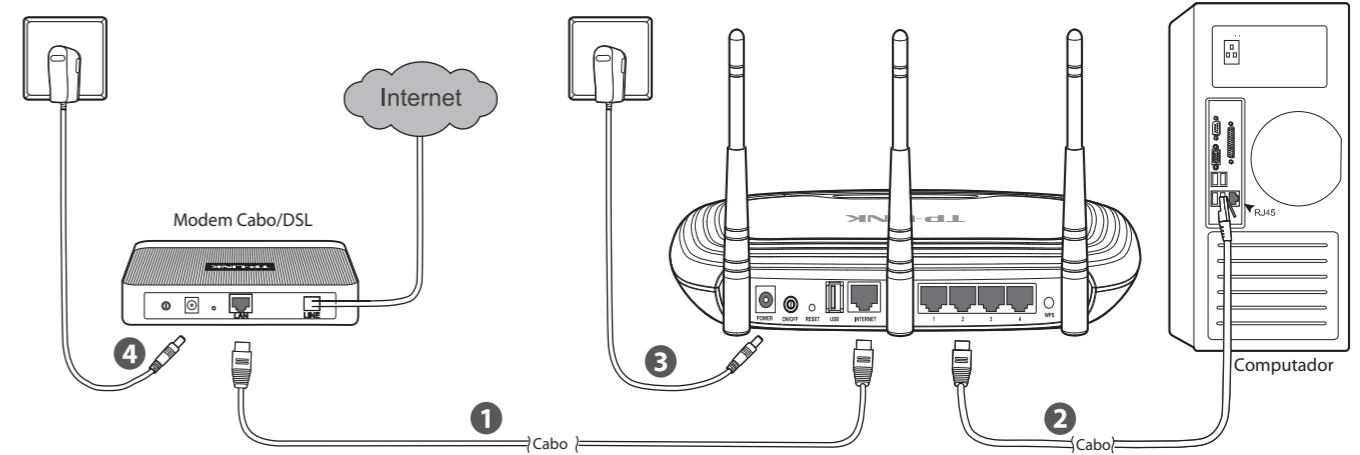

- 1 Desligue o seu modem.
  - 2 Conecte a porta **INTERNET** em seu roteador na porta **LAN** do modem com um cabo Ethernet.
  - 3 Ligue o computador a uma das portas marcadas 1 a 4 do roteador com um cabo Ethernet.
- Nota** Para usar o roteador para compartilhar arquivos ou impressora, conecte um disco rígido externo / USB flash drive na porta **USB**, ou conectar uma impressora USB à porta **USB**. Para procedimentos de configuração específicos da impressora USB, consulte o **Apêndice 1**.
- 4 Ligue o modem e aguarde um minuto.
  - 5 Conecte o adaptador de alimentação fornecido à **POWER** e a outra extremidade a uma tomada elétrica padrão. Pressione o botão **ON/OFF** para ligar o roteador.

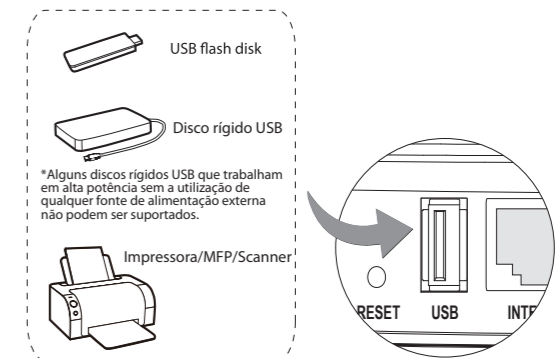

## Apêndice 1: Configuração da impressora USB

O Assistente de Configuração de impressora USB é suportado no Windows 7 32/64bit, Windows Vista 32/64bit, Windows XP 32/64bit. Por favor, siga os passos a seguir para concluir a configuração da impressora. Para usuários de Mac, por favor vá ao nosso site [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com) para baixar o utilitário.

- 1 Insira o CD de recursos da TP-LINK na unidade de CD-ROM. Selecione **TL-WR2543ND** e clique em **USB Printer Setup**.




- 2 Clique em **START** e o **USB Printer Setup Wizard** irá guiá-lo passo a passo para configurar a impressora USB.



- 3 Clique em **Next** e siga em instalar Controlador de impressora USB da TP-LINK. Em seguida, siga as instruções passo a passo.




- 4 Clique em **Finish** na tela final para concluir a instalação do controlador de impressão USB da TP-LINK.

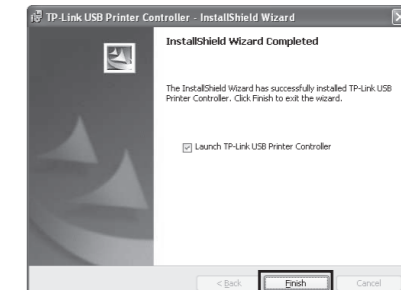


**Nota** Para mais detalhes sobre o servidor de impressão, por favor, consulte o **Print Server Application Guide** baixado do nosso site: [www.tp-link.com](http://www.tp-link.com). Para maiores detalhes sobre a configuração de armazenamento USB/Servidor FTP/funções do Servidor de Mídia para portas USB, por favor, consulte o **Guia Rápido do Usuário** no CD de recursos.

## Apêndice 2: Configure o Roteador via Página de Gerenciamento da Web (para usuários Mac OS X / Linux ou usuários do Windows que não podem executar o mini CD)


- 1 Abra seu navegador web e digite <http://tplinklogin.net> na barra de endereço. Em seguida, digite **admin** tanto para Nome de usuário e Senha para entrar.

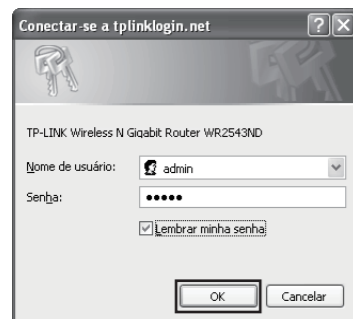


- 2 Clique em **Quick Setup** no menu principal e clique em **Next**.

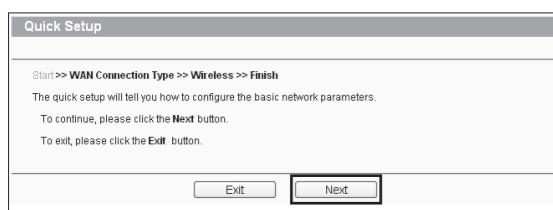


- 3 Selecione **Auto-Detect** para detectar o tipo de conexão com a Internet e clique em **Next**.

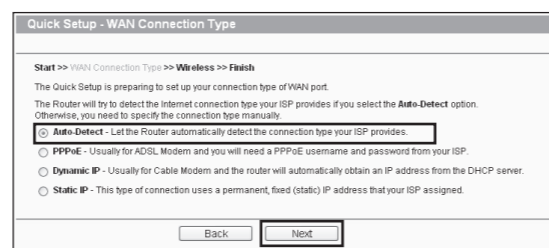


- 4 Aqui tomamos o modo de conexão **PPPoE** como exemplo. Insira o nome do usuário (User Name) e a senha (Password) fornecidos pelo seu provedor. Então, confirme a senha e em seguida, clique em **Next**.

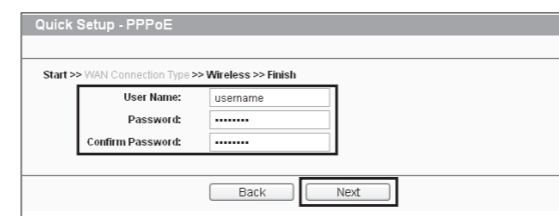

- 5 Configure o nome da sua rede sem fio (SSID) e defina a senha para prevenir acessos indesejados. Clique em **Next** para continuar.

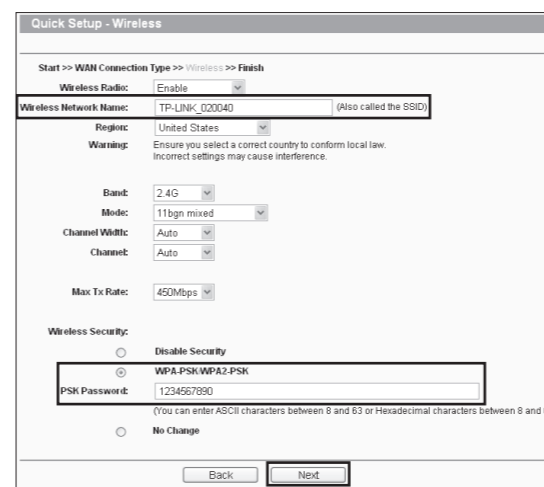


- 6 Clique em **Finish** para fazer com que suas configurações tenham efeito.

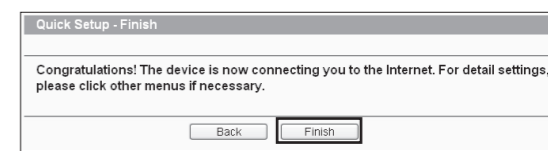

## Solução de Problemas

### 1. O que posso fazer se eu não conseguir acessar a Internet?

- 1) Verificar se todas as conexões estão conectadas corretamente. Experimente com diferentes cabos Ethernet para garantir que eles estão funcionando corretamente.
- 2) Verifique se você é capaz de acessar a página do roteador de gestão de web. Se não, por favor consulte "O que posso fazer se eu não posso abrir a janela de gestão de web?".
- 3) Faça o login na página web de gestão (<http://tplinklogin.net>), clique no menu "Network > WAN", e verifique se o tipo de conexão WAN é de IP dinâmico, este é o tipo de conexão adequada para a maioria dos modem DSL/Cable modem e outra rede.
- 4) Para os usuários de modem a cabo, por favor, clique no menu "Network > Clone MAC". Clique no botão de **Clone MAC Address** e, em seguida, clique em **Save**. Reinicie o modem primeiro e depois o roteador, tente acessar a Internet de seu computador. Se o problema persistir, vá para

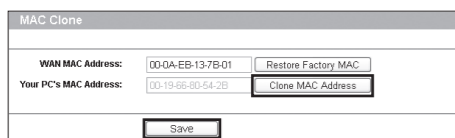

- 5) Conecte o computador diretamente ao modem e tente acessar a Internet. Se você ainda não conseguir acessar a Internet, entre em contato com seu provedor de internet para obter mais assistência.

### 2. O que posso fazer se eu não posso abrir a janela de gestão de web?

#### 1) Para Windows 7/Vista

Vá para "Iniciar > Configurações > Painel de Controle". Clique em "Visualizar Status da rede e tarefas > Exibir status > Propriedades" e dê um duplo clique em "Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)". Selecione "Obter um endereço IP automaticamente", escolha "Obter endereço dos servidores DNS automaticamente" e clique em 'OK'.

#### 2) Para Windows XP/2000


Vá para "Iniciar > Painel de Controle". Clique em "Conexões de rede e de Internet > Conexões de Rede". "Conexão Local" com o Botão direito do mouse, selecione 'Propriedades' e clique duas vezes em "Internet Protocol (TCP / IP)". Selecione "Obter um endereço IP automaticamente", escolha "Obter endereço dos servidores DNS automaticamente" e clique em 'OK'.

### 3. T3. O que fazer caso esqueça minha senha?

- 1) Restaure as configurações do roteador para o padrão de fábrica. Caso não saiba como, consulte o conteúdo "4. Como faço para restaurar a configuração do meu roteador para as configurações de padrão de fábrica?".
- 2) Utilize o nome de usuário e senha padrão: **admin, admin**.
- 3) Tente configurar o Roteador novamente seguindo os passos anteriores deste guia.

### 4. Como faço para restaurar a configuração do meu roteador para as configurações de padrão de fábrica?

Se o seu roteador não funcionar corretamente, você pode reiniciá-lo e configurá-lo novamente. Com o roteador ligado, pressione e segure o botão **RESET** no painel traseiro por aproximadamente 8 segundos antes de liberá-lo.

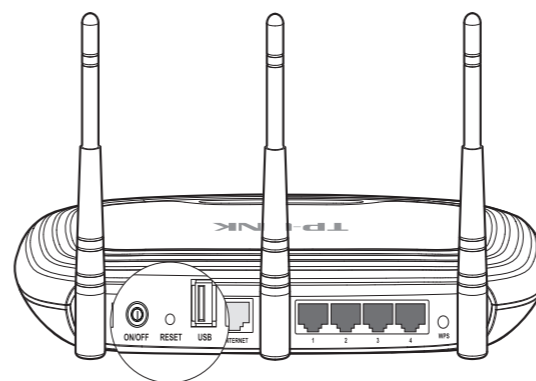

## Suporte Técnico

- Para maiores informações sobre suporte técnico, acesse: <http://www.tp-link.com/en/support/faq>
- Para download de Firmwares, Drivers, Utilitários e Manuais, acesse: <http://www.tp-link.com/en/support/download>
- Para outras informações sobre suporte técnico, por favor entre em contato conosco através dos canais de atendimento abaixo:

#### Global

Tel: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com  
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana

#### EUA / Canadá

Toll Free: +1 866 225 8139  
E-mail: support.usa@tp-link.com  
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana

#### Austrália / Nova Zelândia

Tel: AU 1300 87 5465  
NZ 0800 87 5465  
E-mail: support@tp-link.com.au  
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana

#### Brasil

Tel: 0800-770-4337  
E-mail: suporte.br@tp-link.com  
Horário de atendimento: De segunda a sábado, das 8h às 20h.

#### Alemanha / Áustria

Tel: +49 1805 875465 (German Service) / +49 1805 TPLINK  
E-mail: support.de@tp-link.com  
Horário de atendimento: Segunda a Sexta das 9:00 AM das 6:00 PM. GMT+1 ou GMT+2 (Horário de verão)

#### Singapura

Tel: +65 62840493  
E-mail: support.sg@tp-link.com  
Horário de atendimento: 24hrs, 7 dias por semana