


Guía de Instalación Rápida

Mini Router Inalámbrico N de Bolsillo de 150Mbps
Router Nano Inalámbrico N de 150M

MODELO NO. TL-WR700N/TL-WR702N

7-106503776

Contenido del Paquete

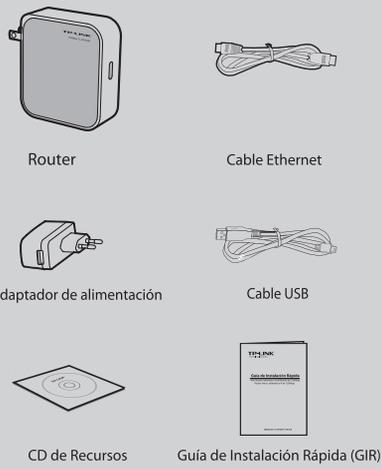


* El adaptador de alimentación y cable USB son solo para el TL-WR702N únicamente.

Tres Modos de Funcionamiento Típicos


1 Modo AP

El modo predeterminado de router es AP. En este modo, el router permite que la LAN alámbrica se conecte a Internet sin cables.

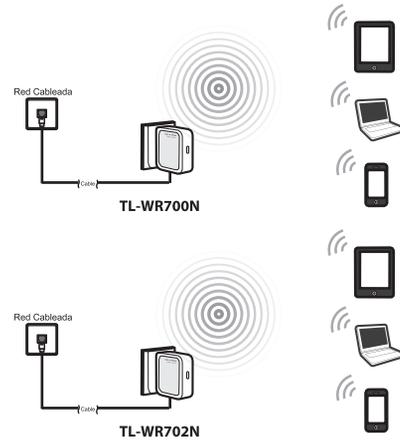


2 Modo Router

Como un router inalámbrico, el router permite que múltiples usuarios compartan Internet mediante un Módem por Cable/DSL.

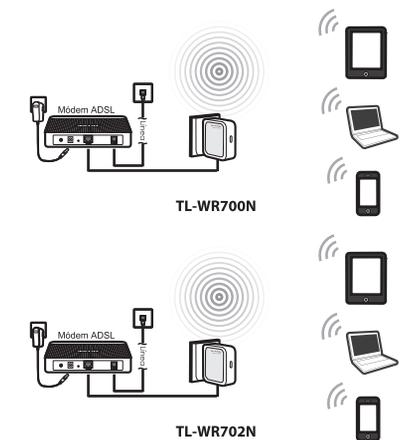


3 Modo Repeater

El router se usa para extender el rango de la señal inalámbrica del AP existente o router inalámbrico.

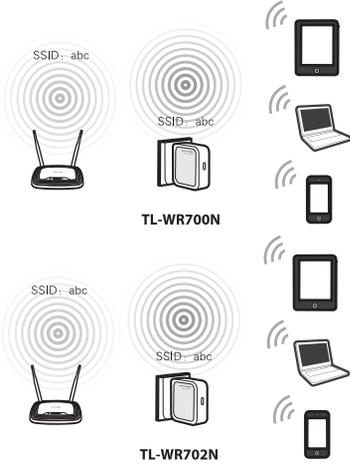


Introducción del Hardware (Equipo)

Antes de realizar la conexión del hardware (equipo), por favor anote el **SSID** y la **Contraseña** de su Router en la etiqueta para uso posterior. Los dos son **sensibles a las mayúsculas o minúsculas**.




- * **SSID**: Nombre de la Red Inalámbrica de Router.
- * **Contraseña**: Contraseña de pre-criptación de Router.

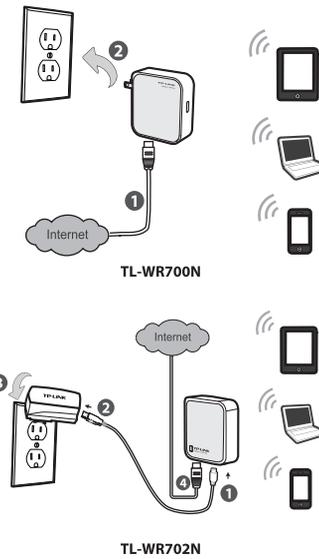

El Router LED:

Estado	Indicación
Fijo	Está encendido pero el puerto LAN/WAN no está conectado.
Parpadeando Lentamente	El cable LAN/WAN está conectado pero no se están transmitiendo o recibiendo datos.
Parpadeando Rápidamente	El cable LAN/WAN está conectado y se están transmitiendo o recibiendo datos.



Reinicio: Se usa para reiniciar el Router a su configuración predeterminada de fábrica.
LAN/WAN: Este puerto funciona como LAN en el modo AP/ Repeater / Bridge / Client y como WAN en el modo Router.

Alimentación: Este puerto es usado para conectar y proveer energía al adaptador.(Para el TL-WR702N únicamente.)

Para obtener información más detallada del **Reinicio**. Por favor consulte el **Apéndice: Solución de Problemas**.

Conexión Inalámbrica Instantánea (Este método es para conectarse al Modo AP predeterminado. Si desea configurar el Modo AP o seleccionar otros modos, por favor vaya a la sección de **Administración Avanzada de Internet**.)

Para Windows XP

- 1 Dar clic en el ícono que se encuentra en la parte inferior de su computadora de escritorio. Dar clic en **actualizar la lista de redes**, y después seleccionar la red. Dar clic en **Conectar**.
- 2 Ingresar la **clave de la Red**, y después **Confirmar la clave de la red**. Dar clic en **Conectar**.
- 3 Si puede ver **Conectado** como se muestra en la siguiente pantalla, se ha conectado exitosamente a la red inalámbrica.

1. El SSID predeterminado de la red es **TP-LINK_XXXXXX**. (El **TP-LINK_XXXXXX** es el SSID de la etiqueta.)
2. En el modo AP, la función de pre-criptación está abierta de manera predeterminada y la **Clave de Seguridad** predeterminada es la **Contraseña** de la etiqueta. La contraseña es **sensible a mayúsculas o minúsculas**.

Para Windows 7

- 1 Dar clic en el ícono que se encuentra en la parte inferior de su computadora de escritorio. Dar clic en el botón de actualizar, y después seleccione la red objetivo. Dar clic en **Conectar**.
- 2 Ingresar la **clave de Seguridad**. Dar clic en **Aceptar**.
- 3 Si puede ver **Conectado** como se muestra en la siguiente pantalla, se ha conectado exitosamente a la red inalámbrica.

Administración Avanzada de Internet (Aquí tomamos Windows 7 como ejemplo)


1 Configurar la PC (Computadora personal)

- 1 Ir a **Inicio > Panel de Control > Ver el estado y las tareas de red > Cambiar configuraciones del adaptador**. Dar clic derecho en **Conexión de Red Inalámbrica**, y seleccionar **Propiedades**.
- 2 Dar doble clic en **Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IP)** en la lista de elementos.
- 3 Especificar la dirección de IP como **192.168.0.x** (x es del 1 a 253), y la **Máscara de Subred** como **255.255.255.0**. Escribir la dirección IP de la LAN del Router (el IP predeterminado es 192.168.0.254) en el campo de **puerta de enlace**. Dar clic en **OK**.



2 Conectarse a la Red

- 1 Dar clic en el ícono de inalámbrico que se encuentra en la parte inferior de su computadora de escritorio. Dar clic en el botón de actualizar, y después seleccione la red objetivo. Dar clic en **Conectar**.
- 2 Ingresar la **clave de Seguridad**. Dar clic en **Aceptar**.
- 3 Si puede ver **Conectado** como se muestra en la siguiente pantalla, se ha conectado exitosamente a la red inalámbrica.

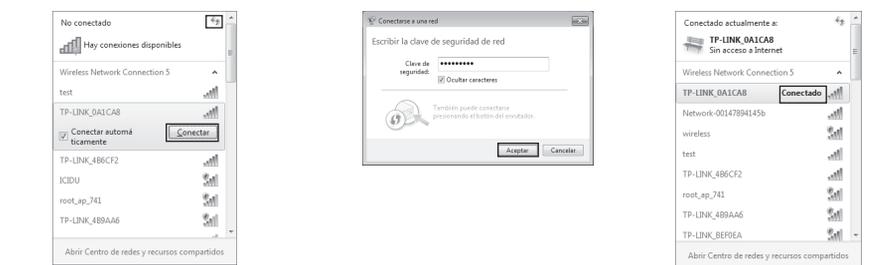


1. El SSID predeterminado de la red es **TP-LINK_XXXXXX**. (El **TP-LINK_XXXXXX** es el SSID de la etiqueta.)
2. En el modo AP, la función de pre-criptación está abierta de manera predeterminada y la **Clave de Seguridad** predeterminada es la **Contraseña** de la etiqueta. La contraseña es **sensible a mayúsculas o minúsculas**.

3 Configurar el Router


- 1 Abrir el navegador de Internet, escribir **192.168.0.254** en el campo de dirección, y presionar **Enter**. En el indicador, ingrese el **Nombre del Usuario** predeterminado y la **Contraseña: admin**. Los dos son sensibles a las mayúsculas o minúsculas. Dar clic en **OK**.



- 2 Después de entrar al sistema de manera exitosa, puede dar clic en el menú de **Quick Setup** (Configuración Rápida) para configurar rápidamente su Router. Dar clic en **Next** (Siguiente).

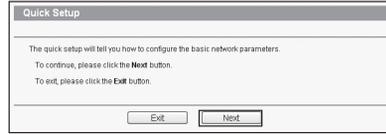

- 3 Seleccionar el **Working Mode** (Modo de Funcionamiento) que necesita y después dar clic en **Next** (Siguiente).

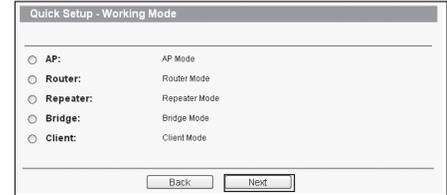

- 4 Configurar las Configuraciones de la Conexión Inalámbrica de acuerdo al modo que seleccione.

(El Router soporta cinco modos de funcionamiento. Aquí presentaremos tres modos, incluyendo **AP**, **Router** y **Repeater**. Para **Bridge** y **Client**, por favor consulte la Guía del Usuario en el CD de Recursos.)

Modo AP

- 1 Configurar los parámetros de la conexión inalámbrica. Se recomienda que renombre un **SSID**, seleccione un **Security Type** (Tipo de Seguridad) e ingrese una **Password** (Contraseña).



- 2 Dar clic en **Reboot** (Reiniciar) para reiniciar el Router y hacer que las configuraciones se lleven a cabo.




Después de reiniciar, por favor vuelva a conectarse a la red de acuerdo al **Paso 4 Volver a Configurar la PC** y el **Paso 5 Volver a Conectarse a la Red**. Si está activada la Seguridad Inalámbrica, necesita ingresar la contraseña que acaba de configurar para terminar exitosamente la conexión.

Modo Router

- 1 Configurar los parámetros de la conexión inalámbrica. Se recomienda que renombre un **SSID**, seleccione un **Security Type** (Tipo de Seguridad) e ingrese una **Password** (Contraseña).




- a) Si se selecciona **PPPoE**, por favor ingrese el **User Name** (Nombre de Usuario) y la **Password** (Contraseña) proporcionada por su ISP. Estos campos son sensibles a las mayúsculas o minúsculas. Después dar clic en **Next** (Siguiente).

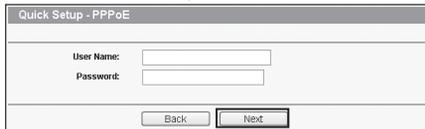

- b) Si se selecciona **IP Dinámica**, el Router obtiene la dirección de IP automáticamente desde el servidor DHCP o el ISP. No se debe establecer ninguna configuración y puede continuar con la configuración de la conexión inalámbrica.


- c) Si se selecciona **IP Estática**, por favor ingrese la **Dirección de IP** y la **Máscara de Subred** proporcionada por su ISP. Después dar clic en **Next** (Siguiente).

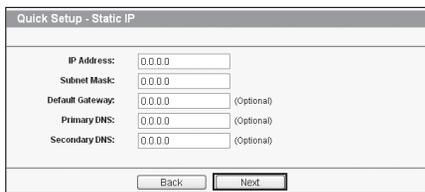

- 3 Dar clic en **Reboot** (Reiniciar) para reiniciar el Router y hacer que las configuraciones se lleven a cabo.




- 2 Seleccione su Tipo de Conexión de WAN y dar clic en **Next** (Siguiente) para continuar.

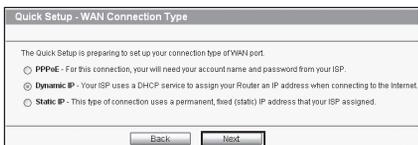

Después de reiniciar, por favor vuelva a conectarse a la red de acuerdo al **Paso 4 Volver a Configurar la PC** y el **Paso 5 Volver a Conectarse a la Red**. Si está activada la Seguridad Inalámbrica, necesita ingresar la contraseña que acaba de configurar para terminar exitosamente la conexión.

Modo Repeater


- 1 Dar clic en el botón de **Survey** (Examinar) para encontrar las redes inalámbricas disponibles.

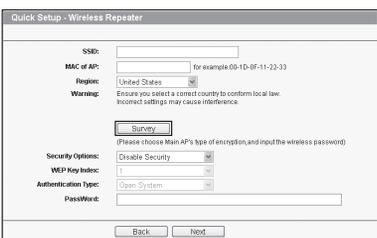


- 2 Seleccionar el SSID de su red objetivo y dar clic en **Connect** (Conectar).



- 3 El SSID de la red objetivo se llenará automáticamente en los datos de la configuración inalámbrica. Seleccione las **Security Options** (Opciones de seguridad) e ingrese la **Password** (Contraseña). Después dar clic en **Next** (Siguiente).

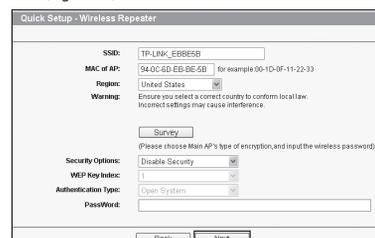

- 4 Dar clic en **Reboot** (Reiniciar) para reiniciar el Router y hacer que las configuraciones se lleven a cabo.




Después de reiniciar, por favor vuelva a conectarse a la red de acuerdo al **Paso 4 Volver a Configurar la PC** y el **Paso 5 Volver a Conectarse a la Red**. Si está activada la Seguridad Inalámbrica, necesita ingresar la contraseña que acaba de configurar para terminar exitosamente la conexión.

4 Volver a configurar la Computadora Personal (PC)

Siga los pasos de la sección **1 Configurar la PC** para configurar la dirección de IP.

Seleccionar **Obtener una dirección IP automáticamente** y **Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente**. Dar clic en **OK** para terminar la configuración.




5 Volver a Conectarse a la Red

Únicamente para cuatro modos: **AP**, **Router**, **Repeater** y **Bridge**. En el **Modo Repeater**, el **SSID** de TL-WR700N es el **SSID** del router al que desea ingresar.

- 1 Dar clic en el botón de actualizar, y después seleccionar la red SSID que se configuró en el **Paso 3 Configurar el Router**. Dar clic en **Conectar**.



- 2 Si está activada la Seguridad Inalámbrica, necesita ingresar la **clave de Seguridad** que acaba de configurar en el **Paso 3 Configurar el Router**. Dar clic en **Aceptar**.



Apéndice: Solución de Problemas

- 1 ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña?


1) Restablecer la configuración del Router a su configuración predeterminada de fábrica. Si no sabe cómo hacer eso, por favor consulte **"¿Cómo puedo restablecer la configuración de mi Router a su configuración predeterminada de fábrica?"**

2) Para ingresar a la página de Administración de Internet, use el nombre de usuario y contraseña predeterminados: admini, admin. Para conectarse a la Red Inalámbrica, use la contraseña predeterminada de la etiqueta.

3) Trate de configurar su Router una vez más siguiendo las instrucciones de los pasos anteriores de la Guía de Instalación Rápida (GIR).

- 2 ¿Cómo puedo restablecer la configuración de mi Router a su configuración predeterminada de fábrica?

Con el Router encendido, use un alfiler para mantener presionado el botón de Reinicio durante 5 segundos aproximadamente antes de soltarlo.



Para configuraciones avanzadas, por favor consulte la Guía del Usuario en el CD de Recursos.

Asistencia Técnica

- Si necesita más ayuda para la resolución de problemas, vaya a: <http://www.tp-link.com/es/support/faq.asp>
- Para descargar las últimas versiones de Firmware, Controlador, Utilidad y Guía de usuario, vaya a: <http://www.tp-link.com/es/support/download.asp>
- Para cualquier otra consulta técnica, contacte con nosotros:

Global

Tel: +86 755 26504400
E-mail: support@tp-link.com
Horario: 24h, 7 días a la semana
TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. South Building, No.5 Keyuan Road, Central Zone, Science & Technology Park, Nanshan, Shenzhen, P. R. China