

## Guida Installazione Rapida

Router Wireless N Nano 150Mbps

MODELLO: TL-WR702N

## Contenuto confezione



7106503862


## Tre Modalità Operative

### 1 AP Mode (modalità di default)

La modalità operativa di default è AP mode. In questa modalità il TL-WR702N può convertire una rete cablata in una rete wireless.


### 2 Router Mode

Come un router wireless, il TL-WR702N permette a più utenti di condividere Internet tramite un Modem DSL/Cable.

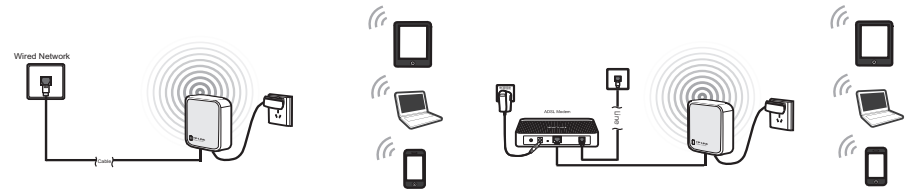


### 3 Repeater Mode

TL-WR702N viene usato per estendere il raggio di copertura wireless di un AP o un router wireless esistenti.

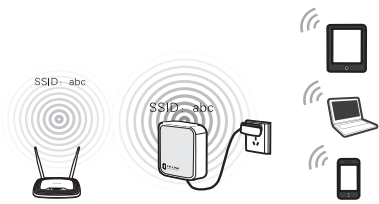


## Introduzione Hardware

Prima della connessione hardware, scrivete **SSID** e **Password** del vostro TL-WR702N presenti nell'etichetta, per usarli successivamente. Entrambi sono **case-sensitive**.

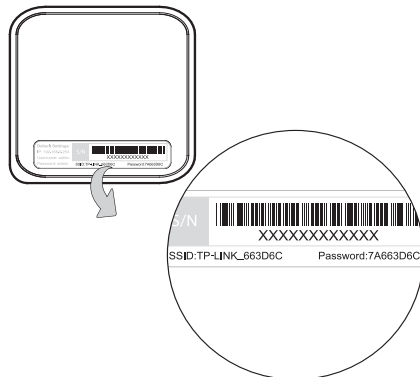

- \* **SSID:** Nome Rete Wireless di TL-WR702N.
- \* **Password:** password precrittografata di TL-WR702N.

### Connessione Hardware

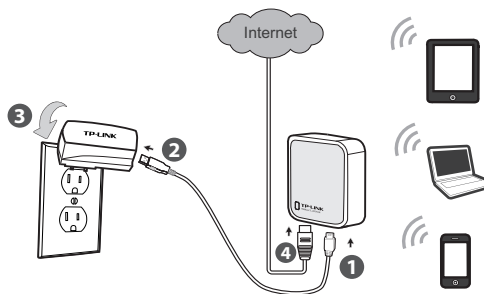

- Step 1:** Connettete il cavo USB fornito alla porta micro USB del TL-WR702N.
- Step 2:** Connettete il cavo USB fornito all'alimentatore.
- Step 3:** Connettete l'alimentatore del Router ad una presa elettrica.
- Step 4:** Per le modalità AP e Router Mode, connettete la porta LAN/WAN del TL-WR702N a Internet con un cavo Ethernet. Per altre modalità, guardate la Guida Utente nel Resource CD.

### TL-WR702N LED:

Status	Indication
Fisso	Alimentato, ma la porta LAN/WAN non è connessa.
Lampeggio Lento	Il cavo LAN/WAN è collegato, ma non c'è trasmissione o ricezione dati.
Lampeggio Veloce	Il cavo LAN/WAN è collegato e c'è trasmissione o ricezione dati.



**LAN/WAN:** questa porta opera come LAN nelle modalità AP/Repeater/ Bridge/Client e come WAN nella modalità Router.

**Power:** questa porta serve a collegare l'alimentatore fornito.

**Reset:** viene usato per resettare il TL-WR702N a factory default.

**NOTE** Per maggiori informazioni riguardo il **Reset**, fate riferimento all'**Appendice: Troubleshooting**.

## Connessione Wireless Istantanea (Questo metodo è la connessione di default AP Mode. Se volete configurare la modalità AP o sceglierne altre, andate in Gestione Web Avanzata.)

### Windows XP

1. Cliccate l'icona wireless al fondo del vostro desktop. Cliccate **Aggiorna elenco reti** e selezionate la SSID di default (SSID ). Cliccate **Connetti**.
2. Immettete la **Chiave di rete** e **Conferma chiave di**. Cliccate **Connetti**.
3. Se volete vedere **Connesso** come mostrato nella seguente schermata, siete connessi con successo alla rete wireless.

- 1. La SSID di default della rete è **TP-LINK\_XXXXXX** che è la **SSID** presente nell'etichetta.
- 2. La funzione di pre-encryption è abilitata di default e la **Chiave di rete/Chiave di sicurezza** è la **Password** nell'etichetta. La password è **case-sensitive**.




### Windows 7

1. Cliccate l'icona wireless al fondo del vostro desktop. Cliccate il tasto **aggiorna** e selezionate lo SSID di default (SSID ). Cliccate **Connetti**.
2. Immettete la **Chiave di sicurezza** . Cliccate **OK**.
3. Se volete vedere **Connesso** come mostrato nella seguente schermata, siete connessi con successo alla rete wireless.

## Gestione Web Avanzata (Qui sotto trovate Windows 7 come esempio.)


### 1 Configurazione PC

1. Andate su **Start > Pannello di Controllo > Visualizza Stato della rete e attività > Modifica impostazioni adattatore**. Cliccate col tasto destro **Connessione Rete Wireless Network**, e selezionate **Proprietà**.
2. Cliccate 2 volte **Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)** nel menu a discesa.
3. Specificate lo **Indirizzo IP** come 192.168.0.x (x compreso fra 1 a 253), e la **Subnet mask** come 255.255.255.0. Immettete l'indirizzo IP LAN del Router (IP di default 192.168.0.254) nel campo **Gateway predefinito**. Cliccate **OK**.



### 2 Connessione alla Rete


1. Cliccate l'icona wireless al fondo del vostro desktop. Cliccate il tasto **aggiorna** e selezionate la SSID di default (SSID ). Cliccate **Connetti**.
2. Immettete la **Chiave di sicurezza** . Cliccate **OK**.
3. Se volete vedere **Connesso** come mostrato nella seguente schermata, siete connessi con successo alla rete wireless.




- 1. La SSID di default della rete è **TP-LINK\_XXXXXX** che è la **SSID** presente nell'etichetta.
- 2. La funzione di pre-encryption è abilitata di default e la **Chiave di rete/Chiave di sicurezza** è la **Password** nell'etichetta. La password è **case-sensitive**.

### 3 Configurazione TL-WR702N


- 1 Aprite un browser Web, scrivete **192.168.0.254** nella barra degli indirizzi e premete **Enter**. All'avvio, immettete **User Name** e **Password** di default: **admin** in minuscolo. Cliccate **OK**.



- 2 Dopo il login potete cliccare il menu **Quick Setup** per configurare velocemente il vostro TL-WR702N. Cliccate **Next**.





- 3 Scegliete la **Modalità Operativa** che desiderate e cliccate **Next**.

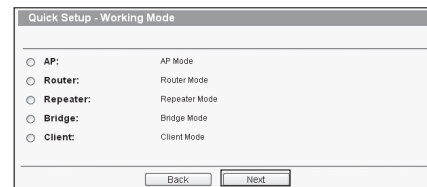

- 4 Configurate le Impostazioni Wireless in base alla modalità scelta. (TL-WR702N supporta 5 modalità operative. Qui introduciamo 3 modalità: **AP**, **Router** e **Repeater**. Per **Bridge** e **Client** consultate le Guida Utente nel CD Risorse.)

#### AP Mode



- 1 Impostate i parametri wireless. Si raccomanda di rinominare la **SSID**, scegliere un **Tipo di Sicurezza** e immettere una **Password**.
- 2 Cliccate **Reboot** per riavviare il TL-WR702N e rendere effettive le impostazioni.



Dopo il riavvio, riconnettetevi alla rete in base allo **Step 4, Riconfigurazione PC, e Step 5 Riconnessione alla Rete**. Se è abilitata la Sicurezza Wireless, dovete immettere la password da voi impostata per completare la connessione.



#### Router Mode

- 1 Impostate i parametri wireless. Si raccomanda di rinominare la **SSID**, scegliere un **Tipo di Sicurezza** e immettere una **Password**.
- a) Se viene selezionato **PPPoE**, immettete **User Name** e **Password** forniti dal vostro ISP. Questi campi sono case-sensitive. Quindi cliccate **Next**.
- b) Se viene selezionato **Dynamic IP**, il TL-WR702N ottiene automaticamente l'indirizzo IP dal server DHCP dell'ISP. Non serve configurazione e potete andare alla configurazione wireless.
- c) Se viene selezionato **Static IP**, immettete **Indirizzo IP** e **Subnet Mask** forniti dal vostro ISP. Quindi cliccate **Next**.
- 3 Cliccate **Reboot** per riavviare il TL-WR702N e rendere effettive le impostazioni.

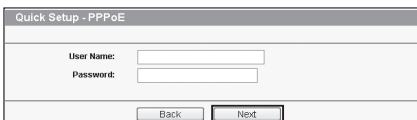




Dopo il riavvio, riconnettetevi alla rete in base allo **Step 4, Riconfigurazione PC, e Step 5 Riconnessione alla Rete**. Se è abilitata la Sicurezza Wireless, dovete immettere la password da voi impostata per completare la connessione.

- 2 Scegliete il vostro Tipo di Connessione WAN e cliccate **Next** per continuare.

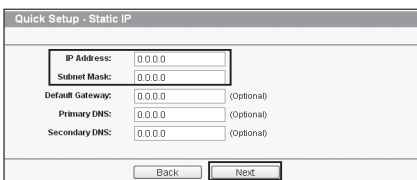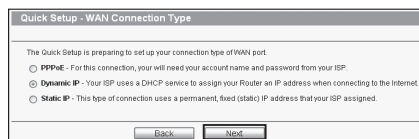

#### Repeater Mode

- 1 Cliccate il tasto **Survey** per trovare le reti wireless disponibili.
- 2 Selezionate la SSID della rete desiderata e cliccate **Connect**.
- 3 La SSID della rete desiderata verrà automaticamente immessa nel campo delle impostazioni wireless. Selezionate esattamente le stesse **Opzioni di Sicurezza** e immettete la stessa **Password** in base alla **rete wireless desiderata**. Quindi cliccate **Next**.
- 4 Cliccate **Reboot** per riavviare il TL-WR702N e rendere effettive le impostazioni.

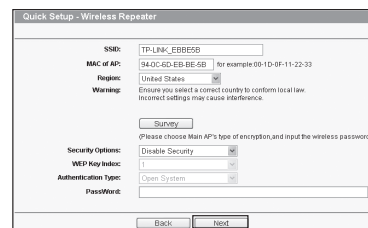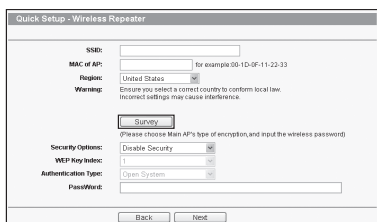


Dopo il riavvio, riconnettetevi alla rete in base allo **Step 4, Riconfigurazione PC, e Step 5 Riconnessione alla Rete**. Se è abilitata la Sicurezza Wireless, dovete immettere la password da voi impostata per completare la connessione.

### 4 Riconfigurazione PC

Seguite i passaggi in **1 Configurazione PC** per impostare l'indirizzo IP.


Selezionate **Otteni automaticamente un indirizzo IP** e **Otteni indirizzo server DNS automaticamente**. Cliccate **OK** per completare le impostazioni.

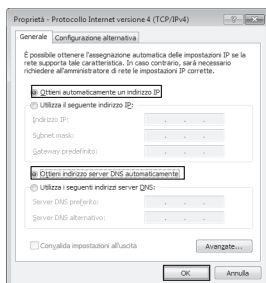


### 5 Riconnessione alla Rete

Solo in 4 modalità: **AP**, **Router**, **Repeater** e **Bridge**. Nella **Modalità Repeater**, la **SSID** di TL-WR702N è la medesima SSID del router cui volete accedere.

- 1 Cliccate il tasto refresh e selezionate la SSID di rete che volete impostare in **Step 3 Configurazione TL-WR702N**. Cliccate **Connetti**.



- 2 Se la sicurezza Wireless è attivata, dovete impostare la **Chiave di sicurezza** da voi impostata in **Step 3 Configurazione TL-WR702N**. Cliccate **OK**.




### Appendice: Troubleshooting

- 1 Cosa posso fare se dimentico la password?

- 1) Riportate la configurazione del TL-WR702N alle impostazioni di factory default. Se non sapete farlo, guardate **Come posso portare la configurazione del TL-WR702N alle impostazioni di factory default?**
- 2) Per accedere alla pagina di Gestione Web, usate user name e password di default: admin, admin. Per collegarsi alla rete wireless, usate la password di default che trovate sull'etichetta.
- 3) Provate a configurare TL-WR702N ancora una volta seguendo le istruzioni dei passaggi presenti della QIG.

- 2 Come posso portare la configurazione del TL-WR702N alle impostazioni di factory default?

Con il TL-WR702N alimentato usate una punta per premere il tasto **Reset** per almeno 5 secondi prima di rilasciarlo.



Per altre impostazioni avanzate fate riferimento alla User Guide nel CD risorse.

### Supporto Tecnico

- Per maggior aiuto nella Risoluzione dei Problemi andare su: <http://www.tp-link.com/it/support/faq.asp>
- Per il Download del Firmware aggiornato, dei Driver, delle Utilities e della User Guide andare su: <http://www.tp-link.com/it/support/download.asp>
- Per ogni altro tipo di supporto tecnico contattaci come da seguente tabella:

**Internazionale**  
Tel: +86 755 26504400  
E-mail: support@tp-link.com  
Orario: 24ore, 7giorni a settimana

**Italiano**  
Hotline Supporto Tecnico: +39 02 66987799  
E-mail Supporto Tecnico: support.it@tp-link.com  
Lu-Ve 9:00-13:00 14:00-18:00