


快速安裝指南

150Mbps無線N迷你路由器

型號: TL-WR702N

包裝內容

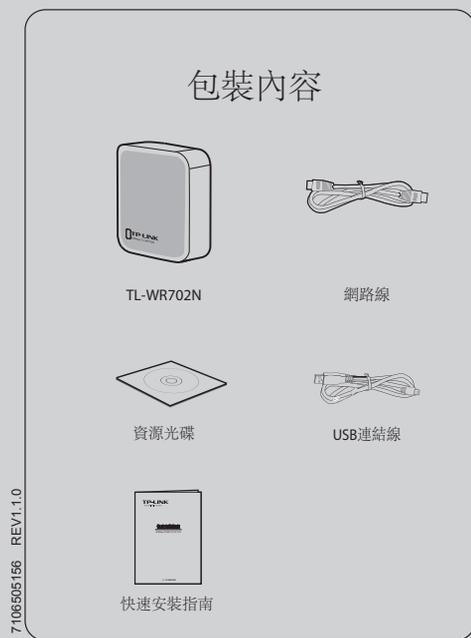

三種典型工作模式


1 存取點模式

TL-WR702N的預設模式為存取點。在此模式中，TL-WR702N可將有線網路轉換到無線網路。



2 分享器模式

TL-WR702N作為無線分享器時，可以讓多位使用者透過DSL/纜線數據機共用網際網路。

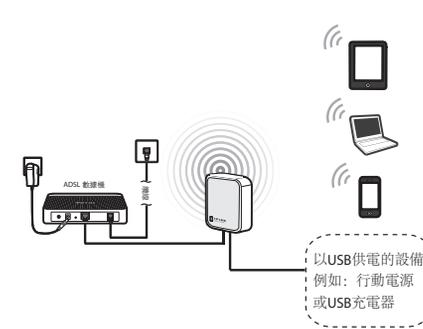

3 中繼器模式

TL-WR702N是用來擴充現有存取點或無線分享器的無線訊號範圍。




硬體介紹

開始硬體連接前，請寫下分享器標籤上的SSID和無線密碼，以便稍後使用。SSID和密碼皆區分大小寫。



硬體連結

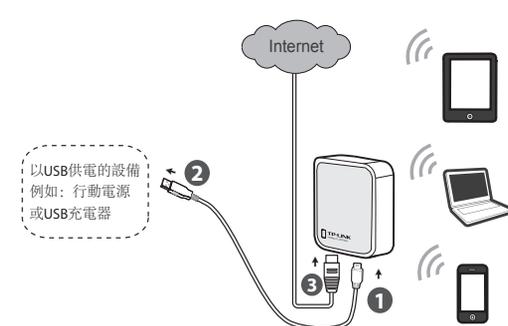


- 步驟1:** 將USB電纜一端插入TL-WR702N之Micro USB接口。
- 步驟2:** 連接USB線的另一端到其他以USB供電的設備，例如：行動電源或USB充電器。
- 步驟3:** 如果步驟2插入的是電源供應器，請將電源供應器插入牆上插座。
- 步驟4:** 存取點模式、分享器模式利用網路線連結TL-WR702N的LAN/WAN埠其他模式參照資源光碟的使用手冊。

注意: TL-WR702N相容於所有5V/1A的電力來源，例如：USB電源供應器、行動電源。

TL-WR702N LED 燈號:

狀態	說明
恆亮	電源已開啟，但是未連接LAN/WAN連接埠。
慢速閃爍	已連接LAN/WAN纜線，但是沒有傳送或接收資料。
快速閃爍	已連接LAN/WAN纜線，同時有傳送或接收資料。



LAN/WAN: 在存取點/中繼器/橋接器/用戶端模式中，此連接埠作為LAN；在分享器模式中，此連接埠作為WAN。

Power: 電力來源來接埠，此連接埠用以連接其他以USB供電的設備，例如：行動電源或USB充電器。

Reset: 用來將分享器重設成原廠預設值。

注意: 如需重設的詳細資訊，請參閱「附錄：疑難排解」。

即時無線連線

(此方法是提供連線到預設的存取點模式。如果您要設定存取點模式或選擇其他模式，請跳到「[進階網路管理](#)」。)


針對 Windows XP

- 按一下桌面底部的無線圖示，按一下[重新整理網路清單]，然後選擇原始SSID(1)。按一下[連線]。
- 輸入網路金鑰(2)，然後確認網路金鑰。按一下[連線]。
- 如果您看到如下圖所示的[已連線]，表示您已經成功連線到無線網路。



針對 Windows 7

- 按一下桌面底部的無線圖示，按一下[重新整理網路清單]按鈕，然後選擇原始SSID(1)。按一下[連線]。
- 輸入安全性金鑰。按一下[確定]。
- 如果您看到如下圖所示的[已連線]，表示您已經成功連線到無線網路。

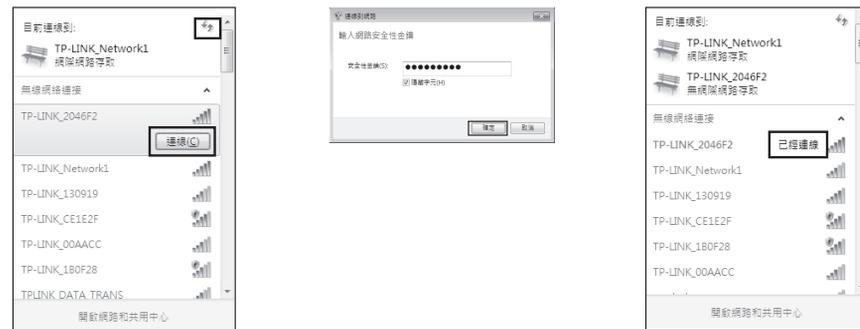

- 1.** 網路的預設 SSID 為 **TP-LINK_XXXXXX**。(TP-LINK_XXXXXX 是標籤上的 SSID。)
- 2.** 在存取點模式中，預設已經開啟預先加密功能，預設的網路金鑰/安全性金鑰為標籤上的無線密碼。密碼區分大小寫。

進階網路管理

(在這裡我們以 Windows 7 為例。)

1 設定電腦

- 前往[開始] > [控制台] > [檢視網路狀態及工作] > [變更介面卡設定]。在[無線網路連接]按右鍵，然後選擇[內容]。
- 在項目清單中連按兩下[實際網路通訊協定第4版(TCP/IPv4)]。
- 選取[自動取得IP位址]和[自動取得DNS伺服器位址]。點擊[確定]完成設定。



2 連線到網路


- 按一下桌面底部的無線圖示，按一下[重新整理網路清單]按鈕，然後選擇目標網路。點擊[連線]。
- 輸入安全性金鑰。點擊[確定]。
- 如果您看到如下圖所示的[已連線]，表示您已經成功連線到無線網路。



- 1.** 網路的預設 SSID 為 **TP-LINK_XXXXXX**。(TP-LINK_XXXXXX 是標籤上的 SSID。)
- 2.** 在存取點模式中，預設已經開啟預先加密功能，預設的網路金鑰/安全性金鑰為標籤上的無線密碼。密碼區分大小寫。

3 設定分享器

1 開啟網頁瀏覽器並在網址列輸入tpinkwifi.net，然後按下[Enter]。在提示視窗中，輸入預設的使用者名稱和密碼(兩者皆為小寫的[admin])。點擊[確定]。

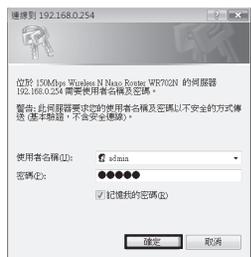

2 成功登入後，您可以點擊[快速設定]功能表快速設定分享器。然後點擊[下一頁]。



3 選擇您需要的工作模式，然後點擊[下一頁]。



4 依照您所選擇的模式進行無線設定。(TL-WR702N 支援五種工作模式。在這裡我們介紹三種模式，包括存取點、分享器和中繼器。如需橋接器和用戶端的資訊，請參閱資源光碟中的使用指南。)

存取點模式

1 設定無線參數。建議您重新命名 SSID，選擇安全性類型並輸入密碼。然後點擊[下一頁]。



2 點擊[重新啟動]，讓設定生效。



重新啟動後，請依照「步驟 4 重新連線到網路」來重新連線到網路。如果已啟用無線安全性，您需要輸入您剛才設定的密碼才能成功完成連線。

分享器模式

1 設定無線參數。建議您重新命名 SSID，選擇安全性類型並輸入密碼。然後點擊[下一頁]。



2 選擇您的 WAN 連線類型，然後點擊[下一頁]繼續。



a) 如果選擇 PPPoE，請輸入 ISP 所提供的使用者名稱和密碼(這些欄位皆區分大小寫)。然後點擊[下一頁]。



* 若您為中華電信光世代/ADSL 使用者的話，請務必加上 "@hinet.net"。
* 中華電信 PPPoE 固定 IP 使用者，請輸入 "@ip.hinet.net"。

b) 如果選取動態 IP，分享器會從 DHCP 伺服器或 ISP 自動取得 IP 位址，接下來請進行 MAC 複製。然後點擊[下一頁]。




3 點擊[重新啟動]，讓設定生效。



重新啟動後，請依照「步驟 4 重新連線到網路」來重新連線到網路。如果已啟用無線安全性，您需要輸入您剛才設定的密碼才能成功完成連線。

c) 如果選取靜態 IP，請輸入 ISP 所提供的 IP 位址和子網路遮罩。然後點擊[下一頁]。

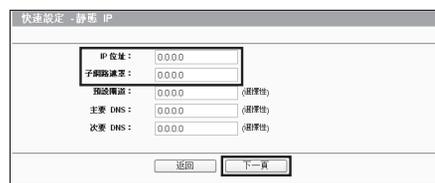

中繼器模式

1 點擊[調查]按鈕找到可用的無線網路。



2 目標網路的 SSID 和 MAC 地址會自動填入無線設定的對應欄位中。選取選擇完全相同的安全選項並輸入密碼。然後點擊[下一頁]。



2 選取目標網路的 SSID，然後點擊[連線]。



4 點擊[重新啟動]，讓設定生效。



重新啟動後，請依照「步驟 4 重新連線到網路」來重新連線到網路。如果已啟用無線安全性，您需要輸入您剛才設定的密碼才能成功完成連線。

4 重新連線到網路

如果您在剛剛的設定中有變更過「SSID」或「無線連線密碼」，您會發現您已經斷線，因此您必須根據新的 SSID 並使用對應密碼進行無線連線。如果您沒有變更這 2 個設定值，仍使用設備的預設值，則可跳過此步驟，因為您的電腦將會自動重新無線連接回 TL-WR702N。

1 按一下重新整理按鈕，然後選取在「步驟 3 設定分享器」中設定的網路 SSID。點擊[連線]。



2 如果已啟用無線安全性，您需要輸入在「步驟 3 設定分享器」中設定的安全性金鑰。點擊[確定]。




附錄：疑難排解

1 如果我忘記密碼怎麼辦？

- 1) 將 TL-WR702N 的設定還原成原廠預設設定。如果您不知道如何進行，請參閱下一題「如何將分享器的設定還原成原廠預設設定？」
- 2) 若要登入網頁式管理頁面，請使用預設的使用者名稱和密碼(皆為小寫的[admin])。若要連線到無線網路，請使用標籤上的預設密碼。
- 3) 依照快速安裝指南前面的步驟指示，再次嘗試設定分享器。

2 如何將分享器的設定還原成原廠預設設定？

當 TL-WR702N 的電源開啟時，用一根針按下重設(Reset)按鈕大約 5 秒鐘，然後放開。



如需更進階的設定，請參閱資源光碟中的使用指南。

技術支援

- 如需更多疑難排解說明，請造訪：<http://www.tp-link.tw/support/faq>
- 若要下載最新的韌體、驅動程式、公用程式和使用指南，請造訪：<http://www.tp-link.tw/support/download>
- 如需所有其他技術支援，請利用以下資訊聯絡我們：

全球 電話：+86 755 2650 4400 電子郵件：support@tp-link.com 服務時間：每週 7 天，每天 24 小時	台灣 免費專線：0800-588-818 手機改撥：02-2250-1070 電子郵件：support.tw@tp-link.com 服務時間：每週七天，每天24小時	新加坡 電話：+65 6284 0493 電子郵件：support.sg@tp-link.com 服務時間：每週 7 天，每天 24 小時	澳洲和紐西蘭 電話：澳洲 1300 87 5465 紐西蘭 0800 87 5465 電子郵件：austsupport.au@tp-link.com 紐西蘭 support.nz@tp-link.com 服務時間：每週 7 天，每天 24 小時	英國 電話：+44 (0) 845 147 0017 電子郵件：support.uk@tp-link.com 電子郵件：support.uk@tp-link.com	馬來西亞 電話：1300 88 875 465 (1300 88TP-LINK) 電子郵件：support.my@tp-link.com 服務時間：每週 7 天，每天 24 小時	美國/加拿大 免費電話：+1 866 225 8139 電子郵件：support.usa@tp-link.com 服務時間：每週 7 天，每天 24 小時	電子郵件 ：support.usa@tp-link.com 服務時間：每週 7 天，每天 24 小時
---	--	---	--	--	--	---	--

德國/奧地利

電話：+49 1805 875 465 (德語服務) / +49 1805 TPLINK / +43 820 820 360
電子郵件：support.de@tp-link.com
費用：從德國固定線路電話網路為 0.14 EUR/分鐘，從行動電話最高達 0.42 EUR/分鐘
服務時間：週一至週五 09:00 至 12:30, 13:30 至 17:30 GMT+1 或 GMT+2
德國日光節約時間
*黑森州的銀行休假日除外

土耳其

電話：0850 7244 488
(土耳其語服務)
電子郵件：support.tr@tp-link.com
服務時間：09:00 至 21:00
每週 7 天

義大利

電話：+39 023 051 9020
電子郵件：support.it@tp-link.com
服務時間：09:00 至 13:00, 14:00 至 18:00 週一至週五

對於我無線產品：

注意！
依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

對於我所有產品：

安全諮詢及注意事項
●請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
●清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
●注意防潮，請勿將水或其他液體灑灑到本產品上。
●插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
●請勿將本產品置於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
●請不要擅自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

www.tp-link.com