


## 快速安裝指南

無線N路由器

本快速安裝指南以TL-WR740N為例。


### 包裝內容

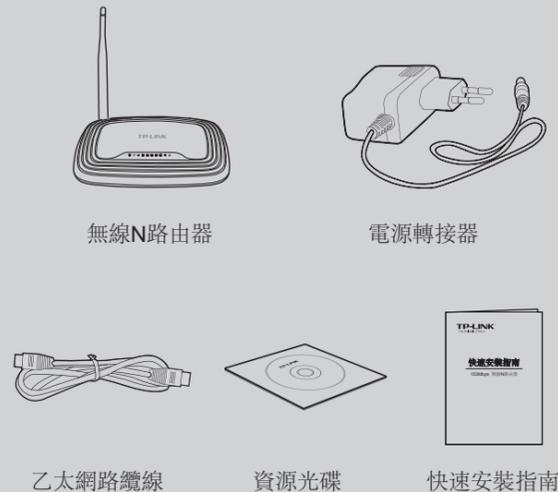

### 系統需求

· Windows 7 · Windows Vista · Windows XP · Windows 2000

## 1 硬體連接

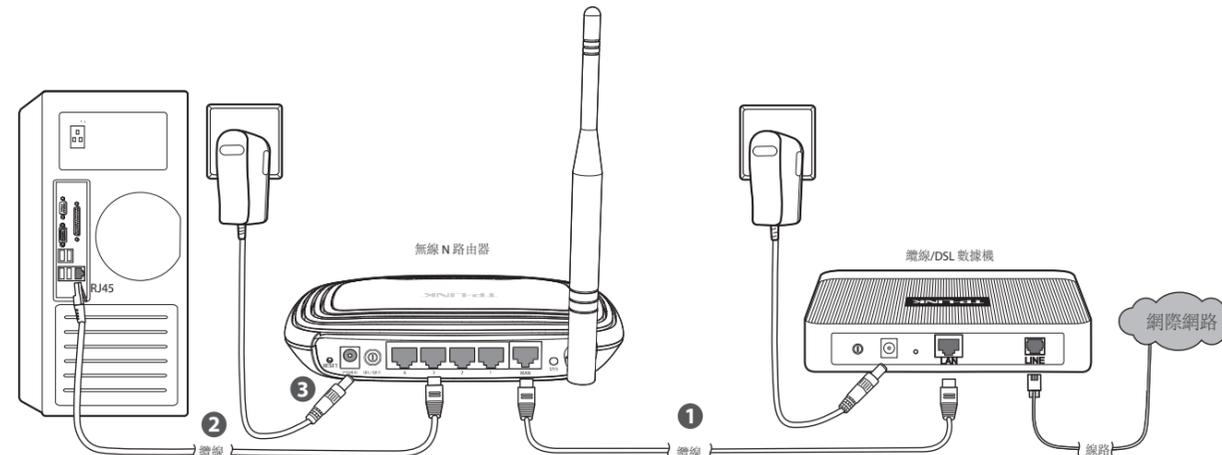


- 步驟 1** 使用乙太網路纜線連接路由器的 WAN 連接埠和數據機的 LAN 連接埠。
- 步驟 2** 使用乙太網路纜線將電腦連接到路由器上標示 1~4 的任何一個連接埠。
- 步驟 3** 將隨附之電源轉接器的一端插入路由器背面的電源插孔，並將另一端插入標準的電源插座。按下路由器的開關按鈕開啟電源。

## 2 透過簡易安裝小幫手 (Easy Setup Assistant) 連線

**注意** 簡易安裝小幫手 (Easy Setup Assistant) 不支援 Linux 或 Mac 作業系統。如果您沒有光碟，請參閱附錄 1。

- 1** 將 TP-LINK 資源光碟插入光碟機中。

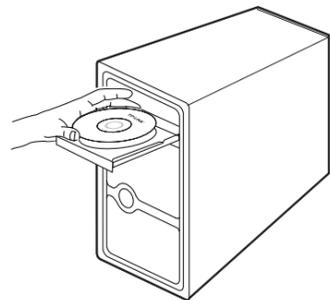


- 2** 在這裡我們以 TL-WR740N 為例。選取 TL-WR740N，然後按一下簡易安裝小幫手 (Easy Setup Assistant)。




- 3** 確認硬體連線和 LED 燈號狀態後，按一下[下一步] (NEXT) 繼續。




- 4** 連線能力檢查成功後，按一下[下一步] (NEXT) 繼續。

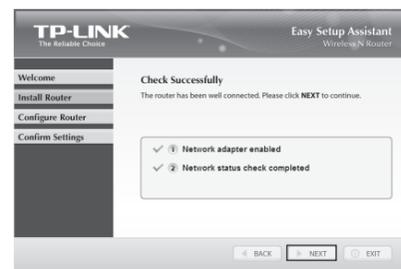

- 5** 選取ISP提供的連線類型，然後按一下[下一步] (NEXT)。在這裡我們以PPPoE連線類型為例。

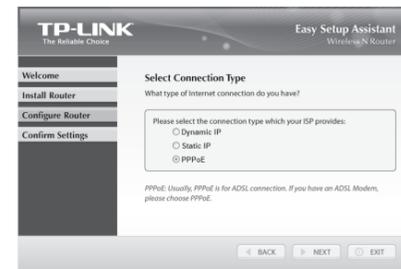


- 6** 輸入 ISP 提供的使用者名稱和密碼，然後按一下[下一步] (NEXT)。

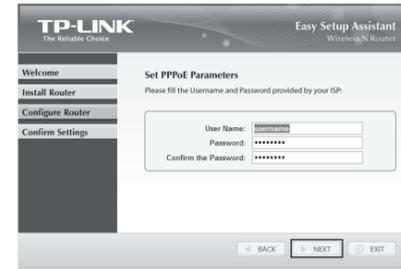

**注意** 若您為中華電信光世代/ADSL使用者的話，請務必加上“@hinet.net”。中華電信 PPPoE 固定 IP 使用者，請輸入“@ip.hinet.net”。

- 7** 為您的無線網路建立一個特別或容易記住的名稱。您也可以保留預設設定。按一下[下一步] (NEXT) 繼續。

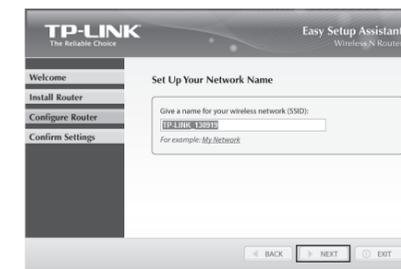

- 8** 建議您選取最佳安全性 (WPA2-PSK) 以確保無線網路的安全性。輸入一組 8~63 字元的金鑰，然後按一下[下一步] (NEXT)。




## 2 透過簡易安裝小幫手 (Easy Setup Assistant) 連線 (承上頁)

- 9 確認設定後，按一下[下一步] (NEXT) 繼續。




**注意** 您可以將這些設定以文字檔儲存在電腦中。萬一您忘記網路安全性金鑰，您可以查看 Router Settings.txt

- 10 設定成功完成後，按一下[下一步] (NEXT)。

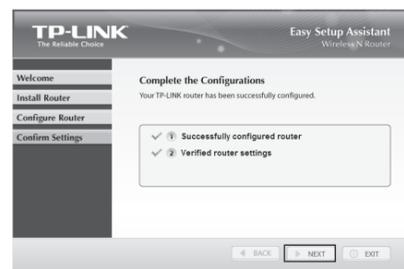


- 11 按一下[完成] (FINISH) 關閉精靈。

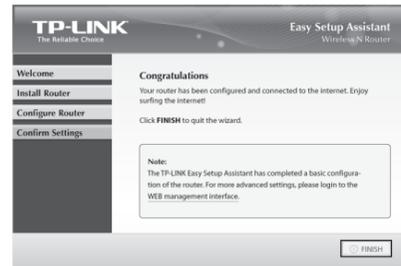

**注意** 您可以按一下網頁式管理介面進行更進階的設定。

- 12 路由器的基本設定已經完成。您可以前往 <http://www.tp-link.com> 以確認網際網路連線是否正常。

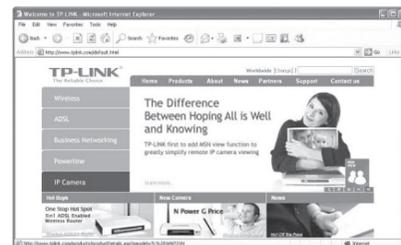

## 附錄 1: 透過網頁式管理介面連線

您可以前往網頁式管理介面來設定您的路由器。

- 1) 將有線網路卡的 IP 位址設定成自動取得。

### 針對 Windows 7

前往[開始] > [控制台]。按一下[檢視網路狀態及工作] > [區域連線] > [內容]，然後連按兩下 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]。選取[自動取得 IP 位址]，選取[自動取得 DNS 伺服器位址]，然後按一下[確定]。

### 針對 Windows Vista


前往[開始] > [設定] > [控制台]。按一下[檢視網路狀態及工作] > [檢視狀態] > [內容]，然後連按兩下 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)]。選取[自動取得 IP 位址]，選取[自動取得 DNS 伺服器位址]，然後按一下[確定]。

### 針對 Windows XP/2000

前往[開始] > [控制台]。按一下[網路和網際網路連線] > [網路連線]。在[區域網路]按右鍵，選取[內容]，然後連按兩下 [Internet Protocol (TCP/IP)]。選取[自動取得 IP 位址]，選取[自動取得 DNS 伺服器位址]，然後按一下[確定]。

- 2) 開啟瀏覽器 (如: IE、FireFox)，在網址欄位中輸入產品背面標貼所顯示的登入地址，例如: [tplinklogin.net](http://tplinklogin.net)，按鍵盤上的[Enter]鍵 (因不同產品初始登入地址可能有所不同，具體請參閱您所購買產品背面標貼所顯示的登入地址，以下全部說明內容僅以登入地址 [tplinklogin.net](http://tplinklogin.net) 為例)。


- 3) 前往快速安裝精靈，然後按一下[下一步]。選取網際網路連線類型，然後按一下[下一步]。

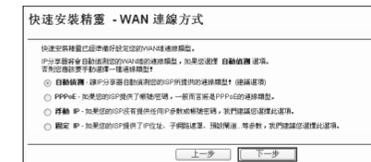

- 4) 在這裡我們以 PPPoE 為例。輸入 ISP 提供的使用者名稱和密碼，然後按一下[下一步]。



- 5) 設定網路名稱 (SSID) 和密碼，然後按一下[下一步]繼續。

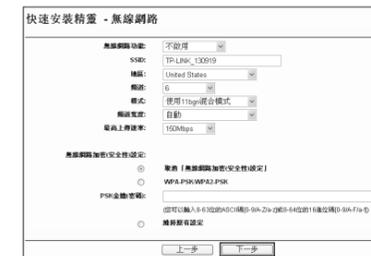


- 6) 按一下[結束]，讓您的設定生效。

## 附錄 2: 疑難排解

### 如何將路由器的設定還原成原廠預設設定?

當路由器的電源開啟時，用一根針按住背板的重設 (RESET) 按鈕大約 8 秒鐘，然後放開。

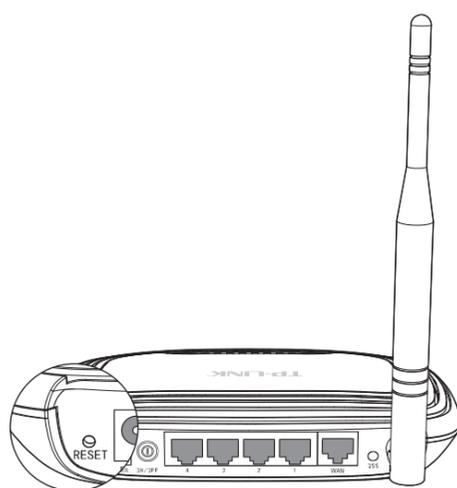

### 如果無法存取網際網路怎麼辦?

- 1) 檢查所有接頭是否正確接妥，包括電話線 (數據機所連接的)、乙太網路纜線和電源轉接器。
- 2) 檢查是否能夠存取路由器的網頁式管理頁面。如果可以，請依照以下步驟解決問題。如果不行，請參閱附錄 1。
- 3) 確定您使用原先連線到數據機的電腦來連線到 TP-LINK 路由器，然後登入網頁式管理頁面，瀏覽至 [網路設定] > [複製 MAC 位址]，按一下 [複製 MAC 位址到上欄]，然後按一下 [儲存]。重新啟動路由器並嘗試從您的電腦存取網際網路，如果問題仍然存在，請前往下一個步驟。



- 4) 如果問題仍然存在，歡迎與我們的技術支援聯絡。

### 如果我忘記密碼怎麼辦?

- 1) 將路由器的設定還原成原廠預設值。如果您不知道如何進行，請參閱「如何將路由器的設定還原成原廠預設設定?」
- 2) 使用預設的使用者名稱和密碼 (皆為小寫的[admin])。
- 3) 依照快速安裝指南前面的步驟指示，再次嘗試設定路由器。

**注意** 您可以參閱光碟上的使用指南來設定路由器的更多功能。

## 技術支援

- 如需更多疑難排解說明，請造訪：[www.tp-link.com/support/faq.asp](http://www.tp-link.com/support/faq.asp)
- 若要下載最新的韌體、驅動程式、公用程式和使用指南，請造訪：[www.tp-link.com/support/download.asp](http://www.tp-link.com/support/download.asp)
- 如需所有其他技術支援，請利用以下資訊聯絡我們：

### 全球

電話: +86 755 2650 4400  
電子郵件: [support@tp-link.com](mailto:support@tp-link.com)  
服務時間: 每週 7 天, 每天 24 小時

### 新加坡

電話: +65 62840493  
電子郵件: [support.sg@tp-link.com](mailto:support.sg@tp-link.com)  
服務時間: 每週 7 天, 每天 24 小時

### 英國

電話: +44 (0) 845 147 0017  
電子郵件: [support.uk@tp-link.com](mailto:support.uk@tp-link.com)  
服務時間: 每週 7 天, 每天 24 小時

### 美國/加拿大

免費電話: +1 866 225 8139  
電子郵件: [support.usa@tp-link.com](mailto:support.usa@tp-link.com)  
服務時間: 每週 7 天, 每天 24 小時

### 德國/奧地利

電話: +49 1805 875465 (德語服務) / +49 1805 TPLINK  
電子郵件: [support.de@tp-link.com](mailto:support.de@tp-link.com)  
費用: 從德國固定線路電話網路為 0.14 EUR/分鐘, 從行動電話最高達 0.42 EUR/分鐘

服務時間: 週一至週五  
上午 9:00 至下午 6:00  
GMT+1 或 GMT+2  
德國日光節約時間

\*黑森州的銀行休假日除外

### 瑞士

電話: +41 (0)848 800998 (德語服務)

電子郵件: [support.ch@tp-link.com](mailto:support.ch@tp-link.com)  
費用: 4-8 Rp/分鐘, 視不同時間而定  
服務時間: 週一至週五  
上午 9:00 至下午 6:00  
GMT+1 或 GMT+2 (日光節約時間)

### 澳洲和紐西蘭

電話: 澳洲 1300 87 5465  
紐西蘭 0800 87 5465  
電子郵件: [support@tp-link.com.au](mailto:support@tp-link.com.au)  
服務時間: 每週 7 天, 每天 24 小時

### 馬來西亞

電話: 1300 88 875465 (1300 88TPLINK)  
電子郵件: [support.my@tp-link.com](mailto:support.my@tp-link.com)  
服務時間: 每週 7 天, 每天 24 小時

### 土耳其

電話: 444 19 25 (土耳其語服務)  
電子郵件: [support.tr@tp-link.com](mailto:support.tr@tp-link.com)  
服務時間: 上午 9:00 至下午 6:00  
每週 7 天

### 義大利

電話: +39 02 66987799  
電子郵件: [support.it@tp-link.com](mailto:support.it@tp-link.com)  
服務時間: 上午 9:00 至下午 6:00  
週一至週五